www.nortecnica.pt

arvielectric.com

ARVI

Catálogo Digital

CD26.1

www.nortecnica.pt

A Arvi é uma marca portuguesa de material elétrico focada em lhe trazer o melhor das conexões elétrica.

arvielectric.com

A Arvi, fundada em 2019, integra o Argon Group, um grupo empresarial internacional com sede em Portugal.

Com um portefólio diversificado, oferecemos terminais e uniões de cobre, ponteiras isoladas e não isoladas, terminais isolados, barras de junção, ferramentas, termorretráteis, fitas isoladoras, mangas expansíveis e guias passa-cabos.

Mais do que produtos, disponibilizamos soluções práticas e fiáveis que facilitam o dia a dia de quem instala, sempre com simplicidade e proximidade em cada projeto.

O nosso principal objetivo é satisfazer a necessidade dos nossos clientes, respondendo de forma positiva a altos padrões de exigências.

A Arvi conta com uma estrutura sólida e sinergias logísticas com outras marcas do grupo, garantindo stock contínuo, respostas rápidas e uma oferta técnica especializada, pensada para distribuidores e instaladores profissionais.

Todos os nossos produtos cumprem as normas europeias, pode encontrar os certificados no nosso website www.arvielectric.com

ARVI

Na página seguinte apresentamos o índice geral Arvi.

Clique na gama que deseja explorar.

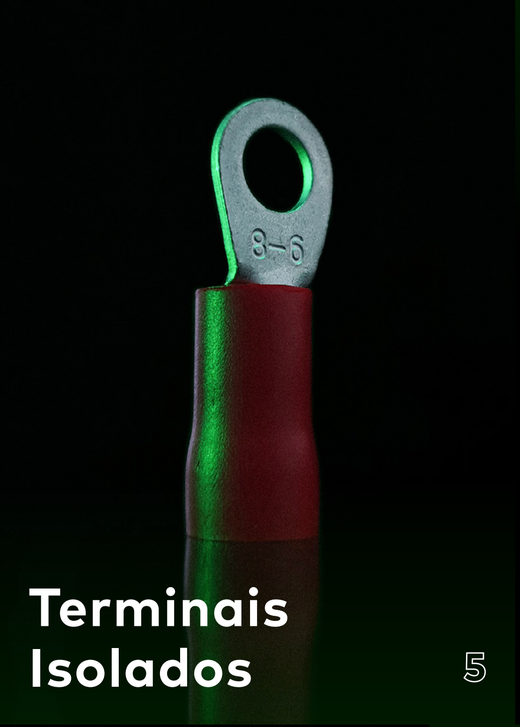

Terminais Isolados 5

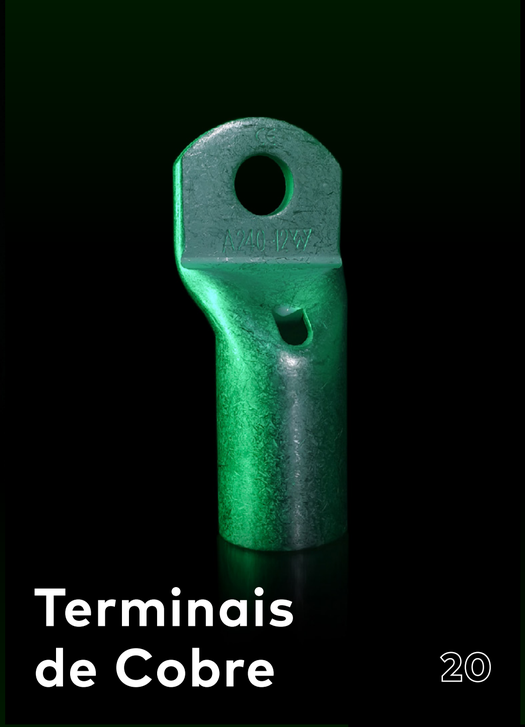

Terminais de Cobre 20

Ponteiras 37

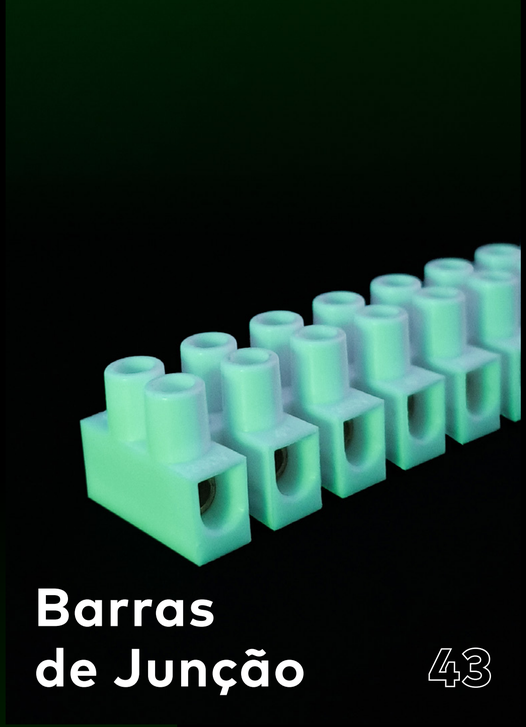

Barras de Junção 43

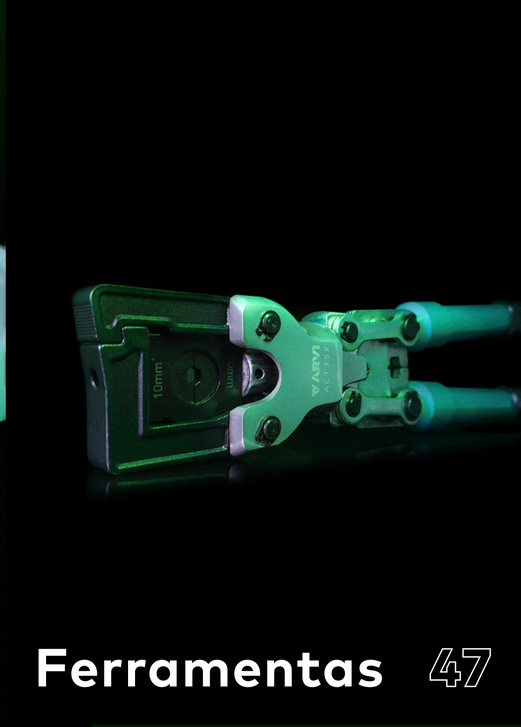

Ferramentas 47

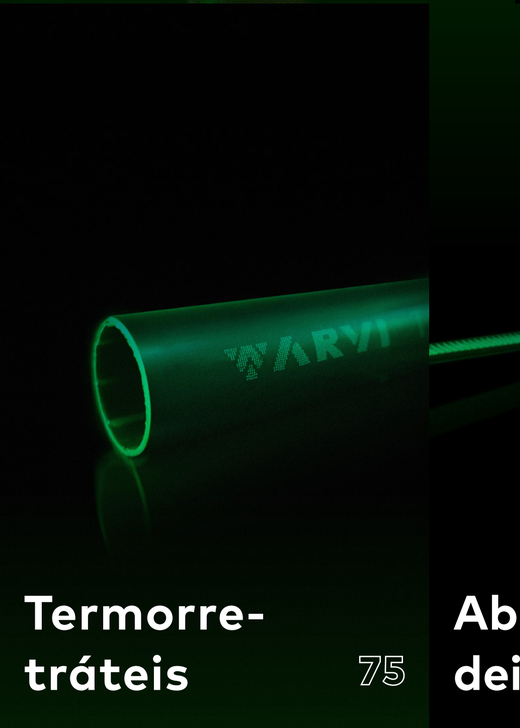

Termorre-tráteis 75

Abraça-deiras 109

Fitas Isoladoras 126

Mangas Expansíveis 130

Guias Passa-Cabos 134

Fitas Espirais 165

www.nortecnica.pt

Terminais Isolados

Fabricados em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC para conectar condutores elétricos.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Terminal de Olhal Isolado

Terminal Forquilha Isolado

Terminal Ponteira

União Isolada

Terminal Fast-on Fêmea Totalmente Isolado

Terminal Fast-on Fêmea Isolado

Terminal Fast-on Macho Isolado

Terminal Cilíndrico Macho Isolado

Terminal Cilíndrico Fêmea Isolado

Terminal Fast-on Macho Fêmea Isolado

Terminal Ponteira Isolado

Ligador Rápido

União Cega Isolada

Clique no produto que deseja explorar.

Terminais Isolados

Fabricados em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC para conectar condutores elétricos.

WARVI

www.nortecnica.pt

Terminal de Olhal Isolado

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Terminal tipo olhal utilizado na terminação de condutores.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030101032	TOL-1.5-3	0,25-1,50	3,7	4,0	1,7	5,5	10,4	17,3	Vermelho	100	1600
7030101037	TOL-1.5-3M		3,7	4,0	1,7	6,6	10,4	20,3		100	1600
7030101040	TOL-1.5-4M		4,3	4,0	1,7	6,6	10,4	20,3		100	1600
7030101050	TOL-1.5-5		5,3	4,0	1,7	8,0	10,4	21,8		100	1600
7030101060	TOL-1.5-6		6,4	4,0	1,7	11,6	10,4	27,5		100	1400
7030101080	TOL-1.5-8		8,4	4,0	1,7	11,6	10,4	27,5		100	1300
7030101100	TOL-1.5-10		10,5	4,0	1,7	13,6	10,4	31,8		100	1000
7030102030	TOL-2.5-3	1,50-2,50	3,7	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3	Azul	100	1400
7030102032	TOL-2.5-3A		3,2	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3		100	1400
7030102037	TOL-2.5-3M		3,7	4,6	2,3	6,6	10,4	19,8		100	1800
7030102040	TOL-2.5-4		4,3	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3		100	1500
7030102043	TOL-2.5-4M		4,3	4,6	2,3	6,6	10,4	19,8		100	1600
7030102050	TOL-2.5-5		5,3	4,6	2,3	9,5	10,4	22,3		100	1500
7030102060	TOL-2.5-6		6,4	4,6	2,3	12,0	10,4	27,3		100	1100
7030102080	TOL-2.5-8		8,4	4,6	2,3	12,0	10,4	27,3		100	1000
7030102100	TOL-2.5-10		10,5	4,6	2,3	13,6	10,4	30,8		100	800
7030106030	TOL-6-3	4-6	3,7	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5	Amarelo	100	800
7030106040	TOL-6-4		4,3	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5		100	800
7030106050	TOL-6-5		5,3	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5		100	900
7030106060	TOL-6-6		6,4	6,6	3,5	12,0	13,5	29,2		100	700
7030106080	TOL-6-8		8,4	6,6	3,5	15,0	13,5	34,5		100	600
7030106100	TOL-6-10		10,5	6,6	3,5	15,0	13,5	34,5		100	600
7030106120	TOL-6-12		13,2	6,6	3,5	18,2	13,5	35,0		100	500
7030110040	TOL-10-4	10	4,3	8,3	4,5	10,0	17,5	30,0	Vermelho	100	500
7030110050	TOL-10-5		5,3	8,3	4,5	10,0	17,5	30,0		100	500
7030110060	TOL-10-6		6,4	8,3	4,5	11,0	17,5	31,5		100	500
7030110080	TOL-10-8		8,4	8,3	4,5	14,0	17,5	36,0		100	400
7030110100	TOL-10-10		10,5	8,3	4,5	18,0	17,5	39,5		100	300
7030116050	TOL-16-5	16	5,3	9,7	5,9	11,0	23,0	37,5	Azul	100	200
7030116060	TOL-16-6		6,4	9,7	5,9	11,0	23,0	37,5		100	200
7030116080	TOL-16-8		8,4	9,7	5,9	14,0	23,0	43,0		100	200
7030116100	TOL-16-10		10,5	9,7	5,9	18,0	23,0	45,0		100	200
7030116120	TOL-16-12		13,0	9,7	5,9	18,0	23,0	45,0		100	200

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal Forquilha Isolado

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Terminal tipo forquilha utilizado na terminação de condutores.



Certificados disponíveis

CE

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030201530	TFO-1.5-3S	0,25-1,50	3,7	4,0	1,7	5,7	10,4	21,8	Vermelho	100	1800
7030201537	TFO-1.5-3W		3,7	4,0	1,7	6,2	10,4	21,8		100	1800
7030201532	TFO-1.5-3SA		3,2	4,0	1,7	5,7	10,4	21,8		100	1600
7030201540	TFO-1.5-4S		4,3	4,0	1,7	6,4	10,4	21,8		100	1600
7030201550	TFO-1.5-5		5,3	4,0	1,7	8,0	10,4	21,8		100	1400
7030201560	TFO-1.5-6		6,7	4,0	1,7	10,7	10,4	22,8		100	1400
7030202532	TFO-2.5-3SA	1,50-2,50	3,2	4,6	2,3	5,7	10,4	21,8	Azul	100	1600
7030202537	TFO-2.5-3W		3,7	4,6	2,3	6,2	10,4	21,8		100	1600
7030202540	TFO-2.5-4S		4,3	4,6	2,3	6,4	10,4	21,8		100	1500
7030202550	TFO-2.5-5		5,3	4,6	2,3	8,0	10,4	21,8		100	1400
7030202560	TFO-2.5-6		6,7	4,6	2,3	10,7	10,4	24,8		100	1200
7030206030	TFO-6-3.5	4-6	3,7	6,6	3,5	8,2	13,6	26,5	Amarelo	100	800
7030206040	TFO-6-4		4,3	6,6	3,5	8,2	13,6	26,5		100	800
7030206050	TFO-6-5		5,3	6,6	3,5	9,0	13,6	26,5		100	700
7030206060	TFO-6-6		6,4	6,6	3,5	12,0	13,6	31,2		100	600
7030210050	TFO-10-5	10	5,3	8,3	4,5	9,0	17,5	32,0	Vermelho	100	400
7030210060	TFO-10-6		6,7	8,3	4,5	12,0	17,5	32,5		100	400
7030216050	TFO-16-5	16	5,3	9,7	5,9	12,0	23,0	40,5	Azul	100	200
7030216060	TFO-16-6		6,7	9,7	5,9	12,0	23,0	40,5		100	200

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal Ponteira

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Terminal tipo pino utilizado na terminação de condutores.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØF (mm)	L (mm)	B (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030300015	TPO-1.5	0,25-1,50	2,0	22,5	10,4	Vermelho	100	1800
7030300025	TPO-2.5	1,50-2,50	2,0	22,9	10,4	Azul	100	900
7030300060	TPO-6	4-6	2,7	27,3	13,5	Amarelo	100	800

arvielectric.com

União Isolada

União fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC utilizado na união de condutores.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	l (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7040100015	TUN-1.5	0,50-1,50	2,0	4,0	23,0	15,0	Vermelho	100	1800
7040100025	TUN-2.5	1,50-2,50	2,4	4,5	23,5	15,0	Azul	100	900
7040100060	TUN-6	4-6	3,6	6,3	25,5	15,0	Amarelo	100	800
7040100100	TUN-10	10	5,1	8,5	35,8	19,2	Vermelho		

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal Fast-on Fêmea Totalmente Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC em toda a sua extensão. Possui um encaixe interno que proporciona uma melhor segurança evitando possíveis vibrações mecânicas.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	W1 (mm)	W (mm)	L (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	G (mm)	B (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030715638	TFFTI-1.5-6.3-08	0,50-1,50	6,6	9,6	23,0	1,8	3,9	4,8	10,0	Vermelho	100	800
7030725638	TFFTI-2.5-6.3-08	1,50-2,50	6,6	9,6	23,0	2,3	4,2	4,8	10,0	Azul	100	700
7030760638	TFFTI-6-6.3-08	4-6	6,6	9,6	24,0	3,5	5,5	4,8	11,0	Amarelo	100	700

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal Fast-on Fêmea Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Possui um encaixe interno que proporciona uma melhor segurança evitando possíveis vibrações mecânicas.



Certificados disponíveis

CE

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	W (mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030815285	TFF-1.5-2.8-05	0,25-1,50	3,2	18,5	0,3	10,0	1,8	3,6	Vermelho	100	2000
7030815288	TFF-1.5-2.8-08		3,2	18,5	0,3	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815485	TFF-1.5-4.8-05		5,0	19,0	0,4	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815488	TFF-1.5-4.8-08		5,0	19,0	0,4	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815638	TFF-1.5-6.3-08		6,6	20,3	0,4	10,0	1,8	3,8		100	1500
7030825285	TFF-2.5-2.8-05	1,50-2,50	3,2	18,5	0,3	10,0	2,4	4,2	Azul	100	2000
7030825288	TFF-2.5-2.8-08		3,2	18,5	0,3	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030825485	TFF-2.5-4.8-05		5,0	19,0	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1500
7030825488	TFF-2.5-4.8-08		5,0	19,0	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1500
7030825638	TFF-2.5-6.3-08		6,6	20,3	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1400
7030860638	TFF-6-6.3-08	4-6	6,6	23,3	0,4	13,0	3,5	5,4	Amarelo	100	1000

arvielectric.com

Terminal Fast-on Macho Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC na zona de cravação do condutor com o terminal.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	W (mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030915285	TFM-1.5-2.8-05	0,50-1,50	2,8	18,5	0,5	10,0	1,8	3,6	Vermelho	100	2500
7030915288	TFM-1.5-2.8-08		2,8	18,5	0,8	10,0	1,8	3,6		100	2500
7030915485	TFM-1.5-4.8-05		4,5	19,0	0,5	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030915488	TFM-1.5-4.8-08		4,5	19,0	0,8	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030915638	TFM-1.5-6.3-08		6,3	21,1	0,8	10,0	1,8	3,8		100	2400
7030925285	TFM-2.5-2.8-05	1,50-2,50	2,8	18,5	0,5	10,0	2,4	4,2	Azul	100	2000
7030925288	TFM-2.5-2.8-08		2,8	18,5	0,8	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925485	TFM-2.5-4.8-05		4,5	19,0	0,5	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925488	TFM-2.5-4.8-08		4,5	19,0	0,8	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925638	TFM-2.5-6.3-08		6,3	21,1	0,8	10,0	2,3	4,2		100	2000
7030960638	TFM-6-6.3-08	4-6	6,3	24,0	0,8	13,0	3,5	5,4	Amarelo	100	1200

arvielectric.com

Terminal Cilíndrico Macho Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC na zona de cravação do condutor com o terminal.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	B (mm)	L (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030400154	TCM-1.5-4	0,50-1,50	9,8	20,5	3,96	3,5	Vermelho	100	1500
7030400254	TCM-2.5-4	1,50-2,50	9,8	20,5	3,96	4,2	Azul	100	2000
7030400255	TCM-2.5-5		9,8	20,5	4,96	4,2		100	1500
7030400605	TCM-6-5	4-6	13,7	25,1	4,96	5,5	Amarelo	100	1000

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal Cilíndrico Fêmea Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC em toda a sua extensão. Possui um encaixe interno que proporciona uma melhor segurança evitando possíveis vibrações mecânicas.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	ØD (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030500154	TCF-1.5-4	0,50-1,50	12,5	10,5	23,0	3,9	Vermelho	100	1000
7030500254	TCF-2.5-4	1,50-2,50	12,5	10,5	23,0	3,86	Azul	100	1000
7030500255	TCF2.5-5		12,5	10,5	23,0	4,86		100	700
7030500605	TCF-6-5	4-6	13,5	12,0	25,5	5,5	Amarelo	100	700

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

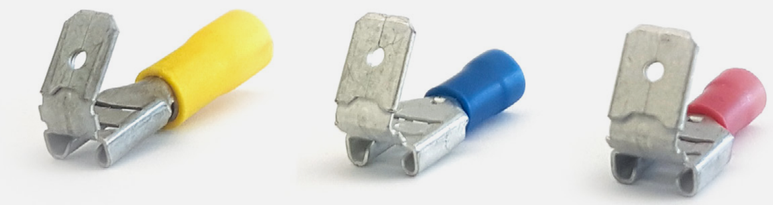

Terminal Fast-on Macho Fêmea Isolado

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC em toda a sua extensão. Possui um encaixe interno que proporciona uma melhor segurança evitando possíveis vibrações mecânicas.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	W (mm)	W1 (mm)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Ød (mm)	Ød (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7031001563	TFMF-1.5-6.3	0,25-1,50	6,8	6,3	22,5	10,0	0,8	1,8	3,9	Vermelho	100	1000
7031002563	TFMF-2.5-6.3	1,50-2,50	6,8	6,3	22,5	10,0	0,8	2,3	4,2	Azul	100	1000
7031006063	TFMF-6-6.3	4-6	6,8	6,3	24,0	13,5	0,8	3,5	5,5	Amarelo	100	600

arvielectric.com

Terminal
Ponteira Isolado

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento de PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Terminal tipo pino utilizado na terminação de condutores. Isolamento em nylon preto.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030301012	TPO-10-12	10	9,0	4,5	15,5	29,5	4,3	2,4	1,1	100	500
7030301613	TPO-16-13	16	10,5	5,9	19,0	35,0	5,5	2,6	1,2	100	300
7030302515	TPO-25-15	25	11,5	7,0	24,5	44,5	6,8	2,6	1,2	100	200
7030303520	TPO-35-20	35	14,0	8,7	29,5	54,0	8,0	3,2	1,5	50	100
7030305020	TPO-50-20	50	15,8	9,8	35,0	61,0	9,5	3,8	1,8	40	80
7030307025	TPO-70-25	70	18,0	11,6	44,0	75,0	11,0	4,2	2,0	25	50
7030309525	TPO-95-25	95	21,6	13,7	44,0	75,0	12,5	5,2	2,5	25	25

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

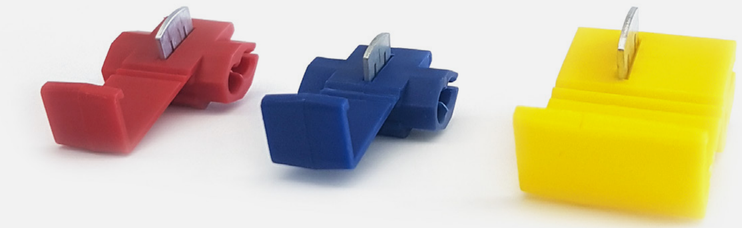

Ligador Rápido

Terminações para ser inserido por ligação de dois cabos, sem a necessidade de os descarnar. A inserção de metal no conector é projetada para cortar o isolamento e fazer a conexão entre os dois fios, sem necessidade de descarnação.

Certificados disponíveis

CE

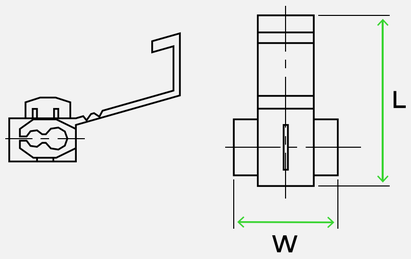

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	W (mm)	L (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7030600015	TLR-1.5	0,25-1,50	20	32,0	Vermelho	100	200
7030600025	TLR-2.5	1,50-2,50	20	32,0	Azul	100	200
7030600060	TLR-6	4-6	21	32,0	Amarelo	50	100

arvielectric.com

União Cega Isolada

União cega isolada, em nylon.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	L (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7040200015	TUC-1.5	0,25-1,50	18,0	6,2	2,6	100	1500
7040200025	TUC-2.5	1,50-2,50	19,7	7,9	3,0	100	1000
7040200060	TUC-6	4-6	25,5	10,5	4,0	100	500

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

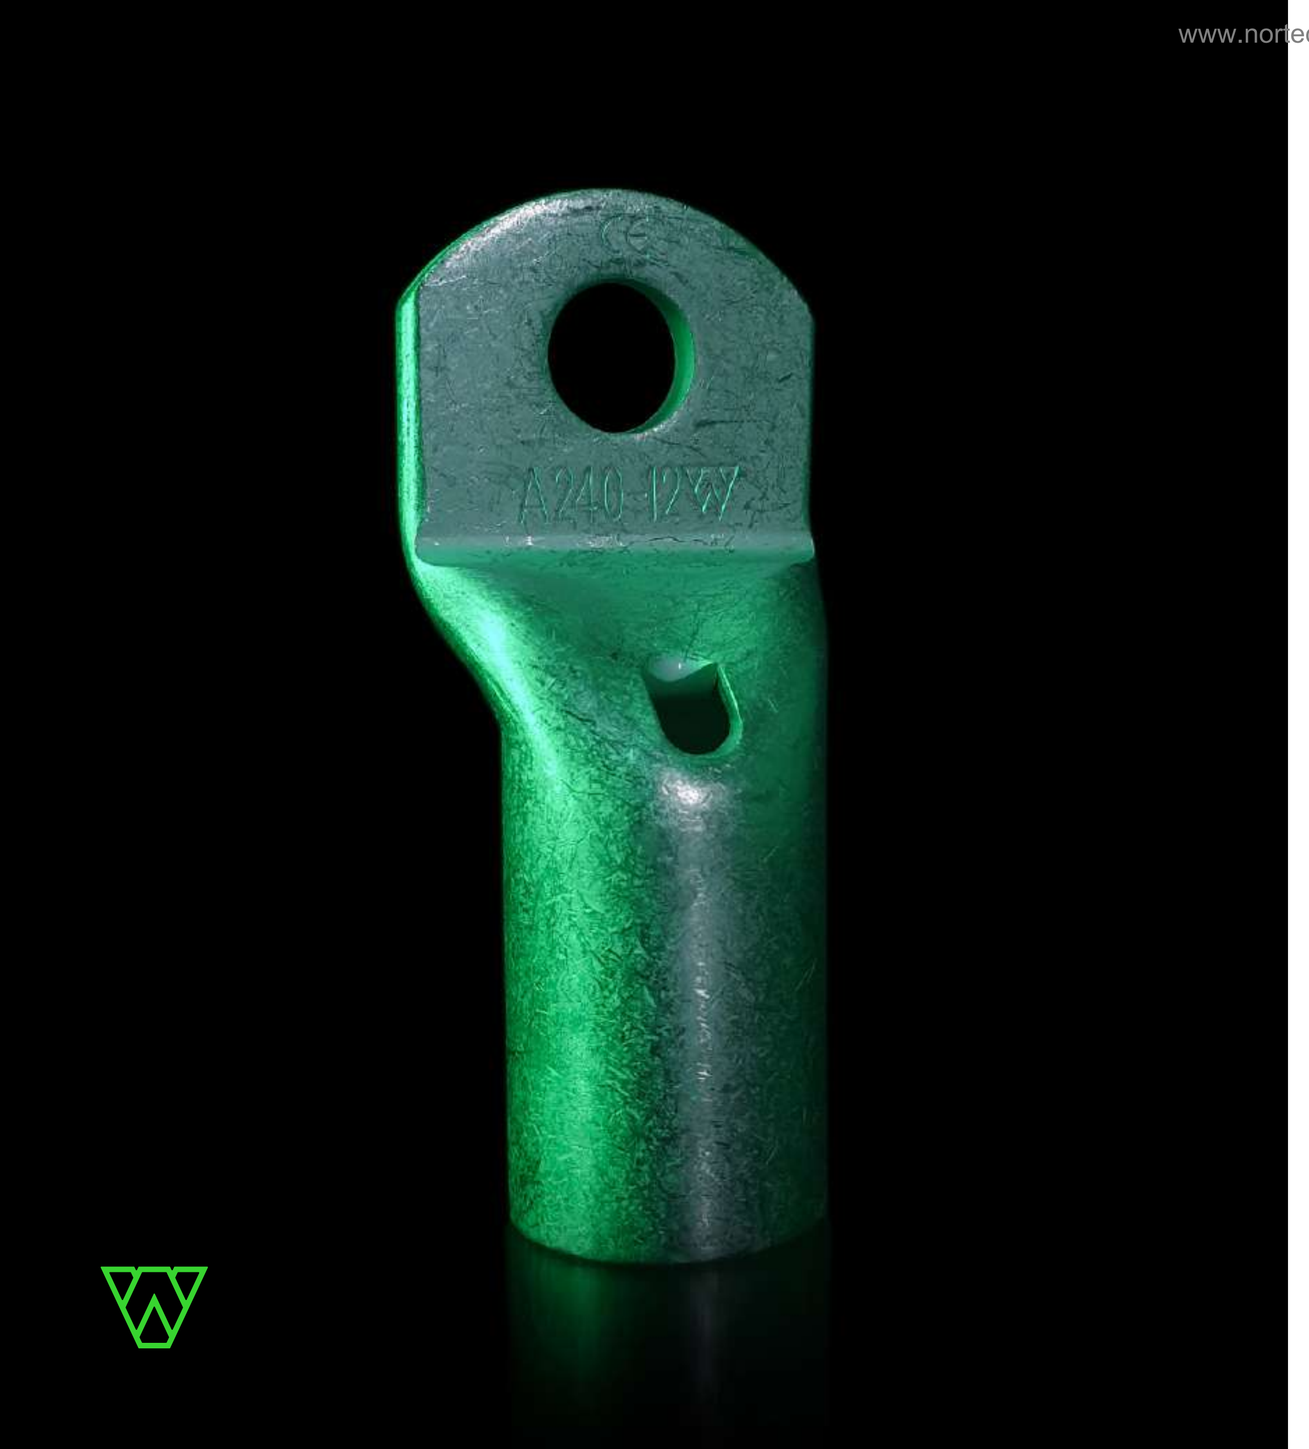

Terminais de Cobre

Terminais fabricados a partir de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Terminal de Cobre

União de Cobre

União de Cobre Longa

Terminal de Cobre Longo

Terminal de Cobre 45º

Terminal de Cobre 90º

Terminal de Cobre Ponteira 45º

Terminal de Cobre com Patilha Estreira

Terminal de Cobre Ponteira

Terminal de Cobre Ponteira Soldado

Terminal de Cobre para Cabo Flexível

Clique no produto que deseja explorar.

Terminais de Cobre

Terminais fabricados a partir de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

WARVI

www.nortecnica.pt



Terminal de Cobre

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Incorpora o orifício de inspeção para verificar o posicionamento correto do cabo.

Certificados disponíveis

CE

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7101000104	A-1.5-4	1,50	4,3	3,3	1,8	8,7	7,0	18,0	100	3000
7101000105	A-1.5-5		5,3	3,3	1,8	8,7	7,0	18,5	100	3000
7101000106	A-1.5-6		6,4	3,3	1,8	11,0	7,0	20,0	100	3000
7101000204	A-2.5-4	2,50	4,3	4,3	2,7	8,7	7,0	18,0	100	2000
7101000205	A-2.5-5		5,3	4,3	2,7	8,7	7,0	19,0	100	2000
7101000206	A-2.5-6		6,4	4,3	2,7	9,0	7,0	20,0	100	2000
7101000208	A-2.5-8		8,3	4,3	2,7	12,0	7,0	24,0	100	1500
7101000404	A-4-4	4	4,3	5,0	3,3	8,7	9,5	21,0	100	1500
7101000405	A-4-5		5,3	5,0	3,3	8,7	9,5	21,0	100	1500
7101000406	A-4-6		6,4	5,0	3,3	11,0	9,5	23,0	100	1500
7101000408	A-4-8		8,3	5,0	3,3	14,0	9,5	26,5	100	1200
7101000604	A-6-4	6	4,3	5,5	3,8	10,3	9,0	23,0	100	1200
7101000605	A-6-5		5,3	5,5	3,8	10,3	9,0	23,0	100	1200
7101000606	A-6-6		6,4	5,5	3,8	10,3	9,5	24,0	100	1200
7101000608	A-6-8		8,3	5,5	3,8	14,0	9,0	27,0	100	1000
7101000610	A-6-10		10,5	5,2	3,8	13,9	10,0	29,0	100	900
7101001004	A-10-4	10	4,3	6,5	4,7	11,9	11,5	27,5	100	700
7101001005	A-10-5		5,3	6,8	4,7	11,9	10,0	25,5	100	800
7101001006	A-10-6		6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	27,0	100	800
7101001008	A-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	30,0	100	700
7101001010	A-10-10		10,5	6,8	4,7	18,0	10,0	34,0	100	600
7101001012	A-10-12		13,2	6,5	4,7	17,0	11,5	34,0	100	600
7101001605	A-16-5	16	5,3	7,8	5,6	11,9	11,0	26,5	100	700
7101001606	A-16-6		6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	28,5	100	700
7101001608	A-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	31,0	100	600
7101001610	A-16-10		10,5	7,8	5,6	18,0	11,0	34,5	100	400
7101001612	A-16-12		13,2	7,8	5,6	20,0	11,0	38,5	100	400
7101002506	A-25-6	25	6,4	9,4	7,1	13,5	13,0	31,0	100	400
7101002508	A-25-8		8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	34,0	100	100
7101002510	A-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	39,0	100	100
7101002512	A-25-12		13,0	9,4	7,1	21,0	13,0	41,0	100	100

arvielectric.com

Terminal de Cobre

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Incorpora o orifício de inspeção para verificar o posicionamento correto do cabo.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7101003506	A-35-6	35	6,4	11,3	8,7	16,0	16,0	34,0	100	100
7101003508	A-35-8		8,3	11,3	8,7	16,0	16,0	38,0	100	200
7101003510	A-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	42,0	100	200
7101003512	A-35-12		13,0	11,3	8,7	21,0	16,0	44,0	100	200
7101003514	A-35-14		14,5	11,3	8,7	21,0	16,0	48,0	50	150
7101003516	A-35-16		16,5	10,5	8,2	23,0	16,0	48,0	100	200
7101005006	A-50-6	50	6,4	12,6	9,8	17,9	19,0	41,0	50	150
7101005008	A-50-8		8,3	12,6	9,8	17,9	19,0	43,0	50	150
7101005010	A-50-10		10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	47,0	40	120
7101005012	A-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	51,0	40	120
7101005014	A-50-14		14,5	12,6	9,8	25,0	19,0	53,0	40	120
7101005016	A-50-16		16,5	12,6	9,8	26,0	19,0	55,0	50	100
7101005020	A-50-20		21,0	13,3	9,5	30,0	23,0	68,0	50	100
7101007008	A-70-8	70	8,3	14,7	11,5	21,5	21,0	47,0	40	80
7101007010	A-70-10		10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	51,0	40	80
7101007012	A-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	53,0	40	80
7101007014	A-70-14		14,5	14,7	11,5	25,0	21,0	58,0	40	80
7101007016	A-70-16		16,5	14,7	11,5	26,0	21,0	59,0	40	80
7101007020	A-70-20		21,0	14,4	11,5	30,0	20,0	62,6	30	60
7101009508	A-95-8	95	8,3	16,9	13,5	24,7	24,0	52,0	40	80
7101009510	A-95-10		10,5	16,9	13,5	24,7	24,0	55,0	40	80
7101009512	A-95-12		13,0	16,9	13,5	24,7	24,0	57,0	30	60
7101009514	A-95-14		14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	61,0	30	60
7101009516	A-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	64,0	25	50
7101009520	A-95-20		21,0	16,4	13,5	28,0	22,0	66,8	25	50
7101012008	A-120-8	120	8,3	19,9	15,6	28,9	26,5	56,0	20	40
7101012010	A-120-10		10,5	19,9	15,6	28,9	26,5	58,0	20	40
7101012012	A-120-12		13,0	19,9	15,6	28,9	26,5	63,0	20	40
7101012014	A-120-14		14,5	19,9	15,6	28,9	26,5	67,0	10	40
7101012016	A-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	27,5	71,0	20	40
7101012020	A-120-20		21,0	19,2	15,6	28,0	27,0	71,5	10	40

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Incorpora o orifício de inspeção para verificar o posicionamento correto do cabo.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7101015012	A-150-12	150	13,0	20,9	16,5	30,4	32,0	75,0	8	32
7101015014	A-150-14		14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	79,0	8	32
7101015016	A-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	79,0	8	32
7101015020	A-150-20		21,0	20,2	16,5	29,5	32,0	78,0	10	20
7101018510	A-185-10	185	10,5	23,7	18,8	34,0	34,0	74,0	8	24
7101018512	A-185-12		13,0	23,7	18,8	34,0	34,0	80,0	8	24
7101018514	A-185-14		14,5	23,7	18,8	34,0	34,0	84,0	8	24
7101018516	A-185-16		16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	85,0	8	24
7101018520	A-185-20		21,0	22,7	18,4	33,5	34,0	84,0	8	24
7101024010	A-240-10	240	10,5	26,2	21,2	38,4	38,0	82,0	5	15
7101024012	A-240-12		13,0	26,2	21,2	38,4	38,0	86,0	5	15
7101024014	A-240-14		14,5	26,2	21,2	38,4	38,0	90,0	5	15
7101024016	A-240-16		16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	91,0	5	15
7101024020	A-240-20		21,0	25,5	21,2	37,5	37,0	90,0	5	20
7101030010	A-300-10	300	10,5	27,7	23,4	40,8	40,0	96,0	5	15
7101030012	A-300-12		13,0	28,6	23,4	41,7	43,0	93,0	5	15
7101030014	A-300-14		14,5	28,6	23,4	41,7	43,0	94,0	5	15
7101030016	A-300-16		16,5	28,6	23,4	41,7	43,0	100,0	5	15
7101030020	A-300-20		21,0	27,7	23,4	40,8	40,0	96,0	4	12
7101040010	A-400-10	400	10,5	31,7	26,8	46,8	37,0	104,7	4	12
7101040012	A-400-12		13,0	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	5	10
7101040014	A-400-14		14,5	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	2	8
7101040016	A-400-16		16,5	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	2	8
7101040020	A-400-20		21,0	31,7	26,8	46,8	37,0	104,7	4	12
7101050010	A-500-10	500	10,5	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050012	A-500-12		13,2	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050014	A-500-14		14,5	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050016	A-500-16		16,5	38,4	29,8	54,8	50,0	115,0	1	10
7101050020	A-500-20		21,0	38,4	29,8	54,8	50,0	120,0	1	10
7101063010	A-630-10	630	10,5	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063012	A-630-12		13,2	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063014	A-630-14		14,5	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063016	A-630-16		16,5	44,7	34,5	64,4	62,0	128,0	1	8
7101063020	A-630-20		21,0	44,7	34,5	64,4	62,0	134,0	1	8

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

União de Cobre

União de cobre fabricado a partir de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico. Com indicador central que facilita o posicionamento correto do cabo.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7201000001	P-1.5	1,5	3,75	2,4	22,0	100	2200
7201000002	P-2.5	2,5	4,04	2,7	22,0	100	2000
7201000004	P-4	4	4,5	3,1	25,0	100	1500
7201000006	P-6	6	5,2	3,8	25,0	100	1000
7201000010	P-10	10	6,5	4,7	25,0	100	800
7201000016	P-16	16	7,42	5,6	29,0	100	500
7201000025	P-25	25	9,1	7,1	29,0	100	300
7201000035	P-35	35	10,5	8,2	35,0	100	200
7201000050	P-50	50	12,0	9,5	35,0	20	160
7201000070	P-70	70	14,4	11,5	45,0	40	80
7201000095	P-95	95	16,4	13,5	47,0	30	60
7201000120	P-120	120	19,2	15,6	52,0	20	40
7201000150	P-150	150	20,2	16,5	59,0	15	30
7201000185	P-185	185	22,7	18,4	65,0	10	30
7201000240	P-240	240	25,5	21,2	75,0	10	20
7201000300	P-300	300	27,65	23,4	90,0	5	15
7201000400	P-400	400	31,7	26,8	106,0	5	10

arvielectric.com

União de Cobre Longa

União de cobre fabricado a partir de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico. Com indicador central que facilita o posicionamento correto do cabo.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7202000006	PA-6	6	5,5	3,8	30,0	100	900
7202000010	PA-10	10	6,0	4,5	30,0	100	800
7202000016	PA-16	16	7,8	5,6	50,0	100	300
7202000025	PA-25	25	9,5	7,1	50,0	50	200
7202000035	PA-35	35	11,0	8,2	50,0	50	150
7202000050	PA-50	50	13,0	10,0	56,0	40	80
7202000070	PA-70	70	15,0	11,5	56,0	20	80
7202000095	PA-95	95	17,0	13,5	70,0	20	40
7202000120	PA-120	120	20,0	15,6	70,0	10	40
7202000150	PA-150	150	21,2	16,8	80,0	10	20
7202000185	PA-185	185	23,6	18,9	85,0	5	20
7202000240	PA-240	240	26,5	21,5	90,0	5	20
7202000300	PA-300	300	30,0	24,5	100,0	2	8
7202000400	PA-400	400	35,0	27,5	150,0	2	4
7202000500	PA-500	500	39,0	31,0	160,0	1	3
7202000630	PA-630	630	44,0	34,5	160,0	1	3

arvielectric.com

www.nortecnica.pt



Terminal de Cobre Longo

Terminal longo fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Certificados disponíveis

CE

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7103001006	AA-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	18,0	35,0	100	1000
7103001008	AA-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	18,0	38,0	100	1000
7103001606	AA-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	21,5	39,0	100	600
7103001608	AA-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	21,5	41,5	100	600
7103002508	AA-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	29,0	50,0	50	300
7103002510	AA-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	29,0	55,0	50	300
7103003508	AA-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,0	31,0	53,0	40	120
7103003510	AA-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	31,0	57,0	40	120
7103005010	AA-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	35,0	63,0	20	100
7103005012	AA-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	35,0	67,0	20	100
7103007010	AA-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	39,0	69,0	15	60
7103007012	AA-70-12		13,2	14,7	11,5	21,5	39,0	71,0	15	60
7103009512	AA-95-12	95	13,0	16,9	13,5	24,7	46,0	79,0	10	60
7103009514	AA-95-14		14,5	16,9	13,5	24,7	46,0	83,0	10	60
7103009516	AA-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	46,0	86,0	10	60
7103012012	AA-120-12	120	13,0	19,9	15,6	28,9	51,0	87,0	10	40
7103012014	AA-120-14		14,5	19,9	15,6	28,9	51,0	91,0	10	40
7103012016	AA-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	52,0	95,0	10	40
7103015012	AA-150-12	150	13,0	20,9	16,5	30,4	56,0	99,0	10	30
7103015014	AA-150-14		14,5	20,9	16,5	30,4	56,0	103,0	10	30
7103015016	AA-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	56,0	103,0	10	30
7103018512	AA-185-12	185	13,0	23,7	18,8	34,0	62,0	108,0	8	16
7103018514	AA-185-14		14,5	23,7	18,8	34,0	62,0	112,0	8	16
7103018516	AA-185-16		16,5	23,7	18,8	34,0	62,0	113,0	8	16
7103024012	AA-240-12	240	13,0	26,2	21,2	38,4	66,0	114,0	6	12
7103024014	AA-240-14		14,5	26,2	21,2	38,4	66,0	118,0	6	12
7103024016	AA-240-16		16,5	26,2	21,2	38,4	66,0	119,0	6	12
7103030014	AA-300-14	300	14,5	28,6	23,4	41,7	75,0	132,0	5	15
7103030016	AA-300-16		16,5	28,6	23,4	41,7	75,0	132,0	5	15
7103040016	AA-400-16	400	16,5	32,8	26,8	47,8	79,0	140,0	5	5
7103050016	AA-500-16	500	16,5	38,4	29,8	54,8	78,0	143,0	1	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre 45º

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. A sua orientação específica de 45º torna-o adequado para instalações em que a conexão precisa de um posicionamento específico.

Certificados disponíveis

CE

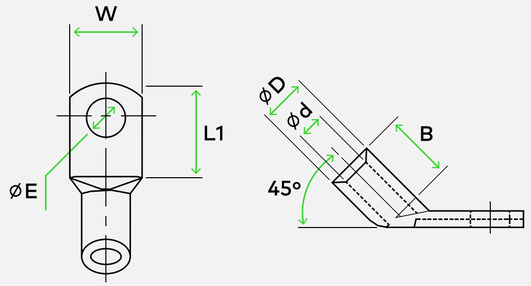

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7104401006	A45-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	13,0	100	800
7104401008	A45-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	16,0	100	800
7104401606	A45-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	13,0	100	600
7104401608	A45-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	15,5	100	600
7104402508	A45-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	16,0	50	400
7104402510	A45-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	21,0	50	400
7104403508	A45-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,0	16,0	17,0	50	300
7104403510	A45-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	21,0	50	300
7104405010	A45-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	21,0	25	100
7104405012	A45-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	25,0	25	100
7104407010	A45-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	21,0	25	100
7104407012	A45-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	23,0	25	100
7104409514	A45-95-14	95	14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	28,0	20	80
7104409516	A45-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	31,0	20	80
7104412014	A45-120-14	120	14,5	19,9	15,6	26,5	26,5	30,0	10	50
7104412016	A45-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	26,5	33,0	10	50
7104415014	A45-150-14	150	14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	40
7104415016	A45-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	40
7104418516	A45-185-16	185	16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	35,0	10	30
7104424016	A45-240-16	240	16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	35,0	8	16

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre 90º

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. A sua orientação específica de 90º torna-o adequado para instalações em que a conexão precisa de um posicionamento específico.

Certificados disponíveis

CE

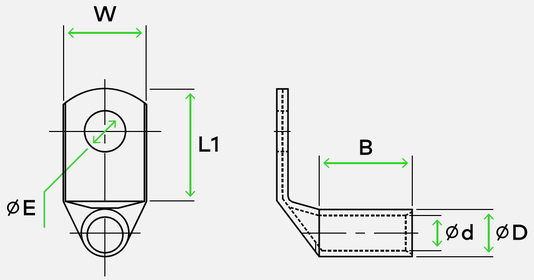

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7105901006	A90-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	13,0	100	500
7105901008	A90-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	16,0	100	500
7105901606	A90-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	13,0	100	500
7105901608	A90-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	15,5	100	500
7105902508	A90-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	16,0	50	250
7105902510	A90-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	21,0	50	250
7105903508	A90-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,5	16,0	17,0	50	200
7105903510	A90-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	21,0	50	200
7105905010	A90-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	21,0	20	100
7105905012	A90-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	25,0	20	100
7105907010	A90-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	21,0	20	80
7105907012	A90-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	23,0	20	80
7105909514	A90-95-14	95	14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	28,0	20	40
7105909516	A90-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	31,0	20	40
7105912014	A90-120-14	120	14,5	19,9	15,6	28,9	26,5	30,0	10	30
7105912016	A90-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	26,5	33,0	10	30
7105915014	A90-150-14	150	14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	20
7105915016	A90-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	20
7105918516	A90-185-16	185	16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	35,0	5	15
7105924016	A90-240-16	240	16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	35,0	5	10

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre Ponteira 45°

Terminal 45° de ponteira de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Certificados disponíveis

CE

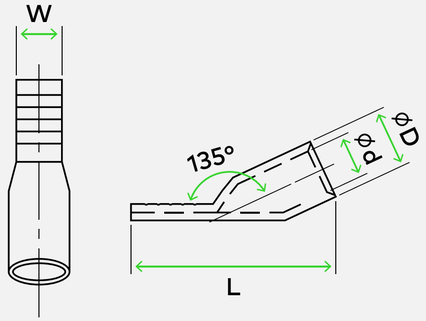

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7203400004	A45-4	4	5,0	3,0	6,6	24,0	100	-
7203400006	A45-6	6	5,9	3,9	7,0	28,0	100	-
7203400010	A45-10	10	6,9	4,9	7,0	28,0	100	1200
7203400016	A45-16	16	8,1	5,9	7,0	31,0	100	1000
7203400025	A45-25	25	10,0	7,3	7,0	33,0	100	600
7203400035	A45-35	35	11,2	8,4	7,0	39,0	100	200
7203400050	A45-50	50	12,5	9,5	7,0	45,0	50	300
7203400070	A45-70	70	14,7	11,2	7,0	50,0	40	80

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre C/ Patilha Estreita

Terminal com patilha estreita de cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Adequado para ligadores estreitos.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7108005008	AV-50-8	50	8,5	12,6	9,8	15	32	50	30	150
7108005010	AV-50-10		10,5	12,6	9,8	15	32	50	40	120
7108007008	AV-70-8	70	8,5	14,7	11,5	15	35	55	40	80
7108007010	AV-70-10		10,5	14,7	11,5	15	35	55	20	80
7108009508	AV-95-8	95	8,5	16,9	13,5	15	39	60	20	60
7108009510	AV-95-10		10,5	16,9	13,5	15	39	60	20	60
7108012010	AV-120-10	120	10,5	19,9	15,6	21	44	65	20	40
7108012012	AV-120-12		10,5	19,9	15,6	21	44	65	10	40
7108015010	AV-150-10	150	10,5	20,9	16,5	21	47	72	10	40
7108015012	AV-150-12		12,5	20,9	16,5	21	47	72	10	40
7108018510	AV-185-10	185	10,5	23,7	18,8	26	50	75	15	30
7108018512	AV-185-12		12,5	23,7	18,8	26	50	75	15	30
7108024010	AV-240-10	240	10,5	26,2	21,2	26	60	85	5	20
7108024012	AV-240-12		12,5	26,2	21,2	26	60	85	6	24

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre Ponteira

Terminal ponteira fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7106000010	A-10	10	6,8	4,7	5,0	25,0	12,0	100	1800
7106000016	A-16	16	7,8	5,6	6,0	31,0	15,0	100	1200
7106000025	A-25	25	9,4	7,1	7,0	34,0	18,0	100	800
7106000035	A-35	35	11,3	8,7	9,0	42,0	18,0	100	400
7106000050	A-50	50	12,6	9,8	10,0	46,0	21,0	50	300

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre Ponteira Soldado

Terminal ponteira soldado fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	L (mm)	B (mm)	W (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	H (mm)	T (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7107001012	PM-10-12	22,0	8,0	4,3	4,5	6,9	2,4	1,1	100	1200
7107001613	PM-16-13	26,0	10,0	5,5	5,9	8,4	2,6	1,2	100	700
7107002515	PM-25-15	33,5	13,5	6,8	7,0	9,5	2,6	1,2	100	400
7107003520	PM-35-20	40,5	16,0	8,0	8,7	11,8	3,2	1,5	100	200
7107005020	PM-50-20	45,0	19,0	9,5	9,8	13,6	3,8	1,8	50	150
7107007025	PM-70-25	55,0	24,0	11,0	11,6	15,8	4,2	2,0	50	100
7107009525	PM-95-25	55,0	24,0	12,5	13,7	18,9	5,2	2,5	30	60
7107012034	PM-120-34	62,0	26,0	14,3	15,1	21,3	6,2	3,0	25	50

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre P/ Cabo Flexível

Terminal para cabo flexível fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Abertura apropriada para cabos flexíveis.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7102000605	AF-6-5		5,3	5,9	4,0	10,0	18,5	33,6	100	1000
7102000606	AF-6-6		6,5	5,9	4,0	11,0	18,5	33,6	100	1000
7102000608	AF-6-8		8,3	5,9	4,0	12,5	18,5	36,3	100	800
7102000610	AF-6-10		10,3	6,2	4,0	15,0	18,5	37,3	100	800
7102001005	AF-10-5		5,3	6,6	4,5	11,0	22,0	39,0	100	700
7102001006	AF-10-6		6,5	6,6	4,5	11,0	22,0	39,0	100	700
7102001008	AF-10-8	10	8,3	6,6	4,5	12,5	22,0	39,0	100	600
7102001010	AF-10-10		10,3	6,9	4,5	16,0	22,0	43,1	100	500
7102001012	AF-10-12		12,7	6,9	4,5	18,0	21,0	43,1	100	500
7102001605	AF-16-5		5,3	7,5	5,5	11,0	23,0	39,7	100	600
7102001606	AF-16-6		6,5	7,5	5,5	11,0	23,0	39,7	100	600
7102001608	AF-16-8	16	8,3	7,5	5,5	12,5	22,0	39,7	100	600
7102001610	AF-16-10		10,3	7,5	5,5	16,0	23,0	44,9	100	500
7102001612	AF-16-12		12,7	8,1	5,5	18,0	22,0	44,9	100	400
7102002505	AF-25-5		5,3	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002506	AF-25-6		6,5	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002508	AF-25-8		8,3	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002510	AF-25-10	25	10,3	9,1	6,7	16,0	29,0	51,9	50	150
7102002512	AF-25-12		12,7	9,1	6,7	18,0	28,0	51,9	50	150
7102002514	AF-25-14		14,8	9,1	6,7	20,0	28,0	53,9	50	150
7102003505	AF-35-5		5,3	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003506	AF-35-6		6,5	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003508	AF-35-8		8,3	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003510	AF-35-10	35	10,3	11,0	8,6	17,0	31,0	56,5	50	100
7102003512	AF-35-12		12,7	11,0	8,6	18,0	31,0	56,5	50	100
7102003514	AF-35-14		14,8	11,0	8,6	20,0	31,0	58,5	50	100
7102003516	AF-35-16		16,5	11,0	8,6	23,0	31,0	60,5	50	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre P/ Cabo Flexível

Terminal para cabo flexível fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Abertura apropriada para cabos flexíveis.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7102005005	AF-50-5	50	5,3	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005006	AF-50-6		6,5	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005008	AF-50-8		8,3	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005010	AF-50-10		10,3	12,4	9,5	18,0	32,0	59,0	25	75
7102005012	AF-50-12		12,7	12,4	9,5	19,0	32,0	59,0	25	75
7102005014	AF-50-14		14,8	12,4	9,5	21,0	34,0	67,8	30	60
7102005016	AF-50-16		16,5	12,4	9,5	23,0	34,0	67,8	30	60
7102007005	AF-70-5	70	5,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007006	AF-70-6		6,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007008	AF-70-8		8,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007010	AF-70-10		10,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007012	AF-70-12		12,7	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007014	AF-70-14		14,8	15,0	12,0	22,0	36,5	70,0	20	100
7102007016	AF-70-16		16,5	15,0	12,0	24,0	35,0	70,0	20	100
7102009508	AF-95-8	95	8,3	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009510	AF-95-10		10,3	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009512	AF-95-12		12,7	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009514	AF-95-14		14,8	17,0	13,4	25,0	37,5	73,3	20	40
7102009516	AF-95-16		16,8	17,0	13,4	25,0	37,5	73,3	20	40
7102009520	AF-95-20		20,9	17,0	13,4	28,0	34,5	73,3	20	40
7102012008	AF-120-8	120	8,3	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012010	AF-120-10		10,3	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012012	AF-120-12		12,7	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012014	AF-120-14		14,8	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30
7102012016	AF-120-16		16,5	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30
7102012020	AF-120-20		20,9	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Terminal de Cobre P/ Cabo Flexível

Terminal para cabo flexível fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. Abertura apropriada para cabos flexíveis.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7102015010	AF-150-10	150	10,3	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015012	AF-150-12		12,7	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015014	AF-150-14		14,8	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015016	AF-150-16		16,5	21,2	16,5	30,8	42,0	86,4	8	24
7102015020	AF-150-20		20,9	21,2	16,5	30,8	42,0	86,4	8	24
7102018510	AF-185-10	185	10,3	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018512	AF-185-12		12,7	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018514	AF-185-14		14,8	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018516	AF-185-16		16,5	23,0	19,0	34,0	45,0	91,2	10	20
7102018520	AF-185-20		20,9	23,0	19,0	34,0	45,0	91,2	10	20
7102024010	AF-240-10	240	10,3	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024012	AF-240-12		12,7	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024014	AF-240-14		14,8	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024016	AF-240-16		16,5	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024020	AF-240-20		20,9	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102030012	AF-300-12	300	12,7	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030014	AF-300-14		14,8	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030016	AF-300-16		16,5	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030020	AF-300-20		20,9	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102040012	AF-400-12	400	12,7	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040014	AF-400-14		14,8	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040016	AF-400-16		16,5	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040020	AF-400-20		20,9	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

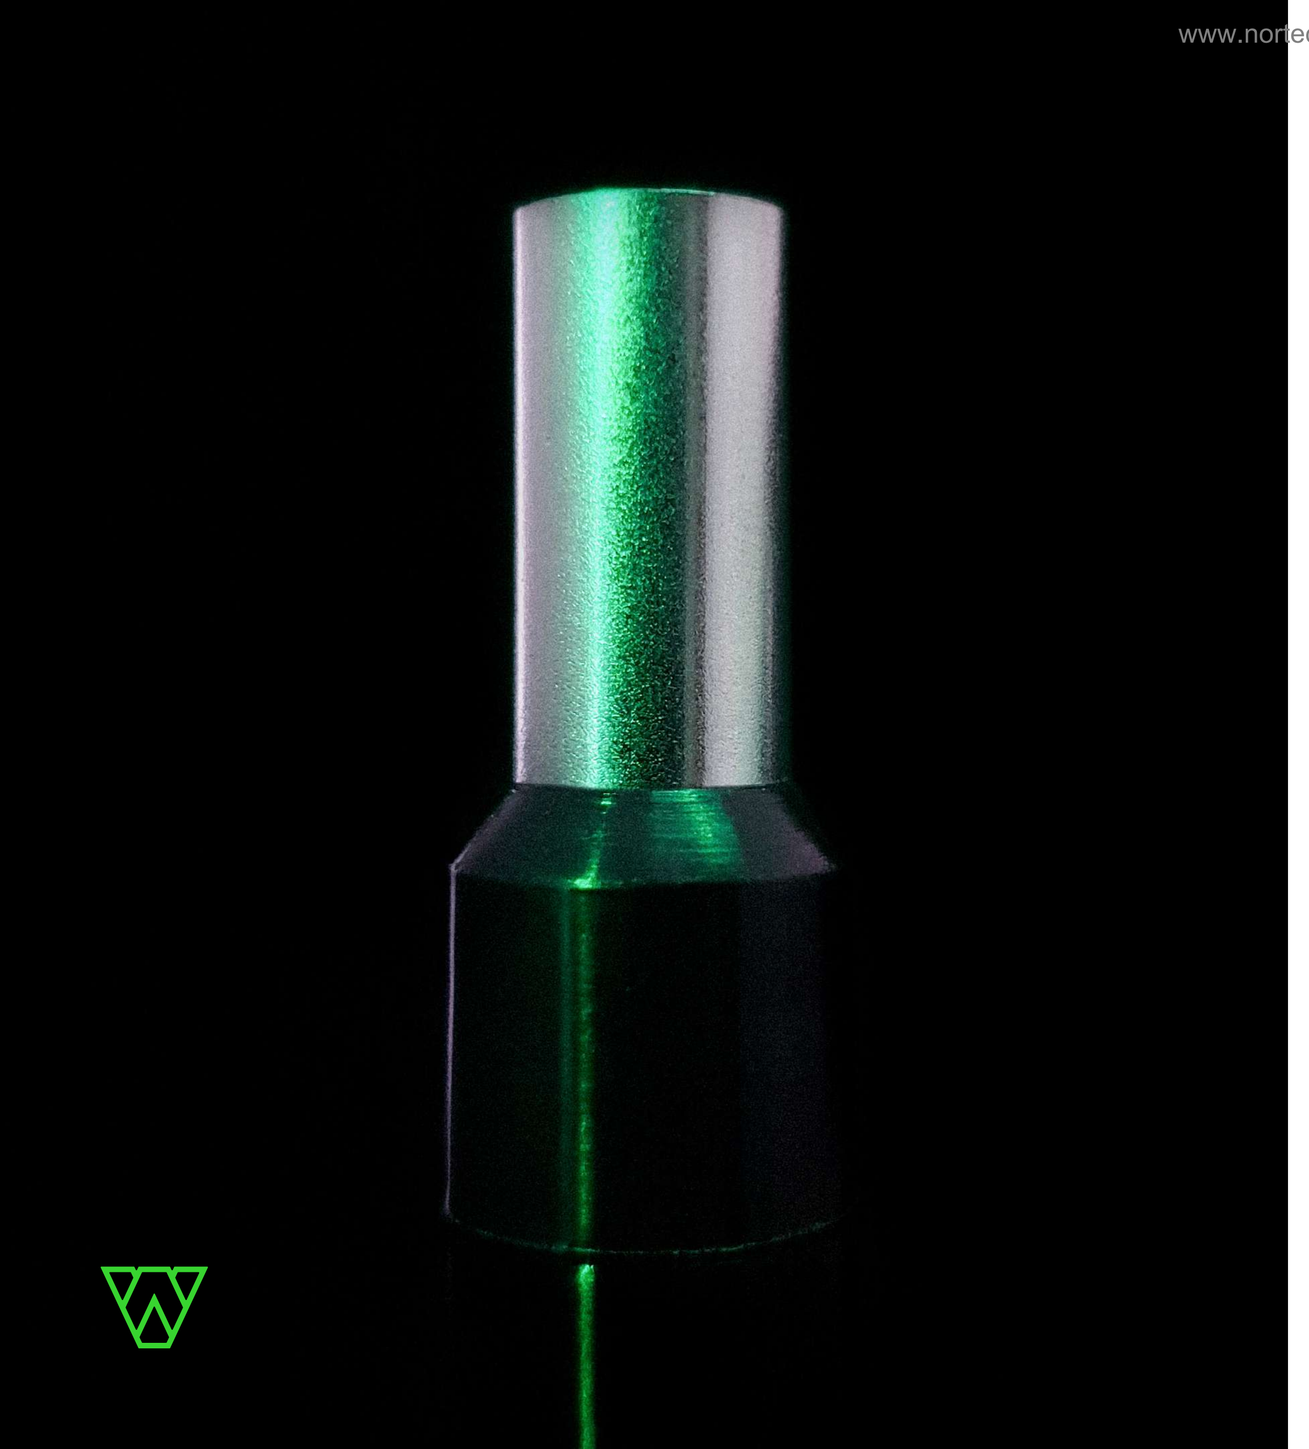

Ponteiras

Ponteiras fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Ponteira Isolada

Ponteira Isolada Comprida

Ponteira Isolada Dupla

Ponteira Não Isolada

Clique no produto que deseja explorar.

Ponteiras

Ponteiras fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão.

www.nortecnica.pt

Ponteira Isolada

Ponteiras isoladas fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão.
Isolamento em Nylon.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7050100002	TE-0.25	0,25	8,0	12,4	2,5	1,1	0,8	Azul	7000	7000
7050100005	TE-0.50	0,50	8,0	14,4	2,6	1,3	1,1	Branco	5000	5000
7050100007	TE-0.75	0,75	8,0	14,4	2,8	1,6	1,3	Azul	5000	5000
7050100010	TE-1	1,00	8,0	14,4	3,0	1,8	1,5	Vermelho	4000	4000
7050100015	TE-1.50	1,50	8,0	14,4	3,5	2,0	1,7	Preto	3500	3500
7050100025	TE-2.50	2,50	8,0	15,6	4,0	2,6	2,3	Cinzento	3000	3000
7050100040	TE-4	4,00	10,0	17,7	4,6	3,2	2,8	Laranja	2000	2000
7050100060	TE-6	6,00	12,0	20,0	6,0	3,9	3,5	Verde	1000	1000
7050100100	TE-10	10,00	12,0	21,2	7,4	4,9	4,5	Castanho	800	800
7050100160	TE-16	16,00	12,0	22,2	8,5	6,2	5,8	Marfim	600	600
7050100250	TE-25	25,00	16,0	27,8	11,0	7,9	7,5	Preto	300	300
7050100350	TE-35	35,00	16,0	30,0	12,3	8,7	8,3	Vermelho	200	200
7050100500	TE-50	50,00	20,0	36,0	14,8	10,9	10,3	Azul	100	100
7050100700	TE-70	70,00	20,0	37,0	16,0	14,3	13,5	Amarelo	100	100
7050100950	TE-95	95,00	25,0	43,6	18,2	15,3	14,5	Vermelho	75	75
7050101200	TE-120	120,00	27,0	47,2	20,0	17,5	16,5	Azul	50	50
7050101500	TE-150	150,00	32,0	56,6	23,4	20,6	19,6	Amarelo	50	50

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Ponteira Isolada Comprida

Ponteiras isoladas compridas fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão. Isolamento em Nylon.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7050200005	TE-0.50-L	0,50	10,0	16,4	2,6	1,3	1,1	Branco	100	5000
7050200007	TE-0.75-L	0,75	12,0	18,4	2,8	1,6	1,3	Azul	100	4000
7050200010	TE-1-L	1,00	12,0	18,4	3,0	1,8	1,5	Vermelho	100	3500
7050200015	TE-1.50-L	1,50	18,0	24,4	3,5	2,0	1,7	Preto	100	2500
7050200025	TE-2.50-L	2,50	18,0	25,6	4,0	2,6	2,3	Cinzento	100	2000
7050200040	TE-4.00-L	4,00	18,0	25,7	4,6	3,2	2,8	Laranja	100	1500
7050200060	TE-6.00-L	6,00	18,0	26,0	6,0	3,9	3,5	Verde	100	1000
7050200100	TE-10.00-L	10,00	18,0	27,2	7,4	4,9	4,5	Castanho	100	800
7050200160	TE-16.00-L	16,00	18,0	28,2	8,5	6,2	5,8	Marfim	100	500
7050200250	TE-25.00-L	25,00	22,0	33,8	11,0	7,9	7,5	Preto	100	200
7050200350	TE-35.00-L	35,00	22,0	36,0	12,3	8,7	8,3	Vermelho	100	200
7050200500	TE-50.00-L	50,00	22,0	38,0	14,8	10,9	10,3	Azul	100	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Ponteira Isolada Dupla

Ponteiras isoladas compridas fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão. Parte isolante em polopropileno/nylon.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7050300005	Duo-2x0.50	2x0,50	8,0	15,0	5,0	1,8	1,5	Branco	100	3500
7050300007	Duo-2x0.75	2x0,75	8,0	15,6	5,3	2,1	1,8	Cinzento	100	3000
7050300010	Duo-2x1	2x1,00	8,0	16,2	5,5	2,4	2,1	Vermelho	100	2500
7050300015	Duo-2x1.50	2x1,50	8,0	16,0	6,0	2,6	2,3	Preto	100	2000
7050300025	Duo-2x2.50	2x2,50	10,0	20,0	7,8	3,3	2,9	Azul	100	1000
7050300040	Duo-2x4	2x4,00	12,0	22,2	8,5	4,2	3,8	Cinzento	100	800
7050300060	Duo-2x6	2x6,00	14,0	25,2	9,5	5,3	4,9	Amarelo	100	600
7050300100	Duo-2x10	2x10,00	14,0	26,0	12,6	6,9	6,5	Vermelho	100	400
7050300160	Duo-2x16	2x16,00	14,0	30,3	19,0	8,7	8,3	Marfim	100	200

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Ponteira
Não Isolada

Ponteiras não isoladas fabricados em cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico.

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7050400050	P-0.50-6	0,50	6,0	1,7	1,3	1,0	100	10000
7050400070	P-0.75-10	0,75	6,0	1,9	1,6	1,3	100	10000
7050400071	P-0.75-6	0,75	10,0	1,9	1,6	1,3	100	10000
7050400100	P-1.00-6	1,00	6,0	2,2	1,8	1,5	100	10000
7050400101	P-1.00-10	1,00	10,0	2,2	1,8	1,5	100	10000
7050400150	P-1.50-6	1,50	6,0	2,5	2,1	1,8	100	8000
7050400151	P-1.50-10	1,50	10,0	2,5	2,1	1,8	100	8000
7050400251	P-2.50-10	2,50	10,0	3,3	2,6	2,3	100	5000
7050400252	P-2.50-12	2,50	12,0	3,3	2,6	2,3	100	4000
7050400602	P-6.00-12	6,00	12,0	4,8	3,9	3,5	100	3000
7050401602	P-16.00-18	16,00	18,0	7,2	6,2	5,8	100	1500
7050403502	P-35.00-18	35,00	18,0	10,2	8,7	8,3	100	500
7050405002	P-50.00-22	50,00	20,0	12,4	10,9	10,3	100	200
7050407002	P-70.00-25	70,00	25,0	15,8	14,3	13,5	100	100
7050409503	P-95.00-32	95,00	32,0	17,3	15,3	14,5	50	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

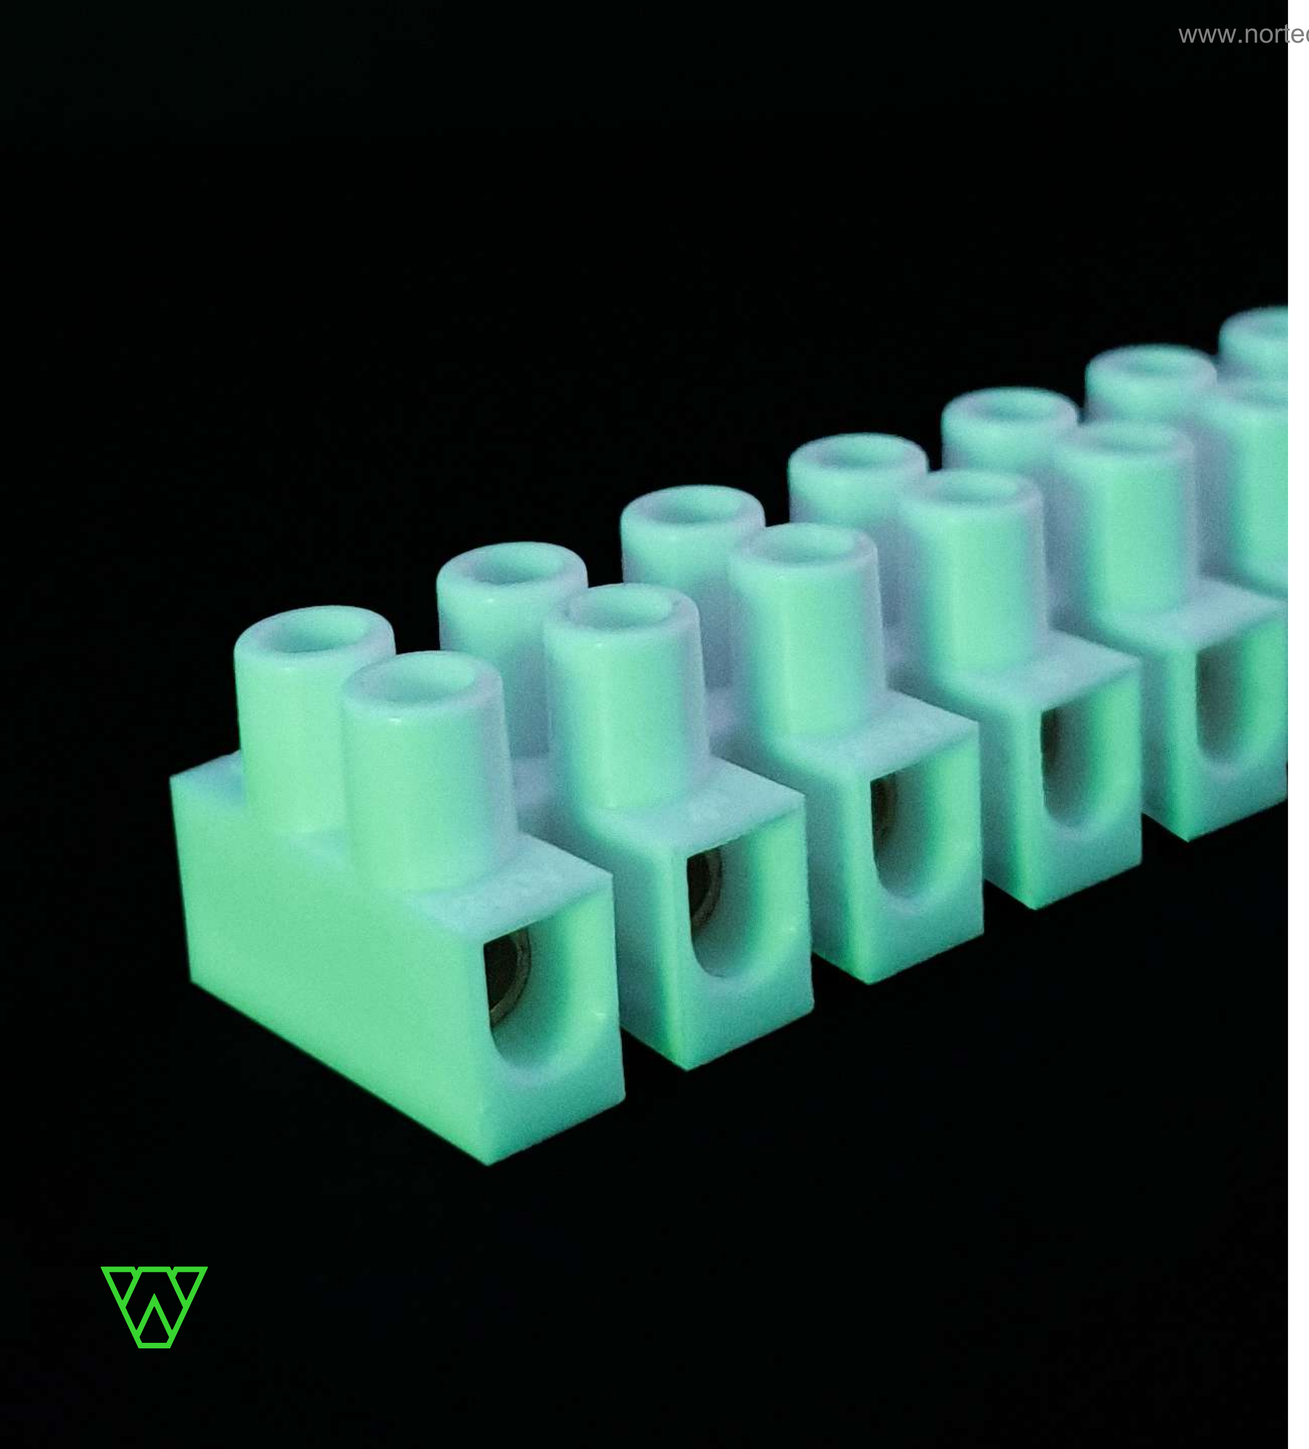

Barras de Junção

Barra de Junção em porcelana e em polipropileno.
Ideais para ligações sujeitas a altas temperaturas.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Barra de Junção Homologada

Barra de Junção de Porcelana

Clique no produto que deseja explorar.

Barras de Junção

Barra de Junção em porcelana e em polipropileno.
Ideais para ligações sujeitas a altas temperaturas.

www.nortecnica.pt

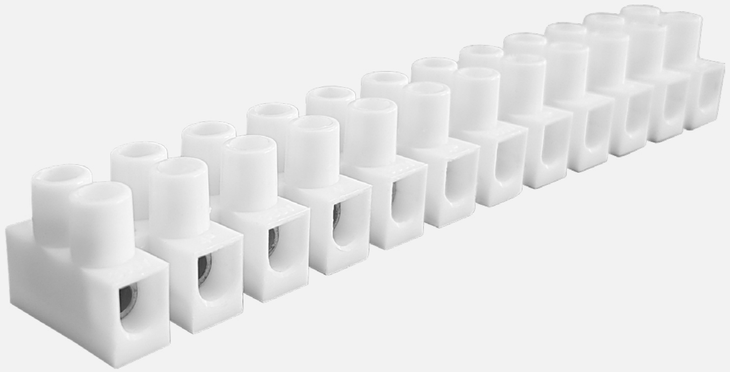

Barra de Junção Homologada

Barras de junção em polipropileno com temperatura até +85ºC. Semi-rígido, retardante à chama auto-extinguível e com parafusos levantados para fácil inserção do cabo. Pode ser facilmente separado, ligado a um ligador ou em conjuntos de duas ou mais unidades.

Certificados disponíveis

CE

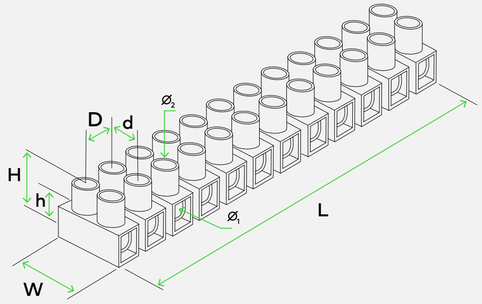

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO DE CABO (mm²)	CORRENTE NOMINAL (A)	TENSÃO NOMINAL (V)	L (mm)	W (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	h (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7060101004	BJO-4	2,5-4	24	380	93	16,8	2,8	2,3	7,8	6	13,6	7,6	10	1000
7060101006	BJO-6	4-6	32	380	114	18,8	3,3	2,6	10	8	15	8,8	10	1000
7060101010	BJO-10	6-10	57	400	125	20,7	4,3	2,8	11	9	16,2	9,6	10	500
7060101016	BJO-16	16	76	400	165	25,5	5,5	3,0	14	11	19,8	11,2	10	300
7060101025	BJO-25	25	101	400	187	31,2	6,5	3,8	16,5	13	25,5	14,8	10	200
70601º2004	BJO-4 Black	2,5-4	24	380	93	16,8	2,8	2,3	7,8	6	13,6	7,6	10	1000
7060102006	BJO-6 Black	2-6	32	380	114	18,8	3,3	2,6	10	8	15	8,8	10	1000

arvielectric.com

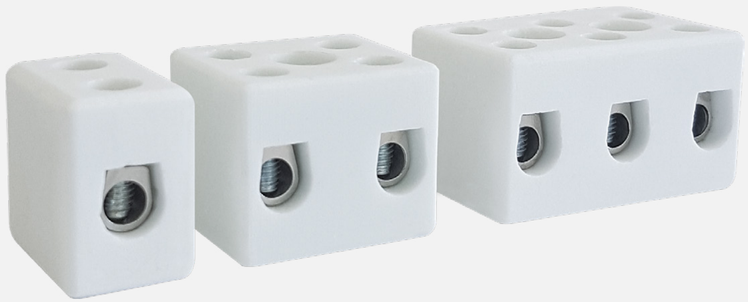

Barra de Junção de Porcelana

Barra de Junção em porcelana com bornes de latão niquelado e parafusos de aço zincado. Disponíveis modelos unipolares, bipolares e tripolares. Secções de 4 a 16 mm2. Ideais para ligações sujeitas a altas temperaturas. Porcelana (+800º) / Ligador (+350º).

Certificados disponíveis

CE

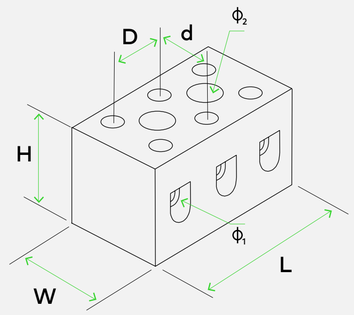

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO DE CABO (mm²)	CORRENTE NOMINAL (A)	TENSÃO NOMINAL (V)	L (mm)	W (mm)	$Ø_1$ (mm)	$Ø_2$ (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7060201051	BJP-5A-1P	2,5-4	32	450	12	13	3,2	-	-	8	16	25	2000
7060201052	BJP-5A-2P		32	450	21	18	3,2	4,5	12	8	16	25	1400
7060201053	BJP-5A-3P		32	450	33	18	3,2	4,5	12	8	16	10	900
7060201151	BJP-15A-1P	6-10	57	450	13	21	4,3	-	-	10	20	20	1000
7060201152	BJP-15A-2P		57	450	24	21	4,3	4,8	14	10	20	20	800
7060201153	BJP-15A-3P		57	450	36	21	4,3	4,8	14	10	20	10	500
7060201301	BJP-30A-1P	10-16	76	450	15	27	6,1	-	-	12	22	20	1000
7060201302	BJP-30A-2P		76	450	31	27	6,1	5,0	17	12	22	10	400
7060201303	BJP-30A-3P		76	450	48	27	6,1	5,0	17	12	22	10	240

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Ferramentas

Ferramentas desenhados e produzidas com os melhores materiais.
Procuram dar a melhor resposta às suas necessidades.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

Voltar ao índice geral

www.nortecnica.pt

Alicates Ponteiras

Alicates Terminais Isolados

Alicates Terminais de Cobre

Alicates Corte Cabo

Descarnadores

Alicate de Telecomunicações

Ferramenta Corte de Abraçadeiras de Aço Inox

Clique no produto que deseja explorar.

Ferramentas

Ferramentas desenhados e produzidas com os melhores materiais.
Procuram dar a melhor resposta às suas necessidades.

WARVI

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101002	CT 0.25-2.5	0,25-2,5	145	0,12	1

Alicate Ponteiras CT 0.25-2.5



145 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101004	CT 1.5-6	1,5-6,0	145	0,12	1

Alicate Ponteiras CT 1-5-6



145 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101006	CT 10-35	10-35	220	0,25	1

Alicate Ponteiras CT 10-35



220 mm

MAIS ALICATES PONTEIRAS ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101008	CT 50WF	10-50	275	0,56	1

Alicate Ponteiras CT 50WF



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101010	CT 95WF	50-95	275	0,56	1

Alicate Ponteiras CT 95WF



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101012	CT 150WF	120-150	360	0,57	1

Alicate Ponteiras CT 150WF



MAIS ALICATES PONTEIRAS ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101016	CT8 6-4A	0,08-10	175	0,4	1

Alicate Ponteiras CT8 6-4A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101018	CT8 6-6A	0,08-6	175	0,41	1

Alicate Ponteiras CT8 6-6A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101020	CT8 6-4C	0,08-10	175	0,41	1

Alicate Ponteiras CT8 6-4C



MAIS ALICATES PONTEIRAS ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101024	CT9 10-6A	0,08-10	175	0,42	1

Alicate Ponteiras CT9 10-6A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070101026	CT9 16-4A	0,08-16	175	0,42	1

Alicate Ponteiras CT9 16-4A



arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070102002	IT 30J	1-6	230	0,6	1

Alicate Terminais Isolados IT 30J





CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070102004	IT 40J	0,25-6	230	0,6	1

Alicate Terminais Isolados IT 40J



MAIS ALICATES TERMINAIS ISOLADOS ↓



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070102006	IT1 30J	0,5-6	210	0,5	1

Alicate Terminais Isolados IT1 30J



arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070102008	IT2 30J	0,5-6	220	0,52	1

Alicate Terminais Isolados IT2 30J



220 mm



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070102012	IT 06WF2C	0,5-2,5 ponteiras 1,5-2,5 terminais isolados	230	0,6	1

Alicate Terminais Isolados e Ponteiras IT 06WF2C



230 mm

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm^2)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103002	ACT-11A	0,5-10	210	0,5	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-11A



210 mm



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm^2)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103004	ACT-10A	0,5-10	220	0,52	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-10A



220 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm^2)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103006	ACT-10	1,5-10	270	0,55	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-10



270 mm

MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103008	ACT-16	6-16	270	0,55	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-16



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103010	ACT-26B	6-25	354	0,85	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-26B



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103012	ACT-50B	6-50	390	1,3	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-50B



MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103014	ACT-121B	6-120	640	3,2	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-121B





CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103016	ACT-245B	70-240	980	5,6	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-245B





CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103018	ACT-150B	25-150	620	4,0	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-150B



MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103020	ACT-230	10-240	980	4,7	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-230





CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103022	ACT-150	10-120	610	3,1	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-150



MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103030	ACT-70B	6-70	455	1,75	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-70B





CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103032	ACT-120B	10-120	620	4,0	1

Alicate Terminais de Cobre ACT-120B



MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com



Alicate Hidráulico Terminais de Cobre e Alumínio ACT-430

Certificados disponíveis

CE



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	FORÇA DE CRAVAÇÃO (TON)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103040	ACT-430	50-400 | *35-300	755	12	6,4	1

* Capacidade para terminais de alumínio (Al)

MAIS ALICATES TERMINAIS COBRE ↓

arvielectric.com

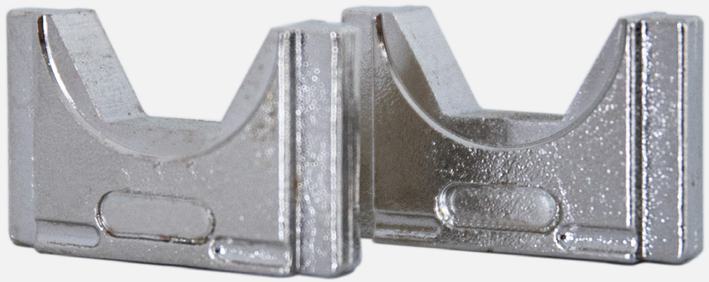

Matriz para Alicate Hidráulico ACT-51

Matrizes especialmente desenvolvidas para o alicate hidráulico ACT-51 da ARVI. Estas são ideiais para a cravação de terminais pré-isolados com um desenho hexagonal.



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070103100	E-140	16 a 25	1
7070103102	E-173	35 a 95	1
7070103104	E-215	120 a 150	1

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	Ø CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200004	AC-36A	CU | AL	36	260	0,6	1

Alicate Corte Cabo AC-36A



260 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	Ø CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200006	AC-60A	CU | AL	60	320	0,8	1

Alicate Corte Cabo AC-60A



320 mm

MAIS ALICATES CORTE CABO ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	Ø CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200012	AC-36A	CU | AL	36	260	0,6	1

Alicate Corte Cabo ASJ-36A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	Ø CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200014	ASJ-60A	CU | AL	60	310	0,84	1

Alicate Corte Cabo ASJ-60A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm^2)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200016	AC-150G	CU | AL	150	300	0,7	1

Alicate Corte Cabo AC-150G



MAIS ALICATES CORTE CABO ↓

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200018	AC-300G	CU | AL	300	600	1,2	1

Alicate Corte Cabo AC-300G



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200020	AC-500G	CU | AL	500	800	2,8	1

Alicate Corte Cabo AC-500G



CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200022	AK-35	CU | AL	≤35	160	0,13	1

Alicate Corte Cabo AK-35



MAIS ALICATES CORTE CABO ↓

arvielectric.com

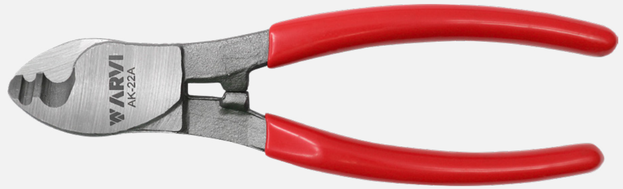

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200024	AK-60	CU | AL	≤60	200	0,3	1

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200026	AS-50A	CU | AL	35	200	0,1	1

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200028	AK-22A	CU | AL	25	160	0,19	1

Alicate Corte Cabo AK-60



Alicate Corte Cabo AS-50A

MAIS ALICATES CORTE CABO ↓

Alicate Corte Cabo AK-22A



arvielectric.com

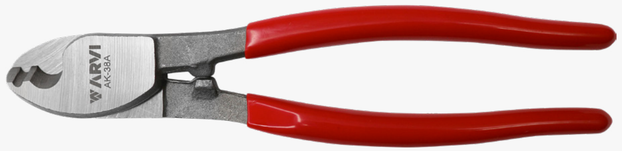

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200030	AK-38A	CU | AL	35	190	0,3	1

Alicate Corte Cabo AK-38A

190 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABOS	SECÇÃO CORTE (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200032	AK-60A	CU | AL	60	210	0,4	1

Alicate Corte Cabo AK-60A



210 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ABERTURA CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200034	AJ 101-5"	18	135	0,19	1

Alicate Corte Cabo AJ 101-5"



135 mm

MAIS ALICATES CORTE CABO ↓

arvielectric.com

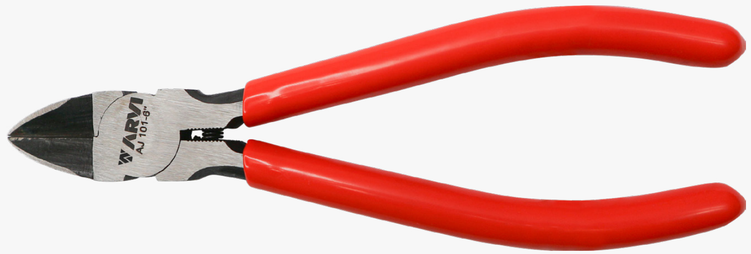

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ABERTURA CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200036	AJ 101-6"	20	165	0,19	1



Alicate Corte
Cabo AJ 101-6"

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO CABO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200038	AS-700D	0,25-6,0	170	0,22	1

Descarnador AS-700D



170 mm



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO CABO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200040	AS-D2	0,25-6,0	205	0,3	1

Descarnador AS-D2



205 mm



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO CABO (mm²)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200042	AS-D3	0,08-2,5	190	0,148	1

Descarnador AS-D3



190 mm

MAIS DESCARNADORES ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200044	AG-5	≥25	170	0,15	1

Descarnador AG-5





CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200046	AY25-1	4-16	170	0,15	1

Descarnador AY25-1





CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200048	AY25-2	8-28	170	0,15	1

Descarnador AY25-2



MAIS DESCARNADORES ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200050	AY25-3	28-35	170	0,15	1

Descarnador AY25-3



CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200052	AY25-4	35-50	170	0,15	1

Descarnador AY25-4





CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200054	AY25-5	8-28	170	0,15	1

Descarnador AY25-5



MAIS DESCARNADORES ↓

arvielectric.com



CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200056	AY25-6	8-28	170	0,15	1

Descarnador AY25-6





CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200058	AT-332	4-12	99	0,30	1

Descarnador AT-332



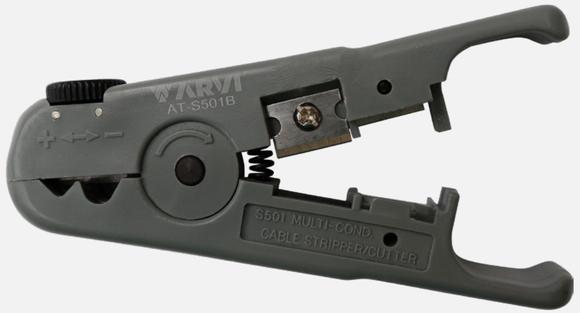

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200060	AT-S501B	3,2-9	122	0,30	1

Descarnador AT-S501B



arvielectric.com

Alicate Telecomunicações TT-110

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070300004	TT-110	110	188	0,30	1



MAIS ALICATES TELECOMUNICAÇÕES ↓

arvielectric.com



BNC

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070300016	TS-02H1	RG58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400 BELDEN 8279	230	0,60	1

Alicate Fichas BNC Telecomunicações TS-02H1



BNC

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070300018	TS-05H	RG55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141	230	0,60	1

Alicate Fichas BNC Telecomunicações TS-05H



arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	LARGURA DA ABRAÇADEIRA (mm)	ESPESSURA DA ABRAÇADEIRA (mm)	COMPRIMENTO DA FERRAMENTA (mm)	VIDA ÚTIL ESTIMADA	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200078	AAI-600N	4,6 - 9,0	0,3	180	~5000 utilizações por lâmina	1

Ferramenta Corte de Abraçadeiras de Aço Inox AAI-600N



180 mm

CÓDIGO	REFERÊNCIA	LARGURA DA ABRAÇADEIRA (mm)	ESPESSURA DA ABRAÇADEIRA (mm)	COMPRIMENTO DA FERRAMENTA (mm)	VIDA ÚTIL ESTIMADA	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7070200080	AAI-600G	4,6-12,0	0,3	178	~5000 utilizações por lâmina	1

Ferramenta Corte de Abraçadeiras de Aço Inox AAI-600G



178 mm

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Termorretráteis

Produtos fabricados com excelente qualidade e ótimas propriedades físicas e mecânicas. Apropriados para diversas aplicações elétricas de baixa tensão e aplicações mecânicas onde o baixo peso e a flexibilidade são importantes.
Na nossa gama estão incluídos os Tubos Termorretráteis de parede média com resina, capacetes, extremidades, mangas abertas e poliolefinas de parede fina. Temos disponíveis uma grande variedade de tamanhos, cores e formato de embalagem.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Tubo Termorretrátil
Parede Media Resina

Capacete
Termorretrátil Resina

Extremidades
Termorretrátil Resina

Manga Aberta
Termorretrátil Resina

Tubo Poliolefina
em Bobina

Tubo Poliolefina
em Tubo de Metro

Tubo Poliolefina
em Caixa

Tubo Termorretrátil
Média Tensão

Clique no produto que deseja explorar.

Termorretráteis

Produtos fabricados com excelente qualidade e ótimas propriedades físicas e mecânicas. Apropriados para diversas aplicações elétricas de baixa tensão e aplicações mecânicas onde o baixo peso e a flexibilidade são importantes.
Na nossa gama estão incluídos os Tubos Termorretráteis de parede média com resina, capacetes, extremidades, mangas abertas e poliolefinas de parede fina. Temos disponíveis uma grande variedade de tamanhos, cores e formato de embalagem.

www.nortecnica.pt

Tubo Termorretrátil de Parede Média c/Resina

Termorretráteis da Arvi com retração 3:1 têm uma solução que vai desde 8-2 a 180-58. O tubos apresentam uma resistência a raios UV, à água e humidade. Tem um excelente desempenho no isolamento e impermeabilização.

Certificados disponíveis

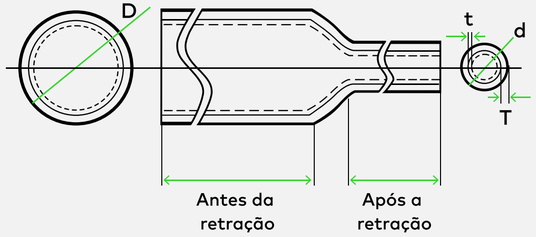

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MIN. ANTES DA RET. (mm)	Ø d MÁX. APÓS RET. (mm)	T ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)	t ESPESSURA MÁX. DA RESINA APÓS RET. (mm)	COMPRIMENTO (mm)	Ø RECOMENDADO MÍN - MÁX (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010100802	TTRA 8-2	8,00	2,00	1,40±0,20	0,45±0,15	1000	2,50-7,0	1	300
7010101003	TTRA 10-3	10,00	3,00	1,40±0,20	0,50±0,15	1000	3,50-9,0	1	200
7010101203	TTRA 12-3	12,00	3,00	1,40±0,20	0,50±0,15	1000	3,50-11,0	1	150
7010101605	TTRA 16-5	16,00	5,00	1,50±0,20	0,55±0,20	1000	5,50-15,0	1	200
7010101906	TTRA 19-6	19,00	6,00	1,80±0,20	0,60±0,20	1000	6,20-18,0	1	125
7010102206	TTRA 22-6	22,00	6,00	2,00±0,30	0,60±0,20	1000	6,50-21,0	1	100
7010102508	TTRA 25-8	25,00	8,00	2,00±0,30	0,65±0,20	1000	8,50-24,0	1	75
7010102806	TTRA 28-6	28,00	6,00	2,40±0,30	0,95±0,25	1000	6,50-27,0	1	60
7010103308	TTRA 33-8	33,00	8,00	2,50±0,30	0,80±0,25	1000	8,50-32,0	1	50
7010103812	TTRA 38-12	38,10	12,00	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	12,50-37,0	1	40
7010104313	TTRA 43-13	43,20	12,70	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	14,00-42,0	1	35
7010105616	TTRA 56-16	55,00	16,00	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	17,00-55,0	1	25
7010106519	TTRA 65-19	65,00	19,00	2,50±0,30	0,80±0,25	1000	20,00-64,0	1	25
7010107522	TTRA 75-22	75,00	22,00	2,90±0,30	0,80±0,25	1000	23,00-74,0	1	25
7010108525	TTRA 85-25	85,00	25,00	2,90±0,30	0,80±0,25	1000	26,00-84,0	1	25
7010109530	TTRA 95-30	95,00	30,00	3,00±0,30	0,80±0,25	1000	31,00-94,0	1	20
7010111534	TTRA 115-34	115,00	34,00	3,00±0,30	0,80±0,25	1000	35,00-114,0	1	20
7010113036	TTRA 130-36	130,00	36,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	37,00-129,0	1	20
7010114042	TTRA 140-42	140,00	42,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	43,00-139,0	1	20
7010116050	TTRA 160-50	160,00	50,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	51,00-159,0	1	20
7010118058	TTRA 180-58	180,00	58,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	59,00-179,0	1	15

arvielectric.com

Capacete Termorretrátil c/Resina

Capacetes termorretráteis feitos de poliolefina. Estes podem ser aplicados em cabos elétricos e de telecomunicações. Revestidos com resina no interior para vedar as terminações dos cabos durante a instalação, o transporte ou o armazenamento, protejendo-os contra a humidade, a oxidação e os raios UV.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

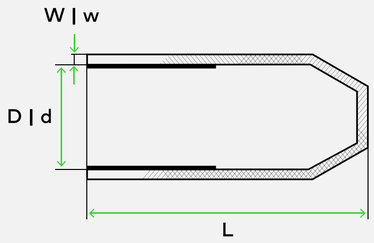

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø d MÁX. APÓS RET. (mm)	W ESPESSURA MÍN. ANTES RET. (mm)	w ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)	L (± 5.0) COMPRIMENTO (mm)	Ø RECOMENDADO MÍN - MÁX (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010301205	CTRA 12-5	12,0	5,0	0,8±0,2	2,5±0,1	45,0	6,0-9,0	1	5000
7010301608	CTRA 16-8	16,0	8,5	1,1±0,3	2,5±0,1	70,0	9,0-14,0	1	1900
7010302008	CTRA 20-8	20,0	8,5	1,0±0,3	2,5±0,1	72,0	9,0-17,0	1	1500
7010302511	CTRA 25-11	25,0	11,0	1,1±0,3	2,5±0,1	84,0	12,0-22,0	1	1500
7010303016	CTRA 30-16	30,0	16,0	1,2±0,3	3,0±0,1	94,0	16,0-25,0	1	500
7010303517	CTRA 35-17	35,0	17,0	1,0±0,3	2,6±0,1	94,0	18,0-30,0	1	650
7010304015	CTRA 40-15	40,0	15,0	1,2±0,3	2,6±0,1	94,0	20,0-35,0	1	400
7010305526	CTRA 55-26	55,0	26,0	1,0±0,3	2,5±0,1	125,0	28,0-45,0	1	200
7010307431	CTRA 74-31	74,0	31,0	1,2±0,3	3,2±0,1	145,0	40,0-65,0	1	200
7010309740	CTRA 97-40	97,0	40,0	1,2±0,3	5,0±0,1	140,0	50,0-90,0	1	100
7010312057	CTRA 120-57	120,0	57,0	1,3±0,3	4,4±0,1	150,0	70,0-110,0	1	70
7010314063	CTRA 140-63	140,0	63,0	1,3±0,3	4,0±0,1	184,0	90,0-120,0	1	40

arvielectric.com

Extremidade Termorretrátil c/Resina ETRA2

Extremidade composta por uma entrada para o cabo e com 2 saídas. Tem elevada capacidade de impermeabilização, bom isolamento elétrico e excelente resistência mecânica. Revestida com resina no interior para vedar as terminações dos cabos.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

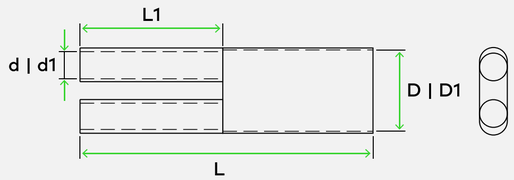

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø D1 MÁX. APÓS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. APÓS RET. (mm)	L (± 5) COMPRIMENTO TOTAL (mm)	L1 (± 5) COMPRIMENTO DA SAÍDA (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010422413	ETRA2 24-13/12-5	24	13	12	5	130	55	1	1100

MAIS EXTREMIDADES TERMORRETRÁTIL C/ RESINA

arvielectric.com

Extremidade Termorretrátil c/Resina ETRA3

Extremidade composta por uma entrada para o cabo e com 3 saídas. Tem elevada capacidade de impermeabilização, bom isolamento elétrico e excelente resistência mecânica. Revestida com resina no interior para vedar as terminações dos cabos.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

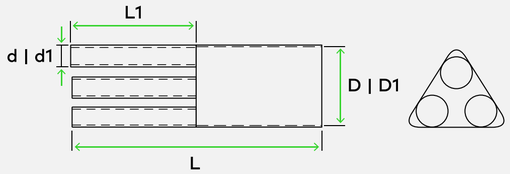

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø D1 MÁX. APÓS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. APÓS RET. (mm)	L (± 5) COMPRIMENTO TOTAL (mm)	L1 (± 5) COMPRIMENTO DA SAÍDA (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010432416	ETRA3 24-16/11-5	24	16	11	5	140	50	1	500
7010434822	ETRA3 48-22/18-7	48	22	18	7	170	55	1	400
7010437036	ETRA3 70-36/30-13	70	36	30	13	205	70	1	150

MAIS EXTREMIDADES TERMORRETRÁTIL C/ RESINA ↓

arvielectric.com

Extremidade Termorretrátil c/Resina ETRA4

Extremidade composta por uma entrada para o cabo e com 4 saídas.
Tem elevada capacidade de impermeabilização, bom isolamento elétrico e excelente resistência mecânica. Revestida com resina no interior para vedar as terminações dos cabos.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

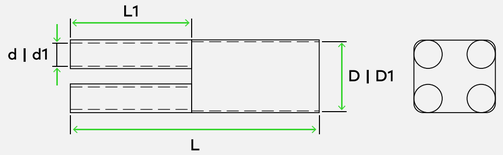

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø D1 MÁX. APÓS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. APÓS RET. (mm)	L (± 5) COMPRIMENTO TOTAL (mm)	L1 (± 5) COMPRIMENTO DA SAÍDA (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010443818	ETRA4 38-18/10-5	38	18	10	5	125	45	1	550
7010445025	ETRA4 50-25/16-7	50	25	16	7	135	45	1	430
7010447032	ETRA4 70-32/23-9	70	32	23	9	180	65	1	200
7010448245	ETRA4 82-45/30-13	82	45	30	13	210	75	1	120
7010449035	ETRA4 90-45/35-13	90	45	35	13	210	75	1	90

arvielectric.com

Manga Aberta Termorretrátil c/Resina

A gama de mangas abertas são compostas por poliolefina com resina. Têm uma elevada capacidade de impermeabilização, bom isolamento elétrico e a excelente resistência mecânica. O fecho em inox à prova de corrosão serve para fechar a manga na instalação.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

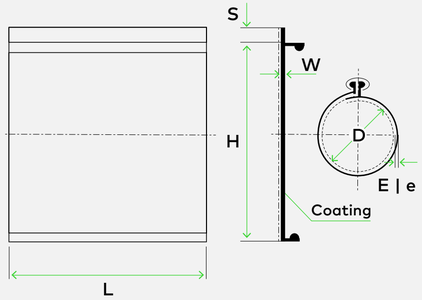

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø D MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø d MÁX. APÓS RET. (mm)	E ESPESSURA MÍN. ANTES RET. (mm)	e ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)	L COMPRIMENTO (mm)	Ø RECOMENDADO MÍN - MÁX (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7010204014	TTRAA 40-14	40	14	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	18-36	1	50
7010205017	TTRAA 50-17	50	17	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	21-46	1	40
7010206523	TTRAA 65-23	65	23	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	27-61	1	30
7010208535	TTRAA 85-35	85	35	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	39-81	1	25
7010210035	TTRAA 100-35	100	35	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	39-96	1	25
7010212040	TTRAA 120-40	120	40	1,3±0,2	3,8±0,2	1000	44-116	1	25
7010215050	TTRAA 150-50	150	50	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	54-146	1	25
7010216050	TTRAA 160-50	160	50	1,2±0,2	3,8±0,2	1000	54-156	1	25

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

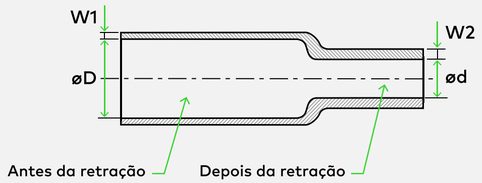

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010511002	TPAB-1.0-PT	Preto ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010511004	TPAB-1.5-PT		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010511006	TPAB-2.0-PT		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010511008	TPAB-2.5-PT		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010511010	TPAB-3.0-PT		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010511012	TPAB-3.5-PT		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010511014	TPAB-4.0-PT		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010511016	TPAB-4.5-PT		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010511018	TPAB-5.0-PT		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010511020	TPAB-6.0-PT		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010511022	TPAB-7.0-PT		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010511024	TPAB-8.0-PT		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010511026	TPAB-9.0-PT		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010511028	TPAB-10.0-PT		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010511030	TPAB-12.0-PT		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010511032	TPAB-14.0-PT		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010511034	TPAB-16.0-PT		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010511036	TPAB-18.0-PT		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010511038	TPAB-20.0-PT		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010511040	TPAB-22.0-PT		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010511042	TPAB-25.0-PT		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010511044	TPAB-30.0-PT		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010511046	TPAB-35.0-PT		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010511048	TPAB-40.0-PT		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010511050	TPAB-45.0-PT		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010511052	TPAB-50.0-PT		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010511054	TPAB-60.0-PT		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010511056	TPAB-80.0-PT		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010511058	TPAB-100.0-PT		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

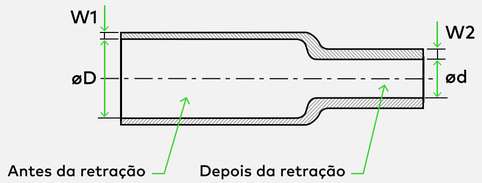

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010512002	TPAB-1.0-BR	Branco ○	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010512004	TPAB-1.5-BR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010512006	TPAB-2.0-BR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010512008	TPAB-2.5-BR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010512010	TPAB-3.0-BR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010512012	TPAB-3.5-BR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010512014	TPAB-4.0-BR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010512016	TPAB-4.5-BR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010512018	TPAB-5.0-BR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010512020	TPAB-6.0-BR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010512022	TPAB-7.0-BR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010512024	TPAB-8.0-BR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010512026	TPAB-9.0-BR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010512028	TPAB-10.0-BR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010512030	TPAB-12.0-BR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010512032	TPAB-14.0-BR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010512034	TPAB-16.0-BR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010512036	TPAB-18.0-BR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010512038	TPAB-20.0-BR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010512040	TPAB-22.0-BR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010512042	TPAB-25.0-BR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010512044	TPAB-30.0-BR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010512046	TPAB-35.0-BR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010512048	TPAB-40.0-BR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010512050	TPAB-45.0-BR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010512052	TPAB-50.0-BR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010512054	TPAB-60.0-BR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010512056	TPAB-80.0-BR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010512058	TPAB-100.0-BR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

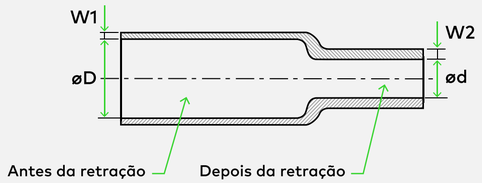

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010513002	TPAB-1.0-VM		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010513004	TPAB-1.5-VM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010513006	TPAB-2.0-VM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010513008	TPAB-2.5-VM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010513010	TPAB-3.0-VM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010513012	TPAB-3.5-VM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010513014	TPAB-4.0-VM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010513016	TPAB-4.5-VM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010513018	TPAB-5.0-VM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010513020	TPAB-6.0-VM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010513022	TPAB-7.0-VM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010513024	TPAB-8.0-VM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010513026	TPAB-9.0-VM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010513028	TPAB-10.0-VM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010513030	TPAB-12.0-VM	Vermelho	12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010513032	TPAB-14.0-VM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010513034	TPAB-16.0-VM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010513036	TPAB-18.0-VM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010513038	TPAB-20.0-VM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010513040	TPAB-22.0-VM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010513042	TPAB-25.0-VM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010513044	TPAB-30.0-VM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010513046	TPAB-35.0-VM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010513048	TPAB-40.0-VM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010513050	TPAB-45.0-VM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010513052	TPAB-50.0-VM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010513054	TPAB-60.0-VM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010513056	TPAB-80.0-VM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010513058	TPAB-100.0-VM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

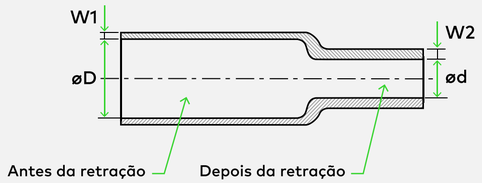

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010514002	TPAB-1.0-AM	Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010514004	TPAB-1.5-AM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010514006	TPAB-2.0-AM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010514008	TPAB-2.5-AM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010514010	TPAB-3.0-AM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010514012	TPAB-3.5-AM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010514014	TPAB-4.0-AM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010514016	TPAB-4.5-AM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010514018	TPAB-5.0-AM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010514020	TPAB-6.0-AM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010514022	TPAB-7.0-AM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010514024	TPAB-8.0-AM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010514026	TPAB-9.0-AM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010514028	TPAB-10.0-AM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010514030	TPAB-12.0-AM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010514032	TPAB-14.0-AM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010514034	TPAB-16.0-AM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010514036	TPAB-18.0-AM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010514038	TPAB-20.0-AM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010514040	TPAB-22.0-AM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010514042	TPAB-25.0-AM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010514044	TPAB-30.0-AM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010514046	TPAB-35.0-AM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010514048	TPAB-40.0-AM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010514050	TPAB-45.0-AM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010514052	TPAB-50.0-AM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010514054	TPAB-60.0-AM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010514056	TPAB-80.0-AM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010514058	TPAB-100.0-AM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

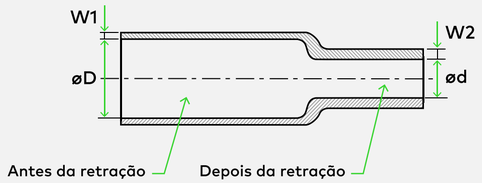

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010515002	TPAB-1.0-AZ		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010515004	TPAB-1.5-AZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010515006	TPAB-2.0-AZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010515008	TPAB-2.5-AZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010515010	TPAB-3.0-AZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010515012	TPAB-3.5-AZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010515014	TPAB-4.0-AZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010515016	TPAB-4.5-AZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010515018	TPAB-5.0-AZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010515020	TPAB-6.0-AZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010515022	TPAB-7.0-AZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010515024	TPAB-8.0-AZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010515026	TPAB-9.0-AZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010515028	TPAB-10.0-AZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010515030	TPAB-12.0-AZ	Azul ●	12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010515032	TPAB-14.0-AZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010515034	TPAB-16.0-AZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010515036	TPAB-18.0-AZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010515038	TPAB-20.0-AZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010515040	TPAB-22.0-AZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010515042	TPAB-25.0-AZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010515044	TPAB-30.0-AZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010515046	TPAB-35.0-AZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010515048	TPAB-40.0-AZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010515050	TPAB-45.0-AZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010515052	TPAB-50.0-AZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010515054	TPAB-60.0-AZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010515056	TPAB-80.0-AZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010515058	TPAB-100.0-AZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

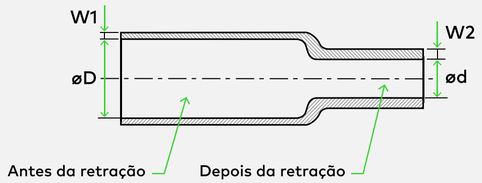

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010516002	TPAB-1.0-VE		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010516004	TPAB-1.5-VE		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010516006	TPAB-2.0-VE		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010516008	TPAB-2.5-VE		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010516010	TPAB-3.0-VE		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010516012	TPAB-3.5-VE		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010516014	TPAB-4.0-VE		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010516016	TPAB-4.5-VE		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010516018	TPAB-5.0-VE		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010516020	TPAB-6.0-VE		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010516022	TPAB-7.0-VE		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010516024	TPAB-8.0-VE		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010516026	TPAB-9.0-VE		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010516028	TPAB-10.0-VE		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010516030	TPAB-12.0-VE	Verde ●	12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010516032	TPAB-14.0-VE		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010516034	TPAB-16.0-VE		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010516036	TPAB-18.0-VE		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010516038	TPAB-20.0-VE		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010516040	TPAB-22.0-VE		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010516042	TPAB-25.0-VE		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010516044	TPAB-30.0-VE		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010516046	TPAB-35.0-VE		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010516048	TPAB-40.0-VE		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010516050	TPAB-45.0-VE		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010516052	TPAB-50.0-VE		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010516054	TPAB-60.0-VE		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010516056	TPAB-80.0-VE		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010516058	TPAB-100.0-VE		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

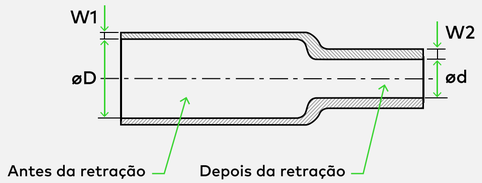

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010517002	TPAB-1.0-TR	Transparente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010517004	TPAB-1.5-TR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010517006	TPAB-2.0-TR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010517008	TPAB-2.5-TR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010517010	TPAB-3.0-TR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010517012	TPAB-3.5-TR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010517014	TPAB-4.0-TR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010517016	TPAB-4.5-TR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010517018	TPAB-5.0-TR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010517020	TPAB-6.0-TR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010517022	TPAB-7.0-TR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010517024	TPAB-8.0-TR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010517026	TPAB-9.0-TR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010517028	TPAB-10.0-TR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010517030	TPAB-12.0-TR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010517032	TPAB-14.0-TR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010517034	TPAB-16.0-TR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010517036	TPAB-18.0-TR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010517038	TPAB-20.0-TR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010517040	TPAB-22.0-TR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010517042	TPAB-25.0-TR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010517044	TPAB-30.0-TR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010517046	TPAB-35.0-TR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010517048	TPAB-40.0-TR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010517050	TPAB-45.0-TR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010517052	TPAB-50.0-TR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010517054	TPAB-60.0-TR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010517056	TPAB-80.0-TR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010517058	TPAB-100.0-TR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

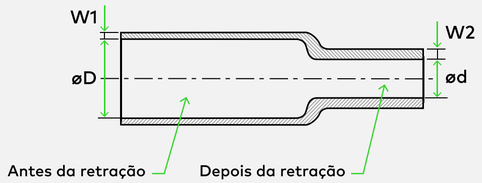

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010518002	TPAB-1.0-CZ	Cinzento	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010518004	TPAB-1.5-CZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010518006	TPAB-2.0-CZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010518008	TPAB-2.5-CZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010518010	TPAB-3.0-CZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010518012	TPAB-3.5-CZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010518014	TPAB-4.0-CZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010518016	TPAB-4.5-CZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010518018	TPAB-5.0-CZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010518020	TPAB-6.0-CZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010518022	TPAB-7.0-CZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010518024	TPAB-8.0-CZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010518026	TPAB-9.0-CZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010518028	TPAB-10.0-CZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010518030	TPAB-12.0-CZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010518032	TPAB-14.0-CZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010518034	TPAB-16.0-CZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010518036	TPAB-18.0-CZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010518038	TPAB-20.0-CZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010518040	TPAB-22.0-CZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010518042	TPAB-25.0-CZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010518044	TPAB-30.0-CZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010518046	TPAB-35.0-CZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010518048	TPAB-40.0-CZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010518050	TPAB-45.0-CZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010518052	TPAB-50.0-CZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010518054	TPAB-60.0-CZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010518056	TPAB-80.0-CZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010518058	TPAB-100.0-CZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

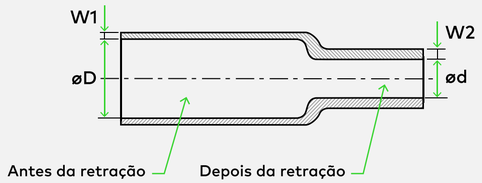

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010519002	TPAB-1.0-CA	Castanho	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010519004	TPAB-1.5-CA		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010519006	TPAB-2.0-CA		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010519008	TPAB-2.5-CA		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010519010	TPAB-3.0-CA		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010519012	TPAB-3.5-CA		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010519014	TPAB-4.0-CA		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010519016	TPAB-4.5-CA		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010519018	TPAB-5.0-CA		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010519020	TPAB-6.0-CA		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010519022	TPAB-7.0-CA		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010519024	TPAB-8.0-CA		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010519026	TPAB-9.0-CA		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010519028	TPAB-10.0-CA		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010519030	TPAB-12.0-CA		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010519032	TPAB-14.0-CA		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010519034	TPAB-16.0-CA		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010519036	TPAB-18.0-CA		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010519038	TPAB-20.0-CA		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010519040	TPAB-22.0-CA		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010519042	TPAB-25.0-CA		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010519044	TPAB-30.0-CA		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010519046	TPAB-35.0-CA		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010519048	TPAB-40.0-CA		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010519050	TPAB-45.0-CA		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010519052	TPAB-50.0-CA		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010519054	TPAB-60.0-CA		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010519056	TPAB-80.0-CA		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010519058	TPAB-100.0-CA		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Bobina

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH

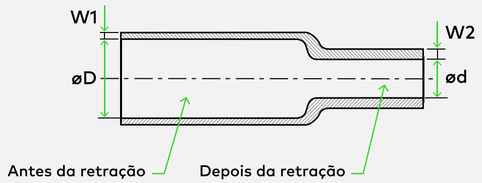

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010520002	TPAB-1.0-V/A	Verde/ Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010520004	TPAB-1.5-V/A		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010520006	TPAB-2.0-V/A		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010520008	TPAB-2.5-V/A		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010520010	TPAB-3.0-V/A		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010520012	TPAB-3.5-V/A		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010520014	TPAB-4.0-V/A		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010520016	TPAB-4.5-V/A		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010520018	TPAB-5.0-V/A		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010520020	TPAB-6.0-V/A		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010520022	TPAB-7.0-V/A		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010520024	TPAB-8.0-V/A		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010520026	TPAB-9.0-V/A		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010520028	TPAB-10.0-V/A		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010520030	TPAB-12.0-V/A		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010520032	TPAB-14.0-V/A		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010520034	TPAB-16.0-V/A		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010520036	TPAB-18.0-V/A		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010520038	TPAB-20.0-V/A		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010520040	TPAB-22.0-V/A		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010520042	TPAB-25.0-V/A		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010520044	TPAB-30.0-V/A		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010520046	TPAB-35.0-V/A		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010520048	TPAB-40.0-V/A		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010520050	TPAB-45.0-V/A		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010520052	TPAB-50.0-V/A		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010520054	TPAB-60.0-V/A		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010520056	TPAB-80.0-V/A		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010520058	TPAB-100.0-V/A		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

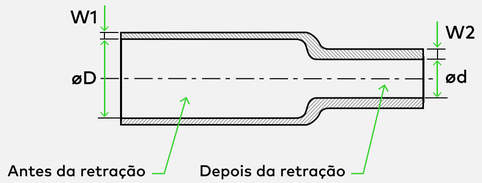

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010521002	TPAM-1.0-PT	Preto ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010521004	TPAM-1.5-PT		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010521006	TPAM-2.0-PT		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010521008	TPAM-2.5-PT		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010521010	TPAM-3.0-PT		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010521012	TPAM-3.5-PT		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010521014	TPAM-4.0-PT		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010521016	TPAM-4.5-PT		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010521018	TPAM-5.0-PT		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010521020	TPAM-6.0-PT		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010521022	TPAM-7.0-PT		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010521024	TPAM-8.0-PT		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010521026	TPAM-9.0-PT		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010521028	TPAM-10.0-PT		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010521030	TPAM-12.0-PT		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010521032	TPAM-14.0-PT		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010521034	TPAM-16.0-PT		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010521036	TPAM-18.0-PT		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010521038	TPAM-20.0-PT		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010521040	TPAM-22.0-PT		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010521042	TPAM-25.0-PT		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010521044	TPAM-30.0-PT		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010521046	TPAM-35.0-PT		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010521048	TPAM-40.0-PT		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010521050	TPAM-45.0-PT		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010521052	TPAM-50.0-PT		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010521054	TPAM-60.0-PT		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010521056	TPAM-80.0-PT		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010521058	TPAM-100.0-PT		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

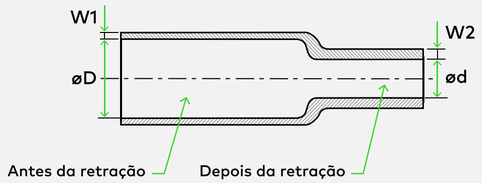

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010522002	TPAM-1.0-BR	Branco ○	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010522004	TPAM-1.5-BR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010522006	TPAM-2.0-BR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010522008	TPAM-2.5-BR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010522010	TPAM-3.0-BR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010522012	TPAM-3.5-BR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010522014	TPAM-4.0-BR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010522016	TPAM-4.5-BR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010522018	TPAM-5.0-BR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010522020	TPAM-6.0-BR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010522022	TPAM-7.0-BR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010522024	TPAM-8.0-BR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010522026	TPAM-9.0-BR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010522028	TPAM-10.0-BR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010522030	TPAM-12.0-BR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010522032	TPAM-14.0-BR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010522034	TPAM-16.0-BR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010522036	TPAM-18.0-BR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010522038	TPAM-20.0-BR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010522040	TPAM-22.0-BR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010522042	TPAM-25.0-BR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010522044	TPAM-30.0-BR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010522046	TPAM-35.0-BR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010522048	TPAM-40.0-BR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010522050	TPAM-45.0-BR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010522052	TPAM-50.0-BR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010522054	TPAM-60.0-BR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010522056	TPAM-80.0-BR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010522058	TPAM-100.0-BR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

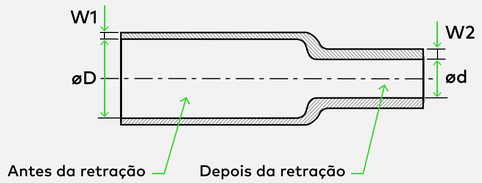

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010523002	TPAM-1.0-VM		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010523004	TPAM-1.5-VM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010523006	TPAM-2.0-VM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010523008	TPAM-2.5-VM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010523010	TPAM-3.0-VM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010523012	TPAM-3.5-VM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010523014	TPAM-4.0-VM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010523016	TPAM-4.5-VM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010523018	TPAM-5.0-VM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010523020	TPAM-6.0-VM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010523022	TPAM-7.0-VM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010523024	TPAM-8.0-VM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010523026	TPAM-9.0-VM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010523028	TPAM-10.0-VM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010523030	TPAM-12.0-VM	Vermelho	12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010523032	TPAM-14.0-VM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010523034	TPAM-16.0-VM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010523036	TPAM-18.0-VM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010523038	TPAM-20.0-VM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010523040	TPAM-22.0-VM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010523042	TPAM-25.0-VM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010523044	TPAM-30.0-VM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010523046	TPAM-35.0-VM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010523048	TPAM-40.0-VM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010523050	TPAM-45.0-VM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010523052	TPAM-50.0-VM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010523054	TPAM-60.0-VM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010523056	TPAM-80.0-VM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010523058	TPAM-100.0-VM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

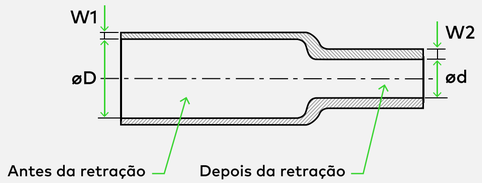

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010524002	TPAM-1.0-AM	Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010524004	TPAM-1.5-AM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010524006	TPAM-2.0-AM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010524008	TPAM-2.5-AM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010524010	TPAM-3.0-AM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010524012	TPAM-3.5-AM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010524014	TPAM-4.0-AM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010524016	TPAM-4.5-AM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010524018	TPAM-5.0-AM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010524020	TPAM-6.0-AM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010524022	TPAM-7.0-AM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010524024	TPAM-8.0-AM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010524026	TPAM-9.0-AM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010524028	TPAM-10.0-AM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010524030	TPAM-12.0-AM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010524032	TPAM-14.0-AM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010524034	TPAM-16.0-AM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010524036	TPAM-18.0-AM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010524038	TPAM-20.0-AM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010524040	TPAM-22.0-AM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010524042	TPAM-25.0-AM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010524044	TPAM-30.0-AM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010524046	TPAM-35.0-AM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010524048	TPAM-40.0-AM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010524050	TPAM-45.0-AM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010524052	TPAM-50.0-AM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010524054	TPAM-60.0-AM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010524056	TPAM-80.0-AM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010524058	TPAM-100.0-AM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

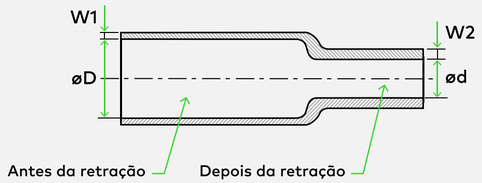

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010525002	TPAM-1.0-AZ		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010525004	TPAM-1.5-AZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010525006	TPAM-2.0-AZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010525008	TPAM-2.5-AZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010525010	TPAM-3.0-AZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010525012	TPAM-3.5-AZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010525014	TPAM-4.0-AZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010525016	TPAM-4.5-AZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010525018	TPAM-5.0-AZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010525020	TPAM-6.0-AZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010525022	TPAM-7.0-AZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010525024	TPAM-8.0-AZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010525026	TPAM-9.0-AZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010525028	TPAM-10.0-AZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010525030	TPAM-12.0-AZ	Azul	12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010525032	TPAM-14.0-AZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010525034	TPAM-16.0-AZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010525036	TPAM-18.0-AZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010525038	TPAM-20.0-AZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010525040	TPAM-22.0-AZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010525042	TPAM-25.0-AZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010525044	TPAM-30.0-AZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010525046	TPAM-35.0-AZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010525048	TPAM-40.0-AZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010525050	TPAM-45.0-AZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010525052	TPAM-50.0-AZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010525054	TPAM-60.0-AZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010525056	TPAM-80.0-AZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010525058	TPAM-100.0-AZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

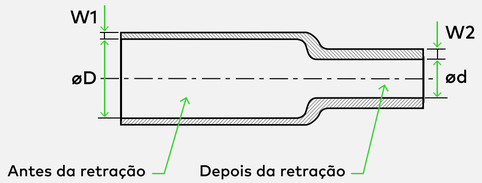

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010526002	TPAM-1.0-VE	Verde	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010526004	TPAM-1.5-VE		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010526006	TPAM-2.0-VE		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010526008	TPAM-2.5-VE		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010526010	TPAM-3.0-VE		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010526012	TPAM-3.5-VE		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010526014	TPAM-4.0-VE		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010526016	TPAM-4.5-VE		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010526018	TPAM-5.0-VE		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010526020	TPAM-6.0-VE		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010526022	TPAM-7.0-VE		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010526024	TPAM-8.0-VE		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010526026	TPAM-9.0-VE		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010526028	TPAM-10.0-VE		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010526030	TPAM-12.0-VE		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010526032	TPAM-14.0-VE		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010526034	TPAM-16.0-VE		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010526036	TPAM-18.0-VE		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010526038	TPAM-20.0-VE		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010526040	TPAM-22.0-VE		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010526042	TPAM-25.0-VE		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010526044	TPAM-30.0-VE		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010526046	TPAM-35.0-VE		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010526048	TPAM-40.0-VE		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010526050	TPAM-45.0-VE		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010526052	TPAM-50.0-VE		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010526054	TPAM-60.0-VE		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010526056	TPAM-80.0-VE		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010526058	TPAM-100.0-VE		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

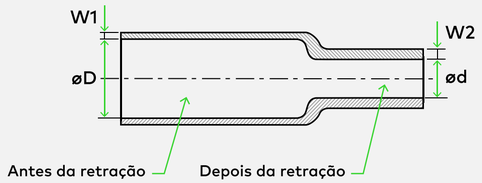

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010527002	TPAM-1.0-TR	Transparente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010527004	TPAM-1.5-TR		1.5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010527006	TPAM-2.0-TR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010527008	TPAM-2.5-TR		2.5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010527010	TPAM-3.0-TR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010527012	TPAM-3.5-TR		3.5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010527014	TPAM-4.0-TR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010527016	TPAM-4.5-TR		4.5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010527018	TPAM-5.0-TR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010527020	TPAM-6.0-TR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010527022	TPAM-7.0-TR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010527024	TPAM-8.0-TR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010527026	TPAM-9.0-TR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010527028	TPAM-10.0-TR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010527030	TPAM-12.0-TR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010527032	TPAM-14.0-TR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010527034	TPAM-16.0-TR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010527036	TPAM-18.0-TR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010527038	TPAM-20.0-TR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010527040	TPAM-22.0-TR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010527042	TPAM-25.0-TR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010527044	TPAM-30.0-TR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010527046	TPAM-35.0-TR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010527048	TPAM-40.0-TR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010527050	TPAM-45.0-TR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010527052	TPAM-50.0-TR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010527054	TPAM-60.0-TR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010527056	TPAM-80.0-TR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010527058	TPAM-100.0-TR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

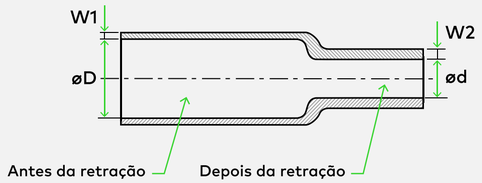

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010528002	TPAM-1.0-CZ	Cinzento	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010528004	TPAM-1.5-CZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010528006	TPAM-2.0-CZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010528008	TPAM-2.5-CZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010528010	TPAM-3.0-CZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010528012	TPAM-3.5-CZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010528014	TPAM-4.0-CZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010528016	TPAM-4.5-CZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010528018	TPAM-5.0-CZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010528020	TPAM-6.0-CZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010528022	TPAM-7.0-CZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010528024	TPAM-8.0-CZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010528026	TPAM-9.0-CZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010528028	TPAM-10.0-CZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010528030	TPAM-12.0-CZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010528032	TPAM-14.0-CZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010528034	TPAM-16.0-CZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010528036	TPAM-18.0-CZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010528038	TPAM-20.0-CZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010528040	TPAM-22.0-CZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010528042	TPAM-25.0-CZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010528044	TPAM-30.0-CZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010528046	TPAM-35.0-CZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010528048	TPAM-40.0-CZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010528050	TPAM-45.0-CZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010528052	TPAM-50.0-CZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010528054	TPAM-60.0-CZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010528056	TPAM-80.0-CZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010528058	TPAM-100.0-CZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

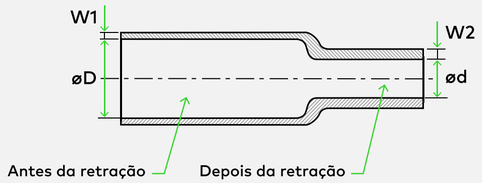

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010529002	TPAM-1.0-CA	Castanho	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010529004	TPAM-1.5-CA		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010529006	TPAM-2.0-CA		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010529008	TPAM-2.5-CA		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010529010	TPAM-3.0-CA		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010529012	TPAM-3.5-CA		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010529014	TPAM-4.0-CA		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010529016	TPAM-4.5-CA		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010529018	TPAM-5.0-CA		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010529020	TPAM-6.0-CA		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010529022	TPAM-7.0-CA		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010529024	TPAM-8.0-CA		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010529026	TPAM-9.0-CA		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010529028	TPAM-10.0-CA		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010529030	TPAM-12.0-CA		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010529032	TPAM-14.0-CA		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010529034	TPAM-16.0-CA		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010529036	TPAM-18.0-CA		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010529038	TPAM-20.0-CA		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010529040	TPAM-22.0-CA		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010529042	TPAM-25.0-CA		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010529044	TPAM-30.0-CA		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010529046	TPAM-35.0-CA		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010529048	TPAM-40.0-CA		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010529050	TPAM-45.0-CA		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010529052	TPAM-50.0-CA		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010529054	TPAM-60.0-CA		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010529056	TPAM-80.0-CA		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010529058	TPAM-100.0-CA		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Tubo de Metro

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis

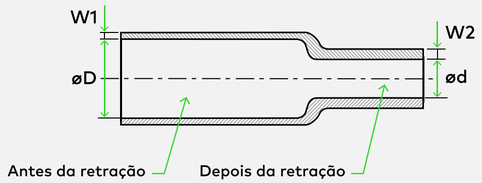

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010530002	TPAM-1.0-V/A	Verde/ Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010530004	TPAM-1.5-V/A		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010530006	TPAM-2.0-V/A		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010530008	TPAM-2.5-V/A		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010530010	TPAM-3.0-V/A		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010530012	TPAM-3.5-V/A		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010530014	TPAM-4.0-V/A		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010530016	TPAM-4.5-V/A		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010530018	TPAM-5.0-V/A		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010530020	TPAM-6.0-V/A		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010530022	TPAM-7.0-V/A		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010530024	TPAM-8.0-V/A		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010530026	TPAM-9.0-V/A		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010530028	TPAM-10.0-V/A		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010530030	TPAM-12.0-V/A		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010530032	TPAM-14.0-V/A		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010530034	TPAM-16.0-V/A		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010530036	TPAM-18.0-V/A		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010530038	TPAM-20.0-V/A		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010530040	TPAM-22.0-V/A		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010530042	TPAM-25.0-V/A		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010530044	TPAM-30.0-V/A		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010530046	TPAM-35.0-V/A		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010530048	TPAM-40.0-V/A		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010530050	TPAM-45.0-V/A		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010530052	TPAM-50.0-V/A		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010530054	TPAM-60.0-V/A		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010530056	TPAM-80.0-V/A		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010530058	TPAM-100.0-V/A		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Caixa

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis



CÓDIGO	REFERÊNCIA	METRAGEM/ CAIXA (m)	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010531002	TPAC-1.0-PT	20	Preto ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010531004	TPAC-1.5-PT	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010531006	TPAC-2.0-PT	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010531008	TPAC-3.0-PT	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010531010	TPAC-4.5-PT	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010531012	TPAC-6.0-PT	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010531014	TPAC-9.0-PT	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010531016	TPAC-12.0-PT	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010531018	TPAC-16.0-PT	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010531020	TPAC-18.0-PT	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010531022	TPAC-25.0-PT	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010532002	TPAC-1.0-BR	20	Branco ○	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010532004	TPAC-1.5-BR	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010532006	TPAC-2.0-BR	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010532008	TPAC-3.0-BR	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010532010	TPAC-4.5-BR	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010532012	TPAC-6.0-BR	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010532014	TPAC-9.0-BR	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010532016	TPAC-12.0-BR	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010532018	TPAC-16.0-BR	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010532020	TPAC-18.0-BR	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010532022	TPAC-25.0-BR	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010533002	TPAC-1.0-VM	20	Vermelho ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010533004	TPAC-1.5-VM	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010533006	TPAC-2.0-VM	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010533008	TPAC-3.0-VM	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010533010	TPAC-4.5-VM	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010533012	TPAC-6.0-VM	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010533014	TPAC-9.0-VM	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010533016	TPAC-12.0-VM	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010533018	TPAC-16.0-VM	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010533020	TPAC-18.0-VM	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010533022	TPAC-25.0-VM	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Tubo de Poliolefina em Caixa

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis



CÓDIGO	REFERÊNCIA	METRAGEM/ CAIXA (m)	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010534002	TPAC-1.0-AM	20	Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010534004	TPAC-1.5-AM	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010534006	TPAC-2.0-AM	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010534008	TPAC-3.0-AM	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010534010	TPAC-4.5-AM	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010534012	TPAC-6.0-AM	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010534014	TPAC-9.0-AM	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010534016	TPAC-12.0-AM	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010534018	TPAC-16.0-AM	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010534020	TPAC-18.0-AM	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010534022	TPAC-25.0-AM	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010535002	TPAC-1.0-AZ	20	Azul	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010535004	TPAC-1.5-AZ	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010535006	TPAC-2.0-AZ	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010535008	TPAC-3.0-AZ	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010535010	TPAC-4.5-AZ	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010535012	TPAC-6.0-AZ	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010535014	TPAC-9.0-AZ	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010535016	TPAC-12.0-AZ	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010535018	TPAC-16.0-AZ	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010535020	TPAC-18.0-AZ	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010535022	TPAC-25.0-AZ	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010536002	TPAC-1.0-VE	20	Verde	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010536004	TPAC-1.5-VE	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010536006	TPAC-2.0-VE	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010536008	TPAC-3.0-VE	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010536010	TPAC-4.5-VE	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010536012	TPAC-6.0-VE	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010536014	TPAC-9.0-VE	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010536016	TPAC-12.0-VE	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010536018	TPAC-16.0-VE	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010536020	TPAC-18.0-VE	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010536022	TPAC-25.0-VE	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1

arvielectric.com

Tubo de Poliolefina em Caixa

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis



CÓDIGO	REFERÊNCIA	METRAGEM/ CAIXA (m)	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010537002	TPAC-1.0-TR	20	Trans-parente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010537004	TPAC-1.5-TR	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010537006	TPAC-2.0-TR	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010537008	TPAC-3.0-TR	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010537010	TPAC-4.5-TR	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010537012	TPAC-6.0-TR	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010537014	TPAC-9.0-TR	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010537016	TPAC-12.0-TR	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010537018	TPAC-16.0-TR	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010537020	TPAC-18.0-TR	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010537022	TPAC-25.0-TR	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010538002	TPAC-1.0-CZ	20	Cinzento	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010538004	TPAC-1.5-CZ	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010538006	TPAC-2.0-CZ	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010538008	TPAC-3.0-CZ	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010538010	TPAC-4.5-CZ	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010538012	TPAC-6.0-CZ	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010538014	TPAC-9.0-CZ	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010538016	TPAC-12.0-CZ	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010538018	TPAC-16.0-CZ	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010538020	TPAC-18.0-CZ	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010538022	TPAC-25.0-CZ	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1

arvielectric.com

Tubo de Poliolefina em Caixa

Gama de poliolefinas com excelentes propriedades mecânicas e físicas com retração 2:1. É bastante flexível e retardante à chama. Quando aplicado, tem a capacidade de proteger contra a corrosão, assegura um bom isolamento eléctrico e melhora a estética.

Certificados disponíveis



CÓDIGO	REFERÊNCIA	METRAGEM/ CAIXA (m)	COR	Ø D MIN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX APÓS RET. (mm)	W1 ESPESSURA MIN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESSURA MÁX APÓS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MÁX (mm)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
7010539002	TPAC-1.0-CA	20	Castanho	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010539004	TPAC-1.5-CA	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010539006	TPAC-2.0-CA	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010539008	TPAC-3.0-CA	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010539010	TPAC-4.5-CA	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010539012	TPAC-6.0-CA	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010539014	TPAC-9.0-CA	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010539016	TPAC-12.0-CA	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010539018	TPAC-16.0-CA	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010539020	TPAC-18.0-CA	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010539022	TPAC-25.0-CA	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010540002	TPAC-1.0-V/A	20	Verde/ Amarelo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010540004	TPAC-1.5-V/A	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010540006	TPAC-2.0-V/A	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010540008	TPAC-3.0-V/A	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010540010	TPAC-4.5-V/A	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010540012	TPAC-6.0-V/A	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010540014	TPAC-9.0-V/A	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010540016	TPAC-12.0-V/A	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010540018	TPAC-16.0-V/A	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010540020	TPAC-18.0-V/A	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010540022	TPAC-25.0-V/A	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

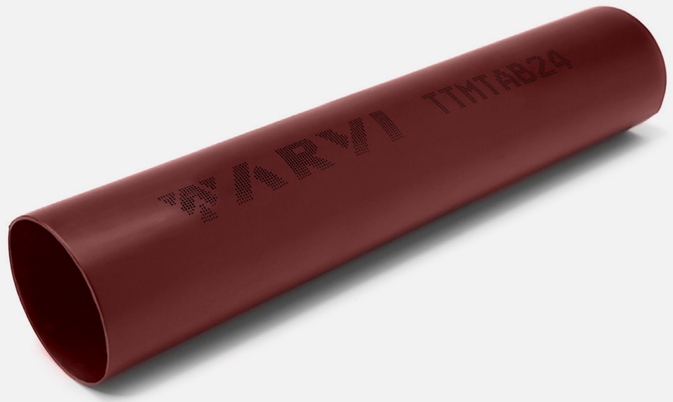

Tubo Termorretrátil Média Tensão 24kV

Na gama de tubos termorretráteis para média tensão dispomos de medidas que vão de 15-6 a 230-115. Tubos com excelentes propriedades mecânicas que lhe conferem uma ótima resistência e capacidade de isolamento. Este produto é ideal para isolamentos de barramentos de média tensão, terminações e uniões de cabos até 24kV.

Certificados disponíveis

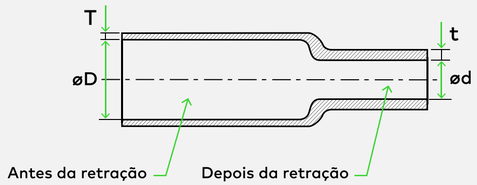

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DØ ANTES DA RET. (mm)	dØ APÓS RET. (mm)	T ESPESSURA ANTES DA RET. (mm)	t ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (m)
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	15,00	6,00	1,10±0,40	1,90±0,30	25
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	20,00	8,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	25,00	10,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	30,00	12,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	40,00	16,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	50,00	20,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	60,00	24,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	65,00	26,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	75,00	30,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	80,00	32,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	85,00	34,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	100,00	40,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	120,00	50,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	150,00	60,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	180,00	72,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	210,00	84,00	1,20±0,40	2,80±0,40	20
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	230,00	115,00	1,20±0,40	3,10±0,40	20

MAIS TUBO TERMORRETRÁTIL MÉDIA TENSÃO ↓

arvielectric.com

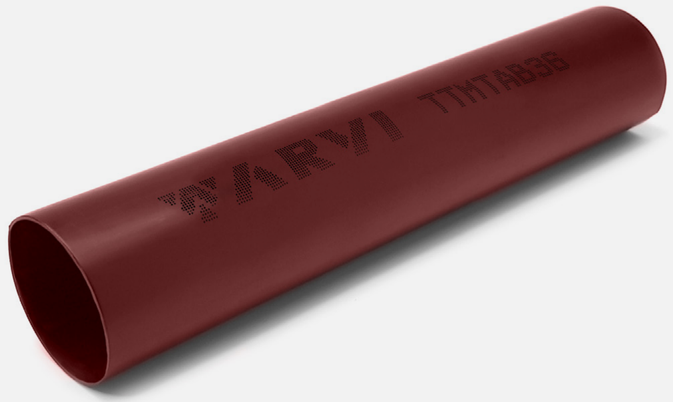

Tubo Termorretrátil Média Tensão 36kV

Na gama de Tubos Termorretráteis para média tensão dispomos de medidas que vão de 30-12 a 180-72 Tubos com excelentes propriedades mecânicas que lhe conferem uma ótima resistência e capacidade de isolamento. Este produto é ideal para isolamentos de barramentos de média tensão, terminações e uniões de cabos até 36kV.

Certificados disponíveis

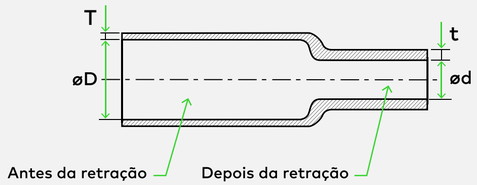

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DØ ANTES DA RET. (mm)	dØ APÓS RET. (mm)	T ESPESSURA ANTES DA RET. (mm)	t ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)	MÚLTIPLOS DE VENDA (m)
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	30,00	12,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	40,00	16,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	50,00	20,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	60,00	24,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	65,00	26,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	70,00	28,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	80,00	32,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	100,00	40,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	120,00	48,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	150,00	60,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	180,00	72,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

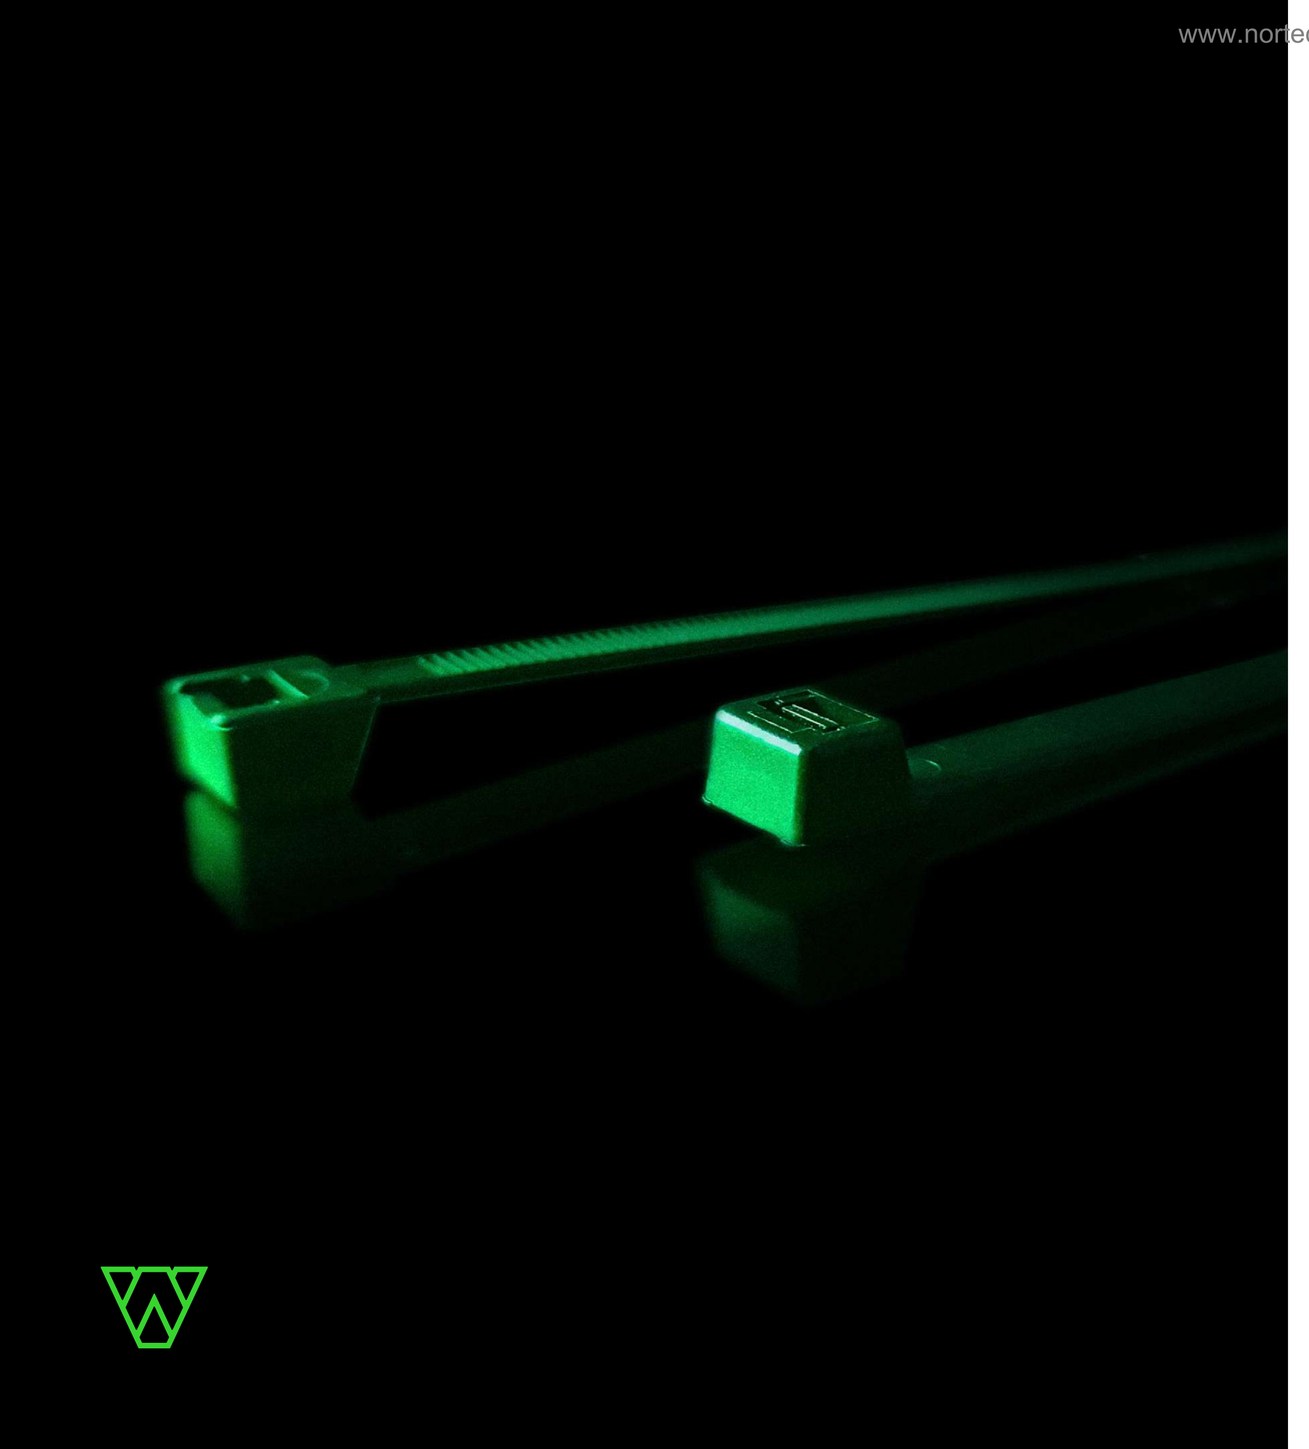

Abraçadeiras

As abraçadeiras Arvi são fabricadas com matéria-prima virgem, o que confere o melhor desempenho e qualidade. Esta é uma gama que apresenta diversas soluções para as mais variadas aplicações.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Abraçadeira de Fivela/Serrilha

Abraçadeira para Indústria Alimentar

Abraçadeira Resistente a Alta Temperatura

Abraçadeira de Fixação com Parafuso

Abraçadeira Reutilizável

Abraçadeira de Marcação

Abraçadeira de Fivela/Bola

Base Adesiva para Abraçadeira

Taco de Pressão para Abraçadeira

Base de Fixação Parafuso para Abraçadeira

Base Adesiva para Cabos

Abraçadeiras Lisas Inox

Abraçadeiras Lisas em Inox Preto

Clique no produto que deseja explorar.

Abraçadeiras

As abraçadeiras são fabricadas com matéria-prima virgem, o que confere o melhor desempenho e qualidade. Esta é uma gama que apresenta diversas soluções para as mais variadas aplicações.

WARVI

www.nortecnica.pt

Abraçadeira de Fivela/Serrilha

As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite sendo ideais para qualquer tipo de aplicação.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH TÜV UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS

RETARDANTE DE CHAMA

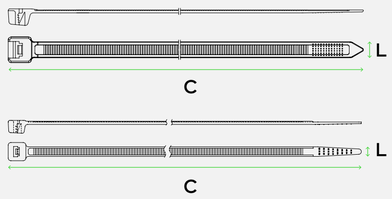

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020112010	PV-025-100-N	Natural	2,5	100	3	20,5	80	50000	100
7020112015	PV-025-150-N	Natural	2,5	150	3	36,5	80	25000	100
7020112016	PV-025-160-N	Natural	2,5	160	3	39,8	80	25000	100
7020112020	PV-025-200-N	Natural	2,5	200	3	52,5	80	25000	100
7020112026	PV-025-260-N	Natural	2,5	260	3	73	80	20000	100
7020113014	PV-036-140-N	Natural	3,6	140	3,5	33	180	25000	100
7020113015	PV-036-150-N	Natural	3,6	150	3,5	36	180	20000	100
7020113020	PV-036-200-N	Natural	3,6	200	3,5	52,5	180	20000	100
7020113025	PV-036-250-N	Natural	3,6	250	3,5	68	180	10000	100
7020113028	PV-036-280-N	Natural	3,6	280	3,5	78	180	10000	100
7020113030	PV-036-300-N	Natural	3,6	300	3,5	84	180	10000	100
7020113037	PV-036-370-N	Natural	3,6	370	3,5	106	180	10000	100
7020114016	PV-046-160-N	Natural	4,6	160	3,5	36,6	230	10000	100
7020114020	PV-048-200-N	Natural	4,8	200	3,5	49,5	230	10000	100
7020114025	PV-048-250-N	Natural	4,8	250	3,5	65	230	10000	100
7020114028	PV-048-280-N	Natural	4,8	280	3,5	74,8	230	10000	100
7020114030	PV-048-300-N	Natural	4,8	300	3,5	81	230	10000	100
7020114035	PV-048-350-N	Natural	4,8	350	3,5	97	230	5000	100
7020114038	PV-048-380-N	Natural	4,8	380	3,5	106,7	230	5000	100
7020114039	PV-048-390-N	Natural	4,8	390	3,5	110	230	5000	100
7020114043	PV-048-430-N	Natural	4,8	430	3,5	122,5	230	5000	100
7020114045	PV-048-450-N	Natural	4,8	450	3,5	129	230	5000	100
7020114050	PV-048-500-N	Natural	4,8	500	3,5	145	230	5000	100
7020117020	PV-076-200-N	Natural	7,6	200	8,5	50,9	540	5000	100
7020117025	PV-076-250-N	Natural	7,6	250	8,5	66,8	540	5000	100
7020117030	PV-076-300-N	Natural	7,6	300	8,5	82,8	540	5000	100
7020117035	PV-076-350-N	Natural	7,6	350	8,5	98,5	540	5000	100
7020117036	PV-076-365-N	Natural	7,6	365	8,5	103,5	540	5000	100
7020117038	PV-076-380-N	Natural	7,6	380	8,5	108	540	5000	100
7020117040	PV-076-400-N	Natural	7,6	400	8,5	114,5	540	2500	100
7020117045	PV-076-450-N	Natural	7,6	450	8,5	130,5	540	2000	100
7020117054	PV-076-540-N	Natural	7,6	540	8,5	159	540	1000	100
7020117055	PV-076-550-N	Natural	7,6	550	8,5	162,5	540	1000	100
7020117061	PV-076-610-N	Natural	7,6	610	8,5	181,5	540	1000	100

arvielectric.com

Abraçadeira de Fivela/Serrilha

As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite sendo ideais para qualquer tipo de aplicação.

Certificados disponíveis

CE · RoHS COMPLIANT · REACH · TÜV · UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS · RETARDANTE DE CHAMA

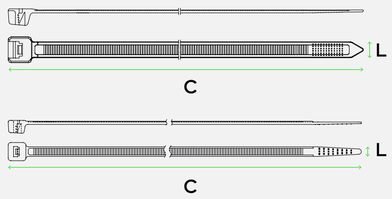

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020117075	PV-076-750-N	Natural	7,6	750	8,5	226	540	1000	100
7020119050	PV-090-500-N	Natural	9	500	8,5	146,5	800	1000	100
7020119055	PV-090-550-N	Natural	9	550	8,5	163,5	800	1000	100
7020119061	PV-090-610-N	Natural	9	610	8,5	181,5	800	1000	100
7020119071	PV-090-710-N	Natural	9	710	8,5	195	800	1000	100
7020119075	PV-090-750-N	Natural	9	750	8,5	205	800	1000	100
7020119081	PV-090-810-N	Natural	9	810	8,5	245	800	1000	100
7020119092	PV-090-920-N	Natural	9	920	8,5	280	800	1000	100
7020119102	PV-090-1020-N	Natural	9	1020	8,5	295	800	1000	100
7020119122	PV-090-1220-N	Natural	9	1220	78	375,5	800	1000	100
7020119153	PV-090-1530-N	Natural	9	1530	160	450	800	1000	100
7020122010	PV-025-100-P	Preto	2,5	100	3	20,5	80	50000	100
7020122015	PV-025-150-P	Preto	2,5	150	3	36,5	80	25000	100
7020122016	PV-025-160-P	Preto	2,5	160	3	39,8	80	25000	100
7020122020	PV-025-200-P	Preto	2,5	200	3	52,5	80	25000	100
7020122026	PV-025-260-P	Preto	2,5	260	3	73	80	20000	100
7020123014	PV-036-140-P	Preto	3,6	140	3,5	33	180	25000	100
7020123015	PV-036-150-P	Preto	3,6	150	3,5	36	180	20000	100
7020123020	PV-036-200-P	Preto	3,6	200	3,5	52,5	180	20000	100
7020123025	PV-036-250-P	Preto	3,6	250	3,5	68	180	10000	100
7020123028	PV-036-280-P	Preto	3,6	280	3,5	78	180	10000	100
7020123030	PV-036-300-P	Preto	3,6	300	3,5	84	180	10000	100
7020123037	PV-036-370-P	Preto	3,6	370	3,5	106	180	10000	100
7020124016	PV-046-160-P	Preto	4,6	160	3,5	36,6	230	10000	100
7020124020	PV-048-200-P	Preto	4,8	200	3,5	49,5	230	10000	100
7020124025	PV-048-250-P	Preto	4,8	250	3,5	65	230	10000	100
7020124028	PV-048-280-P	Preto	4,8	280	3,5	74,8	230	10000	100
7020124030	PV-048-300-P	Preto	4,8	300	3,5	81	230	10000	100
7020124035	PV-048-350-P	Preto	4,8	350	3,5	97	230	5000	100
7020124038	PV-048-380-P	Preto	4,8	380	3,5	106,7	230	5000	100
7020124039	PV-048-390-P	Preto	4,8	390	3,5	110	230	5000	100
7020124043	PV-048-430-P	Preto	4,8	430	3,5	122,5	230	5000	100
7020124045	PV-048-450-P	Preto	4,8	450	3,5	129	230	5000	100
7020124050	PV-048-500-P	Preto	4,8	500	3,5	145	230	5000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020127020	PV-076-200-P	Preto	7,6	200	8,5	50,9	540	5000	100
7020127025	PV-076-250-P	Preto	7,6	250	8,5	66,8	540	5000	100
7020127030	PV-076-300-P	Preto	7,6	300	8,5	82,8	540	5000	100
7020127035	PV-076-350-P	Preto	7,6	350	8,5	98,5	540	5000	100
7020127036	PV-076-365-P	Preto	7,6	365	8,5	103,5	540	5000	100
7020127038	PV-076-380-P	Preto	7,6	380	8,5	108	540	5000	100
7020127040	PV-076-400-P	Preto	7,6	400	8,5	114,5	540	2500	100
7020127045	PV-076-450-P	Preto	7,6	450	8,5	130,5	540	2000	100
7020127054	PV-076-540-P	Preto	7,6	540	8,5	159	540	1000	100
7020127055	PV-076-550-P	Preto	7,6	550	8,5	162,5	540	1000	100
7020127061	PV-076-610-P	Preto	7,6	610	8,5	181,5	540	1000	100
7020127075	PV-076-750-P	Preto	7,6	750	8,5	226	540	1000	100
7020129050	PV-090-500-P	Preto	9	500	8,5	146,5	800	1000	100
7020129055	PV-090-550-P	Preto	9	550	8,5	163,5	800	1000	100
7020129061	PV-090-610-P	Preto	9	610	8,5	181,5	800	1000	100
7020129071	PV-090-710-P	Preto	9	710	8,5	195	800	1000	100
7020129075	PV-090-750-P	Preto	9	750	8,5	205	800	1000	100
7020129081	PV-090-810-P	Preto	9	810	8,5	245	800	1000	100
7020129092	PV-090-920-P	Preto	9	920	8,5	280	800	1000	100
7020129102	PV-090-1020-P	Preto	9	1020	8,5	295	800	1000	100
7020129122	PV-090-1220-P	Preto	9	1220	78	375,5	800	1000	100
7020129153	PV-090-1530-P	Preto	9	1530	160	450	800	1000	100

Abraçadeira de Fivela/Serrilha

As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite sendo ideais para qualquer tipo de aplicação.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT · REACH · TÜV · UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS · RETARDANTE DE CHAMA

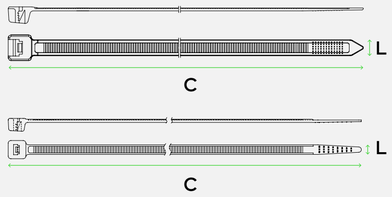

arvielectric.com

Abraçadeira p/ Indústria Alimentar

Esta gama é ideal para indústria alimentar por serem abraçadeiras detetáveis metalicamente. No entanto, podem ser utilizadas em qualquer aplicação onde a característica anteriormente mencionada seja um requisito.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA

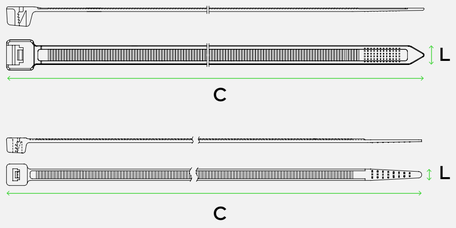

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020242010	PV-025-100-MD-A	Azul	2,5	100,0	3,0	20,5	80	50000	100
7020243015	PV-036-150-MD-A	Azul	3,6	150,0	3,5	36,0	180	20000	100
7020243020	PV-036-200-MD-A	Azul	3,6	200,0	3,5	52,5	180	10000	100
7020244020	PV-048-200-MD-A	Azul	4,8	200,0	3,5	49,5	230	10000	100
7020244030	PV-048-300-MD-A	Azul	4,8	300,0	3,5	81,0	230	5000	100
7020244037	PV-048-370-MD-A	Azul	4,8	370,0	3,5	106,7	230	5000	100
7020247037	PV-076-370-MD-A	Azul	7,6	370,0	8,5	108,0	540	2500	100

arvielectric.com

Abraçadeira Resistente a Altas Temperaturas

Esta gama é ideal para aplicações onde a temperatura elevada seja um requisito.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH
UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA

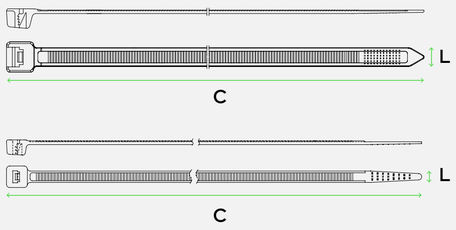

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020322010	PV-025-100-AT-B	Bege	2,5	100,0	3,0	20,5	80	50000	100
7020323015	PV-036-150-AT-B	Bege	3,6	150,0	3,5	36,0	180	20000	100
7020323020	PV-036-200-AT-B	Bege	3,6	200,0	3,5	52,5	180	20000	100
7020324020	PV-048-200-AT-B	Bege	4,8	200,0	3,5	49,5	230	10000	100
7020324030	PV-048-300-AT-B	Bege	4,8	300,0	3,5	81,0	230	10000	100
7020324037	PV-048-370-AT-B	Bege	4,8	370,0	3,5	106,7	230	5000	100
7020327037	PV-076-370-AT-B	Bege	7,6	370,0	8,5	108,0	540	5000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Abraçadeira de Fixação com Parafuso

Esta gama conta com um sistema de fixação por parafuso.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH TÜV UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS

RETARDANTE DE CHAMA



CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	PARAFUSO RECOMENDADO	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020422011	PV-025-110-PA-P	Preto	2,5	110,0	3,0	19,0	80	M2,5	25000	100
7020423015	PV-036-150-PA-P	Preto	3,6	150,0	3,5	35,5	180	M4	20000	100
7020424016	PV-048-160-PA-P	Preto	4,8	160,0	3,5	36,8	230	M5	10000	100
7020424020	PV-048-200-PA-P	Preto	4,8	200,0	3,5	49,8	230	M5	10000	100
7020424030	PV-048-300-PA-P	Preto	4,8	300,0	3,5	82,8	230	M5	5000	100
7020424037	PV-048-370-PA-P	Preto	4,8	370,0	3,5	103,8	230	M5	5000	100
7020427030	PV-076-300-PA-P	Preto	7,6	300,0	8,5	78,7	540	M6	2500	100
7020427040	PV-076-400-PA-P	Preto	7,6	400,0	8,5	109,2	540	M6	2500	100

arvielectric.com

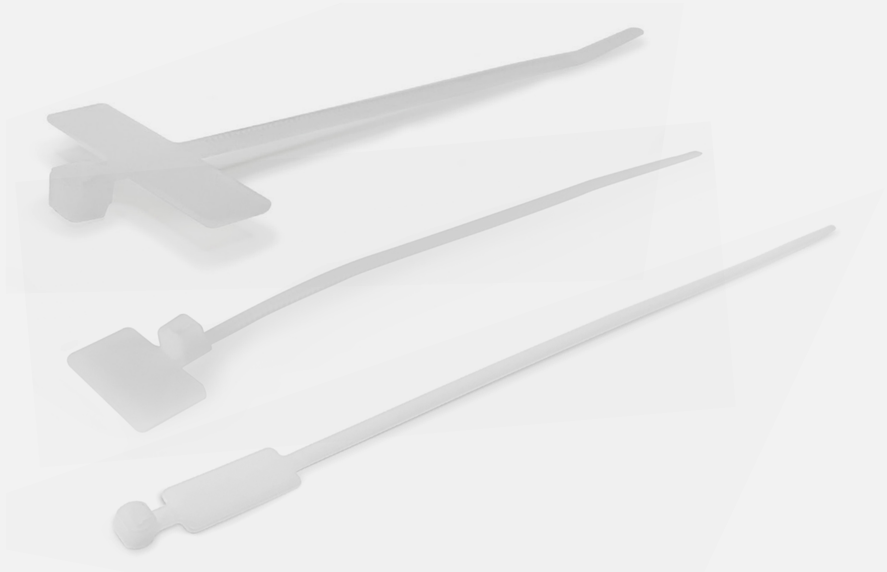

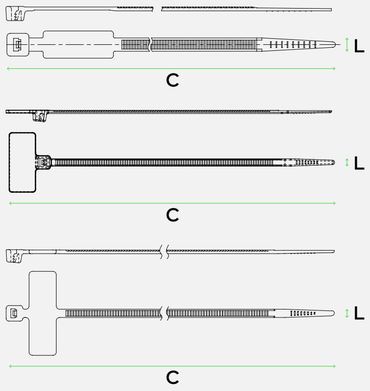

Abraçadeira de Marcação

Este produto conta com uma zona de marcação incorporada na abraçadeira.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	TIPO DE MARCAÇÃO	ÁREA DE MARCAÇÃO (mm)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020612010	PV-025-100-E-N	Natural	2,5	100,0	3,5	22,0	80	Horizontal	7,7x24,5	25000	100
7020612011	PV-025-110-E-N	Natural	2,5	110,0	3,5	22,6	80	Bandeira	9,0x20,0	25000	100
7020612020	PV-025-200-E-N	Natural	2,5	200,0	3,5	53,9	80	Horizontal	7,7x24,5	10000	100
7020614030	PV-048-300-E-N	Natural	4,8	300,0	3,5	84,4	230	Vertical	12,9x20,0	5000	100

arvielectric.com

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020522010	PV-025-100-R-P	Preto	2,5	100,0	3,0	22,60	80	20000	100
7020524016	PV-048-160-R-P	Preto	4,8	160,0	3,5	41,90	180	10000	100
7020524020	PV-048-200-R-P	Preto	4,8	200,0	3,5	54,80	230	10000	100
7020524030	PV-048-305-R-P	Preto	4,8	305,0	3,5	88,10	230	10000	100
7020524038	PV-048-380-R-P	Preto	4,8	380,0	3,5	111,00	230	5000	100
7020527015	PV-076-150-R-P	Preto	7,6	150,0	10,0	40,3	230	10000	100
7020527020	PV-076-200-R-P	Preto	7,6	200,0	10,0	55,6	230	5000	100
7020527025	PV-076-250-R-P	Preto	7,6	250,0	10,0	66,7	230	5000	100
7020527030	PV-076-300-R-P	Preto	7,6	300,0	10,0	82,0	230	5000	100
7020527037	PV-076-370-R-P	Preto	7,6	370,0	10,0	104,3	230	5000	100

Abraçadeira Reutilizável

Este produto pode ser reutilizável graças ao sistema de abertura incorporado na abraçadeira.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH
UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA

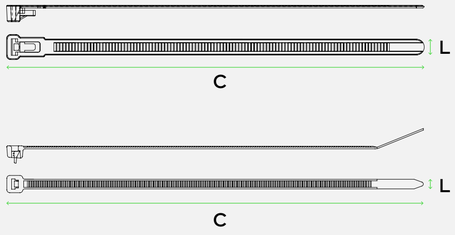

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

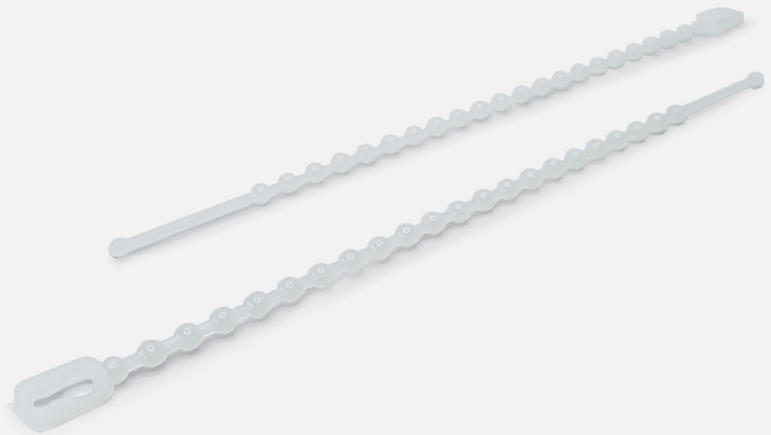

Abraçadeira de Fivela/Bola

Este tipo de abraçadeira é ideal para embalamentos onde a mesma pode ser aberta e reutilizável.

Certificados disponíveis

CE RoHS COMPLIANT REACH TÜV UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS

RETARDANTE DE CHAMA

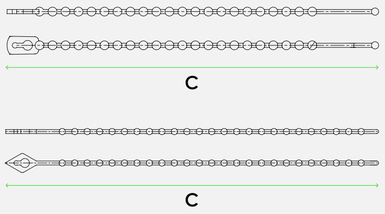

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	C (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020710010	PV-000-100-B-N	Natural	100,0	25,0	40000	100
7020710015	PV-000-150-B-N	Natural	150,0	36,0	20000	100
7020710020	PV-000-200-B-N	Natural	200,0	51,9	20000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Base Adesiva p/ Abraçadeira

O adesivo serve para, sem qualquer dificuldade, fixar a base numa superfície servindo a mesma de base/suporte para a colocação da abraçadeira.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH
UL LISTED E514007 TYPE:21

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA



CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	C (mm)	L (mm)	LARGURA DA ABRAÇADEIRA RECOMENDADA (mm)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020811212	PV-12.5x12.5-N	Natural	12,5	12,5	3,6	20000	100
7020811919	PV-19x19-N	Natural	19,0	19,0	3,6	10000	100
7020812828	PV-28x28-N	Natural	28,0	28,0	4,8	5000	100
7020814040	PV-40x40-N	Natural	40,0	40,0	9,0	2500	100

arvielectric.com

Taco de Pressão p/ Abraçadeira

Este acessório tem o mesmo efeito que uma bucha onde, depois de fixado, poderá inserir uma abraçadeira servindo de suporte para diversas aplicações.



Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

REACH

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS

RETARDANTE DE CHAMA

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	C (mm)	L (mm)	LARGURA DA ABRAÇADEIRA RECOMENDADA (mm)	TIPO	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020910838	PV-8.1x38.1A	Preto	38,1	8,1	7,6	A	5000	100
7020920838	PV-8.1x38.1B	Preto	38,1	8,1	7,6	B	5000	100
7020931043	PV-10.6x43.6A	Preto	43,6	10,6	7,6	A	5000	100

arvielectric.com

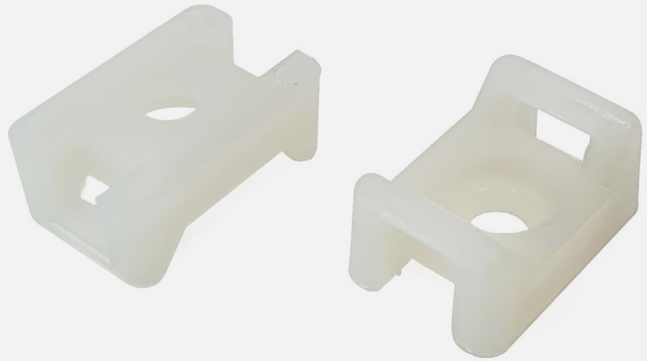

Base de Fixação Parafuso p/ Abraçadeira

Este acessório pode ser fixado com um parafuso servindo de base para colocação de abraçadeira.



Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT
REACH

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS
RETARDANTE DE CHAMA

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	C (mm)	L (mm)	A (mm)	D (mm)	PARAFUSO RECOMENDADO	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7021011509	PV-15.00x9.65-N	Natural	15,0	9,7	6,9	7,1	M3	15000	100
7021011712	PV-17.80x12.70-N	Natural	17,8	12,7	8,2	7,1	M3	10000	100
7021012216	PV-22.30x16.00-N	Natural	22,3	16,0	9,7	8,1	M4	5000	100
7021012217	PV-22.30x16.00S-N	Natural	22,3	16,0	9,7	10,1	M5	5000	100
7021012516	PV-25.40x16.00-N	Natural	25,4	16,0	10,8	10,1	M5	5000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Base Adesiva p/ Cabos

O adesivo serve para fixar a base numa superfície sem qualquer dificudade.
Esta serve de base/suporte para os cabos.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

REACH

Características

LIVRE DE HALOGÉNEOS

RETARDANTE DE CHAMA



CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø MÁXIMO RECOMENDADO (mm)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7021120907	PV-9.50x7.80-N	Natural	9,5	7,8	6,0	18,5	18,5	5,0	10000	100
7021121211	PV-12.00x11.50-N	Natural	12,0	11,5	11,9	26,0	26,0	8,0	5000	100
7021121517	PV-15.40x17.10-N	Natural	15,4	17,1	18,1	25,0	25,0	16,0	2500	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Abraçadeira Lisa em Inox

As abraçadeiras lisas em Inox estão disponíveis em Inox 304 e 316 para ambientes mais corrosivos podendo ser utilizadas para as mais variadas finalidades no interior, exterior ou até mesmo enterradas.

Certificados disponíveis

UL LISTED E514007 TYPE:21



CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7021134012	PV-046-125-Inox304	Inox	4,6	125,0	15,0	38,0	890	5000	100
7021134015	PV-046-150-Inox304	Inox	4,6	150,0	15,0	46,0	890	5000	100
7021134020	PV-046-200-Inox304	Inox	4,6	200,0	15,0	61,9	890	5000	100
7021134026	PV-046-260-Inox304	Inox	4,6	260,0	15,0	81,0	890	5000	100
7021134029	PV-046-290-Inox304	Inox	4,6	290,0	15,0	90,6	890	5000	100
7021134036	PV-046-360-Inox304	Inox	4,6	360,0	15,0	112,8	890	2500	100
7021134052	PV-046-520-Inox304	Inox	4,6	520,0	15,0	163,8	890	2500	100
7021134068	PV-046-680-Inox304	Inox	4,6	680,0	15,0	214,8	890	2500	100
7021134084	PV-046-840-Inox304	Inox	4,6	840,0	15,0	265,7	890	2500	100
7021137020	PV-079-200-Inox304	Inox	7,9	200,0	15,0	61,9	1600	2500	100
7021137026	PV-079-260-Inox304	Inox	7,9	260,0	15,0	81,0	1600	2500	100
7021137029	PV-079-290-Inox304	Inox	7,9	290,0	15,0	90,6	1600	2500	100
7021137036	PV-079-360-Inox304	Inox	7,9	360,0	15,0	112,8	1600	2500	100
7021137052	PV-079-520-Inox304	Inox	7,9	520,0	15,0	163,8	1600	1000	100
7021137068	PV-079-680-Inox304	Inox	7,9	680,0	15,0	214,8	1600	1000	100
7021137084	PV-079-840-Inox304	Inox	7,9	840,0	15,0	265,7	1600	1000	100
7021234012	PV-046-125-Inox316	Inox	4,6	125,0	15,0	38,0	890	5000	100
7021234015	PV-046-150-Inox316	Inox	4,6	150,0	15,0	46,0	890	5000	100
7021234020	PV-046-200-Inox316	Inox	4,6	200,0	15,0	61,9	890	5000	100
7021234026	PV-046-260-Inox316	Inox	4,6	260,0	15,0	81,0	890	5000	100
7021234029	PV-046-290-Inox316	Inox	4,6	290,0	15,0	90,6	890	5000	100
7021234036	PV-046-360-Inox316	Inox	4,6	360,0	15,0	112,8	890	2500	100
7021234052	PV-046-520-Inox316	Inox	4,6	520,0	15,0	163,8	890	2500	100
7021234068	PV-046-680-Inox316	Inox	4,6	680,0	15,0	214,8	890	2500	100
7021234084	PV-046-840-Inox316	Inox	4,6	840,0	15,0	265,7	890	2500	100
7021237020	PV-079-200-Inox316	Inox	7,9	200,0	15,0	61,9	1600	2500	100
7021237026	PV-079-260-Inox316	Inox	7,9	260,0	15,0	81,0	1600	2500	100
7021237029	PV-079-290-Inox316	Inox	7,9	290,0	15,0	90,6	1600	2500	100
7021237036	PV-079-360-Inox316	Inox	7,9	360,0	15,0	112,8	1600	2500	100
7021237052	PV-079-520-Inox316	Inox	7,9	520,0	15,0	163,8	1600	1000	100
7021237068	PV-079-680-Inox316	Inox	7,9	680,0	15,0	214,8	1600	1000	100
7021237084	PV-079-840-Inox316	Inox	7,9	840,0	15,0	265,7	1600	1000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Abraçadeira
Lisa em Inox Preto

As abraçadeiras lisas em inox preto estão disponíveis em Inox 304 podendo ser aplicadas nas mais variadas finalidades no interior, exterior ou até mesmo enterradas. Estas são revestidas com PET para um melhor isolamento melhorando o seu uso em aplicações no exterior.

Certificados disponíveis

LISTED
E514007
TYPE:21



CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	L (mm)	C (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	CAIXA (un)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	Preto	4,6	125,0	15,0	38,0	450	5000	100
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	Preto	4,6	150,0	15,0	46,0	450	5000	100
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	Preto	4,6	200,0	15,0	61,9	450	5000	100
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	Preto	4,6	260,0	15,0	81,0	450	5000	100
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	Preto	4,6	290,0	15,0	90,6	450	5000	100
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	Preto	4,6	360,0	15,0	112,8	450	2500	100
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	Preto	4,6	520,0	15,0	163,8	450	2500	100
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	Preto	4,6	680,0	15,0	214,8	450	2500	100
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	Preto	4,6	840,0	15,0	265,7	450	2500	100
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	Preto	7,9	200,0	15,0	61,9	800	2500	100
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	Preto	7,9	260,0	15,0	81,0	800	2500	100
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	Preto	7,9	290,0	15,0	90,6	800	2500	100
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	Preto	7,9	360,0	15,0	112,8	800	2500	100
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	Preto	7,9	520,0	15,0	163,8	800	1000	100
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	Preto	7,9	680,0	15,0	214,8	800	1000	100
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	Preto	7,9	840,0	15,0	265,7	800	1000	100

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Fitas Isoladoras

As fitas isoladoras são perfeitas para marcação, isolamento e reparações.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Fita Isoladora PVC

Fita Auto-vulcanizante

Clique no produto que deseja explorar.

Fitas Isoladoras

As fitas isoladoras são perfeitas para marcação, isolamento e reparações.

WARVI

www.nortecnica.pt

Fita Isoladora PVC

Para marcação, isolamento e reparações. A Fita Isoladora da Arvi NN15 é uma fita de isolamento elétrico retardante à chama e autoextenguível. Consiste numa base de puro PVC com uma camada adesiva de borracha natural. É caracterizada pela sua fina espessura com um alto grau de flexibilidade e grande performance adesiva.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

REACH

Características

RETARDANTE DE CHAMA

AUTO--EXTINGUÍVEL

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	PESO ROLO (g)	COR	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7080101002	NN15-1	2000x19x0,15	97	Preto	10	200
7080101004	NN15-2	2000x19x0,15	97	Branco	10	200
7080101006	NN15-3	2000x19x0,15	97	Vermelho	10	200
7080101008	NN15-4	2000x19x0,15	97	Amarelo	10	200
7080101010	NN15-5	2000x19x0,15	97	Azul	10	200
7080101012	NN15-6	2000x19x0,15	97	Verde	10	200
7080101014	NN15-7	2000x19x0,15	97	Amarelo/Verde	10	200
7080101016	NN15-8	2000x19x0,15	97	Castanho	10	200
7080101018	NN15-9	2000x19x0,15	97	Cinzento	10	200

arvielectric.com

Fita Auto-vulcanizante

Para isolamento e reparações de cabos. A Fita Auto-vulcanizante NN76 tem como caracteristica principal o facto de se vedar a ela própria sem adesivo. Livre de halogéneos, de uso interior e exterior. Permite isolamento estável e permanente, é resistente à penetração de ar, de água e de humidade.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT REACH

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	COR	PESO ROLO (g)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)	CAIXA (un)
7080201002	NN76-1	10mx25mmx0,76mm	Preto	98	1	72

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Mangas Expansíveis

A manga expansível da Arvi é a solução ideal para proteção e organização de cabos elétricos e eletrónicos.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Manga Expansível
em Bobina

Manga Expansível
em Caixa

Clique no produto que deseja explorar.

Mangas Expansíveis

A manga expansível da é a solução ideal para proteção e organização de cabos elétricos e eletrónicos.

Manga Expansível em Bobina

A manga expansível da Arvi é a solução ideal para proteção e organização de cabos elétricos, e eletrónicos. Oferece alta resistência ao desgaste, calor e tensão, além de ser retardante de chama. Disponível em vários tamanhos e diferentes cores, adapta-se facilmente a diferentes necessidades de instalação.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

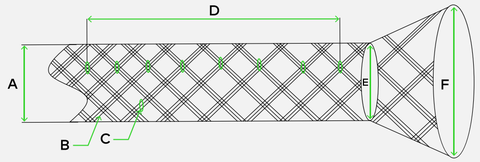

A Diâmetro Comprimido
B Diâmetro do fio individual
C Número de fios
D Densidade da Malha
E Diâmetro Interno Mínimo
F Diâmetro Interno Máximo

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	METRAGEM (mm)	Ø D NOMINAL (mm)	INTERVALO EXPANSÃO (mm)		PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENDA (m)
					MÍNIMO	MÁXIMO		
7090201003	ME-BC-03	Cinzento	200	3	1	6	0,148	200
7090201004	ME-BC-04	Cinzento	200	4	2	7	0,188	200
7090201005	ME-BC-05	Cinzento	100	5	3	9	0,229	100
7090201006	ME-BC-06	Cinzento	100	6	4	10	0,268	100
7090201008	ME-BC-08	Cinzento	100	8	6	13	0,728	100
7090201010	ME-BC-10	Cinzento	100	10	7	18	0,892	100
7090201012	ME-BC-12	Cinzento	100	12	8	20	0,811	100
7090201016	ME-BC-16	Cinzento	100	16	11	25	1,289	100
7090201020	ME-BC-20	Cinzento	50	20	12	35	0,807	50
7090201025	ME-BC-25	Cinzento	50	25	14	36	0,942	50
7090201032	ME-BC-32	Cinzento	50	32	16	42	1,050	50
7090201040	ME-BC-40	Cinzento	50	40	22	55	1,456	50
7090201050	ME-BC-50	Cinzento	50	50	30	80	2,440	50
7090202003	ME-BP-03	Preto	200	3	1	6	0,148	200
7090202004	ME-BP-04	Preto	200	4	2	7	0,188	200
7090202005	ME-BP-05	Preto	100	5	3	9	0,229	100
7090202006	ME-BP-06	Preto	100	6	4	10	0,268	100
7090202008	ME-BP-08	Preto	100	8	6	13	0,728	100
7090202010	ME-BP-10	Preto	100	10	7	18	0,892	100
7090202012	ME-BP-12	Preto	100	12	8	20	0,811	100
7090202016	ME-BP-16	Preto	100	16	11	25	1,289	100
7090202020	ME-BP-20	Preto	50	20	12	35	0,807	50
7090202025	ME-BP-25	Preto	50	25	14	36	0,942	50
7090202032	ME-BP-32	Preto	50	32	16	42	1,050	50
7090202040	ME-BP-40	Preto	50	40	22	55	1,456	50
7090202050	ME-BP-50	Preto	50	50	30	80	2,440	50

arvielectric.com

Manga Expansível em Caixa

A manga expansível da Arvi é a solução ideal para proteção e organização de cabos elétricos, e eletrónicos. Oferece alta resistência ao desgaste, calor e tensão, além de ser retardante de chama. Disponível em Cinzento e com diversos tamanhos, adapta-se facilmente a diferentes necessidades de instalação.

Certificados disponíveis

RoHS COMPLIANT

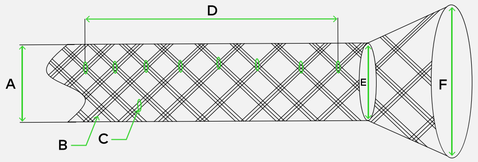

A Diâmetro Comprimido
B Diâmetro do fio individual
C Número de fios
D Densidade da Malha
E Diâmetro Interno Mínimo
F Diâmetro Interno Máximo

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	METRAGEM (mm)	Ø D NOMINAL (mm)	INTERVALO EXPANSÃO (mm)		PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENDA (un)
					MÍNIMO	MÁXIMO		
7090101003	ME-CC-03	Cinzento	25	3	1	6	0,142	1
7090101004	ME-CC-04	Cinzento	25	4	2	7	0,145	1
7090101005	ME-CC-05	Cinzento	25	5	3	9	0,148	1
7090101006	ME-CC-06	Cinzento	25	6	4	10	0,156	1
7090101008	ME-CC-08	Cinzento	20	8	6	13	0,166	1
7090101010	ME-CC-10	Cinzento	20	10	7	18	0,176	1
7090101012	ME-CC-12	Cinzento	10	12	8	20	0,204	1
7090101016	ME-CC-16	Cinzento	10	16	11	25	0,144	1
7090101020	ME-CC-20	Cinzento	10	20	12	35	0,214	1
7090101025	ME-CC-25	Cinzento	10	25	14	36	0,228	1
7090101032	ME-CC-32	Cinzento	5	32	16	42	0,170	1
7090101040	ME-CC-40	Cinzento	3	40	22	55	0,223	1
7090101050	ME-CC-50	Cinzento	3	50	30	80	0,357	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guias Passa-Cabos

A gama de Guias Passa-Cabos disponibiliza todos os produtos necessários para uma gestão simples, eficiente e sem esforço de todo o tipo de cabos, mesmo em ambientes exigentes. Inclui soluções diversificadas para as mais variadas aplicações.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Guia de Nylon



Guia de Poliéster em Espiral

Guia de Poliéster em Espiral Tripla



Guia com Lâmina de Aço Revestido



Guia de Aço Revestido

Guia Fibras de Vidro com Carro

Guia Fibras de Vidro

Guia Fibras de Vidro por Elementos

Gel Lubrificante

Manga de Tração com Um Olhal

Manga de Tração com Dois Olhais

Olhal para Guias

Olhal de Engate para Guias

Junta de União para Guias

Mola Flexível para Guias

Mola Flexível Giratória para Guias

Clique no produto que deseja explorar.

Veja mais opções na página seguinte

Guias Passa-Cabos

A gama de Guias Passa-Cabos disponibiliza todos os produtos necessários para uma gestão simples, eficiente e sem esforço de todo o tipo de cabos, mesmo em ambientes exigentes. Inclui soluções diversificadas para as mais variadas aplicações.

WARVI

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

União Giratória para Guias

Casquilho Roscado para Guias

Roldana para Guias

Cola de Reparação

União Anti-Torção

Gancho Elevação Bobinas

Suporte Hidráulico Bobinas

Base Desenroladora para Bobinas

Base Desenroladora Dupla para Bobinas

Suporte Mecânico para Bobinas

Elevador Hidráulico para Bobinas

Carro Vertical Vazio para Guias

Clique no produto que deseja explorar.

Veja mais opções na página anterior

Guias Passa-Cabos

A gama de Guias Passa-Cabos disponibiliza todos os produtos necessários para uma gestão simples, eficiente e sem esforço de todo o tipo de cabos, mesmo em ambientes exigentes. Inclui soluções diversificadas para as mais variadas aplicações.

WARVI

www.nortecnica.pt

Guia de Nylon

Fabricadas em Poliamida de Nylon, garantem uma excelente resistência e dureza. A sua leveza e flexibilidade tornam este produto da Arvi a escolha ideal para um deslize rápido e sem esforços, mesmo em locais mais exigentes. Este modelo está equipado com ponteiras permutáveis, incluindo uma mola flexível e um olhal M4, assegurando eficiência e praticidade.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7010131005	GNA4-5	5	4	470	110	0,159	1
7010131010	GNA4-10	10				0,213	1
7010131015	GNA4-15	15				0,294	1
7010131020	GNA4-20	20				0,348	1
7010131025	GNA4-25	25				0,434	1
7010131030	GNA4-30	30				0,519	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Poliéster em Espiral

A guia de poliéster em espiral da Arvi combina flexibilidade, durabilidade e eficiência, sendo a escolha ideal para instalações em locais exigentes. Fabricada em poliéster de alta qualidade, apresenta um design em espiral que reduz significativamente a fricção durante a passagem de cabos, garantindo um deslize suave e sem esforço. Este modelo está equipado com ponteiras permutáveis, incluindo uma mola flexível e um Olhal M5.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020242020	GPEV58-20	20	5,8	450	160	0,78	1
7020242025	GPEV58-25	25				0,89	1
7020242030	GPEV58-30	30				1	1
7020242040	GPEV58-40	40				1,33	1
7020242050	GPEV58-50	50				1,53	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Poliéster em Espiral Tripla

A guia de poliéster em espiral tripla da Arvi combina flexibilidade, durabilidade e eficiência, sendo a solução ideal para instalações em locais exigentes. Fabricada em poliéster de alta qualidade, possui um design em espiral triplo que não só reduz significativamente a fricção durante a passagem de cabos, mas também evita dobras, proporcionando maior garantia de sucesso nas operações. Este modelo inclui ponteiras permutáveis, como uma mola flexível para maior versatilidade e um olhal M5 que assegura praticidade e eficiência.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7020352020	GPTP58-20	20	5,8	450	160	0,78	1
7020352025	GPTP58-25	25				0,89	1
7020352030	GPTP58-30	30				1	1
7020352040	GPTP58-40	40				1,335	1
7020352050	GPTP58-50	50				1,53	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

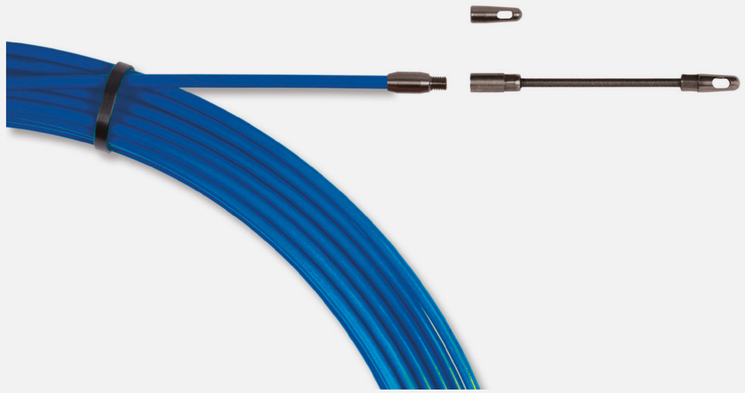

Guia c/ Lâmina de Aço Revestido

A guia passa cabos com núcleo de aço laminado e revestimento em polipropileno combina força, durabilidade e versatilidade, sendo ideal para instalações em ambientes desafiadores. O núcleo de aço laminado proporciona elevada resistência à tração e estabilidade, garantindo um desempenho confiável mesmo em aplicações mais exigentes.
O revestimento em polipropileno confere proteção adicional contra desgaste e facilita o deslizamento, reduzindo a fricção durante a passagem de cabos. Este modelo está equipado com ponteiras permutáveis.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7030421020	GLARA4-20	20	4	650	180	0,5	1
7030421025	GLARA4-25	25				0,63	1
7030421030	GLARA4-30	30				0,75	1
7030421040	GLARA4-40	40				1	1
7030421050	GLARA4-50	50				1,25	1
7030423040	GLARA6-40	40	6	900	360	2,66	1
7030423050	GLARA6-50	50				3,31	1
7030423060	GLARA6-60	60				3,96	1
7030423080	GLARA6-80	80				5,26	1
7030424060	GLARA10-60	60	10	2400	810	10,84	1
7030424080	GLARA10-80	80				14,30	1
7030424100	GLARA10-100	100				17,76	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Aço Revestido

A guia passa cabos com núcleo de aço laminado e revestimento em polipropileno combina força, durabilidade e versatilidade, sendo ideal para instalações em ambientes desafiadores. O núcleo de aço laminado proporciona elevada resistência à tração e estabilidade, garantindo um desempenho confiável mesmo em aplicações mais exigentes. O revestimento em polipropileno confere proteção adicional contra desgaste e facilita o deslizamento, reduzindo a fricção durante a passagem de cabos. Está equipado com um Olhal M5 e uma Mola Flexível M5.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7030521005	GARV4-5	5	4	590	135	0,17	1
7030521010	GARV4-10	10				0,34	1
7030521015	GARV4-15	15				0,51	1
7030521020	GARV4-20	20				0,68	1
7030521025	GARV4-25	25				0,85	1
7030521030	GARV4-30	30				1,02	1
7030521040	GARV4-40	40				1,36	1
7030521050	GARV4-50	50				1,70	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Fibra de Vidro c/ Carro

As guias de fibra de vidro, foram concebidas para instalações em tubos de difícil acesso. O seu peso leve, flexibilidade e resistência à corrosão, garantem uma elevada durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. O carro facilita o desenrolamento da Guia, proporcionando maior eficiência. Este modelo está equipado com ponteiras permutáveis, incluindo um olhal de engate M6, assegurando eficiência e praticidade.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7040613030	GFVVC6-30	30	6	2000	290	6,8	1
7040613040	GFVVC6-30	40				7,3	1
7040613050	GFVVC6-50	50				7,9	1
7040613060	GFVVC6-60	60				8,4	1
7040613080	GFVVC6-80	80				9,5	1
7040615040	GFVVC9-40	40	9	4300	460	12,3	1
7040615050	GFVVC9-50	50				13,20	1
7040615060	GFVVC9-60	60				14,20	1
7040615080	GFVVC9-80	80				16,10	1
7040615100	GFVVC9-100	100				19,80	1
7040615120	GFVVC9-120	120				21,80	1
7040616100	GFVVC11-100	100	11	6200	580	31,60	1
7040616120	GFVVC11-120	120				34,20	1
7040616150	GFVVC11-150	150				38,60	1
7040616200	GFVVC11-200	200				45,60	1
7040616250	GFVVC11-250	250				53,20	1
7040616300	GFVVC11-300	300				59,60	1
7040617200	GFVVC15-200	200	15	14000	690	101,30	1
7040617300	GFVVC15-300	300				129,10	1
7040617400	GFVVC15-400	400				157,20	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Fibra de Vidro

As guias de fibra de vidro foram concebidas para instalações em tubos de difícil acesso. O seu peso leve, flexibilidade e resistência à corrosão, garantem uma elevada durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. Este modelo está equipado com ponteiras permutáveis, incluindo um olhal de engate, assegurando eficiência e praticidade.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7040713030	GFVV6-30	30	6	2000	290	1,9	1
7040713040	GFVV6-40	40				2,4	1
7040713050	GFVV6-50	50				3	1
7040713060	GFVV6-60	60				3,5	1
7040713080	GFVV6-80	80				4,6	1
7040715040	GFVV9-40	40	9	4300	460	3,7	1
7040715050	GFVV9-50	50				4,60	1
7040715060	GFVV9-60	60				5,60	1
7040715080	GFVV9-80	80				7,50	1
7040715100	GFVV9-100	100				9,30	1
7040715120	GFVV9-120	120				11,20	1
7040716100	GFVV11-100	100	11	6200	580	14,10	1
7040716120	GFVV11-120	120				16,80	1
7040716150	GFVV11-150	150				21,20	1
7040716200	GFVV11-200	200				28,20	1
7040716250	GFVV11-250	250				35,20	1
7040716300	GFVV11-300	300				42,20	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Guia de Fibra de Vidro por Elementos

A Guia de Fibra de Vidro por elementos da Arvi inclui 16 guias de extensão de diferentes diâmetros e flexibilidade, assim como 12 diferentes acessórios. Projetado para instalações precisas, oferece uma alta resistência e versatilidade, sendo ideal para a passagem de cabos em ambientes desafiadores.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (m)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7050812016	GFVE-1216	1070x90x20	1,3	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Gel Lubrificante

O Gel Lubrificante da Arvi reduz até 80% do efeito de fricção durante a sua instalação. Ideal para cabos com ø16-20-25 mm.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7060901001	GLG-1000	1	1

arvielectric.com

Manga de Tração com Um Olhal

As Mangas de Tração da Arvi, são fabricadas em aço galvanizado e altamente flexíveis, garantindo um reboque eficiente para todo o tipo de cabos.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7071001511	MT1O-1015	10-15	1500	0,45	1
7071002011	MT1O-1520	15-20	2500	0,45	1
7071003021	MT1O-2030	20-30	3000	0,59	1
7071004031	MT1O-3040	30-40	3000	0,75	1
7071005031	MT1O-4050	40-50	6000	0,75	1
7071006531	MT1O-5065	50-65	6000	0,75	1
7071008031	MT1O-6580	65-80	8000	0,75	1
7071009541	MT1O-8095	80-95	8000	0,89	1
7071011041	MT1O-95110	95-110	10000	0,89	1
7071013041	MT1O-110130	110-130	10000	0,89	1
7071015041	MT1O-130150	130-150	12000	0,89	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Manga de Tração com Dois Olhais

As Mangas de Tração da Arvi, são fabricadas em aço galvanizado e altamente flexíveis, garantindo um reboque eficiente para todo o tipo de cabos.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7071001512	MT2O-1015	10-15	1500	0,49	1
7071002012	MT1O-1520	15-20	2500	0,49	1
7071003022	MT2O-2030	20-30	3000	0,63	1
7071004032	MT2O-3040	30-40	3000	0,79	1
7071005032	MT2O-4050	40-50	6000	0,79	1
7071006532	MT2O-5065	50-65	6000	0,79	1
7071008032	MT2O-6580	65-80	8000	0,79	1
7071009542	MT2O-8095	80-95	8000	0,93	1
7071011042	MT2O-95110	95-110	10000	0,93	1
7071013042	MT2O-110130	110-130	10000	0,93	1
7071015042	MT2O-130150	130-150	12000	0,93	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Olhal para Guias

Os olhais da Arvi são o complemento ideal para as suas guias. São projetados para garantirem durabilidade e desempenho em situações exigentes. Estão disponíveis em diferentes categorias, cada uma delas indicada para aplicações específicas.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081104106	OM4-6	M4	6	0,003	10
7081105107	OM5-7	M5	7	0,003	10
7081106112	OM6-12	M6	12	0,008	1
7081112129	OM12-29	M12	29	0,046	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Olhal de Engate para Guias

Os olhais de Engate da Arvi são o complemento ideal para as suas guias. São projetados para garantirem uma conexão segura entre as guias e outros acessórios. Estão disponíveis em diferentes categorias, cada uma delas indicada para aplicações específicas.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081106100	OEM6	M6	0,024	1
7081112100	OEM12	M12	0,147	1
7091216100	OEM16	M16	0,278	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Junta de União para Guias

As juntas de União da Arvi foram projetadas para unir um segmento de guias garantindo a sua continuidade.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081100206	JU-6	M6	6	0,008	1
7081100209	JU-9	M9	9	0,096	1
7081100211	JU-11	M12	11	0,086	1
7081100215	JU-15	M16	15	0,305	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

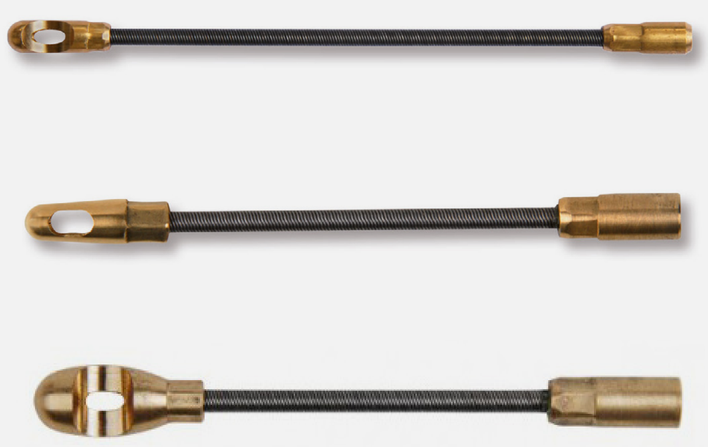

Mola Flexível para Guias

As molas flexíveis da Arvi são projetadas para conectar e fixar cabos ou fios, garantindo segurança no processo de passagem do reboque de cabos em locais de difícil acesso. Os seus olhais permitem uma fixação e um transporte eficiente do seu cabo.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081104306	MFM4-6	M4	6	0,007	1
7081105307	MFM5-7	M5	7	0,007	1
7191106310	MFM6-10	M6	10	0,009	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Mola Flexível Giratória para Guias

As molas flexíveis giratórias são projetadas para facilitar a passagem de cabos em trajetos curvos ou de difícil acesso prevenindo danos durante a instalação.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081104307	MFGM4-7	M4	7	0,009	1
7081105407	MFGM5-7	M5	7	0,009	1
7081105807	MFAM5-7	M5	7	0,009	1

arvielectric.com

União Giratória para Guias

As uniões giratórias são projetadas para permitir movimentos rotacionais entre componentes conectados por elas, evitando a torção ou danos.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081106911	UGM6-11	M6	11	0,017	1
7081112925	UGM12-25	M12	25	0,143	1
7081112930	UGM12-30	M12	30	0,250	1
7081116930	UGM16-30	M16	30	0,245	1

arvielectric.com

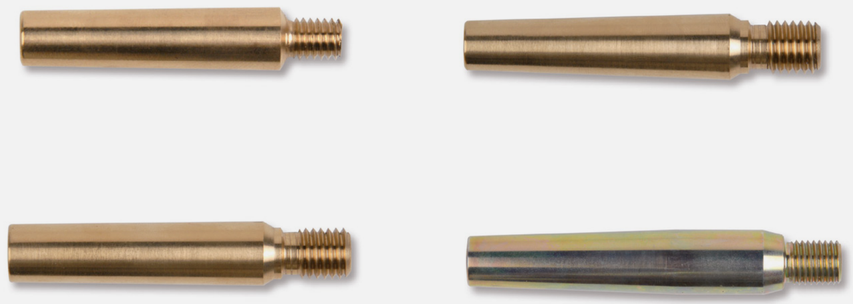

Casquilho Roscado para Guias

O casquilho roscado em bronze possui uma extremidade lisa para melhor alinhamento e outra extremidade com rosca para fixação na guia.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081106506	CRM6-6	M6	6	0,006	1
7081112509	CRM12-9	M12	9	0,064	1
7081112511	CRM12-11	M12	11	0,068	1
7081112515	CRM12-15	M12	15	0,238	1
7081116515	CRM16-15	M16	15	0,241	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Roldana para Guias

A Roldana da Arvi é a solução ideal para guiar os seus cabos, reduzindo o atrito e otimizando os movimentos das Guias.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CATEGORIA	Ø DIÂMETRO (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081106625	RM6-25	M6	25	0,024	1
7081112670	RM12-50	M12	50	0,193	1
7081116670	RM16-70	M12	70	0,594	1

arvielectric.com

Cola de Reparação para Guias

A cola bicomponente da Arvi é ideal para a reparação e fixação de guias de fibra de vidro, proporcionando uma ligação forte e duradoura. Indicada para colar, reforçar e vedar, destaca-se pela sua aplicação fácil e pelo rápido endurecimento, garantindo um desempenho excelente.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE (ml)	DIMENSÕES (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081100700	CR24	24	70x93	0,052	1

arvielectric.com

União Anti-Torção

A União Anti-torção é fabricada em aço inoxidável e é ideal para conectar uma guia de fibra de vidro a uma manga de tração. Com um design resistente e seguro, o dispositivo garante alta durabilidade e eficiência, sendo uma ferramenta indispensável para trabalhos de instalação elétrica e telecomunicações.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO	COMPRIMENTO (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081206018	AT18	18	60	1200	0,068	1
7081213732	AT32	32	137	8000	0,595	1
7081217745	AT45	45	177	18000	1,458	1
7081222560	AT60	60	225	36000	3,265	1

arvielectric.com

Gancho de Elevação para Bobinas

O Gancho de Elevação de Bobinas da Arvi possui um sistema de fixação prático e um design ergonómico, garantindo estabilidade durante o uso e facilidade no transporte. É ideal para simplificar o desenrolar de cabos diretamente da bobina.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø BOBINA	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081320010	GEB2000	60-140	2000	8,600	1
7081350010	GEB5000	90-160	5000	17,500	1

arvielectric.com

Suporte Hidráulico para Bobinas

O Suporte Hidráulico para bobinas da Arvi, utilizado em par sustentam bobinas de diversos materiais, sejam eles eletricos ou de telecomunicações. Esta versão hidráulica utiliza um cilindro para facilitar o levantamento. Garantem segurança e eficiência.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MECANISMO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081320523	SHB	Hidráulico	2000 (o par)	1200-1700	15	2

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Base Desenroladora para Bobinas

A base desenroladora para bobinas da Arvi é ideal para facilitar o desenrolamento de cabos das bobinas. O sistema desenrolador permite o movimento fluído da bobina, reduzindo o esforço manual e prevenindo danos ao material. É indicado para aplicações em instalações elétricas e de telecomunicações.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MECANISMO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081302013	SDB200	Rolamentos	200	200-700	8,8	1
7081305013	SDB250	Rolamentos	250	200-700	11	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Base Desenroladora Dupla para Bobinas

A base desenroladora dupla para bobinas da Arvi é pensada para facilitar o desenrolamento de cabos. Equipada com rolamentos que garantem um movimento suave e um sistema de travagem para uma maior estabilidade. Compacta e ajustável, é indicada para aplicações em instalações elétricas e de telecomunicações.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MECANISMO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081310023	SDA1000	Rolamentos	1000	400-1000	15	2
7081310024	SDAL1000	Rolamentos	1000	400-1000	10,5	2

arvielectric.com

Suporte Mecânico para Bobinas

O suporte mecânico para bobinas da Arvi, utilizado em par sustenta bobinas de diversos materiais, sejam elas elétricas ou de telecomunicações. Esta versão mecânica permite um ajuste manual por rosca. Garante segurança e eficiência.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MECANISMO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	ALTURA MAX. ELEVAÇÃO (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081320623	SRB	Mecânico	2000 (o par)	1300-1800	945	11	2

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Elevador Hidráulico para Bobinas

O Elevador Hidráulico da Arvi é concebido para a elevação e movimentação de bobinas em segurança. Complementa-se com um Pivot central, cones e colares ajustáveis para adaptação a diferentes diâmetros internos. Garante uma operação eficiente e precisa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
7081515010	Elevador	EH18T	1800	33	2
7081515040	Elevador	EH3T	3000	53	2
7081515050	Elevador	EH5T	5000	76	2
7081515060	Elevador	EH10T	10000	150	2
7081520140	Pivot	PAE60-1530	3000	14,5	1
7081520150	Pivot	PAE75-1550	5000	17,5	1
7081520250	Pivot	PAE75-1850	5000	18,5	1
7081520350	Pivot	PAE75-2050	5000	19,5	1
7081520160	Pivot	PAE90-1510	10000	19,5	1
7081520260	Pivot	PAE90-1810	10000	22,5	1
7081520360	Pivot	PAE90-2010	10000	25,5	1
7081540007	Cone	CA60	-	3	2
7081540008	Cone	CA75	-	7	2
7081540009	Cone	CA90	-	8,5	2
7081530007	Colar	CAP60	-	1,2	2
7081530008	Colar	CAP75	-	1,5	2
7081530009	Colar	CAP90	-	1,7	2

Nota: Para a correta utilização desta solução deve adquirir elevador, pivot e cone ou colar, nos respetivos múltiplos de venda.

arvielectric.com

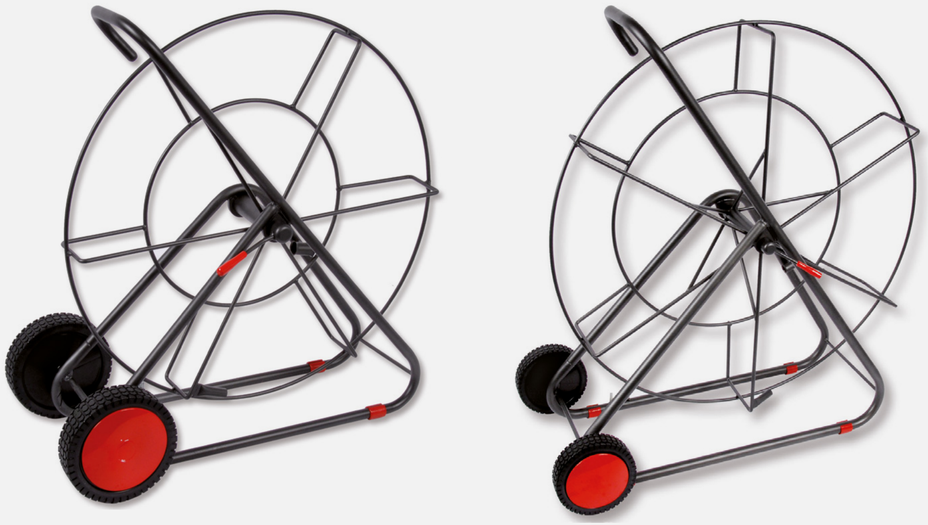

Carro Vertical Vazio para Guias

O Carro Vertical Vazio para Guias da Arvi está equipado com rodas para facilitar a mobilidade e apresenta um design compacto para otimizar o espaço. Permite desenrolar cabos de forma prática e uniforme, garantindo eficiência. É ideal para o transporte e manuseamento das Guias.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CARRO (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENDA (un)
7081410720	CVV720	720	8,600	1
7081411000	CVV1000	1000	17,400	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Fitas Espirais

As fitas espirais Arvi simplificam a gestão de cabos em qualquer instalação elétrica ou industrial. O polímero flexível adapta-se ao percurso, enquanto o design em espiral permite inserir ou retirar cabos sem desmontagens. O resultado é uma instalação mais rápida, organizada e preparada para futuras alterações.

Na página seguinte apresentamos o índice do capítulo.
Clique no produto que deseja explorar.

↓

www.nortecnica.pt

Voltar ao índice geral

Fita Espiral

Clique no produto que deseja explorar.

Fitas Espirais

As fitas espirais Arvi simplificam a gestão de cabos em qualquer instalação elétrica ou industrial. O polímero flexível adapta-se ao percurso, enquanto o design em espiral permite inserir ou retirar cabos sem desmontagens. O resultado é uma instalação mais rápida, organizada e preparada para futuras alterações.

ARVI

www.nortecnica.pt

Fita Espiral

Fita Espiral da Arvi são fabricados em polímero flexível e destinam-se à organização, encaminhamento e proteção de cabos em instalações elétricas e industriais. A estrutura aberta em espiral permite a inserção e remoção de cabos em qualquer ponto, facilitando uma instalação rápida e a reutilização.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COR	METRAGEM (m)	ESPESSURA (mm)	Ø NOMINAL (mm)	Ø DO EXPANSÃO		MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
						MIN (mm)	MAX (mm)	
7300308050	FE1	Natural	50	0,7	3,6	3	8	1
7300515025	FE2	Natural	25	1,0	6,0	5	15	1
7300850025	FE3	Natural	25	1,0	10,0	8	50	1
7301575020	FE4	Natural	20	1,4	12,0	15	75	1
7300308150	FE1-P	Preto	50	0,7	3,6	3	8	1
7300515125	FE2-P	Preto	25	1,0	6,0	5	15	1
7300850125	FE3-P	Preto	25	1,0	10,0	8	50	1
7301575120	FE4-P	Preto	20	1,4	12,0	15	75	1

arvielectric.com

www.nortecnica.pt

Direitos de autor

A Arvi é a única proprietária de todos os conteúdos/imagens presentes neste catálogo.
Não são permitidas reproduções na totalidade ou em parte sem autorização expressa.

Contactos

info@arvielectric.com
www.arvielectric.com

Arvi® Todos os direitos reservados.