


Casas Sustentáveis e Inteligentes

Wiser Home

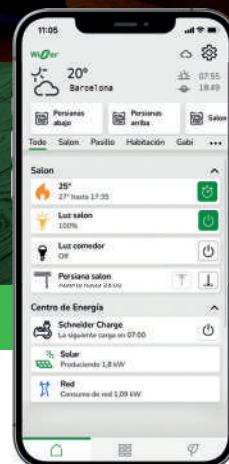


Wiser Home

Casas Sustentáveis e Inteligentes


À medida que o número de casas ligadas aumenta e o mundo se torna cada vez mais dependente da eletricidade, prevê-se que **o consumo mundial de energia quase duplique até 2050**. Por conseguinte, é fundamental que os proprietários disponham da tecnologia necessária para se tornarem mais eficientes no seu consumo de energia.

O Wiser proporciona um sistema intuitivo com as ferramentas necessárias para **controlar o consumo de eletricidade e otimizar as necessidades energéticas, sem sacrificar o conforto**.

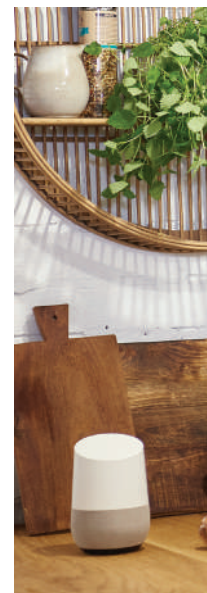

Wiser™ App Wiser Home

-  Luzes
-  Estores
-  Aquecimento
-  Energia
-  Segurança

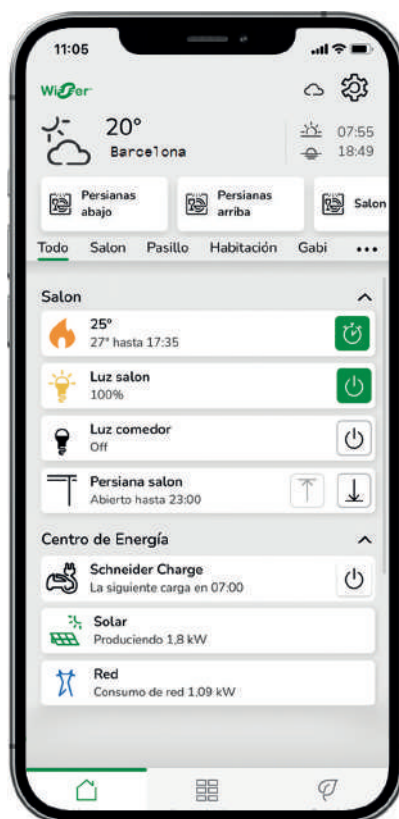

Eficiência energética para ajudar os seus clientes a reduzir as faturas de energia e a viverem de forma mais sustentável.

Experiência personalizada para maximizar o conforto em casa através de um controlo intuitivo.

Flexível para criar uma solução escalável que evolua com as suas necessidades.





Segurança e proteção



Alarme de fumo



Sensor de inundação



Sensor de abertura de porta/janela sem fios



Sensor de movimento sem fios




Assistentes de voz




App Wiser Home




Wiser Hub 2.0 a Geração



Interruptor On/Off



Regulador rotativo



Interruptor estores



Micromódulos de regulação / interruptor / estores

Energia



Interruptor sem fios



Tomada de corrente



Tomada sem fios



Schneider Charge



PowerTag



Micromódulo de potência



Sensor de temperatura / humidade sem fios



Termostato ligado



Hub com relé de caldeira



Termostato de radiador



Controlador de piso radiante




Termostato ambiente




Relé de caldeira

Temperatura


Uma única App para gerir toda a energia da casa: **Wiser Home**

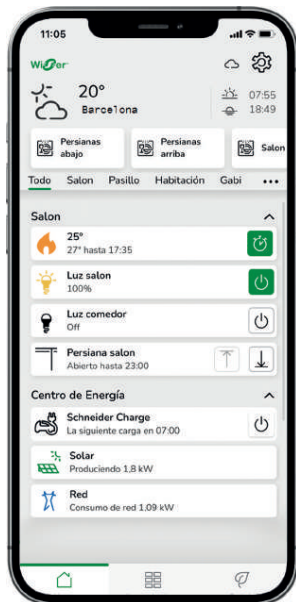

 Programações horárias, Momentos, Automatizações e muito mais

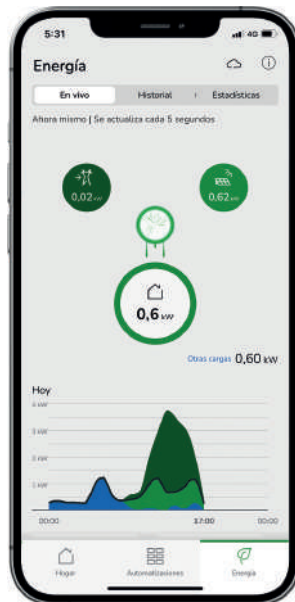


 Energia

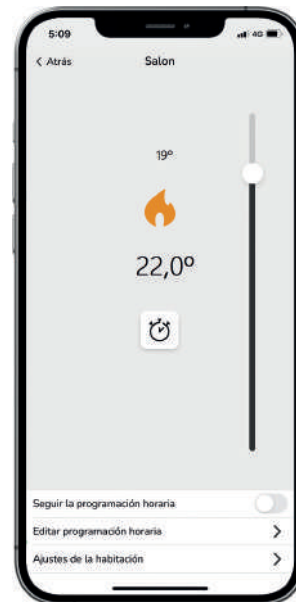

 Aquecimento



 Luzes

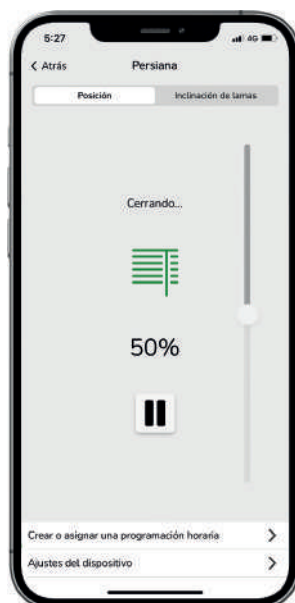

 Estores



 Segurança

Aumente a **eficiência energética** e **poupe energia** com a casa inteligente Wiser



Monitorizar, controlar e otimizar o consumo e a produção de energia

- Monitorizar ao vivo e historicamente o consumo, a produção, os custos da tarifa de eletricidade e as poupanças.
- Regular o seu consumo em função da potência contratada.
- Otimizar as suas cargas em função da produção solar e dos custos da tarifa de eletricidade.




Até 18 % menos custos de aquecimento graças ao controlo por zonas.¹

- Controlo da temperatura por zona com válvulas termostáticas.
- Automatização em combinação com controlo de estores e sensores.



Até 24% de poupança com as regulações automáticas.²

- Modo AUSENTE para não desperdiçar energia quando não está em casa.
- Modo ECO para desligar o aquecimento no momento certo sem sacrificar o conforto.

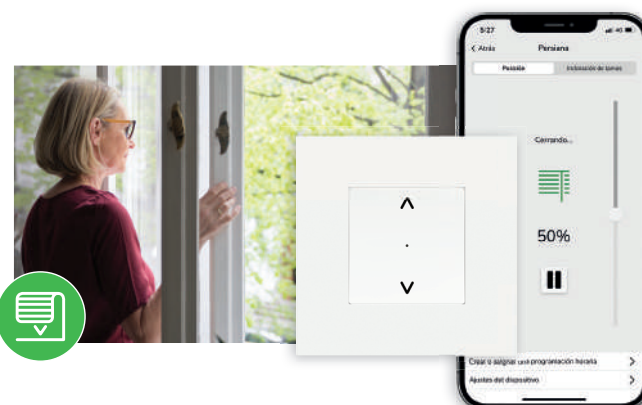

Até 40% de poupança de energia através da regulação dos estores para controlar o sombreamento.³

- Controlo da posição dos estores.
- Horários individuais para controlar os estores.
- Controlo centralizado através da criação de momentos.
- Controlo por sensores: fecho dos estores a baixas temperaturas exteriores.

¹ Fonte: Valores de poupança dos testes efectuados pela Universidade de Salford, em nome da BEAMA e BRE, sobre as poupanças de sobreaquecimento das Válvulas Termostáticas de Radiadores, 2018

² Fonte: Instituto Fraunhofer

³ Fonte: BBSA Solar Shading Impact. Caso de Negócio



Vídeo

Casa conectada e casas inteligentes com a Wiser Home

Wiser Home

Gestão energética

Potencial poupança e vantagens

Visão geral do consumo

No painel de controlo de energia do Wiser, pode controlar em tempo real a quantidade de energia que cada circuito ou aparelho consome e o modo como o consumo se traduz em custos.



Decisões inteligentes

Pode programar o carregamento de veículos elétricos fora das horas de ponta para aproveitar a tarifa elétrica mais baixa.



Mais bem informado

Com um simples toque, pode visualizar os seus custos de aquecimento do mês atual e dos meses anteriores, assim como as poupanças realizadas graças ao Wiser.



Exemplos de utilização

Carregar o VE no horário de menor custo

O VE será carregado no horário de menor custo definido nas informações de Tarifas.



Schneider Charge



App Wiser Home

Aviso de consumo excessivo

Se a placa de vitrocerâmica tiver consumido mais de 2000 W durante 2 horas, envia uma notificação.



PowerTag




App Wiser Home

Compreender como é consumida a energia na casa é a chave para começar a poupar energia



Monitorização de consumo e produção

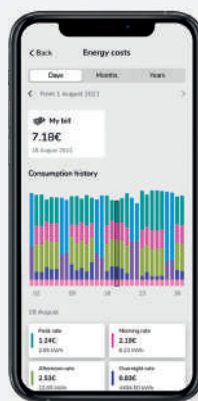

Monitorização da tarifa elétrica




Monitorização de poupanças



Carregamento inteligente de veículo elétrico

DICA



Comece por instalar um Powertag para monitorizar o consumo geral da casa e melhore o sistema com mais PowerTags por circuito ou tomadas de corrente para ter a descrição por cargas.



Se tiver painéis fotovoltaicos, adicione outro PowerTag para monitorizar as fontes de energia.

Wiser Home

Gestão da temperatura

Controlo do aquecimento com Wiser Home

Os dispositivos Wiser e a aplicação Wiser Home proporcionam um controlo flexível do aquecimento na casa inteligente:

- Controlo **programado** da temperatura
- Controlo do aquecimento **a partir de qualquer lugar** através da app e através de **assistentes de voz**
- **Modo Eco**: ajuste automático da ligação do aquecimento, tendo em consideração os dados meteorológicos e o isolamento da casa
- **Modo Conforto**: para garantir que o pavimento tem a sua temperatura de conforto preferida à hora desejada
- **Estatísticas de aquecimento** para uma visualização transparente da poupança e da curva de temperatura



Potencial poupança e vantagens

7% de poupança de energia com o modo Eco

O modo Eco da aplicação Wiser Home pode determinar o momento do aquecimento, consoante o dia esteja mais quente ou mais frio do que o previsto.



18% de poupança de energia

através da utilização de termostatos de radiador para um controlo da temperatura por zonas.



24% de redução dos custos energéticos

através da utilização de definições automáticas, como por exemplo, o modo Ausente.



Criar automatizações inteligentes com os sensores Wiser

E aumentar ainda mais a eficiência energética.



Wiser Home

Gestão da temperatura

Soluções de aquecimento Wiser



Termostato 2A Wiser
CFMT02ZB



- Para aplicações de aquecimento e arrefecimento por água: piso radiante, radiadores.
- Medição e controlo da temperatura ambiente e de referência com indicadores LED e regulador rotativo
- Opção de funcionamento analógico sem necessidade de ligação à app

Kit de Aquecimento Wiser Home
CCTFR6901G2



Kit de controlo de aquecimento, constituído por:

- HubR: Wiser Hub Home (centralização para todos os produtos Wiser Home) com relé de caldeira incorporado.
- Termostato ambiente sem fios, pode ser adquirido individualmente, CCTFR6400. Não precisa de cabos, funciona a pilhas. Visualização da temperatura ambiente até à temperatura de referência e controlo através de três botões digitais.

Relé de Caldeira Wiser Home
CCTFR6001



- Relé de caldeira 2A para ligar/desligar a caldeira de acordo com a temperatura de referência.

Radiador de termóstato Wiser
CCTFR6100




- Não precisa de cablagem, funciona a pilhas
- Configuração/indicação do estado de funcionamento através de 3 LEDs (vermelho/laranja/azul)
- Regula a temperatura ambiente até à temperatura de referência

Controlador de piso radiante Wiser
CCTFR6600



- Controlo ON/OFF dos atuadores eletrotérmicos de uma bomba de calor ou caldeira
- Modo de arrefecimento em combinação com a respetiva bomba de calor
- Controlo de até 6 zonas e 14 atuadores

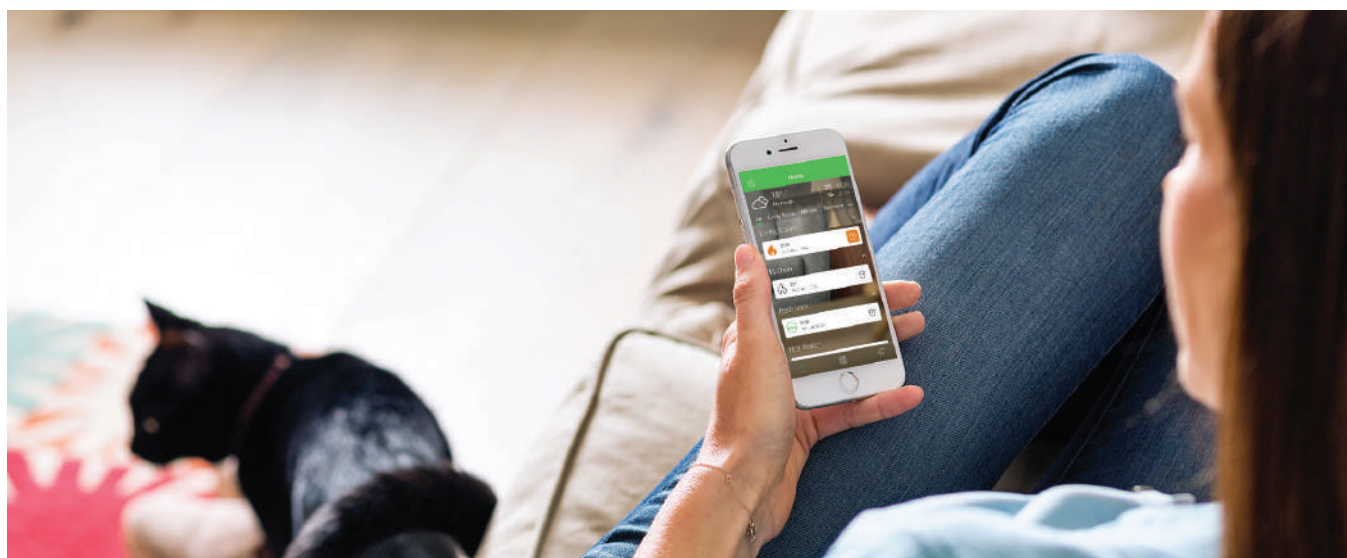


Wiser Home

Gestão da temperatura



Sistemas de aquecimento compatíveis

Radiadores*		+		+		OU	
Radiadores + caldeira		+		+			
Radiadores + caldeira		+		+		OU	
Piso radiante		+		+		OU	

* Caldeira centralizada


Funcionalidades inteligentes e de poupança do Wiser

Modo ECO


O Modo Eco otimiza automaticamente o tempo de paragem de uma fase de aquecimento, para maximizar a eficiência do seu sistema, sempre que a temperatura definida mude de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Para realizar esta automatização, o Wiser determina a capacidade de retenção de calor da sua casa relativamente às temperaturas exteriores reais e previstas.

Exemplo: Uma casa com programação horária para desligar o aquecimento às 22 horas.

Modo ECO desativado:

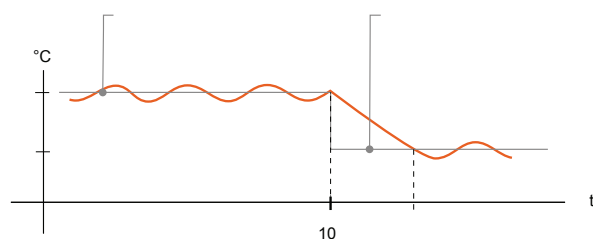

Modo ECO ativado:

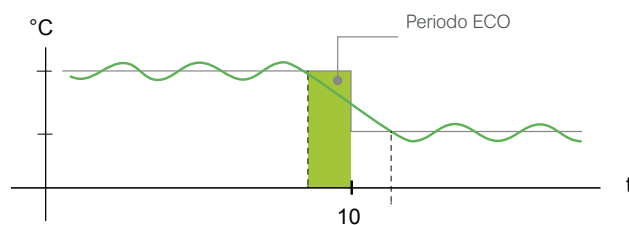

Wiser Home

Gestão da temperatura

Soluções de controlo HVAC




O Wiser completa o seu ecossistema de gestão energética da casa, através da **integração** das soluções para climatização inteligente do Airzone. Agora terá o controlo das tecnologias de climatização líderes de mercado em conjunto com os dispositivos conectados Wiser. Tudo a partir de uma única app, a **Wiser Home**.



Sistemas de controlo por zonas

Controlo por zonas para instalações com climatização por condutas.

Permite desfrutar de um controlo por zonas, do ar para toda a instalação, acrescentando ao seu sistema o controlo dos elementos radiantes, a unidade de produção e as bombas de recirculação.

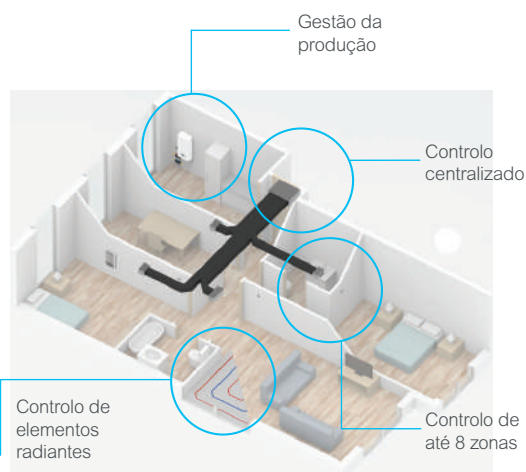

Controlo de Inversores e Fancoils

Graças à gama Aidoo PRO, uns dispositivos Plug&Play que permitem fornecer comunicações a equipamentos individuais de climatização de diferentes tipos.

Inversor/VRF Aidoo Pro: Para unidades de condutas, splits e cassetes.

Aidoo Pro Fancoil: Controlo do ventilador e da válvulas tanto para unidades do tipo 0-10 V como unidades com até 3 velocidades.

Selecione o seu modelo:
[Inversor/VRF Aidoo Pro](#)



Selecione o seu modelo:
[Aidoo Pro Fancoil](#)



Todo o controlo a partir do Wiser Home

Otimize o sistema de climatização Airzone com o Wiser Home:

- Crie programações horárias e momentos.
- Crie automatizações como por exemplo parar ou ligar a máquina de aerotermia com base no consumo de energia, no excesso de produção fotovoltaica ou com base no estado de um sensor de ocupação.
- Monitorize o consumo de energia através de Powertags.

Vídeo



Integração e utilização do sistema Airzone com o Wiser



Ligue o seu termóstato Airzone como qualquer outro dispositivo Wiser, graças à integração através de API local.

As soluções Airzone não são fornecidas pela Schneider Electric. Para obter mais informações, consulte [aquí](#)


Wiser Home

Luzes e estores



Vantagens e poupança de energia

- Regulação da iluminação e da posição dos estores
- Programações horárias
- Controlo centralizado através da criação de momentos
- Controlo por sensores, por exemplo, comutação quando é detetado movimento
- Poupança de até 54 % com estores motorizados e automatizados no verão
- Variedade de gamas de aparelhagem de instalação e de vários designs
- Flexibilidade em instalações preexistentes com micromódulos que se adaptam a todos os tipos de mecanismos convencionais



Exemplos de utilização

Automatização de estores no verão

Se a temperatura exterior for superior à temperatura interior em 2 graus, descer os estores.



Termóstatos
Wiser



Estores Wiser

Simulação de presença

Ligue as luzes da varanda e mude a posição dos estores a partir de qualquer lugar e com um clique na app ou com programação horária:




Estores Wiser




Luzes Wiser


Aparelhagens com design que se adaptam a todos os tipos de instalações



Unica

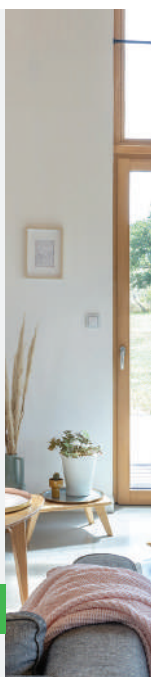

System-M

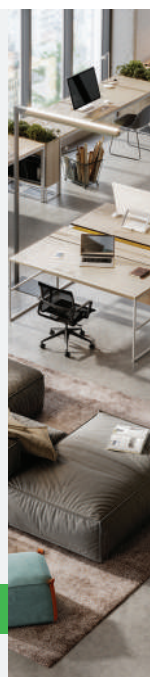

D-Life



Wiser Home

Segurança



Os sensores e alarmes técnicos do Wiser Home proporcionam às instalações o complemento perfeito para casas **seguras e eficientes**, graças às **automatizações** que dão inteligência ao sistema

Conheça os nossos produtos

Sensores



Sensor de abertura de portas/janelas



Sensor de temperatura e humidade



Sensor de movimento



- Sem fios, sem necessidade de instalação
 - Notificações
 - Automatizações
- Se for detetada uma abertura de porta, o aquecimento é desligado


Alarmes técnicos



Sensor de inundação



Alarme de fumos

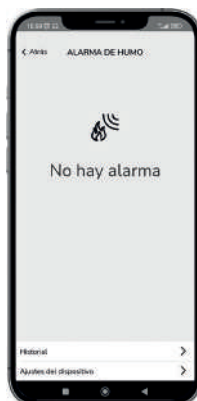

- Funcionamento a pilhas
- Alarme sonoro independente para a direção da Wiser
- Notificações

Exemplos de utilização

Desliga o aquecimento se a janela estiver aberta

Se for detetada uma abertura da janela, o aquecimento é desligado



Sensor de abertura de portas / janelas

Termóstato Wiser

Fecha a eletroválvula se for detetada uma inundação

Fecha a eletroválvula de água em caso de deteção de uma inundação




Sensor de inundação

Micromódulo

Acende as luzes a 60% quando deteta movimento

Acende as luzes do corredor no período de dormir a 60%, quando deteta movimento



Sensor de movimento

Luzes Wiser

A Wiser é flexível e escalável

Somos um fornecedor de serviços completo e um parceiro tecnológico na gestão de instalações elétricas e casas inteligentes. Do controlo individual de uma divisão ao controlo complexo de um edifício.

Aqui pode ter uma pequena ideia das soluções e funções inteligentes que temos disponíveis e quais são perfeitas para as suas instalações:

	 Casa Inteligente Básico	 Casa Inteligente Padrão	 Casa Inteligente Premium
Plataforma	 Wiser Home	 Wiser Home	 Wiser KNX
Instalação	Solução sem fios	Solução sem fios + Cablagem com instalação convencional	Solução sem fios + Solução com fios (barramento KNX)
Centralização			
Controlo pela aplicação	•	•	•
Acesso remoto	•	•	•
Controlo da iluminação	• por tomada móvel	•	•
Controlo por voz	•	•	•
Controlo do aquecimento	• por termostato de radiador	•	•
Função Astro	•	•	•
Simulação de presença	•	•	•
Sensores sem fios e alarmes	•	•	• com módulo híbrido
Controlo / visualização local		• com interruptor sem fios	• com ecrãs / painéis de botões táteis
Controlo de estores		•	•
Gestão da energia		•	•
Multimédia			•
Climatização			•
Aplicações, conectividade e integrações*	  	  	    

Wiser Home

Wiser Hub

Wiser Hub 2.ª Geração



CCT501801

O Wiser Hub 2.ª Geração é a unidade de controlo central do sistema Wiser Home. Monitoriza e controla todos os dispositivos da sua casa com comunicação Zigbee através da app Wiser Home. Ligação à Internet apenas através de WiFi, alimentação 5V CC através de ligação USB-C, com fonte de alimentação fornecida juntamente com o dispositivo.

App Wiser Home




- Aplicação para monitorização e controlo do sistema Wiser, totalmente gratuita para iOS e Android na App Store e na Google Play Store

Fonte de alimentação em caixa de parede Wiser



CCT501800-0001

Fonte de alimentação embutida numa caixa de parede, para fornecer alimentação de 5 V CC à Wiser Hub 2.ª Geração quando está instalado na parede numa caixa universal.

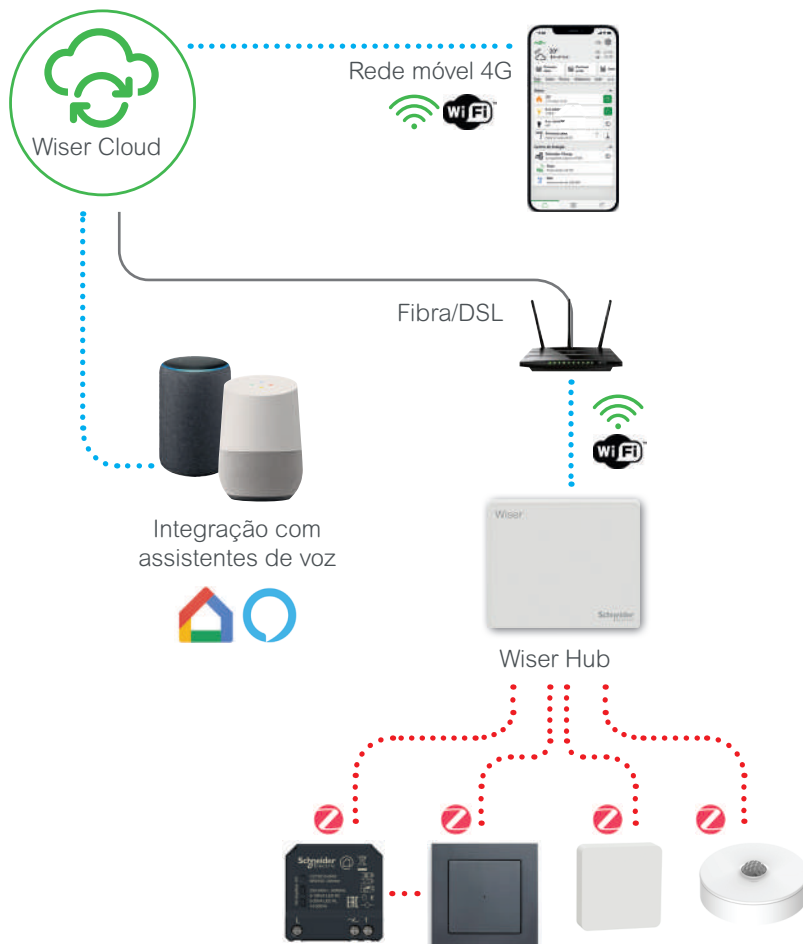

Wiser Home

Iluminação, estores e tomadas de corrente Unica

Interruptor Wiser




□ Branco

■ Aluminio


■ Antracite




lâmpada incandescente
230 V CA



lâmpada de halogénio
230 V CA



lâmpada de halogénio de baixa
tensão com transformador
ferromagnético



lâmpada de halogénio de baixa
tensão com transformador
eletrónico



lâmpada fluorescente
compacta



lâmpada LED



motor

Características

Unica Interruptor simples



NU353818 / NU353718W

NU353830 / NU353730W

NU353854 / NU353754W

2200 W

2000 W

500 VA


1050 VA

100 W

200 W

1000 VA

- Tensão nominal: 230 V CA, 50 Hz
- Corrente nominal: 10 A
- É necessário cabo neutro na instalação
- IP20
- Os botões de pressão NA convencionais podem ser ligados para fazer a instalação de comutadores e inversores



(1) Botão de pressão mecânico remoto



□ Branco

■ Aluminio

■ Antracite



motor

Características

Unica Interruptor de estores




NU350918 / NU350818W

NU350930 / NU350830W

NU350954 / NU350854W

500 VA

- Tensão nominal: 230 V AC, 50 Hz
- Corrente nominal: 4 A
- É necessário condutor neutro na sua instalação
- IP20
- Inclui a proteção do motor, bloqueando, por exemplo, a subida contra a descida
- Podem ser ligados botões de pressão de estores convencionais ao mecanismos inteligente



(1) Comando para estores de rolo,
botão de pressão mecânico remoto

Interruptores sem fios Wiser



□ Branco

■ Aluminio

■ Antracite

Características

Unica Interruptor sem fios



NU557118W

NU557130W

NU557154W

- Mecanismo sem fios com design Unica, para controlo centralizado de iluminação e de estores
- A mesma referência para tecla simples e tecla dupla
- Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos
- Instalação com adesivo fornecido ou aparafusado numa caixa sem necessidade de ligação elétrica

Wiser Home

Iluminação, estores e tomadas de corrente Unica

Reguladores Wiser


☐ Branco

☐ Alumínio

☐ Antracite

lâmpada LED 230 V

lâmpada de halogénio 230 V CA

lâmpada de halogénio 230 V

lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador ferromagnético ou eletrónico

Características

Unica
Regulador de pulsação

NU351718 / NU351518W

NU351730 / NU351530W

NU351754 / NU351554W


RC: 7...100 VA
RL: 7...20 VA

14...200 W

14...150 W

14...150 W

- Tensão nominal 230 V AC, 50 Hz
- Não é necessário cabo neutro na instalação
- IP20
- Os botões de pressão NA convencionais podem ser ligados para realizar instalações de comutadores e inversores
- Regulação por corte de fase, com deteção automática da carga regulável



*(A) Botão de pressão NA convencional, com cablagem para o interruptor Wiser (opcional)

Unica
Regulador rotativo

NU351818 / NU351618W

NU351830 / NU351630W

NU351854 / NU351654W

Tomadas de corrente Wiser

Unica


☐ Branco

NU555718

 lâmpada LED 230 V 100 W, 125 μ F

lâmpada incandescente 230V 2000 W

 lâmpada de halogénio de baixa tensão
transformador elétrico 2000 VA


transformador ferromagnético 1500 VA

 motor 1600VA
7 A máx.

carga resistiva 3680 W

carga indutiva 16 A, $\cos \varphi = 0.6$ carga capacitiva 6 AX, máx 70 μ F

Módulo de compensação LED



CCT90501


O módulo de compensação de cargas LED deve ser utilizado com reguladores em corte de fase (Modo RC)

- Melhora o comportamento de regulação das luzes LED-HV (LED 230 V CA)
- Melhora o comportamento de regulação da carga
- Devem ser ligados em paralelo quando estão ligadas mais de três lâmpadas num circuito.


Wiser Home

Iluminação e estores com micromódulos

Interruptores Wiser

Micromódulo Interruptor	
 CCT5011-0002 CCT5011-0002W	
	2200 W
	2000 W
	500 VA
	1050 VA
	100 W
	200 W
	1000 VA
Características	- Tensão nominal: 220-240 C AC, 50/0 Hz - Corrente nominal: 10 A - Comuta um contacto sem tensão - Dimensões (A x L x P): 43 x 43 x 22 mm - É necessário um condutor neutro - Recomendado para instalação numa caixa universal ao lado do botão de pressão - Podem ser ligados em paralelo até 10 botões de pressão convencionais NO
	



Controlo de estores Wiser

Micromódulo Interruptor de persianas	
 CCT5015-0002 CCT5015-0002W	
	500 VA
Características	- Tensão nominal: 220-240 C AC, 50/0 Hz. - Corrente nominal: 4 A. - Comuta um contacto do obturador com a subida e a descida protegidas uma contra a outra. - Dimensões (A x L x P x P): 43 x 43 x 22 mm. - Condutor neutro necessário - Instalação recomendada numa caixa universal ao lado do botão de pressão. - Até 10 botões de pressão de obturador convencionais podem ser ligados em paralelo.
	




Wiser Home

Iluminação e estores com micromódulos

Controlador multi-fios Wiser

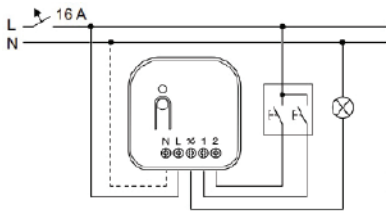Micromódulo regulador multicabo	
	
CCT5010-0003	
 lâmpada LED 230V	a) RC: 5...200W RL: 5...80W b) RC: 0...200W RL: 0...80W
 lâmpada incandescente 230 V CA	a) RC: 20...300W b) RC: 0...300W
 lâmpada de halogénio 230 V CA	a) RC: 20...300W b) RC: 0...300W
 lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador eletrónico	a) RC: 20...300 VA b) RC: 0...300 va
Características	- Tensão nominal: 230 V AC, 50Hz - Dimensões (A x L x P): 45 x 45 x 18,4 mm - IP20 - Máximo de 10 botões de pressão com fios ou 50 metros de cablagem eléctrica. - Porta 1 para regulação por botão de pressão com fios de cargas com fios. - Porta 2 para regulação por botão de pressão com fios de cargas com fios para um segundo micro módulo ligado sem fios a um primeiro micro módulo. a. 2 fios (sem fio neutro) b. 3 fios (com fio neutro)
	

Reguladores Wiser


Micromódulo regulador	
	
CCCT5010-0002 Sustituído por CCT5010-0003	
 lâmpada LED 230V	RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA
 lâmpada de halogénio 230 V CA	14...150 W
 lâmpada incandescente 230 V CA	14...200 VA
 lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador eletrónico	14...200 VA
 lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador ferromagnético	14...150 VA
Características	- Tensão nominal: 220-240 C AC, 50/0 Hz. - Corrente nominal: 10 A. - Porta de regulação de carga de corte monofásico. - Dimensões (A x L x P): 43 x 43 x 22 mm. - Não é necessário condutor neutro. - Recomenda-se a instalação numa caixa universal ao lado do botão de pressão. - Podem ser ligados em paralelo até 10 botões de pressão convencionais NO.
	

Módulo de compensação LED

CCT90501

O módulo de compensação de carga LED deve ser utilizado com reguladores de intensidade luminosa com corte de fase (Modo RC).

- Melhora o comportamento de regulação das luzes HV-LED (230 V AC LED).
- Melhora o comportamento de regulação da carga.
- Deve ser ligado em paralelo quando mais de três luzes estão ligadas num circuito.







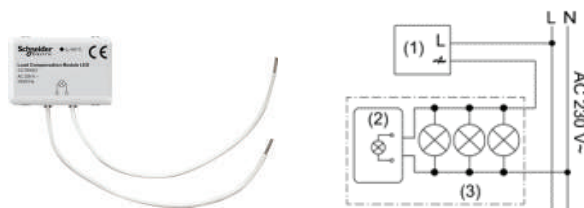


Wiser Home

Iluminação e estores System-M e D-Life

Interruptores Wiser








	System-M Interruptor simples	D-Life Interruptor simples	System-M Interruptor duplo	D-Life Interruptor duplo
	 MTN5161-0000		 MTN5162-0000 MEG5162-0000	
	 MTN5116-0300 MEG5116-0300	 MTN5116-6000 MEG5116-6000	 MTN5126-0300 MEG5126-0300	 MTN5126-6000 MEG5126-6000
	 -	 MTN5210-6037	 -	 MTN5220-6037
☐ Branco Mate	MTN619125 MEG5210-0325	-	MTN619225 MEG5220-0325	-
☐ Branco Ativo	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	-	MTN5220-6035 MEG5220-6035
☐ Branco	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	-	MTN5220-6035 MEG5220-6035
☒ Antracite	MTN625114 MEG5210-0414	MTN5210-6034 MEG5210-6034	MTN625214 MEG5220-0414	MTN5220-6034 MEG5220-6034
☐ Alumínio	MTN625160 MEG5210-0460	-	MTN625260 MEG5220-0460	-
☐ Aço	-	MTN5210-6036 MEG5210-6036	-	MTN5220-6036 MEG5220-6036
☒ Negro mate	MEG5210-0403	-	MEG5220-0403	-
 lâmpada incandescente 230 V CA	2200 W			
 lâmpada de halogénio 230 V CA	2000 W			
 lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador ferromagnético	500 VA			
 lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador eletrónico	1050 VA			
 lâmpada fluorescente compacta	100 W			
 lâmpada LED	100 W			
 motor	1000 VA			
Características comuns: - Tensão nominal: 230 V AC, 50 Hz - Corrente nominal: 10 A - É necessário cabo neutro na instalação - IP20 - Os botões de pressão NA convencionais podem ser ligados na instalação de comutadores e inversores	 (A) Relé eletrónico (B) Botão de pressão mecânico (modo de comutação)		 (A) Relé eletrónico, 2 elementos (B) Botões de pressão mecânicos (modo de comutação)	

Wiser Home

Iluminação e estores System-M e D-Life

Reguladores universais Wiser




	System-M Regulador universal simples	D-Life Regulador universal simples	System-M Regulador universal duplo	D-Life Regulador universal duplo
	 MTN5171-0000		 MTN5172-0000 MEG5172-0000	
	 MTN5116-0300	 MTN5116-6000 MEG5116-6000	 MTN5126-0300 MEG5126-0300	 MTN5126-6000 MEG5126-6000
	 -	 MTN5210-6037	 -	 MTN5220-6037
☐ Branco Mate	MTN619125 MEG5210-0325	-	MTN619225 MEG5220-0325	-
☐ Branco Ativo	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	-	MTN5220-6035 MEG5220-6035
☐ Branco	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	-	MTN5220-6035 MEG5220-6035
☒ Antracite	MTN625114 MEG5210-0414	MTN5210-6034 MEG5210-6034	MTN625214 MEG5220-0414	MTN5220-6034 MEG5220-6034
☐ Alumínio	MTN625160 MEG5210-0460	-	MTN625260 MEG5220-0460	-
☐ Aço	-	MTN5210-6036 MEG5210-6036	-	MTN5220-6036 MEG5220-6036
☒ Negro mate	MEG5210-0403	-	MEG5220-0403	-
Lâmpada LED 230 V	RC: 14...210 VA RL : 14...50 VA			
lâmpada incandescente 230 V CA	20 - 420 W		50 - 200 W	
lâmpada de halogénio 230 V	20 - 420 W		50 - 200 W	
lâmpada de halogénio de baixa tensão com transformador ferromagnético ou eletrónico	40 - 420 W		50 - 200 W	
Características comuns: - Tensão nominal 230 V AC, 50 Hz - Não é necessário cabo neutro na instalação - IP20 - Os botões de pressão NA convencionais podem ser ligados para realizar instalações de comutadores e inversores - Regulação por corte de fase, com deteção automática da carga regulável	 (A) Regulador universal (B) Botão de pressão mecânico (modo de comutação)		 (A) Regulador universal, 2 elementos (B) Botões de pressão mecânicos (modo de comutação)	

Módulo de compensação LED

CCT90501

O módulo de compensação de cargas LED deve ser utilizado com reguladores em corte de fase (Modo RC)

- Melhora o comportamento de regulação das luzes LED-HV (LED 230 V CA)
- Melhora o comportamento de regulação da carga
- Devem ser ligados em paralelo quando estão ligadas mais de três lâmpadas num circuito









Wiser Home

Iluminação e estores System-M e D-Life

Reguladores Wiser

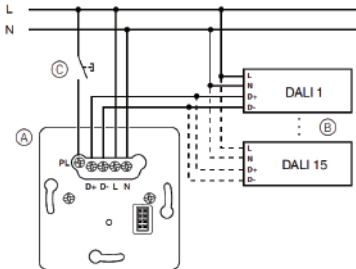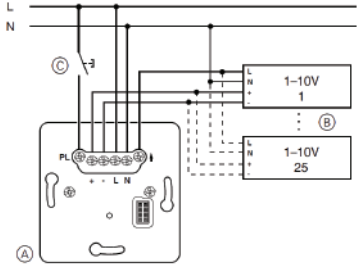

	System-M Regulador 1-10V	D-Life Regulador 1-10V	System-M Regulador DALI	D-Life Regulador DALI
	 MTN5180-0000 MEG5180-0000		 MTN5185-0000	
	 MTN5116-0300	 MTN5116-6000 MEG5116-6000	 MTN5116-0300 MEG5116-0300	 MTN5116-6000 MEG5116-6000
	 -	 MTN5210-6037	 -	 MTN5210-6037
☐ Branco Mate				
☐ Branco Ativo				
☐ Branco				
☒ Antracite	MTN619125 MEG5210-0325	-	MTN619125 MEG5210-0325	-
☐ Alumínio	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035
☐ Aço	MTN625114 MEG5210-0414	MTN5210-6034 MEG5210-6034	MTN625114 MEG5210-0414	MTN5210-6034 MEG5210-6034
	MTN625160 MEG5210-0460		MTN625160 MEG5210-0460	
		MTN5210-6036 MEG5210-6036		MTN5210-6036 MEG5210-6036
☒ Negro mate	MEG5210-0403	-	MEG5210-0403	-
Características	- Tensão nominal: 230 V AC, 50 Hz - Tensão de saída: 0 - 30 mA - Pode comutar e regular até 15 balastos DALI - É necessário cabo neutro na sua instalação  (A) Unidade Dali (B) Balasto eletrónico Dali (C) Botão de pressão mecânico (modo de comutação)		- Tensão nominal: 230 V AC, 50 Hz - Tensão de saída: 0 - 50 mA - Pode comutar e regular até 25 controlos 1-10 V - É necessário cabo neutro na sua instalação  (A) Unidade Dali (B) Balasto eletrónico Dali (C) Botão de pressão mecânico (modo de comutação)	

Wiser Home

Iluminação e estores System-M e D-Life

Controlo de estores Wiser



	System-M Interruptor de estores	D-Life Interruptor de estores
	 MTN5165-0000	
	 MTN5116-0300	 MTN5116-6000 MEG5116-6000
	 -	 MTN5215-6037
☐ Branco Mate		
☐ Branco Ativo		
☐ Branco	-	MTN5215-6035 MEG5215-6035
☒ Antracite	MTN619425 MEG5215-0325	MTN5215-6034 MEG5215-6034
☐ Alumínio	MTN625514 MEG5215-0414	
☐ Aço	MTN625560 MEG5215-0460	
☒ Negro mate	MTN625560 MEG5215-0460	MTN5215-6036 MEG5215-6036
motor	1000 VA	
Características	- Tensão nominal: 230 V AC, 50 Hz - Corrente nominal: 4 A - É necessário condutor neutro na sua instalação - IP20 - Inclui a proteção do motor, bloqueando, por exemplo, a subida contra a descida - Podem ser ligados botões de pressão de estores convencionais ao mecanismo inteligente (A) Mecanismo de controlo de estores (B) Botão de pressão duplo mecânico	

Wiser Home

Iluminação e estores System-M e D-Life

Interruptores sem fios Wiser



	System-M		D-Life	
	 MTN5001-0300 / MEG5001-0300		 MTN5001-6000 / MEG5001-6000	
	 -	 -	 MTN5210-6037	 MTN5220-6037
☐ Branco Mate	-	-	-	-
☐ Branco Ativo	MTN619125 MEG5210-0325	MTN619225 MEG5220-0325	-	-
☐ Branco	-	-	MTN5210-6035 MEG5210-6035	MTN5220-6035 MEG5220-6035
☒ Antracite	MTN625114 MEG5210-0414	MTN625214 MEG5220-0414	MTN5210-6034 MEG5210-6034	MTN5220-6034 MEG5220-6034
☐ Alumínio	MTN625160 MEG5210-0460	MTN625260 MEG5220-0460		
☐ Aço			MTN5210-6036 MEG5210-6036	MTN5220-6036 MEG5220-6036
☒ Negro mate	MEG5210-0403	MEG5220-0403	-	-
Características	- Mecanismo sem fios com design System-M e D-Life, que permite a configuração de centralização de estores e de iluminação - É necessário completar com as teclas, para criar 2 ou 4 botões de pressão, para criar 2 ou 4 cenários ou grupos de iluminação e estores - Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos - Instalação com adesivo fornecido ou aparafusado numa caixa universal sem necessidade de ligação à rede elétrica			

Wiser Home

Gestão energética da casa

Sensor de energia PowerTag Energy Resi9

PowerTag Energy Resi 9				
				
	R9M20	R9M41	R9M60	R9M70
Características	- Com um sensor de energia PowerTag instalado na proteção principal do quadro elétrico, o utilizador final pode monitorizar o consumo de energia da casa e monitorizar a potência instantânea consumida - Podem ser configuradas automatizações para que, em caso de deteção de consumo excessivo, receba uma notificação			

Oferta de Power Tag Energy Resi 9 Flex para outros dispositivos Resi9 e instalações específicas, corrente nominal inferior ou igual a 63 A

tipo	1P	3P+N	1P+N	3P+N
descrição	PowerTag Energy R9 M63	PowerTag Energy Resi9 M63 SUPERIOR	PowerTag Energy Resi9 F63 FLEX	PowerTag Energy Resi9 F63 FLEX

Tomadas de corrente inteligente Wiser



Tomada corrente inteligente Wiser	
	
	CCTFR6501
potência nominal	3000 W
Características	- Liga/desliga a carga ligada à tomada remotamente a partir da aplicação ou manualmente no próprio dispositivo - Programação horária através da aplicação - Registo do consumo energético da carga ligada à tomada com elevada precisão em tempo real - Tensão nominal: 220 - 240 V AC, 50 Hz - Corrente nominal: 16 A máx. - IP20

Micromódulo de potência Wiser

Micromódulo de potência Wiser	
	
	CCTFR6730
 lâmpada LED 230 V	200 W
 lâmpada incandescente 230V	2200 W
 lâmpada de halogénio 230 V CA	500 W
 motor	1180 W
Características	- Controlo de equipamentos com elevado consumo elétrico, permitindo ligar/desligar remotamente a partir da app ou localmente através de um botão de pressão com fios - Programação horária através da aplicação - Registo do consumo energético da carga no painel geral de energia da casa em tempo real - Tensão nominal 220-240 V AC, 50 Hz - Corrente nominal 14 A - IP20

PowerTag Control IO

PowerTag Control IO 230 V módulo de entrada e saída	
	
	A9XMC1D3
Características	- Controlo manual (botão de pressão incorporado) ou sem fios através da aplicação Wiser Home de contacto sem tensão (230 V CA - máx. 2A) - Instalação em calha DIN - Terminais de alimentação (230 V CA F-N) - Luz indicadora de estado.



Monitorizar o consumo doméstico de eletricidade com o Wiser


[Ver vídeo](#)

Wiser Home

Gestão do aquecimento e da refrigeração

Wiser Kit com Termostato, 2ª Geração

Wiser Kit com Termostato, 2ª Geração	
CCTFR6901G2	
Características	• O Wiser Kit com Termostato, 2ª Geração é constituído por dois dispositivos, um Wiser Hub com relé de caldeira, o qual designaremos por Wiser HubR e um termostato de divisão. • O Wiser HubR pode funcionar como controlo central do sistema Wiser Home, ligação à Internet apenas através de Wi-Fi, fonte de alimentação de 230 VCA, apenas para montagem em placa de parede, fornecida com o equipamento. Monitoriza e controla todos os dispositivos de sua casa com comunicação Zigbee através da app Wiser Home. • Incorpora um relé de caldeira e comunicação OpenTherm para controlo da caldeira no sistema de aquecimento da casa baseado em caldeira com radiadores de água. • O termostato ambiente, sem fios e alimentado por pilhas, pode ser instalado pendurado na parede ou colocado sobre uma mesa e mede a temperatura e a humidade na divisão, ajusta manualmente o ponto de referência da temperatura e comunica ao Wiser HubR a necessidade de ativar ou desativar o aquecimento.

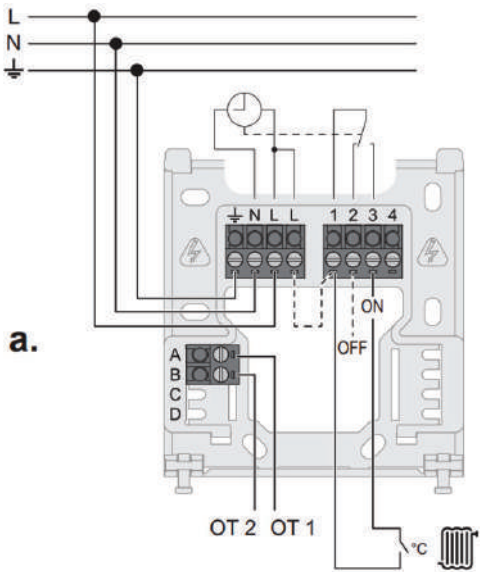

Wiser Home

Gestão de aquecimento e arrefecimento

Termóstato 2A Wiser



CFMT02ZB
CFMT01ZB

Termóstato 2A Wiser




Características

- Termóstato 2A Wiser, instalação embutida numa caixa universal, alimentado por cablagem elétrica de fase e neutra de 230 V AC
- Incorpora um contacto sem tensão com uma corrente máxima de 2 A para o controlo de sistemas de aquecimento compatíveis
- Contacto sem tensão compatível com instalação Normalmente Aberta e Normalmente Fechada
- Os sistemas de aquecimento compatíveis são:
 - Controlo de caldeiras a gás ou a gasóleo
 - Controlo de eletroválvulas de piso radiante
 - Controlo de bomba de calor com entrada de contacto sem tensão
- Incorpora contacto para permitir o controlo do sistema de arrefecimento, como o piso radiante
- Controlo do sistema de aquecimento/arrefecimento através de ciclos que podem variar em função das predefinições selecionadas

Predefinições:

- P1: Para o controlo de caldeiras a gasóleo e bombas de calor
- P2: Para o controlo de caldeiras a gás e de eletroválvulas com radiadores
- P3: Para o controlo de eletroválvulas de piso radiante
- Função de termóstato em combinação com o Relé de caldeira Wiser (CCTFR6001) ou o controlo de piso radiante Wiser (CCTFR6600)

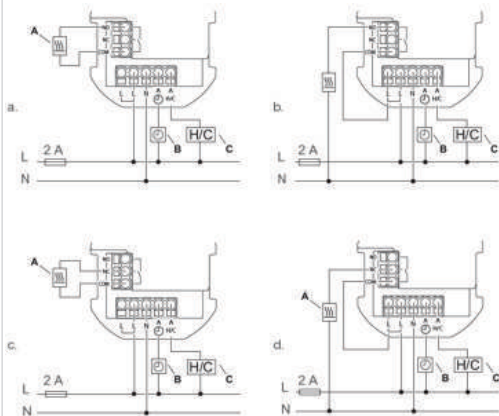

CCTFR6400

Características

Termóstato ambiente Wiser



- O Termóstato de ambiente Wiser, alimentado por pilhas (1,5V AA), pode ser instalado pendurado na parede ou colocado sobre uma mesa
- Comunica sem fios com o Hub ou HubR do Wiser através do protocolo de comunicação Zigbee3.0
- Pode ser ligado ao relé de caldeira ou ao HubR de segunda geração para o controlo do sistema de aquecimento com radiadores de águas sem zoneamento
- Pode ser combinado com o controlador de piso radiante para o controlo de sistemas de aquecimento de piso radiante baseados em água



CCTFR6100

Características

Termóstato de radiador Wiser



- O Termóstato de radiador Wiser, alimentado por pilhas (1,5V AA), deve ser instalado na válvula termostática de todos os radiadores da casa
- Mede a temperatura da divisão e regula o fluxo de água quente para o radiador de acordo com a temperatura de referência definida
- É fornecido com um adaptador para válvulas Danfoss RA e um adaptador M30 X 1,5.
- Comunica sem fios com o Hub ou Wiser HubR de 2.ª Geração através do protocolo de comunicação Zigbee3.0
- Deve ser instalado em combinação com o relé de caldeira ou o Wiser HubR de 2.ª Geração para o controlo de sistemas de aquecimento baseados em caldeiras com radiadores de água
- Também pode ser instalado com o Wiser Hub de 2.ª Geração para o controlo de sistemas de aquecimento central em edifícios residenciais

Wiser Home

Gestão de aquecimento e arrefecimento

Relé de caldeira Wiser




CCTFR6001

Relé de caldeira Wiser



Características

- O relé de caldeira Wiser permite o controlo de sistemas de aquecimento baseados em caldeiras domésticas com radiadores
- Contém um contacto sem tensão de 2 A, que pode ser ligado diretamente à caldeira ou a uma eletroválvula para controlar o sistema de aquecimento
- Também tem um controlo de caldeiras através do protocolo OpenTherm
- A sua instalação requer ligação à rede elétrica da casa, deve ser instalado numa caixa universal através de uma placa de parede que incorpora o dispositivo a ser montado
- Em combinação com o termostato ambiente Wiser ou com o termostato 2A Wiser, é possível ter um controlo do sistema de aquecimento da casa baseado em caldeira com radiadores sem zoneamento
- Em combinação com os termostatos de radiador Wiser, instalados em todos os radiadores da casa, terá um controlo do sistema de aquecimento baseado em caldeira com radiadores com zoneamento



D

E

(D) Cablagem do Relé de caldeira
(E) Cablagem dos terminais da caldeira

Controlador de piso radiante Wiser




CCTFR6600

Controlador de piso radiante Wiser



Características

- O Controlador de piso radiante Wiser é utilizado para um controlo centralizado do sistema de piso radiante por aquecimento/arrefecimento
- Instalação em calha DIN, alimentação à rede elétrica da casa
- Deve funcionar em combinação com os Termóstatos ambiente Wiser ou com os Termostatos 2A Wiser
- Possibilidade de controlar até 6 zonas, podendo ser combinados um número máximo de 3 controladores de piso radiante
- Possibilidade de ligar até 4 eletroválvulas de piso radiante nos canais 1 e 2; 2 eletroválvulas nos canais 3 e 4 e 1 eletroválvula nos canais 5 e 6
- Possibilidade de ligar sensores de segurança para controlar os limites de temperatura do piso e evitar a condensação no piso
- Capacidade de funcionamento para sistemas de aquecimento e de arrefecimento de piso radiante
- Incorpora as saídas necessárias para o controlo da bomba de recirculação e da caldeira/máquina de aerotermia/eletroválvula, se necessário

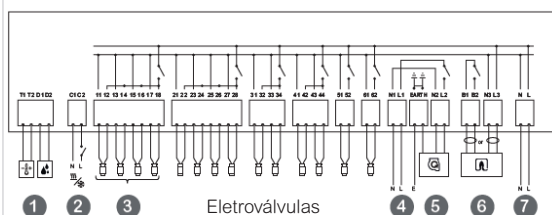

Eletroválvulas

- (1) Entrada de sensores
Sensor de temperaturas limite, sensor de condensação
- (2) Entrada de comutação para o modo de aquecimento/arrefecimento (230 V = arrefecimento)
- (3) Canal para a mesma zona
- (4) Alimentação CA para a bomba de recirculação
- (5) Controlo da bomba de recirculação
- (6) Controlo da caldeira / máquina de aerotermia / eletroválvula
- (7) Alimentação 230 V CA do controlador de piso radiante

Wiser Home

Alarmes técnicos

Alarma de deteção de inundação Wiser

Alarma de deteção de inundação Wiser	
 CCT592011 CCT592012	
	Características • Deteta a presença de água por baixo e comunica-a através de um alarme sonoro e de uma notificação na app • Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos • IP44 • Não é necessária instalação, é colocada diretamente no piso

Alarma de deteção de fumo Wiser

Alarma de deteção de fumo Wiser, sem fios	
 CCT599001 CCT599002	
	Características • Deteta a presença de fumo gerado por fogo e alterações repentinas de temperatura no ambiente • Comunica a presença de fogo através de um alarme sonoro e de uma notificação na aplicação • A instalação no teto ou na parede é realizada aparafusando o suporte do sensor; para a sua remoção é necessário o desaparafusamento com uma chave de fendas, na ranhura adequada

Alarma de deteção de fumo 230 V AC Wiser

Alarma de deteção de fumo com fios 230 V AC Wiser	
 CCT599502 Em breve	
	Características • O detetor de fumo Wiser 230V utiliza um sensor fotoelétrico para detetar o fumo gerado por um incêndio e um sensor de temperatura que detecta o calor causado por uma subida rápida de temperatura. • Inclui uma bateria de reserva que permite que o dispositivo funcione em caso de falha de energia. • Os alarmes de fumo de 230V podem ser ligados entre si através de radiofrequência sem necessidade de um Hub Wiser. • Ligado a um Hub Wiser através de Zigbee 3.0, actua como um repetidor de sinal Zigbee, aumentando a cobertura Zigbee do sistema Wiser instalado.

Wiser Home

Sensores sem fios

Sensor de movimento Wiser

Sensor de movimento Wiser	
 CCT595011 CCT595012	
	Características • Deteta a ocupação e a luminosidade da divisão e comunica-a à Gateway Wiser • O estado de ocupação ou a luminosidade da divisão podem ser programados para que sejam realizadas ações no momento, por exemplo, se se deve ligar uma luz • Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos • A instalação na parede ou no teto é realizada aparafusando ou colando com o adesivo fornecido o suporte do sensor

Sensor de abertura de portas e janelas Wiser

Sensor de abertura de portas e janelas Wiser	
 CCT591011 CCT591012	
	Características • Deteta o estado da porta ou da janela e comunica-o à Gateway Wiser • É constituído por uma parte escrava e uma parte mestre que envia o sinal à Gateway Wiser • Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos • A instalação na ombreira da porta ou da janela é realizada aparafusando ou colando com o adesivo fornecido com suporte do sensor

Sensor de temperatura e humidade Wiser

Sensor de temperatura e humidade	
 CCT593011 CCT593012	
	Características • Mede a temperatura e a humidade da casa para manter um ambiente confortável na casa • Fornecido com uma pilha de 3 V CC com uma vida útil de 5 anos • A instalação em locais que não sejam diretamente afetados por fontes de calor ou de frio, é realizada aparafusando ou colando com o adesivo fornecido com o suporte do sensor

Sensor de presença exterior

Sensor de presença exterior		Adaptador para instalação em cantos
 Em breve ☐ Branco Mate ☒ Antracite		
	CCT564119	CCT566119
	CCT564114	CCT566114
Características • O sensor reporta a deteção de movimento, mede a luminosidade e a temperatura ambiente. • Pode ser montado na parede ou no teto, IP66 exterior. • Alimentado a 230V AC pode comutar cargas LED até 300W e cargas resistivas até 2400W, pode ser ligado (como mestre-escravo sem Wiser Hub) com até 3 módulos de micro iluminação Wiser ou pode ser utilizado como um dispositivo adicional no ecossistema Wiser.		

Wiser Home

Veículo elétrico e proteções

Schneider Charge

	Schneider Charge com cabo incluído	Schneider Charge com Tomada T2 com obturadores
7.4kW	EVH5A07N2C5 (5 metros)	
	EVH5A07N2C7 (7 metros)	
11kW	EVH5A11N2C5 (5 metros)	
	EVH5A11N2C7 (7 metros)	
7.4/11/22kW		EVH5A22N2S
Características elétricas	- Ligação à terra: TT, TN-S, IT. 230 VCA 50/60 Hz Monofásico e 400 VCA 50/60 Hz Trifásico. - Módulo PLC anti-disparo disponível.	
Características técnicas	- Botão de função. - Grau de proteção IP 55–IK 10. - LED de várias cores, função: indicação do estado. - Em conformidade com todas as certificações do mercado. - Ligação Wi-Fi ou via Ethernet à Internet da casa. - Compatível com o sistema de Gestão energética da casa (HEMS) Wiser da Schneider Electric.	
Gestão da energia	- Limitação da potência em função do consumo da casa. - Unidade de controlo MID programada e incorporada para medição do consumo.	

Proteções para residências

Proteções para residências					
	Limitador de sobretensões transitórias	MNx 230V	Proteção diferencial	Proteção magnetotérmica	Sistema de equilíbrio de cargas
Monofásico 32A	R9L16610	A9A26969	A9DF3640		EVA4HPC1
Trifásico 16A	A9L16297	A9A26969	A9R61425	A9F79420	EVA2HPC3
Descrição					
Proteção	Monofásico		Trifásico		
Potência do carregador	7,4kW - 32A		11kW - 16A		
Proteção diferencial	Disj Diferencial 2P 30mA A-SI		ID 4P 30MA A-SI		
Proteção magnetotérmica	40A Curva C		20A Curva C		

⁽¹⁾MNx Bobina de disparo voluntário 230 V CA 50 / 60 Hz

Proteção contra Sobretensões Transitórias Classe II

- Para proteger toda a instalação
- A proteção duplica a cada 10 metros

(1) Razões para instalar uma MNx:

A estação de carga dispara o interruptor associado (através de um comando de disparo para a bobina iMNx) no caso de deteção de pólos "soldados" do contator. Nesta situação, causada por exemplo, por um curto-circuito a jusante, o contator deixa de poder abrir o circuito de carga. Consequentemente, qualquer falha de corrente contínua (CC) não poderá ser eliminada e a presença permanente de tensão no lado da tomada de corrente torna-se um perigo para as pessoas que utilizam o dispositivo.

De Wiser by SE a Wiser Home

A nova solução Wiser Home, com mais produtos e funções dedicados à gestão da energia em casa, envolve uma evolução da solução que, até ao final de 2023, é comercializada sob a App Wiser by SE.

A app Wiser by SE permanece ativa para todos os seus utilizadores atuais, com as mesmas funcionalidades e dispositivos conectados. Para obter mais informações sobre esta evolução, veja este vídeo e a página de FAQ.

A maioria dos dispositivos Wiser by SE são compatíveis com o Wiser Home para uma migração, se desejada. Pode encontrar nesta tabela as informações de compatibilidades a nível da referência:



Wiser						
Domínio	Gama	Ref.	Ref. equivalente	Descrição	Wiser Home	Wiser by SE
Central		CCT501801		Wiser Hub 2.ª Geração	•	
		CCT501901		Gateway Wiser by SE		•
Luzes e estores	Micromódulo	CCT5010-0002	CCT5010-0003	Micromódulo de regulação Wiser	•	•
		CCT5011-0002	CCT5011-0002W	Micromódulo interruptor on/off Wiser	•	•
		CCT5015-0002	CCT5015-0002W	Micromódulo controlo estores Wiser	•	•
		CCTFR6730		Micromódulo de potência 16A	•	
	Unica ¹	NU3509XX	NU3508XXW	Interruptor de estores Wiser	•	•
		NU3517XX	NU3515XXW	Regulador botão de pressão Wiser	•	•
		NU3518XX	NU3516XXW	Regulador rotativo Wiser	•	•
		NU3538XX	NU3537XXW	Botão de pressão on/off Wiser	•	•
		NU3526XX		Detetor de mov. 10 A com int. Wiser		•
		NU3527XX		Detetor de mov. com regulador Wiser		•
	Merten ²	MTN5116-XXXX	MEG5116-XXXX	Módulo Wiser simples D-Life/System-M	•	•
		MTN5126-XXXX	MEG5126-XXXX	Módulo Wiser dupla D-Life/System-M	•	•
Interruptor sem fios	Unica ¹	NU5571XXW		Interruptor sem fios Unica	•	
	Merten ²	MTN5001-XXX	MEG5001-XXX	Interruptor sem fios D-Life/System-M	•	•
Tomadas de corrente embutidas	Unica ¹	NU5557XX		Tomada de corrente Wiser Unica	•	•
	Merten ²	MTN2380-XXXX		Tomada de corrente Wiser D-Life/System-M	•	•
Tomadas de corrente sem fios		CCT711119		Tomada inteligente sem fios Wiser by SE		•
		CCTFR6501		Tomada inteligente sem fios Wiser Home	•	
Sensores		CCT591011	CCT591012	Sensor de portas/janelas Wiser	•	•
		CCT592011	CCT592012	Sensor de inundação Wiser	•	•
		CCT593011	CCT593012	Sensor de temperatura/humidade Wiser	•	•
		CCT595011	CCT595012	Sensor de movimento Wiser	•	•
		CCT599001	CCT599002	Alarme de fumo Wiser	•	•
Câmara		CCT723319		Câmara IP interior Wiser		•
		CCT724319		Câmara IP exterior Wiser		•
Temperatura		CCT501411		Controlo Remoto IR		•
		CFMT02ZB		Termóstato 2A Wiser	•	•
		CCTFR6901G2		Kit termóstato 2.ª Geração	•	
		CCTFR6001		Relé de caldeira	•	
		CCTFR6100		Termóstato de radiador	•	
		CCTFR6400		Termóstato ambiente	•	
		CCTFR6600		Controlador de piso radiante	•	
PowerTag		R9M60		PowerTag Resi9 Universal 1P+N	•	•
		R9M70		PowerTag Resi9 Universal 3P+N	•	•
		R9M20		PowerTag Resi9 Universal 1P	•	•
		R9M41		PowerTag Resi3 3P+N superior	•	•
Schneider Charge		EVH5A07N2C5		Schneider Charge 7,4KW 1P+N 5M Cable	•	•
		EVH5A07N2C7		Schneider Charge 7,4KW 1P+N 7M Cable	•	•
		EVH5A11N2C5		Schneider Charge 11KW 3P+N 5M Cable	•	•
		EVH5A11N2C7		Schneider Charge 11KW 3P+N 7M Cable	•	•
		EVA1HPC1		Schneider Charge 7,4/11/22KW 1P/3PN T2	•	•
		EVA1HPC3		Balanceador de cargas 1P	•	•
				Balanceador de cargas 3P	•	•
Acessórios		CCT501400-0001		Suporte de mesa Wiser Gateway		•
		CCT90501		Módulo compensação LED	•	•
		CCT501800-0001		Fonte de alimentação Wiser	•	

Tabela de compatibilidades baseada no catálogo de outubro de 2023. Após esta data, os novos produtos serão apenas compatíveis com a App Wiser Home.

¹Unica

XX: Cor

18: Branco

30: Alumínio

54: Antracite

²Merten

XXXX: Gama

6000: D-Life

0300: System-M

Life Is On



Descubra mais informações sobre os produtos instalados em sua casa e consulte a oferta completa do sistema Wiser



@SchneiderElecPT



@Schneider_Electric_PT



SchneiderElectricPT

se.com/pt

Schneider Electric Portugal

Av^a Forte, nº3 · Edifício Suécia IV, Piso 3
2794-038 Carnaxide, Portugal

©2025 Schneider Electric. Todos os direitos Reservados.

Todas as marcas registadas são da propriedade da Schneider Electric Industries SAS ou das suas filiais.

Aos preços indicados acresce o Imposto Valor Acrescentado (I.V.A.) à taxa legal em vigor e o valor Ecotaxa, de acordo com a legislação aplicável. A Schneider Electric reserva-se o direito de alterar os preços constantes da presente tabela. Os produtos e materiais apresentados neste documento são suscetíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da estética, como no plano da utilização. A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspeto contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações dadas após confirmação pelos nossos serviços.