



YourHome™

Catálogo de consumo

Lámparas y luminarias 2026

Digital | Lighting | Solutions

Nuestros expositores en tienda



Concepto SylSmart® Home



Concepto SylWork



Expositor en palé

Brillo redefinido

pág.
4



Luminarias interiores

pág
23




Acerca de Sylvania

pág
6



Iluminación de trabajo

pág
46

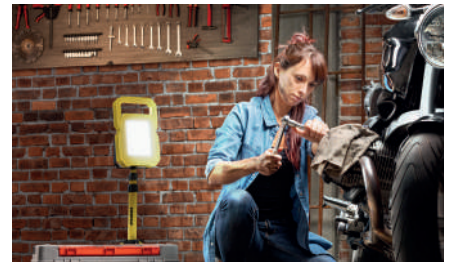

Soluciones sostenibles

pág
8



Lámparas y luminarias exteriores

pág
58



Nuevo embalaje

pág
10




Lámparas

pág
64



Universo iluminación inteligente

pág
13

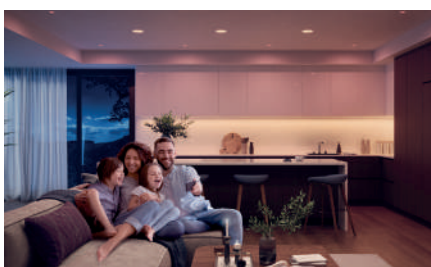

Brillo redefinido. Sostenibilidad integrada.



Las lámparas LED y las soluciones de iluminación para el hogar de Sylvania redefinen el brillo apostando por la sostenibilidad. Estas innovaciones no solo iluminan tus espacios, sino que también abren el camino hacia un futuro más ecológico y rentable.

La eficiencia es su mayor fortaleza: reducen el consumo energético y los costos de electricidad sin comprometer la luminosidad.

La versatilidad es su mayor atractivo: se adaptan sin esfuerzo a cualquier espacio de tu hogar. Ya sea una luz cálida y acogedora en la sala de estar o una iluminación más enfocada para el estudio, estas luminarias siempre cumplen.

Pero la iluminación va más allá de la luz: se trata de crear ambientes. Las lámparas LED y luminarias Sylvania están disponibles en distintos diseños, tamaños y temperaturas de color, permitiéndote crear la atmósfera perfecta para cada momento.

Desde veladas tranquilas hasta reuniones llenas de energía, estas soluciones se adaptan a tus preferencias.

La innovación no se detiene ahí. Descubre las lámparas, luminarias y tomas inteligentes de Sylvania. Estas soluciones smart llevan la comodidad a otro nivel: controla la iluminación fácilmente desde dispositivos inteligentes o mediante comandos de voz. Programa horarios, ajusta la intensidad y crea escenas de iluminación personalizadas con total simplicidad. Es la máxima expresión del estilo de vida moderno, combinada con una alta eficiencia energética.

La iluminación LED de Sylvania no se trata solo de brillo; es un símbolo de eficiencia, durabilidad, ambientación y sostenibilidad. Cada lámpara o luminaria es un paso hacia un futuro más luminoso y consciente, para tu hogar y para el planeta.

Nuestra gama de productos está compuesta por:

- **YourHome™** para luminarias
- **RefLED®** y **ToLEDo®** para lámparas LED
- **SylSmart® Home** para productos inteligentes

YourHome™

 **SylSmart® Home**

SYLVANIA

Iluminando el camino
hacia **la sostenibilidad**



Acerca de Sylvania



Sylvania Group es un proveedor líder de soluciones de iluminación para consumidores, profesionales, arquitectos y aplicaciones especializadas.

Sylvania, la marca insignia del grupo, se basa en más de un siglo de experiencia en lámparas y luminarias, ofreciendo productos y sistemas de vanguardia a nivel internacional, con soluciones innovadoras y sostenibles tanto para profesionales como para consumidores.

En todo el mundo, las personas confían en Sylvania y sus gamas de productos para obtener soluciones de alta calidad y eficiencia energética, adaptadas a sus necesidades de iluminación individuales.

Con más de 100 años de experiencia, Sylvania mejora la luz y la vida de nuestros clientes, permitiéndoles centrarse en lo que mejor hacen, transformando la forma en que viven y trabajan.

SYLVANIA

Iluminando el camino
hacia **el bienestar**



Digital | Lighting | Solutions

Comprometidos con soluciones de iluminación sostenible

YourHome™

Cada vez que desarrollamos un nuevo producto o servicio, implementamos prácticas sostenibles para ofrecer soluciones de iluminación óptimas, minimizando nuestro impacto ambiental.

Empleamos protocolos integrales de gestión de residuos y conservación de energía que involucran a todas las áreas de la empresa y se extienden a todas nuestras operaciones.

Creemos que un negocio responsable es un negocio saludable, y que la prosperidad empresarial y social están estrechamente conectadas. Nuestra misión es reunir tecnología, creatividad e innovación a través de nuestros productos, servicios y personas para mejorar la eficiencia energética, fomentar la sostenibilidad, aumentar la conectividad y promover el bienestar.

Al movilizar nuestra fuerza colectiva y compromisos estratégicos enfocados en crear comunidades saludables y un entorno sostenible, podemos lograr un valor a largo plazo y tener un impacto positivo en la sociedad.



Reconocidos por nuestra contribución

Sylvania Group es una empresa con una cultura que coloca a las personas en el centro de todo lo que hace. Proporcionamos un entorno profesional e inclusivo que ayuda a nuestros empleados a sobresalir en todo lo que hacen, con políticas que garantizan que sigamos evolucionando y adaptándonos al mundo que nos rodea. Queremos que una carrera en Sylvania sea desafiante, gratificante y satisfactoria, donde nuestro equipo pueda alcanzar su máximo potencial tanto personal como profesionalmente.

Somos una empresa global, progresiva e innovadora, dedicada a ofrecer productos y servicios de excelencia a nuestros clientes y un entorno inclusivo de trabajo para

Iluminación inteligente para el futuro

Sylvania Group invierte en ofrecer soluciones avanzadas que mejoran la vida de las personas y contribuyen a crear mejores entornos. Innovaciones como SylSmart® y los 360Services ofrecen mucho más que soluciones de iluminación de calidad: representan los cimientos sobre los cuales se puede construir la innovación futura, entregando eficiencia sostenible en costos y energía.

nuestros empleados. Valoramos a nuestra gente, su experiencia, sus ideas y su contribución, y nos enorgullecemos de empoderarnos mutuamente para crecer y desarrollarnos juntos.

Nuestro enfoque hacia un negocio inclusivo y sostenible ha sido reconocido con nuestra certificación plata de Ecovadis, uno de los sistemas de evaluación de sostenibilidad empresarial más reconocidos del mundo. Este sistema mide los sistemas de gestión no financiera y complementa nuestras métricas internas, que evaluamos frente a las mejores prácticas de la industria en un contexto global, empleando principios de mejora continua para asegurarnos de seguir liderando en el mercado.



Nuestro rendimiento en gestión sostenible **está por encima del 93% del mercado**, con 74 puntos obtenidos en la última evaluación. Además, en línea con nuestras altas aspiraciones y nuestro compromiso con el SBTi, estamos dedicados a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C



Made in Europe

Nuestra herencia como fabricante líder de soluciones de iluminación de calidad tiene más de 100 años de historia, y estamos orgullosos de nuestra trayectoria en producción europea. Con fábricas en Francia y Alemania y centros de I+D en Bélgica, tenemos la capacidad de diseñar, desarrollar y producir soluciones de iluminación innovadoras, llevándolas al mercado con rapidez y agilidad, a la vez que reducimos significativamente nuestra huella de carbono. Nuestras instalaciones europeas cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001 e ISO50001, lo que subraya nuestra alineación con los principios de fabricación responsable y nuestro compromiso continuo con la reducción de emisiones y la gestión de residuos.

La tecnología juega un papel fundamental en aumentar la eficiencia energética mientras mejora el rendimiento de las luminarias. Nuestra amplia cartera incluye una extensa gama de soluciones de iluminación fabricadas según los más altos estándares de calidad, lo que garantiza una larga vida útil. Nos responsabilizamos de gestionar todo el ciclo de vida de los productos y tenemos planes para adoptar los principios de la economía circular en nuestros proyectos futuros de desarrollo de productos. Poner un mayor énfasis en el diseño del producto nos ayuda a reducir proactivamente las emisiones y gestionar los residuos. Los componentes intercambiables de algunos de nuestros productos incrementan su ciclo de vida y se alinean con nuestro enfoque hacia la economía circular.

Sylvania's ESG pledge by 2030




To become a net-zero emissions company



To electrify our company car fleet



To become the circularity role model in the industry



"Nuestro compromiso es claro: ser líderes en soluciones de iluminación y en sostenibilidad. Queremos ser reconocidos como Campeones del Clima, no solo por nuestras políticas, sino por acciones que marquen una diferencia real en nuestra huella de carbono. Además, valoramos a nuestro equipo y socios, asegurándonos de que todos sean tratados con justicia y según los estándares globales y locales. Sylvania Group vive nuestros valores ESG, reflejándolos en cada producto y servicio que ofrecemos"

Enrique Castaño - Manager EMEA de sostenibilidad

Nuevo embalaje de luminarias

Luminarias



Luminarias SylSmart® Home



Nuevo embalaje de lámparas

Lámparas



Lámparas SylSmart® Home



YourPro™

Embalaje



SYLVANIA

El universo de la iluminación inteligente



Digital | Lighting | Solutions



Making life smarter

¡Imagina tener un sistema doméstico inteligente que lo haga todo! Nuestra gama inteligente de luminarias LED. Las lámparas y casquillos LED aportan un mundo de posibilidades a tu hogar.

SylSmart® Home ayuda a que tu hogar sea más inteligente y enriquece tu vida. Podemos ayudarte a automatizar las rutinas diarias, ahorrar energía y aportar un mundo de nuevas posibilidades a tu hogar.

Desde acogedoras noches de cine hasta animadas fiestas, sea cual sea la ocasión, SylSmart® Home te ofrece infinitas posibilidades para crear el ambiente adecuado y transformar tu experiencia en casa.


SylSmart Home te ofrece flexibilidad para personalizar y controlar tu hogar mediante la aplicación y es compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para que puedas personalizar tu hogar sin esfuerzo y disfrutar de tu nueva experiencia en casa.



YourHome™



Escanea este código QR para ver lo fácil

 **SylSmart[®]Home**
que es de usar



SylSpot RGBW

Características

- Disfrute de una iluminación dinámica con un foco inteligente que ofrece colores RGB personalizables y luz blanca dinámica, diseñada a su medida
- Cambie los colores del foco para adaptarlos a su estado de ánimo o a la decoración con más de 16 millones de combinaciones de colores
- Personalice la iluminación, desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2700-6500K), para crear el ambiente perfecto en cualquier momento y en cualquier lugar
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart® Home. SylRemote y Alexa. Atajos de Google Assistant y Siri para un control y una comodidad perfectos
- Ajusta el brillo del 1% al 100% con la función de atenuación inalámbrica para obtener la configuración de luz ideal
- Transforma el espacio con escenas preestablecidas y sincroniza las luces RGB con la música para disfrutar de una experiencia inmersiva
- Fácil instalación: cableado de entrada/salida con terminales rápidos de conexión




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
YourHome® SylSpot										
0090096	5410288900964	SylSpot RGBW 360LM SST	220-240	4,8	360	63	2700-6500 + RGB	Blanco	Si	25.000

Dimensiones (mm)

Luminaria	Dimensiones	
	SylSpot RGBW	H
	Ø	87
	Ø	70

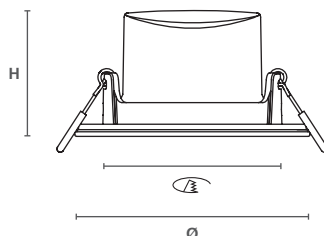



SylSpot Black Tunable White

Características

- Elegante foco LED inteligente con cuerpo negro, luces blancas dinámica (TW) y un aro RGB para crear un ambiente distinguid
- Personaliza la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2700-6500K) para crear el ambiente perfecto en cualquier momento
- Selecciona el color del anillo entre más de 16 millones de combinaciones
- Funciona sin esfuerzo con Alexa, Google Assistant, Siri y el mando a distancia Sylvania para un control y una comodidad perfectos
- Ajusta los niveles de brillo a tu gusto, del 1% al 100%, con la función de regulación inalámbrica
- Transforma tu espacio con diversas escenas preestablecidas para crear el ambiente perfecto
- Fácil instalación: cableado de entrada/salida con terminales rápidos de conexión




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
YourHome® SylSpot Black										
0090094	5410288900940	SylSpot BLK TW 400LM SST	220-240	4,9	360	70	2700-6500 + aro RGB	Negro	Si	20.000

Dimensiones (mm)

Luminaria	Dimensiones	
SylSpot Black Tunable White	H	73
	∅	94
	∅	68-74

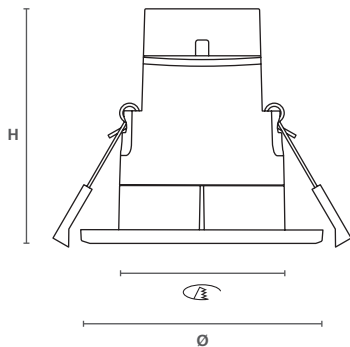



SylDownlight Tunable White

Características

- Downlight inteligente con blanco dinámico
- Ofrece una temperatura de color ajustable para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad en tu hogar
- Personalice la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2700K-6500K) para crear el ambiente perfecto
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart® Home, SylRemote y Alexa. Atajos de Google Assistant y Siri para un control perfecto y mayor comodidad
- Ajuste los niveles de brillo a su gusto, desde el 1% hasta el 100%, con la función de atenuación inalámbrica
- Transforme su espacio con diversas escenas preestablecidas para crear el ambiente perfecto




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
YourHome® SylDownlight										
0090092	5410288900926	SylDownlight TW 1500LM SST	220-240	16	1500	75	2700-6500	Blanco	Si	25.000

Dimensiones (mm)

Lamps	Dimensiones	
SylDownlight Tunable White	H	39
	∅	166
	∅ _{1/2}	145

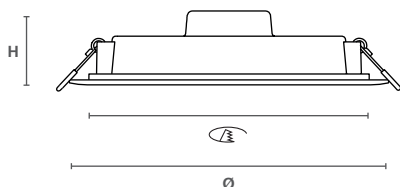



SylDownlight Surface Black Tunable White

Características

- Foco inteligente de montaje en superficie con acabado negro
- Iluminación blanco dinámico y un fascinante anillo RGB para crear un ambiente distintivo y transformar tu espacio
- Personaliza la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2700K-6500K) para crear el ambiente perfecto en cualquier momento
- Selecciona el color del anillo entre más de 16 millones de combinaciones
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart® Home, SylRemote y Alexa, Google Assistant y los atajos de Siri para un control perfecto y mayor comodidad
- Ajuste los niveles de brillo a su gusto, del 1% al 100%, con la función de atenuación inalámbrica
- Transforme su espacio con diversas escenas preestablecidas para crear el ambiente perfecto
- Fácil instalación: cableado de entrada/salida en bucle para una rápida conexión




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
YourHome® SylDownlight										
0090095	5410288900957	SylDownlight Surface BLK TW 400LM SS T	220-240	4.9	400	70	2700-6500+anillo RGB	Negro	Si	20.000

Dimensiones (mm)

Luminaria	Dimensiones	
SylDownlight Surface Black Tunable White	H	125
	Ø	100





SylRadiance Tunable White

Características

- Aplique de techo inteligente, moderno y versátil, con luz blanca dinámica y un cautivador halo RGB
- Crea un ambiente personalizado para cualquier ocasión
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart® Home, SylRemote y Alexa. Atajos de Google Assistant y Siri para un control y una comodidad perfectos
- Personaliza la iluminación perfecta para cada momento con la temperatura de color ajustable (2700K-6500K)
- Ajusta el brillo del 1% al 100% con la función de atenuación inalámbrica para disfrutar de una experiencia de iluminación
- Transforma tu hogar al instante con escenas preestablecidas utilizando la aplicación SylSmart Home o SylRemote



Información de la gama


Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
YourHome® SylRadiance										
0090097	5410288900971	SylRadiance TW 1500LM SST	220-240	18	1500	89	2700-6500+anillo RGB	Blanco	Si	50.000

Accesorios

Código	Código EAN	Descripción
0090134	5410288901343	SylRadiance Kit de suspensión

Dimensiones (mm)

Luminaria	Dimensiones	
SylRadiance Tunable White	H	28,5
	Ø	295

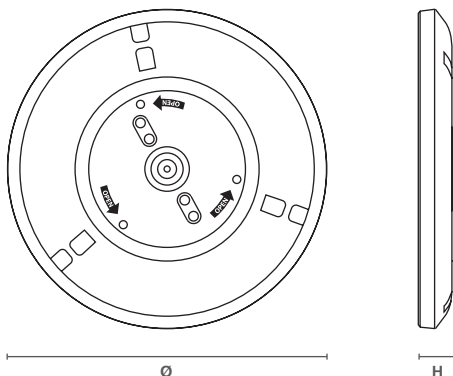


SylStrip RGBW

Características

- Tiras de luces LED inteligentes con fácil instalación DIY
- Colores personalizables y efectos dinámicos para mejorar la iluminación y la decoración del hogar
- Transforma el espacio con escenas preestablecidas y sincroniza la iluminación RGB con la música para disfrutar de una experiencia inmersiva
- Más de 16 millones de combinaciones de colores para elegir
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación

SylSmart® Home, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts y el mando a distancia por infrarrojos para un control perfecto y mayor comodidad

- Brillo ajustable del 1% al 100% con función de atenuación inalámbrica
- Instalación rápida y sencilla con adhesivo 3M
- Diseño flexible y cortable para una fácil personalización
- Equipado con enchufe para la UE

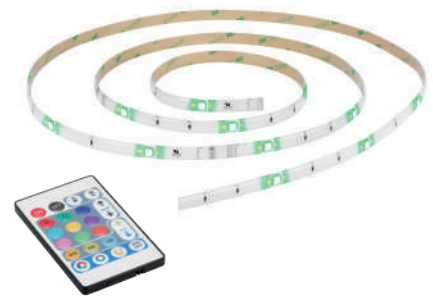


Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Acabado	Regulable	Vida (h)
SylStrip RGBW SST										
0090099	5410288900995	SylStrip 2M RGBW SST	220-240	5	330	66	2700-6000+RGB	Blanco	Si	20.000
0090098	5410288900988	SylStrip 5M RGBW SST	220-240	10	750	75	2700-6000+RGB	Blanco	Si	15.000

Dimensiones (mm)

Luminarias	Dimensiones	
SylStrip 5M RGBW SST	L	5000
SylStrip 2M RGBW SST	L	2000

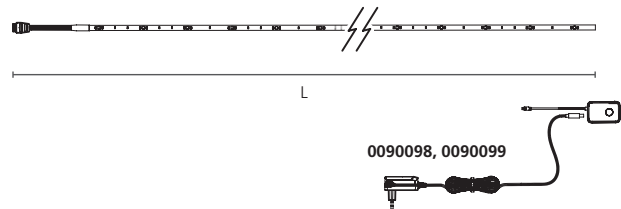

SylSocket

Características

- Supervise y controle el consumo energético y minimice el coste en modo de espera para reducir el gasto energético
- Reduzca las facturas eléctricas y proteja el medio ambiente
- Encienda y apague sus dispositivos estándar de forma inalámbrica
- Disfrute de tranquilidad con la función de bloqueo para niños integrada en la aplicación, que garantiza un enchufe seguro e inaccesible para los niños o para usuarios no autorizados
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart® Home, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para un control y una comodidad perfectos




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Carga máxima (W)	Corriente máxima (A)	Acabado	Medición de potencia	Garantía (Años)
SylSocket SST									
0090100	5410288901008	SylSocket EU SST	220-240	50-60	3680	16	Blanco	Si	3


Dimensiones (mm)

Socket	Dimensiones	
SylSocket EU SST	L	52
	W	52
	H	82

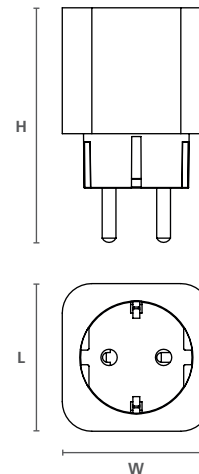

Luminarias interiores



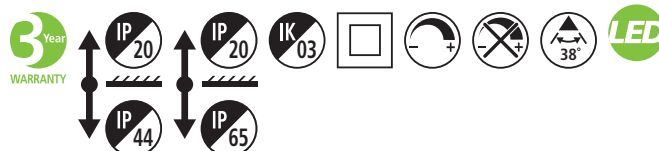


Características

- Downlight LED integrado con elevada eficacia
- Perfil bajo de 46mm (47mm para las versiones IP65) y cableado loop-in/loop-out con terminales rápidos de conexión
- Biseles negros o plateados con montaje rápido a presión disponibles en productos seleccionados
- Versión IP44 disponible en inclinación y con diseño de lente único. Ángulo de haz de 38°
- Versión IP65 fija con lente exclusiva. Ángulo de haz de 38°
- Su recorte de 68mm permite la sustitución directa de la mayoría de los focos halógenos instalados en el mercado
- No regulable. Regulable con reguladores por corte de fase
- Potencia luminosa de hasta 550lm con una eficacia de hasta 100lm/W (3CCT)
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Múltiples opciones de temperatura de color:
- Temperatura de color única; 3000K (blanco cálido). 4000K (blanco frío) y 6500K (luz diurna)
- Modelo CCT variable 2700K-3000K-4000K (Homelight-Blanco cálido. Blanco frío seleccionado mediante un interruptor de 3 posiciones en la instalación)
- Opción «Dim to Warm»; 3000K (blanco cálido) a 2200K (luz de vela). A medida que se atenúa el foco, la temperatura de color se vuelve más cálida
- Packs de 3 y 6 luminarias disponibles
- Vida útil: 36.000 horas a L70


Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Temperatura de color (K)	CRI	Ángulo del haz (°)	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Voltaje (V AC)	
No Regulable												
No Regulable IP44												
0090011	5410288900117	SylSpot 500lm 830 IP44 WHT	3000	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
0090012	5410288900124	SylSpot 500lm 840 IP44 WHT	4000	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
0090013	5410288900131	SylSpot 500lm 865 IP44 WHT	4000	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
0090262	5410288902623	SylSpot 500lm 3CCT IP44 WHT + B. BLK	3000/4000/6500	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
No Regulable IP65												
0090014	5410288900148	SylSpot 500lm 830 IP65 WHT	3000	80	100	500	4,8	104	47	87	220-240	
0090015	5410288900155	SylSpot 500lm 840 IP65 WHT	4000	80	100	500	4,8	104	47	87	220-240	
0090016	5410288900162	SylSpot 500lm 865 IP65 WHT	4000	80	100	500	4,8	104	47	87	220-240	
0090263	5410288902630	SylSpot 500LM 3CCT IP65 WHT + B. BLK	3000/4000/6500	80	100	500	4,8	104	47	87	220-240	
Regulable												
Regulable IP44 (3-CCT)												
0090018	5410288900186	SylSpot 550lm 3-CCT IP44 DIM WHT	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	46	87	220-240	
0090029	5410288900292	SylSpot 550lm 3-CCT IP44 DIM BLCK	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	46	87	220-240	
0090261	5410288902616	SylSpot 500lm 3-CCT IP44 DIM WHT+B.B	3000/4000/6500	80	38	550	5,5	100	46	87	220-240	
Regulable IP65 (3-CCT)												
0090017	5410288900179	SylSpot 550lm 3-CCT IP65 DIM WHT	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	47	87	220-240	
0090028	5410288900285	SylSpot 550lm 3-CCT IP65 DIM BLCK	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	47	87	220-240	
Dim to Warm												
0005282	5410288052823	SylSpot 500lm IP65 SUNDIM WHT	3000-2200	80	100	500	7	71	47	87	220-240	
Triple Packs												
No Regulable IP44												
0090020	5410288900209	SylSpot 500lm 830 IP44 WHT 3-PACK	3000	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
0090021	5410288900216	SylSpot 500lm 840 IP44 WHT 3-PACK	4000	80	38	500	4,8	104	46	87	220-240	
No Regulable IP65												
0090022	5410288900223	SylSpot 500lm 830 IP65 WHT 3-PACK	3000	80	38	500	4,8	104	47	87	220-240	
0090023	5410288900230	SylSpot 500lm 840 IP65 WHT 3-PACK	4000	80	38	500	4,8	104	47	87	220-240	
Regulable IP44 (3-CCT)												
0090030	5410288900308	SylSpot 550lm 3-CCT IP44 D WH 3-PACK	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	46	87	220-240	
Regulable IP65 (3-CCT)												
0090031	5410288900315	SylSpot 550lm 3-CCT IP65 D WH 3-PACK	2700/3000/4000	80	38	550	5,5	100	47	87	220-240	
No Regulable IP65												
0090026	5410288900261	SylSpot 500lm 830 IP65 WHT 6-PACK	3000	80	38	500	4,8	104	47	87	220-240	
0090027	5410288900278	SylSpot 500lm 840 IP65 WHT 6-PACK	4000	80	38	500	4,8	104	47	87	220-240	
Sensor PIR IP65 (3-CCT)												
0090038	5410288900384	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH	2700/3000/4000	80	50	1050	6/10	110	31.7	86	220-240	
0090264	5410288902647	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH BEZ	3000/4000/6500	80	50	600/1050	6/10	100	32	86	220-240	




Fotometrías


IP44 3000K

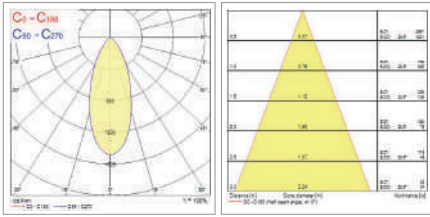


IP65 3000K

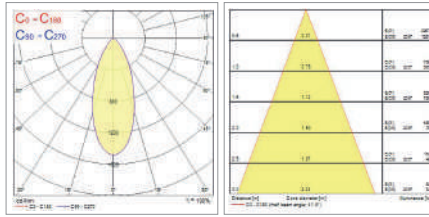


IP65 SUNDIM

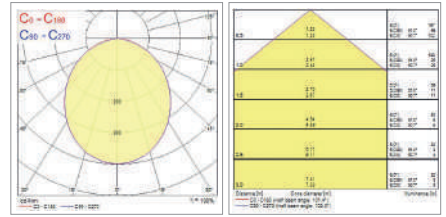


IP44 2700K (3CCT)

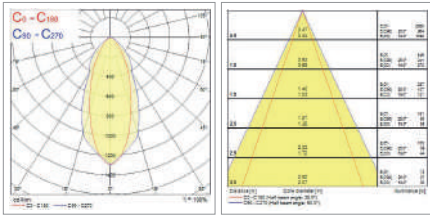


IP44 3000K (3CCT)

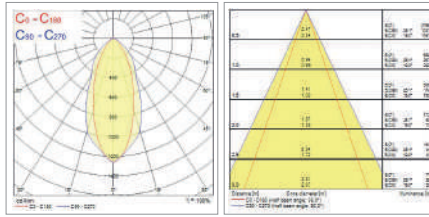


IP44 4000 (3CCT)

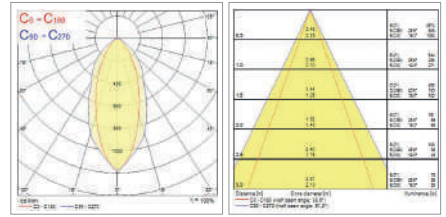


IP65 2700K (3CCT)

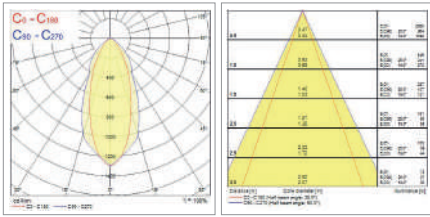


IP65 3000K (3CCT)

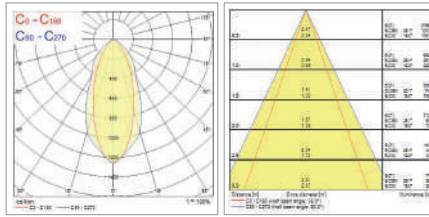


IP65 4000K (3CCT)

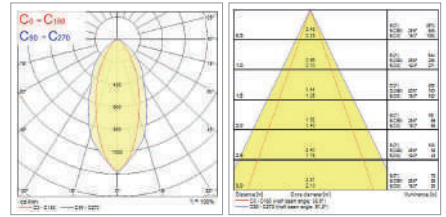


IP65 PIR (3CCT)

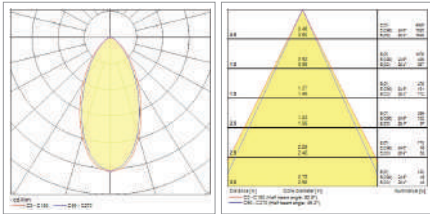


Dimensiones (mm)

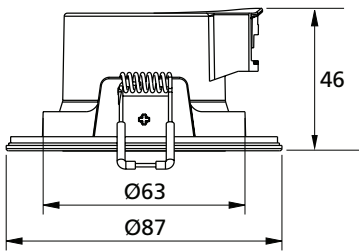

SylSpot IP44

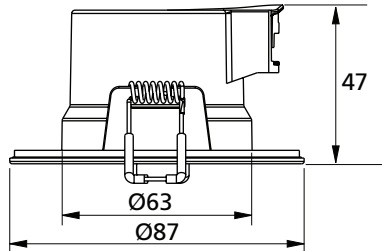

SylSpot IP65

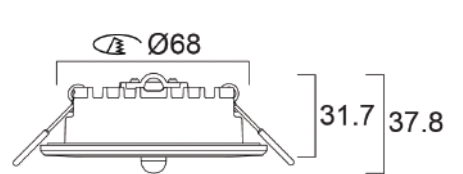

SylSpot IP65 PIR (3CCT)




Blanco IP44




Blanco IP65



Plata IP44

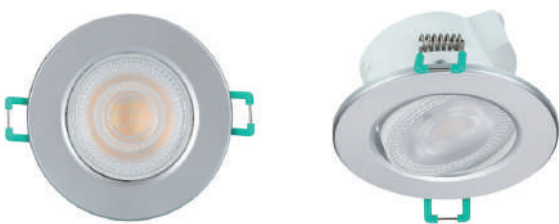

Plata IP65

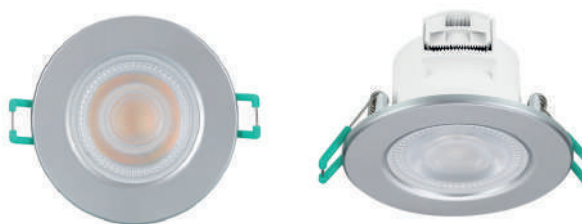

Negro IP44



Negro IP65



CCT (3-CCT)




SUNDIM



PIR



SylSpot Neos

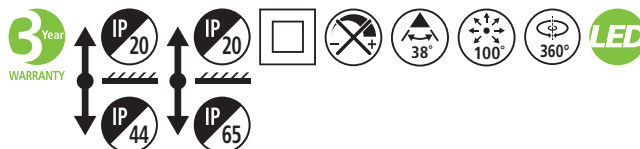

Características

- Foco LED integrado con perfil bajo de 30mm (35mm para la versión IP65, que incluye terminales rápidos de conexión)
- Versiones IP disponibles en acabado blanco
- Versión IP44 disponible en inclinación y con un diseño de lente único. Ángulo de haz de 38°
- Versión IP65 fija con lente satinada. Ángulo de haz de 100°
- Su recorte de 68 mm permite la sustitución directa de la mayoría de los focos
- Potencia luminosa de hasta 430lm con una eficacia de hasta 91lm/W
- CRI>80
- Opciones de temperatura de color: 3000K (blanco cálido) y 4000K (blanco frío)
- Disponible en packs de 3 y 10 luminarias
- Opción no regulable IP44 o IP65
- Vida útil: 15 000 horas a L70



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Temperatura de color (K)	CRI	Ángulo del haz (°)	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Voltaje (V AC)
SylSpot Neos											
0090084	5410288900841	SYLSPOT NEOS 400LM 830 IP44 3PCK	3000	80	38	400	4,5	89	87	30	220-240
0090085	5410288900858	SYLSPOT NEOS 400LM 830 IP44 10PCK	3000	80	38	400	4,5	83	87	30	220-240
0090086	5410288900865	SYLSPOT NEOS 430LM 840 IP44 10PCK	4000	80	38	430	4,5	96	87	30	220-240
0090087	5410288900872	SYLSPOT NEOS 400LM 830 IP65 3PCK	3000	80	100	400	4,8	83	87	35	220-240
0090088	5410288900889	SYLSPOT NEOS 400LM 830 IP65 10PCK	3000	80	100	400	4,8	83	87	35	220-240
0090089	5410288900896	SYLSPOT NEOS 420LM 840 IP65 10PCK	4000	80	100	420	4,8	88	87	35	220-240
0090061	5410288900612	SYLSPOT NEOS 430LM 840 IP44 3PCK	4000	80	100	430	4,8	96	30	87	220-240
0090062	5410288902623	SYLSPOT NEOS 420LM 840 IP65 3PCK	4000	80	100	420	4,5	88	35	87	220-240




SylSpot Neos IP44




SylSpot Neos IP65


SylSpot Neos

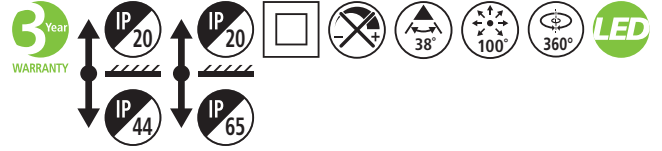

Dimensiones (mm)

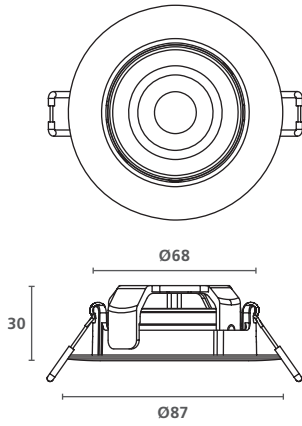

SylSpot Neos IP44

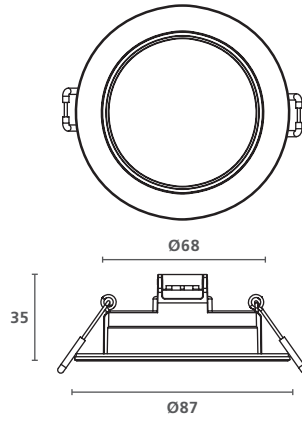

SylSpot Neos IP65



SylSpot Kit



Características

- Una gama de focos modernos y compactos con un montaje rápido y sencillo de la lámpara desde la parte delantera
- Basta con girar y bloquear para cambiarla
- Su superficie sintética especial de alta calidad de SylSpot evita la acumulación de polvo y garantiza una larga vida útil del producto
- Se suministra con lámpara LED GU10 no regulable
- Inclinación vertical ajustable +/- 25°
- Elevados ciclos de conmutación: >50.000
- CRI80
- Elevado rendimiento: proporciona hasta 345lm y hasta 77lm/W
- Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K)
- Vida útil: 15 000 horas al 70 % de la potencia original (L70)




Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Acabado	Temp. de color (K)	CRI	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	Voltaje (V)
SylSpot Kit										
SylSpot Kit - Single Pack										
0005725	5410288057255	SylSpot Kit R 345lm 830 ADJ IP20 WH	Blanco	3000	80	345	4,5	77	36	220-240V
0005726	5410288057262	SylSpot Kit R 345lm 840 ADJ IP20 WH	Blanco	4000	80	345	4,5	77	36	220-240V
0005737	5410288057378	SYLSPOT KIT R 345LM 830 ADJ IP20 BK	Negro	3000	80	345	4,5	77	36	220-240V
SylSpot Kit - Pack of 3										
0005731	5410288057316	SylSpot Kit R 345lm 830 ADJ IP20 WH 3PK	Blanco	3000	80	345	4,5	77	36	220-240V
0005732	5410288057323	SylSpot Kit R 345lm 840 ADJ IP20 WH 3PK	Blanco	4000	80	345	4,5	77	36	220-240V
0005740	5410288057408	SylSpot Kit R 345LM 830 ADJ IP20 BK 3PK	Negro	3000	80	345	4,5	77	36	220-240V
0005741	5410288057415	SylSpot Kit R 345LM 840 ADJ IP20 BK 3PK	Negro	4000	80	345	4,5	77	36	220-240V



Dimensiones (mm)

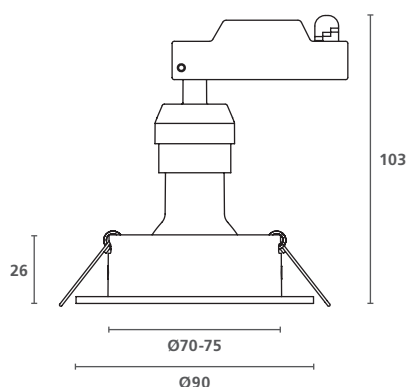

SylPipe TriTone



Características

- Regleta LED (equivalente a regleta T5)
- Disponible en 300, 600, 900, 1200 y 1500mm de longitud
- Rango de rendimiento lumínico entre 480lm y 2580lm
- Color tritono seleccionable: blanco cálido (3000K), blanco frío (4000K) o luz diurna (6500K)
- Amplio ángulo de haz de 120° para una distribución uniforme de la luz
- Driver integrado. Entrada directa de 220-240V
- Elegante cuerpo blanco para integrarse perfectamente en interiores actuales
- Conexión perfecta: hasta 10m
- Fácil instalación mediante soportes de montaje (2 fijos + 2 orientables incluidos)
- Bajo mantenimiento con una vida útil de 30.000 horas
- Ideal para cocinas, iluminación bajo armarios e iluminación interior general



Información de la gama

Código	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temperatura de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)	
SylPipe TriTone															
0090240	SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20	4	530	133	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	300	22	35	30.000	
0090241	SYLPIPE L600 1080LM 3CCT IP20	8	1080	138	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	600	22	35	30.000	
0090242	SYLPIPE L900 1470LM 3CCT IP20	11	1470	139	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	900	22	35	30.000	
0090243	SYLPIPE L1200 2020LM 3CCT IP20	15	2020	138	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	1200	22	35	30.000	
0090244	SYLPIPE L1500 2580LM 3CCT IP20	19	2580	140	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	1500	22	35	30.000	

Imágenes de la gama



SylPipe TriTone



Accesorios

Código	Descripción	Acabado
0051387	SylPipe Cable de conexión 3uds.	Blanco
0051389	SylPipe Cable alimentador EUR	Blanco
0051390	SylPipe Soporte orientable	Blanco
0051391	SylPipe Soporte fijo	Blanco



0051387



0051389




0051390



0051391



Dimensiones (mm)

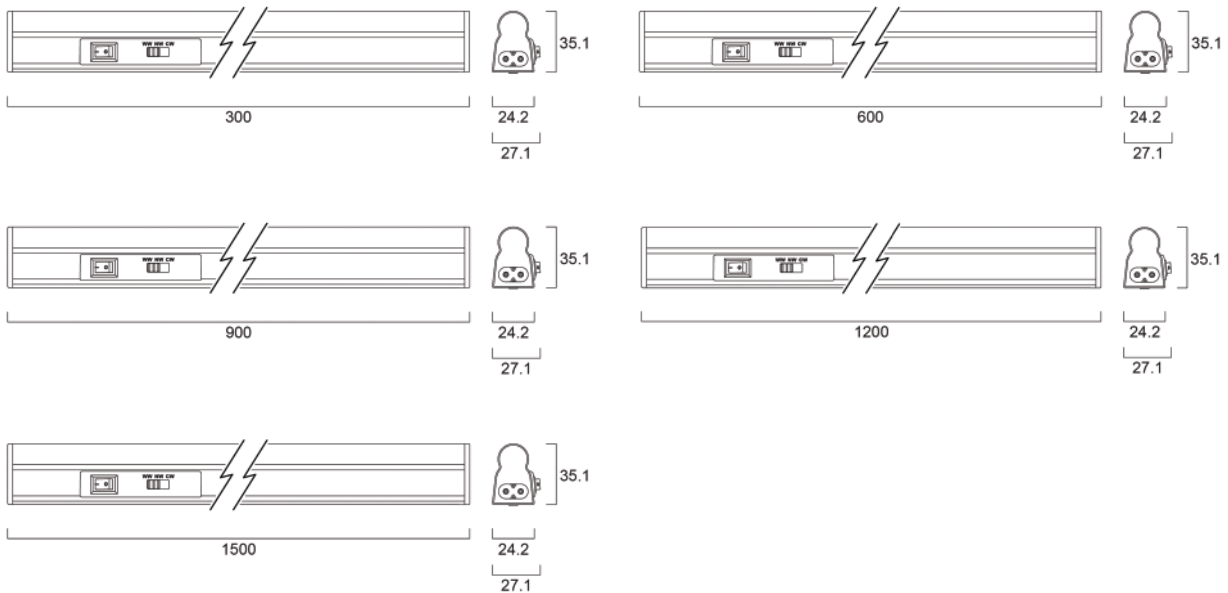

SylRadiance



Características

- Aplique de techo LED integrada disponible con kit de suspensión opcional
- Función de efecto halo que hace que la luminaria destaque visualmente sobre superficie
- 3 niveles regulables: 100%, 50% y 10%
- Perfil ultradelgado de tan solo 29mm
- Disponible en 2 diámetros: 292mm y 400mm
- Clasificación IP54 cuando se instala como luminaria de techo
- Clasificación IP20 en la opción suspendida
- CRI>80
- Rango de temperatura de trabajo: -20° a +40°C
- Vida útil: 30.000 horas (L70B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	Acabado	Regulable	Diámetro (mm)	Altura (mm)
YourHome SylRadiance													
0090132	5410288901329	SylRadiance Step-DIM 1400LM	220-240	18	1400	78	110	80	3000	Blanco	Si	ø292	29
0090133	5410288901336	SylRadiance Step-DIM 1950LM	220-240	22	1950	89	110	80	3000	Blanco	Si	ø400	29


Accesorios

Código	Descripción	Longitud (m)
0090134	SylRadiance Kit de suspensión	1,5



Dimensiones (mm)


SylRadiance	Ø	H
0090131	235	29
0090132	292	29
0090133	400	29

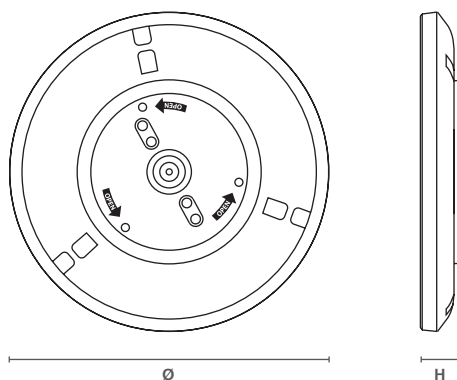



Características

- Aplique LED para montaje en pared o techo desarrolladas para pasillos, cocinas y baños (con grado de protección IP44 contra el polvo, el vapor de agua y las salpicaduras)
- Temperatura de color Dual-Tone; permite cambiar entre 3000K y 4000K
- Disponible en cuatro diámetros: 180mm, 250mm, 330mm y 360mm
- Compatible con caja de montaje BESA
- Distancia entre agujeros de 51mm
- Difusor opal blanco con clasificación IK03
- Versión microondas de 18W y 24W que permite el control automático de encendido/apagado por presencia, lo que proporciona un mayor ahorro en el coste
- Versión regulable de 18W y 24W por corte de fase
- Distribución uniforme y homogénea
- Elevado rendimiento, hasta 1050lm
- Eficacia de hasta 86 lúmenes/vatio (4000K)
- Bajo mantenimiento con una vida útil del LED de 30.000 horas





Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Temp. de color (K)	CRI	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ángulo de haz (°)	Voltaje (V)
SylCircle											
0043496	5410288434964	SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DT	3000+4000	80	520	6	86	180	75	120	220-240
0043497	5410288434971	SYLCIRCLE IP44 1025LM 830/840 DT	3000+4000	80	1025	12	86	250	80	120	220-240
0043506	5410288435060	SYLCIRCLE IP44 1550LM MW 830/840 DT	3000+4000	80	1550	18	86	330	96	120	220-240
0090121	5410288901213	SYLCIRCLE IP54 500/2000LM 830/840 DT	3000+4000	80	500+1000+ 1500+2000	5+8,3+12,5+16,5	100+120	300	94	120	220-240
0090122	5410288901220	SYLCIRCLE IP54 2500/4000LM 830/840 DT	3000+4000	80	2500+3000+ 3500+4000	21+25+29+33	119+120	390	105	120	220-240

Dimensiones (mm)

SylCircle	Ø	H
0043496	180	75
0043497	250	80
0043506	330	96
0090121	300	94
0090122	390	105

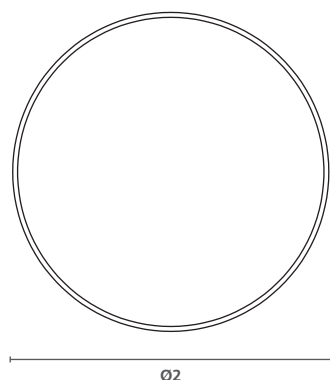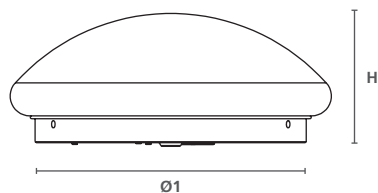



Características


- Versiones individuales y dobles de 600mm, 1200mm y 1500mm
- Se suministra junto con tubos ToLEDo® T8
- Preparado para el futuro: compatible con todas las futuras actualizaciones de tubos LED de Sylvania (universales o de alimentación directa)
- Fácil de instalar gracias a sus soportes de fijación de acero inoxidable para montaje en techo
- Clips de fijación del difusor de policarbonato
- Ideal para cualquier instalación industrial, gara aparcamientos y talleres
- También disponible estanca vacía sin tubo




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Núm. tubos LED	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	CRI	Temp. color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
SylProof ToLEDo®																
Versión individual de 1 tubo																
0090066	5410288900667	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 750LM 840 SINGLE	1	6,6	750	114	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	670	65	60	25.000
0090067	5410288900674	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 750LM 865 SINGLE	1	6,6	750	114	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	670	65	60	25.000
0090068	5410288900681	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 1550LM 840 SINGLE	1	13,3	1550	117	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	25.000
0090069	5410288900698	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 1550LM 865 SINGLE	1	13,3	1550	117	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	25.000
0090070	5410288900704	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE	1	18	2300	128	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	25.000
0090071	5410288900711	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 865 SINGLE	1	18	2300	128	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	25.000
Estanca vacía de 1 tubo																
0090078	5410288900780	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING SINGLE	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	670	65	60	-
0090080	5410288900803	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING SINGLE	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	-
0090082	5410288900827	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING SINGLE	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	-
SylProof ToLEDo®																
Versión doble de 2 tubos																
0090072	5410288900728	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 840 TWIN	2	13,2	1500	114	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	670	100	60	25.000
0090073	5410288900735	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN	2	13,2	1500	114	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	670	100	60	25.000
0090074	5410288900742	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 3100LM 840 TWIN	2	26,6	3100	117	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	25.000
0090075	5410288900759	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 3100LM 865 TWIN	2	26,6	3100	117	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	25.000
0090076	5410288900766	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 840 TWIN	2	36	4600	128	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	25.000
0090077	5410288900773	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN	2	36	4600	128	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	25.000
Estanca vacía de 2 tubos																
0090079	5410288900797	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING TWIN	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	670	100	60	-
0090081	5410288900810	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING TWIN	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	-
0090083	5410288900834	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING TWIN	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	-


1200mm - Individual




1200mm - Doble



1500mm - Individual



1500mm - Doble




SylProof ToLEDo®




Dimensiones (mm)


600mm - Individual

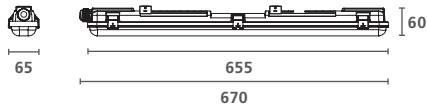


600mm - Doble

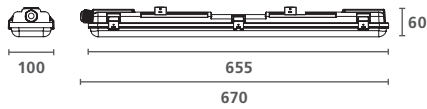


1200mm - Individual

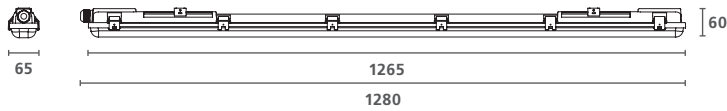


1200mm - Doble

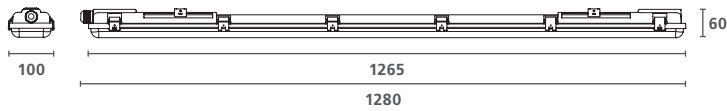

1500mm - Individual

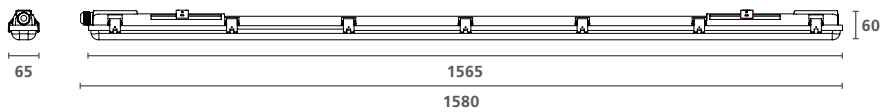

1500mm - Doble

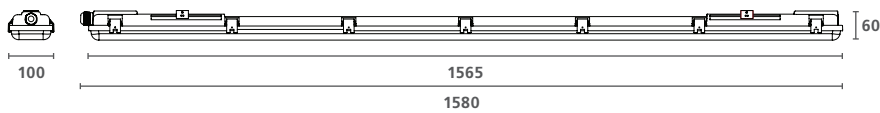

SylSplash TriTone



Características

- Luminaria LED integrada estanca en 600mm, 1200mm y 1500mm
- Elevada eficacia, alcanzando 125lm/w y 30.000 horas de vida
- Fácil acceso al terminal de conexión a través de tapas con cierre de bayoneta
- Protección completa contra el polvo y resistente a las salpicaduras de agua
- Conexión eléctrica enlazable por cableado pasante y sin herramientas gracias al terminal push-in
- Instalación flexible, ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente en la luminaria
- Color TriTone seleccionable en 3000K, 4000K o 6500K
- Ideal para cualquier instalación industrial, garajes, aparcamientos...




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
SylSplash TriTone																
0090230	5410288902302	SYLSPLASH IP65 L600 2500LM 3CCT	220-240	20	2500	125	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK06	Blanco	600	53	35	30.000
0090231	5410288902319	SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM 3CCT	220-240	40	5000	125	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK06	Blanco	1200	53	35	30.000
0090232	5410288902326	SYLSPLASH IP65 L1500 6250LM 3CCT	220-240	50	6250	125	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK06	Blanco	1500	53	35	30.000


Imágenes de la gama




Dimensiones (mm)

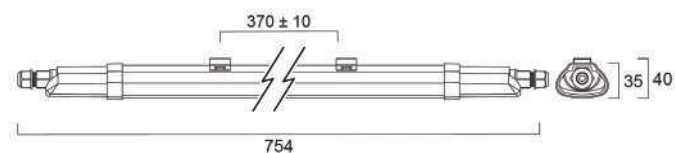

SYLSPLASH IP65 L600 2500LM 3CCT

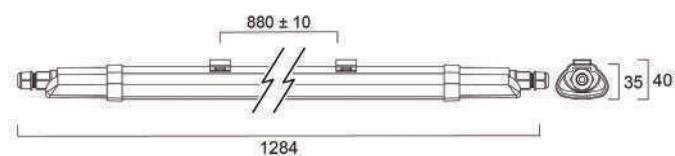


SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM 3CCT

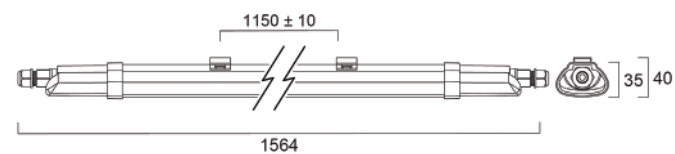

SYLSPLASH IP65 L1500 6250LM 3CCT

*Distancia recomendada para el montaje del soporte

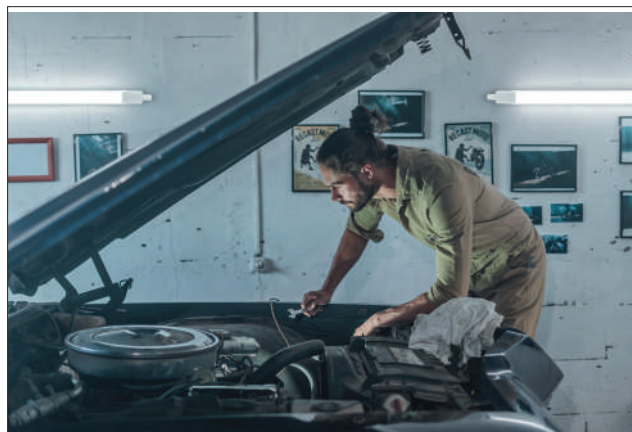

SylBatten Neos IP20 TriTone



Características

- Disponible en longitudes de 600mm, 1200mm y 1500mm
- Temperaturas de color conmutables: 3000K, 4000K y 6500K
- Proporciona hasta 100lm/W para una elevada eficiencia energética
- Perfil delgado con acabado en blanco
- Amplio ángulo de haz de 120° para una distribución uniforme de la luz
- Elevada vida útil media de 25.000 horas
- CRI>80
- Clasificación IP20 e IK03 para un uso seguro en interiores



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
0090280	5410288902807	SYLBATTEN NEOS IP20 L600 1600LM 3CCT	16	1600	100	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	616	70	27	25.000
0090281	5410288902814	SYLBATTEN NEOS IP20 L1200 3600LM 3CCT	36	3600	100	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	1216	70	27	25.000
0090282	5410288902821	SYLBATTEN NEOS IP20 L1500 4800LM 3CCT	48	4800	100	120	80	3000/4000/6500	IP20	IK03	Blanco	1516	70	27	25.000

Dimensiones (mm)


SylBatten Neos IP20 600mm



SylBatten Neos IP20 1200mm



SylBatten Neos IP20 1500mm



SylBatten Single



Características

- Luminarias LED tipo batten de 8W, 16W, 18W y 24W
- Elevado rendimiento de hasta 3250lm
- Elevada eficacia de hasta 135lm/W
- Disponibles en blanco frío (4000K)
- Disponibles en acabado blanco
- Diseño delgado y versátil
- La tecnología LED proporciona una solución energéticamente eficiente y reduce los costes de mantenimiento
- Vida útil de 25.000 horas




Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
0045158	5410288451589	LED IP20 Batten L600 Single	220-240	8	920	115	175	80	4000	IP20	IK02	Blanco	600	43	48	25.000
0045159	5410288451596	LED IP20 Batten L1200 Single	220-240	16	1920	120	175	80	4000	IP20	IK02	Blanco	1200	43	48	25.000
0045160	5410288451602	LED IP20 Batten L1500 Single	220-240	18	2400	133	175	80	4000	IP20	IK02	Blanco	1500	43	48	25.000
0045161	5410288451619	LED IP20 Batten L1800 Single	220-240	24	3250	135	175	80	4000	IP20	IK02	Blanco	1800	43	48	25.000

Dimensiones (mm)

SylBatten S.	A	B	C	D	E
0045158	600	37	43	46	48
0045159	1200	37	43	46	48
0045160	1500	37	43	46	48
0045161	1800	37	43	46	48

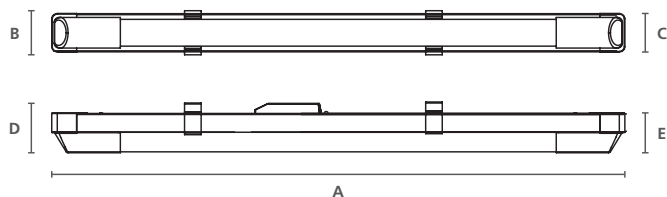

Imágenes de la gama



Tapa final



SylBatten Twin



Características

- Luminarias LED tipo batten de 16W, 30W, 36W y 48W
- Elevado rendimiento de hasta 5600lm
- Elevada eficacia de hasta 117lm/W
- Disponibles en blanco frío (4000K)
- Disponibles en acabado blanco
- Diseño delgado y versátil
- La tecnología LED proporciona una solución energéticamente eficiente y reduce los costes de mantenimiento
- Vida útil de 25.000 horas




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
0045162	5410288451626	LED IP20 Batten L600 Twin	220-240	16	1800	113	175	80	4000K	IP20	IK02	Blanco	600	82	48	25.000
0045163	5410288451633	LED IP20 Batten L1200 Twin	220-240	30	3300	110	175	80	4000K	IP20	IK02	Blanco	1200	82	48	25.000
0045164	5410288451640	LED IP20 Batten L1500 Twin	220-240	36	4100	114	175	80	4000K	IP20	IK02	Blanco	1500	82	48	25.000
0045165	5410288451657	LED IP20 Batten L1800 Twin	220-240	48	5600	117	175	80	4000K	IP20	IK02	Blanco	1800	82	48	25.000


Dimensiones (mm)

SylBatten T.	A	B	C	D	E
0045158	600	37	43	46	48
0045159	1200	37	43	46	48
0045160	1500	37	43	46	48
0045161	1800	37	43	46	48

Imágenes de la gama



Tapa final

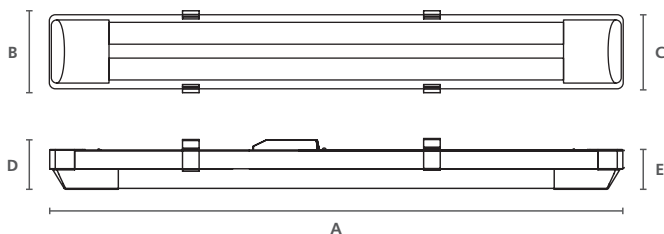

SylCabinet TriTone





Características

- Luminaria LED portátil para armarios con batería recargable de litio
- 3 modos de funcionamiento:
 - Modo sensor de movimiento PIR: enciende automáticamente la luz cuando detecta movimiento (rango de 1-1,5m.) y se apaga tras 15 seg. de inactividad
 - Encendido continuo: para una iluminación constante cuando sea necesario
 - Apagado: para ahorrar energía
- Disponible en modelos de 250 y 400mm de longitud con una potencia lumínica de 75lm y 85lm
- Diseño delgado con solo 9mm de grosor, esta elegante luz se adapta perfectamente a espacios reducidos
- Temperaturas de color ajustables: blanco cálido (3000K), blanco frío (4000K) y luz diurna (5500K) para adaptarse a cualquier entorno
- Amplio ángulo de haz de 120° para una distribución uniforme de la luz
- Eficiencia energética: el sensor de movimiento garantiza que la luz solo se active cuando se detecta movimiento, lo que ayuda a conservar la vida útil de la batería y a reducir el consumo de energía
- Tiempo de carga de la batería de 3 horas
- Tiempo de funcionamiento de la batería en modo ON: 6 horas
- Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C
- Vida útil de 25.000 horas
- Portátil y versátil: perfecta para iluminar armarios, vestidores, armarios de cocina o espacios de trabajo, con una fácil instalación gracias a su fijación magnética y tiras adhesivas

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
SylCabinet Tritone															
0090115	5410288901152	SYLCABINET 75LM TRITONE	3.5	75	70	120	80	3000/4000/5500	IP20	IK03	Plata	250	38	15	25.000
0090116	5410288901169	SYLCABINET 85LM TRITONE	3.5	85	70	120	80	3000/4000/5500	IP20	IK03	Plata	400	38	15	25.000

Imágenes de la gama

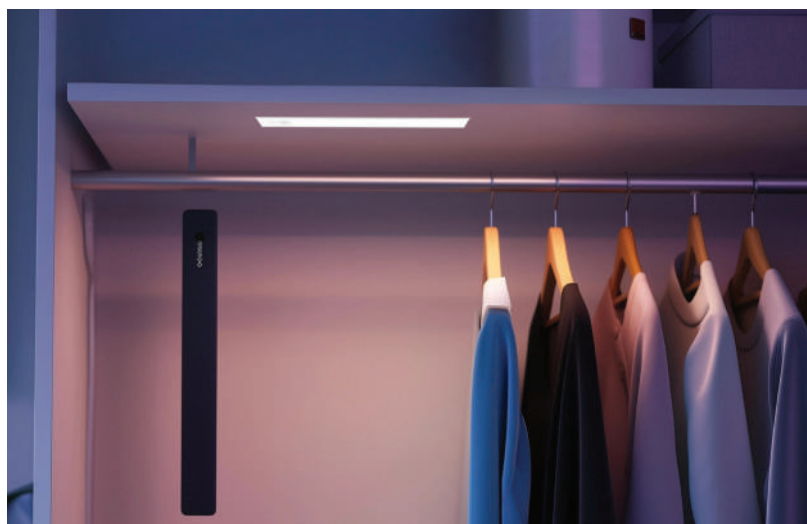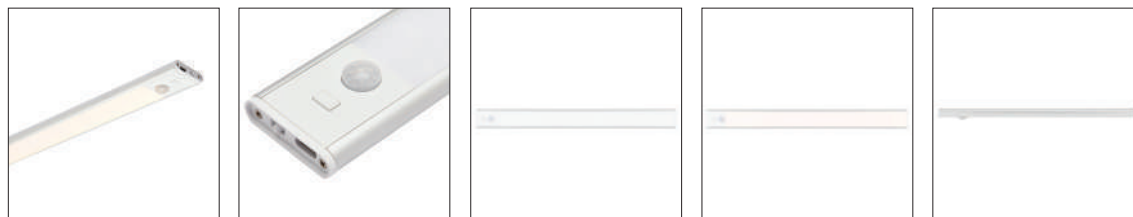

SylMirror



Características


- Gama de luminarias para espejos y armarios compuesta por SylMirror Slim y Flute
- Apto para baños: IP44 (Zona 2)
- SylMirror Slim y Flute están disponibles en dos formas diferentes. Ambas pueden instalarse en la pared o sobre el armario
- Disponibles en blanco cálido (3000K) o blanco frío (4000K) con acabado cromado
- 3 años de garantía




Información de la gama

Código	Descripción	Acabado	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temperatura de color (K)	CRI	Regulable	Control
SylMirror									
Slim									
0043241	SylMirror LED Slim IP44 WW	Cromado	8	560	70	3000	80	No	On/Off
0043213	SylMirror LED Slim IP44 NW	Cromado	8	560	70	4000	80	No	On/Off
Flute									
0043235	SylMirror LED Flute IP44 WW	Cromado	6	750	90	3000	80	No	On/Off
0043210	SylMirror LED Flute IP44 NW	Cromado	6	750	90	4000	80	No	On/Off

Dimensiones

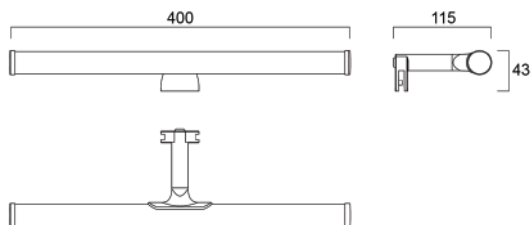


SylMirror Flute

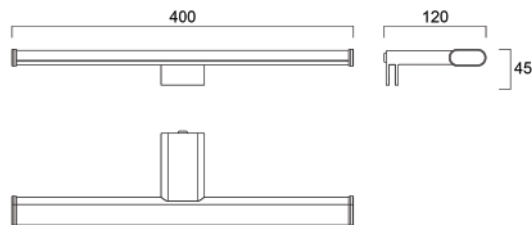

SylMirror Slim



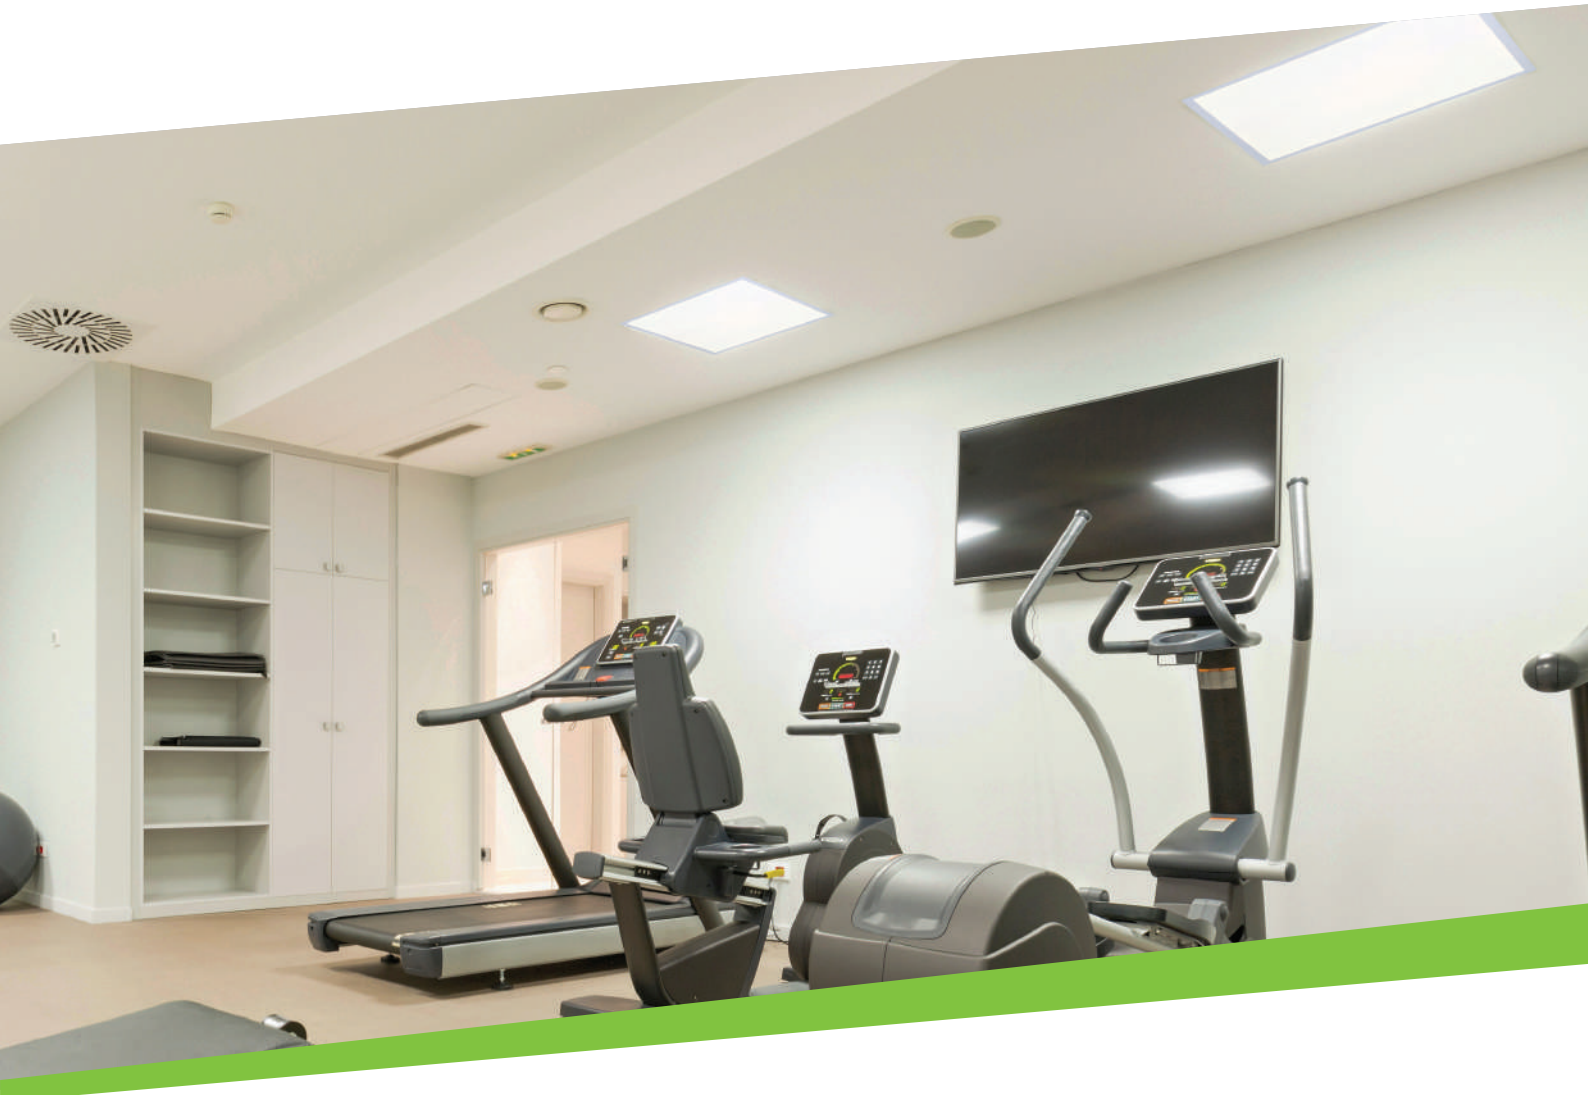

Gama de luminarias de calidad profesional

YourPro™ Luminarias

La gama de luminarias YourPro™ ofrece características de calidad profesional a un precio asequible. La gama incluye luminarias multifuncionales y todos los modelos cuentan con una larga vida útil y una garantía de 5 años para su tranquilidad.

YourPro™ Highbay y YourPro™ Waterproof son luminarias robustas con resistencia al agua IP65 que ofrecen funcionalidad CCT y multiPotencia.

El panel YourPro™ ofrece una opción de iluminación asequible para un confort visual y una salida de luz constante.

Actualícese hoy mismo a YourPro™ para disfrutar de características de calidad y la garantía de confianza de 5 años de Sylvania.

Digital | Lighting | Solutions

YourPro™ Highbay



Características

- Elevado rendimiento que proporciona hasta 22.000 lm (rendimiento de la campana en la versión de 150W) y hasta 154lm/W (eficacia en la versión de 72W)
- Se pueden seleccionar 3 potencias de lúmenes diferentes con un conmutador en la luminaria (10.000lm, 15.000lm y 22.000lm)
- Ángulo de haz amplio de 110°
- El conmutador también permite elegir entre blanco frío (4000K), luz diurna fría (5200K) y luz diurna (6500K)
- Grupo de riesgo fotobiológico: RG1
- Protección contra sobretensiones: L/N-PE:6kV. L-N:6kV
- Rango de temperatura de -30° a +45°C
- RAL9006: color aluminio blanco
- Accesorios adicionales: pantalla, soportes de montaje y cadena de suspensión para su uso en diferentes aplicaciones
- Elevada vida útil de 90.000 horas (L70B50)



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	IP	IK	Ángulo de haz	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
YourPro™ Highbay														
0090273	5410288902739	Highbay IP65 10-22KLM 3CCT MP WB	110-220	72-110-150	10.600-22.000	154-142-132	4000/5200/6500	IP65	IK08	110	270	270	115	90.000

Código	Descripción
Accesorios	
0039632	Highbay Cadena de suspensión de 1m
0039446	Highbay Reflector de aluminio
0039445	Highbay Lira y soporte ajustable




Cadena de suspensión de 1m




Reflector de aluminio



Fotometrías



Highbay without Alu Shade




Highbay with Alu Shade




Lira y soporte ajustable



Dimensiones (mm)

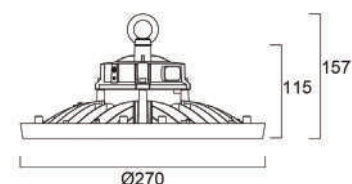

Imágenes de la gama

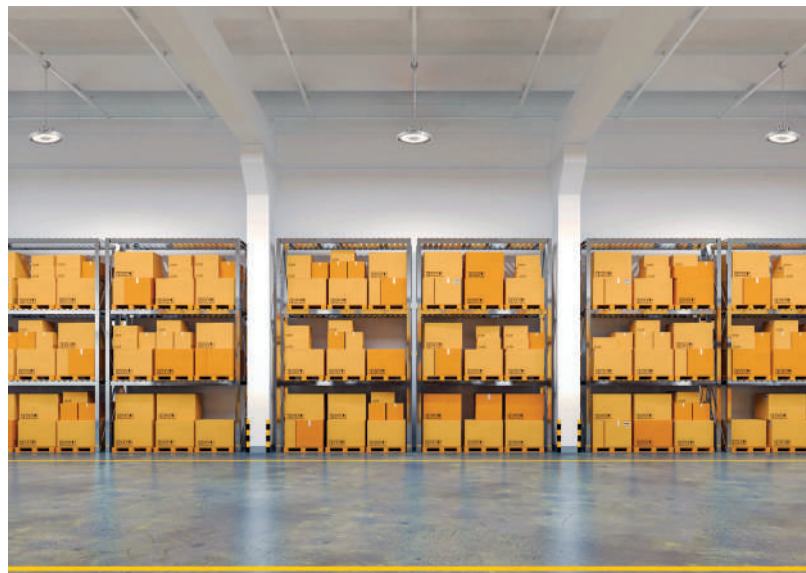

YourPro™ Waterproof



Características


- Disponible en longitudes de 600mm, 1200mm y 1500mm
- TriTone: temperaturas de color conmutables: 3000K, 4000K y 6500K para adaptarse a las necesidades específicas del cliente
- Potencia dual seleccionable (8-16W), (16-32W) y (20-40W)
- Ofrece un rendimiento eficiente con hasta 150 lúmenes por vatio
- CRI>80
- Proporciona un amplio ángulo de haz de 120° para una iluminación extensiva y uniforme
- Clips de fijación del difusor de acero
- Ideal para cualquier instalación industrial, garajes, aparcamientos, talleres
- Garantiza un rendimiento duradero con una vida útil de 50.000 horas
- IP65 resistente al agua y al polvo e IK08 resistente a impactos fuertes




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. de color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
YourPro™ Waterproof															
0090270	5410288902708	YourPro Waterproof 600 IP65 2400LM 3CCT MP	8-16	1200/2400	150	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK08	Gris	600	79	68	50.000
0090271	5410288902715	YourPro Waterproof 1200 IP65 4800LM 3CCT MP	16-32	2400/4800	150	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK08	Gris	1200	79	68	50.000
0090272	5410288902722	YourPro Waterproof 1500 IP65 6000LM 3CCT MP	20-40	3000/6000	150	120	80	3000/4000/6500	IP65	IK08	Gris	1500	79	68	50.000


Fotometrías

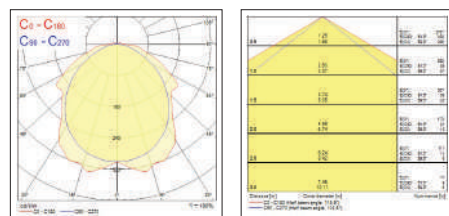

YourPro™ Waterproof 600

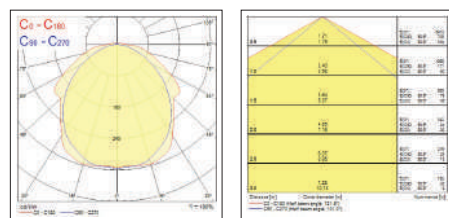


YourPro™ Waterproof 1200

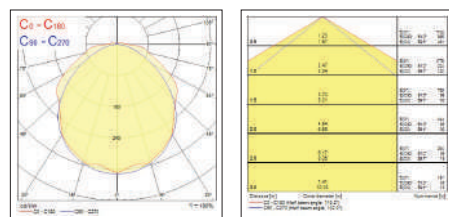


YourPro™ Waterproof 1500

Dimensiones (mm)

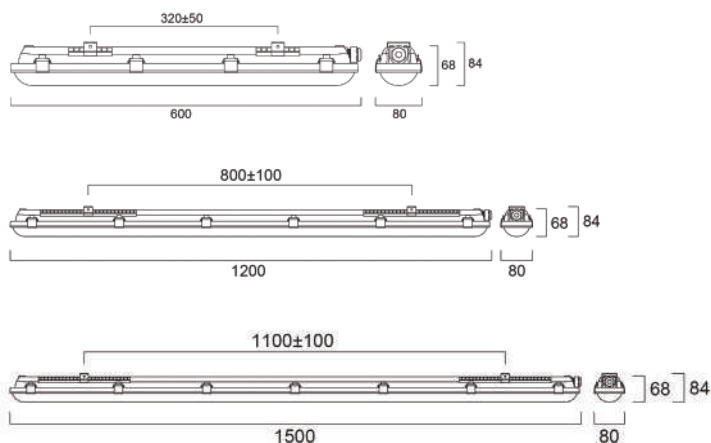

YourPro™ Panel



Características

- Módulo de 600x600mm para responder las necesidades de instalación más comunes
- Tamaño reducido: 35mm como máximo (con driver de 60mm)
- Versión blanco neutro de 4000K
- Versión con una eficacia de hasta 120lm/W
- Proporciona hasta 4200 lúmenes
- Cumple con el grado de protección IP40 en la parte frontal y el grado de resistencia al impacto IK02
- Elevada vida útil de 100.000 horas al 70 % de la potencia original
- SDCM<5



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo de haz (°)	CRI	Temp. color (K)	IP	IK	Acabado	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Vida (h)
YourPro™ Panel															
0090274	5410288902746	YourPro Panel 600X600 UGR22 4200 840 TPB	35	4200	120	110	80	4000	IP40/IP20	IK02	Gris	595	595	35	50.000
0090276	5410288902760	YourPro Panel 600X600 UGR22 4200 840 4PCK	35	4200	120	110	80	4000	IP40/IP20	IK02	Gris	595	595	35	50.000

Accesorios

Código	Descripción
0062317	Marco de empotrar 600x600
0044613	Kit de montaje en superficie 600x600x70mm



0062317

0044613




SYLVANIA

Iluminación de trabajo





Luminarias de trabajo flexibles y resistentes



SylWork

SylWork es la gama de iluminación LED de alto rendimiento que funcionan a red eléctrica, pilas y energía solar. Incluye focos, luces de inspección, linternas frontales y trípodes.

SylWork es la solución perfecta para proporcionar iluminación flexible y temporal en el hogar para actividades de bricolaje, como la decoración del hogar, la reparación de artículos domésticos, así como la limpieza, el orden o cualquier otra tarea de mantenimiento.

La iluminación de trabajo tienen un diseño delgado y de alta calidad, y la luz se puede colocar donde se necesite. Se puede elegir entre un soporte o un trípode fácil de montar, portátil y cómodo.

Nuestra gama de focos recargables, luces de inspección y linternas frontales es compacta y portátil, con opciones recargables por USB, lo que las hace perfectas para usar en casa o disfrutar del aire libre.

SylWork Floodlight 2000lm



Características



- Proyector de trabajo portátil LED delgado
- Ligero, delgado, elegante y resistente
- Cuerpo de plástico de alta calidad
- Estable gracias a su posicionamiento flexible con soporte o trípode
- Material de la carcasa: carcasa de PC, lente de cristal y soporte metálico
- Opción de utilizar 2 SylWork al mismo tiempo instaladas en el mismo trípode
- Versión con alimentación a red
- Diseño que ahorra espacio: la versión con trípode se puede plegar y guardar
- Luz blanca fría de 4000K
- Eficacia total de hasta 100lm/W
- CRI>80
- Rango de temperatura de trabajo de -20° a +40 °C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable
SylWork Floodlight 2000lm								
0090004	5410288900049	SylWork Flood 2000LM 840 IP65	220-240	20	2000	100	4000	Si

Dimensiones (mm)

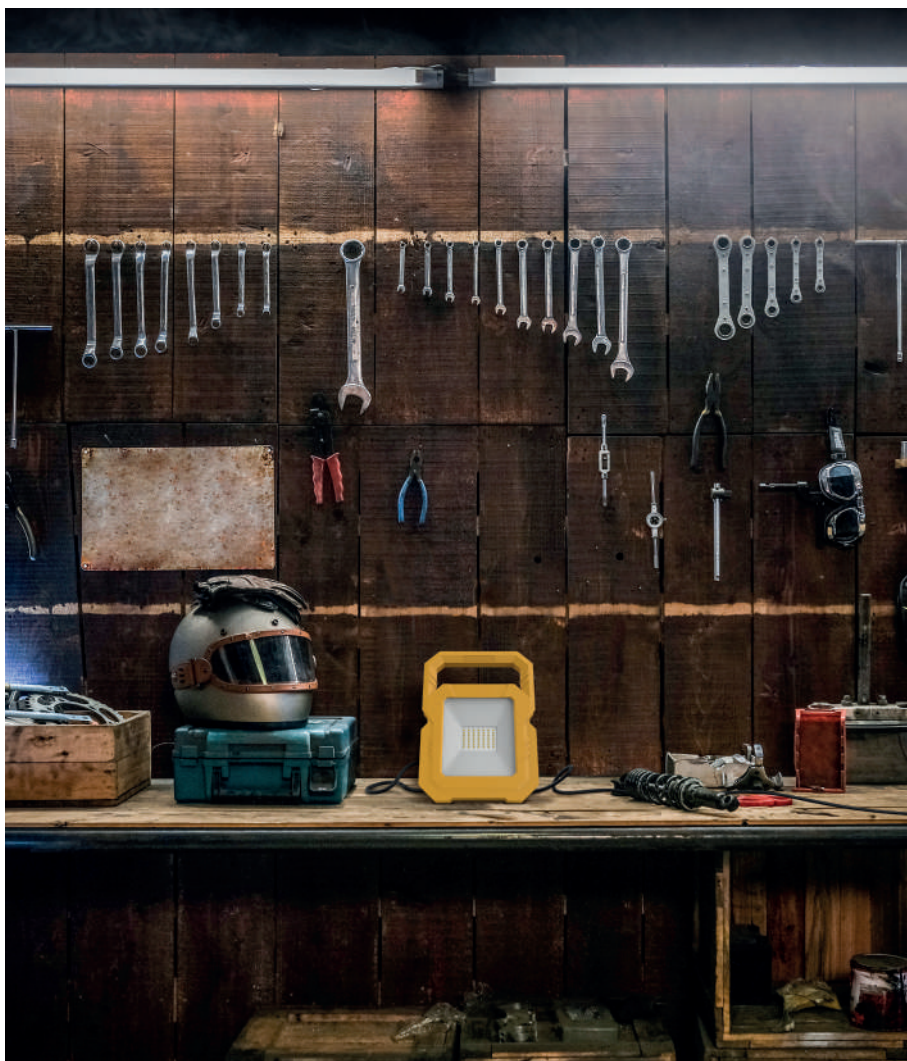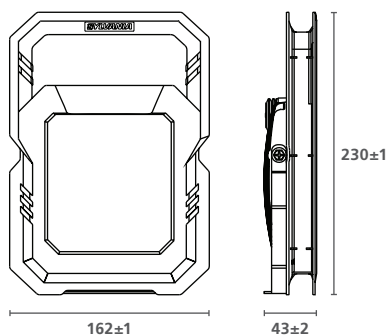

SylWork Floodlight 3000lm



Características


- Proyector de trabajo portátil LED delgado
- Ligero, delgado, elegante y resistente
- Cuerpo de plástico de alta calidad
- Estable gracias a su posicionamiento flexible con soporte o trípode
- Material de la carcasa: carcasa de PC, lente de cristal y soporte metálico
- Opción de utilizar 2 SylWork al mismo tiempo instaladas en el mismo trípode
- Versión con alimentación a red
- Diseño que ahorra espacio: la versión con trípode se puede plegar y guardar
- Luz blanca fría de 4000K
- Eficacia total de hasta 100lm/W
- CRI>80
- Rango de temperatura de trabajo de -20° a +40 °C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable
SylWork Floodlight 3000lm								
0090003	5410288900032	SylWork Flood 3000LM 840 IP65	220-240	30	3000	100	4000	Si

Dimensiones (mm)

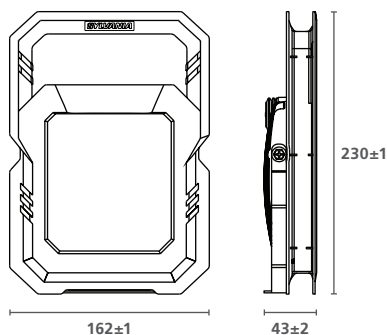

SylWork Floodlight 5000lm



Características


- Proyector de trabajo portátil LED delgado
- Ligero, delgado, elegante y resistente
- Cuerpo de plástico de alta calidad
- Estable gracias a su posicionamiento flexible con soporte o trípode
- Material de la carcasa: carcasa de PC, lente de cristal y soporte metálico
- Opción de utilizar 2 SylWork al mismo tiempo instaladas en el mismo trípode
- Versión con alimentación a red
- Diseño que ahorra espacio: la versión con trípode se puede plegar y guardar
- Luz blanca fría de 4000K
- Eficacia total de hasta 100lm/W
- CRI>80
- Rango de temperatura de trabajo de -20° a +40 °C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable
SylWork Floodlight 5000lm								
0090002	5410288900025	SylWork Flood 5000LM 840 IP65	220-240	50	5000	100	4000	Si

Dimensiones (mm)

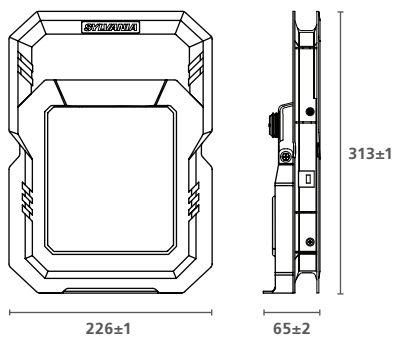

SylWork Floodlight 5000lm AC/DC



Características


- Proyector de trabajo portátil LED delgado
- Ligero, delgado, elegante y resistente
- Cuerpo de plástico de alta calidad
- Estable gracias a su posicionamiento flexible con soporte o trípode
- Material de la carcasa: carcasa de PC, lente de cristal y soporte metálico
- Funcionamiento con batería
 - Duración de la batería y potencia lumínica: 90min. - 1200lm y 5 hrs - 300lm
- Tiempo de carga de la batería: 4 horas
- Diseño que ahorra espacio: la versión con trípode se puede plegar y guardar
- Luz blanca fría de 4000K
- Eficacia total de hasta 111lm/W
- CRI>80
- Rango de temperatura de trabajo de -20° a +40 °C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Regulable
SylWork Flood Versión Batería								
0090001	5410288900018	SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65	220-240	45	5000	111	4000	Si

Dimensiones (mm)

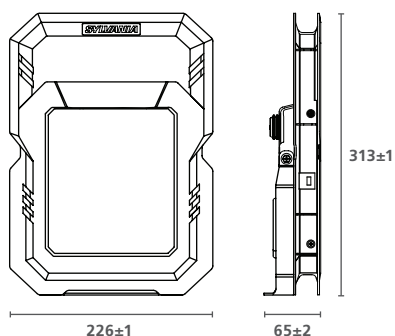

SylWork Flood Rechargeable



Características



- Proyector portátil que funciona con batería
- Uso versátil: ideal para aplicaciones de iluminación de trabajo, para acampadas y diversas actividades al aire libre
- El enganche integrado permite un uso fácil y sin necesidad de utilizar las manos
- Función powerbank para cargar dispositivos móviles
- Funcionamiento con batería: duración de la batería y potencia lumínica: 2 horas al 100% de brillo y 4 horas al 50 % de brillo
- Tiempo de carga de la batería: 4 horas
- Recargable con el cable USB incluido
- Niveles regulables al 100% y al 50%
- Temperatura de color en 4000K (blanco frío)
- Rango de temperatura de trabajo -10° a +35°C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V DC)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable	Vida (h)	Clasificación de la batería
SylWork Flood Rechargeable										
0090204	5410288902043	SylWork Flood Rechargeable	5	10	900	90	4000	Si	30.000	18650 3,7V 4400mAh Li-ion

Dimensiones (mm)

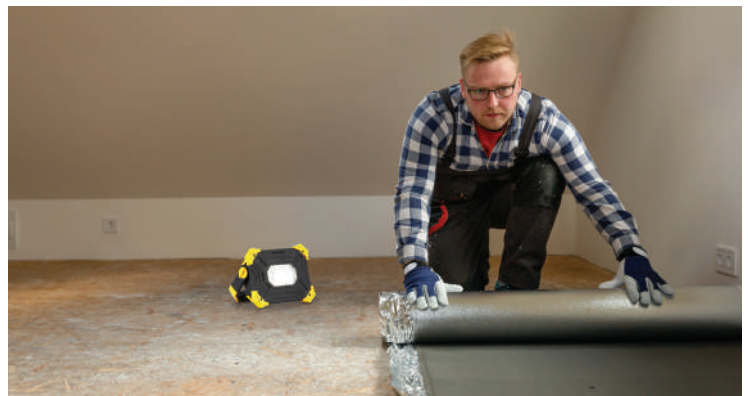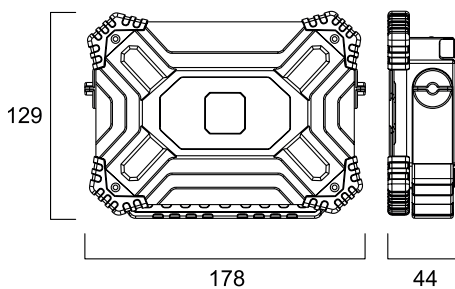

SylWork Flood Rechargeable Duo



Características


- Proyector portátil alimentado por batería con cabezales inclinables
- Uso versátil, ideal para aplicaciones de iluminación de trabajo, acampadas y diversas actividades al aire libre
- Elevado rendimiento lumínico de 3000lm
- Funcionamiento con batería: autonomía y rendimiento lumínico: 2 horas a 3000lm, 4 horas a 1500lm
- Tiempo de carga de la batería de 4 horas
- Recargable con el cable USB incluido
- Niveles regulables al 100% y 50%
- Temperatura de color de 4000K (blanco frío)
- Rango de temperatura de trabajo -10° a +35°C
- Vida útil de 25.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V DC)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable	Vida (h)	Clasificación de la batería
SylWork Flood Rechargeable Duo										
0090205	5410288902050	SylWork Flood Rechargeable Duo	5	30	3000	100	4000	Si	25.000	18650 3,7V 6600mAh Li-ion

Dimensiones (mm)

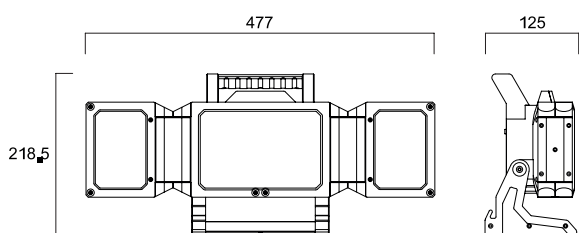

Tripod

Características



- Construcción sólida y resistente
- Acabado de alta calidad
- Color del cuerpo negro y amarillo
- Material de construcción: metal
- Opciones de montaje simple o doble
- Ajuste de altura flexible
- Compatible con las gamas SylWork Flood y SylFlood
- Diseño que ahorra espacio: se puede plegar y guardar

Información de la gama


Código	Código EAN	Descripción
SylWork Tripod		
0090005	5410288900056	Trípode SylWork



Dimensiones (mm)

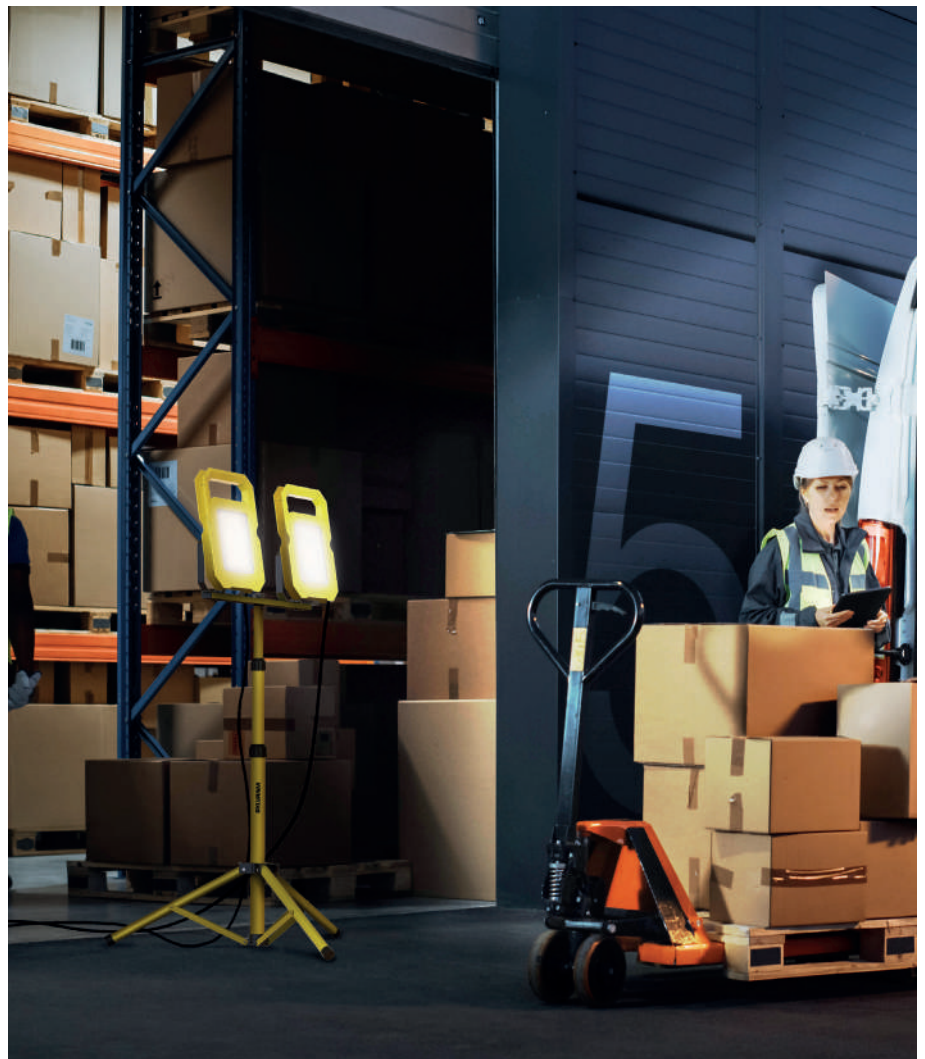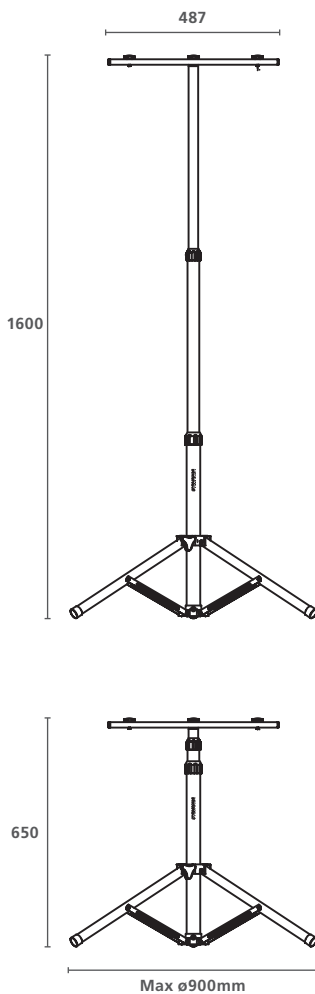

SylWork Inspection Mini



Características


- Linterna de inspección portátil y compacta que funciona a batería
- Uso versátil: ideal para aplicaciones de iluminación en el trabajo, para acampadas y diversas actividades al aire libre
- Su enganche integrado permite un uso fácil y sin necesidad de utilizar las manos
- Funcionamiento con batería: duración de la batería y potencia lumínica: 90 minutos al 100%, 3 horas al 50% y 6 horas al 25%
- Tiempo de carga de la batería de 4 horas
- Recargable con el cable USB incluido
- Niveles regulables al 100%. 50% y 25%
- Se puede cambiar al modo linterna, que proporciona una luz intermitente para situaciones de emergencia, lo que garantiza la visibilidad cuando más se necesita
- Temperatura de color de 6500K (luz diurna)
- Rango de temperatura de trabajo de -10° a +40°C
- Vida útil de 25.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V DC)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable	Vida (h)	Clasificación de la batería
SylWork Inspection Mini										
0090202	5410288901510	SylWork Inspection Mini	5	9	480	53	6500	Yes	25.000	18650 5V 2200mAh Li-ion

Dimensiones (mm)



SylWork Inspection



Características


- Iluminación de inspección robusta con trípode metálico
- Ideal para actividades de reparación y mantenimiento
- Su enganche permite un uso fácil sin manos
- Ajuste de altura flexible
- Longitud del cable 2,5m
- Temperatura de color de 6500K (luz diurna)
- Rango de temperatura de trabajo de -20° a +40°C
- Vida útil de 30.000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V DC)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Regulable	Vida (h)
SylWork Inspection									
0090206	5410288902067	SylWork Inspection	220-240	20	1600	105	6500	No	25.000

Dimensiones (mm)

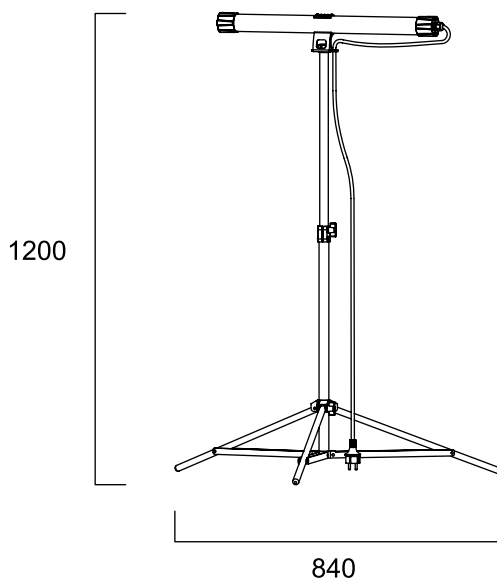

SylWork Headlamp



Características

- Linterna frontal que funciona a batería
- Perfecta para trabajos de bricolaje, mantenimiento y actividades al aire libre
- Hasta 100 lúmenes
- 6 modos de iluminación diferentes
- Funcionamiento con batería en modo frontal 4 horas al 50%; 2 horas al 100%; proyector delantero: 8 horas al 50%; 4 horas al 100%
- Tiempo de carga de la batería de 4 horas
- Se puede cambiar al modo linterna, que proporciona luz roja y verde intermitente para situaciones de emergencia, lo que garantiza la visibilidad
- Temperatura de color de 10.000K
- Rango de temperatura de trabajo de -10° a +40°C
- Vida útil: 25 000 horas (L70/B50)
- 3 años de garantía



Foco delantero



Proyector delantero




Modo linterna

Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V DC)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Regulable	Vida (h)	Clasificación de la batería
SylWork Headlamp										
0090203	5410288901510	SylWork Headlamp	5	3	100	50	10000	Si	25.000	103040 5V 1200mAh Li-ion

Dimensiones (mm)

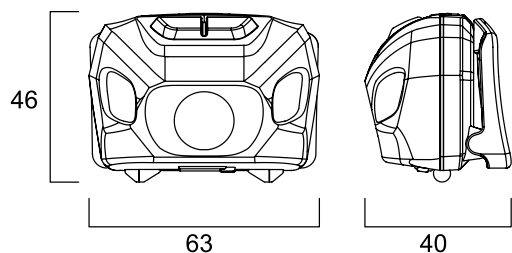

SYLVANIA

Lámparas y luminarias exteriores



Digital | Lighting | Solutions

SylWall Lumina



Características


- Aplique exterior con acabado en negro
- Opción con sensor PIR disponible
- Perfecto para porches, garajes, cobertizos, oficinas exteriores, vallas de jardín o iluminación de puertas
- Compatible con lámparas E27 (máx. 15W)
- Compatible con lámparas SylSmart que cambian de color
- Lámpara no incluida
- Voltaje de alimentación, 220-240 AC
- IP54 resistente al agua, al polvo y a la suciedad
- Construcción robusta, gracias a su cuerpo de aluminio y difusor de vidrio
- Rango de temperatura de -10° a +40°C
- Vida útil nominal de 30.000 horas
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Acabado	Material	Voltaje (V)	Montaje	IP	CCT (K)	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	CRI	Compatible con lámparas
0090191	5410288901916	YOURHOME SYLWALL LUMINA	Negro	Aluminio	220-240V	Pared	IP54	-	-	Máx.15W	-	-	E27 (Máx. 15W)
0090192	5410288901923	YOURHOME SYLWALL LUMINA PIR	Negro	Aluminio	220-240V	Pared	IP54	-	-	Máx.15W	-	-	E27 (Máx. 15W)

Dimensiones (mm)

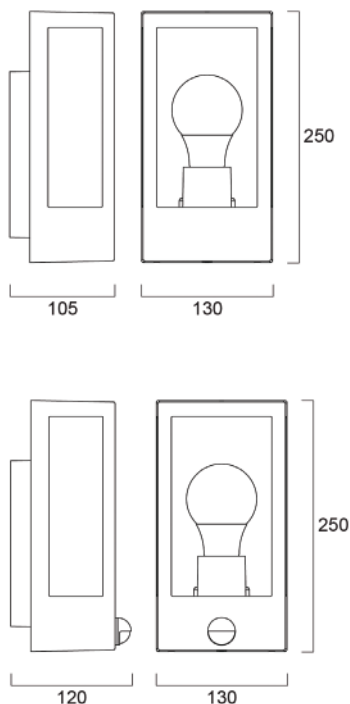

SylWall Updown



Características


- Elegante y moderno diseño de aplique doble con acabado negro
- Perfecto para porches, garajes, cobertizos, oficinas exteriores, vallas de jardín o iluminación de puertas
- Compatible con LED GU10 (máx. 2x35W)
- Compatible con lámparas SylSmart que cambian de color
- Lámpara no incluida
- Voltaje de alimentación: 220-240AC
- IP54 resistente al agua, al polvo y a la suciedad
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20° a +40°C
- Vida útil nominal de 30.000 horas
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Acabado	Material	Voltaje (V)	Montaje	IP	CCT (K)	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	CRI	Compatible con lámparas
0090193	5410288901930	YOURHOME SYLWALL UPDOWN	Negro	Aluminio	220-240V	Pared	IP54	-	-	Máx. 2x35W	-	-	2x GU10 (Máx. 2x35W)

Dimensiones (mm)

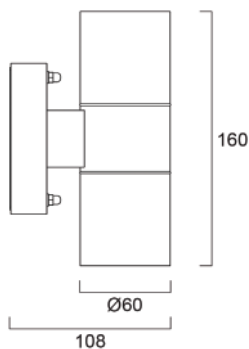

SylSpike



Características


- Baliza de jardín con piqueta ajustable con cabezal inclinable para optimizar la iluminación
- Disponible en blanco cálido de 3000K y blanco frío de 4000K
- Perfecta para jardines, parterres y alumbrado de árboles
- Ángulo de haz de 36 grados
- Fuente de luz integrada
- Alta clasificación IP65 con conector resistente al agua IP68 incluido
- Longitud del cable de un 1 metro
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -20° a +40°C
- Vida útil nominal de 30.000 horas
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Acabado	Material	Voltaje (V)	Montaje	IP	CCT (K)	Luminous Flux (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	CRI (Ra)	Compatible con lámpara
0090194	5410288901947	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 830	Negro	Aluminio	220-240V	Piqueta	IP65	3000	600	6,7	90	80	-
0090195	5410288901954	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 840	Negro	Aluminio	220-240V	Piqueta	IP65	4000	600	6,7	90	80	-

Dimensiones (mm)

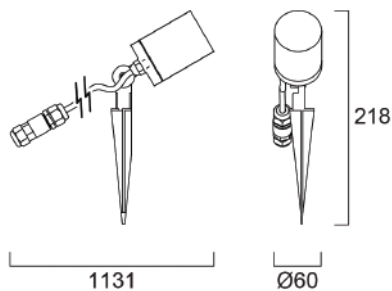

Características

- Proyector LED exterior delgado con/sin PIR
- Ligero, duradero, cuerpo de aluminio fundido a presión
- El soporte de montaje universal permite el montaje en pared o superficie con la posibilidad de inclinarlo hacia arriba o hacia abajo
- Posibilidad de inclinar el sensor
- Rápido y fácil de instalar con 1 metro de cable precableado y soporte de montaje
- Rango de lúmenes elevados de hasta 10.000lm - 128lm/W de eficacia
- Disponible en 3000K o 4000K
- CRI>80
- Clasificación IP65
- 9,5-58W: IK06
- 78W:IK07 a prueba de impactos
- Sensor: IK05
- Rango de temperatura de -20° a +40°C
- Vida útil de 30.000 horas
- 3 años de garantía
- Sensor: lux ajustable (de 2 a 2000lux) y tiempo (de 10 segundos a 5 minutos)




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	IP	IK	Color	Temperatura de color (K)	Vida (h)	Peso (kg)
SylFlood											
0090151	5410288901510	SYLFLOOD IP65 1000LM 840 BLACK	9,5	1000	105	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,260
0090152	5410288901527	SYLFLOOD IP65 2000LM 830 BLACK	17	2000	118	65	06	Blanco Cálido	3000	30.000	0,260
0090153	5410288901534	SYLFLOOD IP65 2000LM 840 BLACK	17	2000	118	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,260
0090154	5410288901541	SYLFLOOD IP65 3000LM 830 BLACK	26	3000	115	65	06	Blanco Cálido	3000	30.000	0,325
0090155	5410288901558	SYLFLOOD IP65 3000LM 840 BLACK	26	3000	115	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,325
0090157	5410288901572	SYLFLOOD IP65 3000LM 840 WHITE	26	3000	115	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,325
0090158	5410288901589	SYLFLOOD IP65 5000LM 840 BLACK	42	5000	119	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,445
0090159	5410288901596	SYLFLOOD IP65 7000LM 840 BLACK	58	7000	121	65	06	Blanco Frío	4000	30.000	0,665
0090160	5410288901602	SYLFLOOD IP65 10000LM 840 BLACK	78	10000	128	65	07	Blanco Frío	4000	30.000	1,135
SylFlood PIR											
0090161	5410288901619	SYLFLOOD IP65 PIR 1000LM 830 BLACK	10,5	1000	95	65	05	Blanco Cálido	3000	30.000	0,390
0090162	5410288901626	SYLFLOOD IP65 PIR 1000LM 840 BLACK	10,5	1000	95	65	05	Blanco Frío	4000	30.000	0,390
0090163	5410288901633	SYLFLOOD IP65 PIR 2000LM 830 BLACK	18	2000	111	65	05	Blanco Cálido	3000	30.000	0,391
0090164	5410288901640	SYLFLOOD IP65 PIR 2000LM 840 BLACK	18	2000	111	65	05	Blanco Frío	4000	30.000	0,391
0090165	5410288901657	SYLFLOOD IP65 PIR 2000LM 840 WHITE	18	2000	111	65	05	Blanco Frío	4000	30.000	0,391
0090166	5410288901664	SYLFLOOD IP65 PIR 3000LM 830 BLACK	27	3000	111	65	05	Blanco Cálido	3000	30.000	0,393
0090167	5410288901671	SYLFLOOD IP65 PIR 3000LM 840 BLACK	27	3000	111	65	05	Blanco Frío	4000	30.000	0,393
0090168	5410288901688	SYLFLOOD IP65 PIR 5000LM 830 BLACK	43	5000	116	65	05	Blanco Cálido	3000	30.000	0,515
0090169	5410288901695	SYLFLOOD IP65 PIR 5000LM 840 BLACK	43	5000	116	65	05	Blanco Frío	4000	30.000	0,515

Imágenes de la gama



Dimensiones (mm)

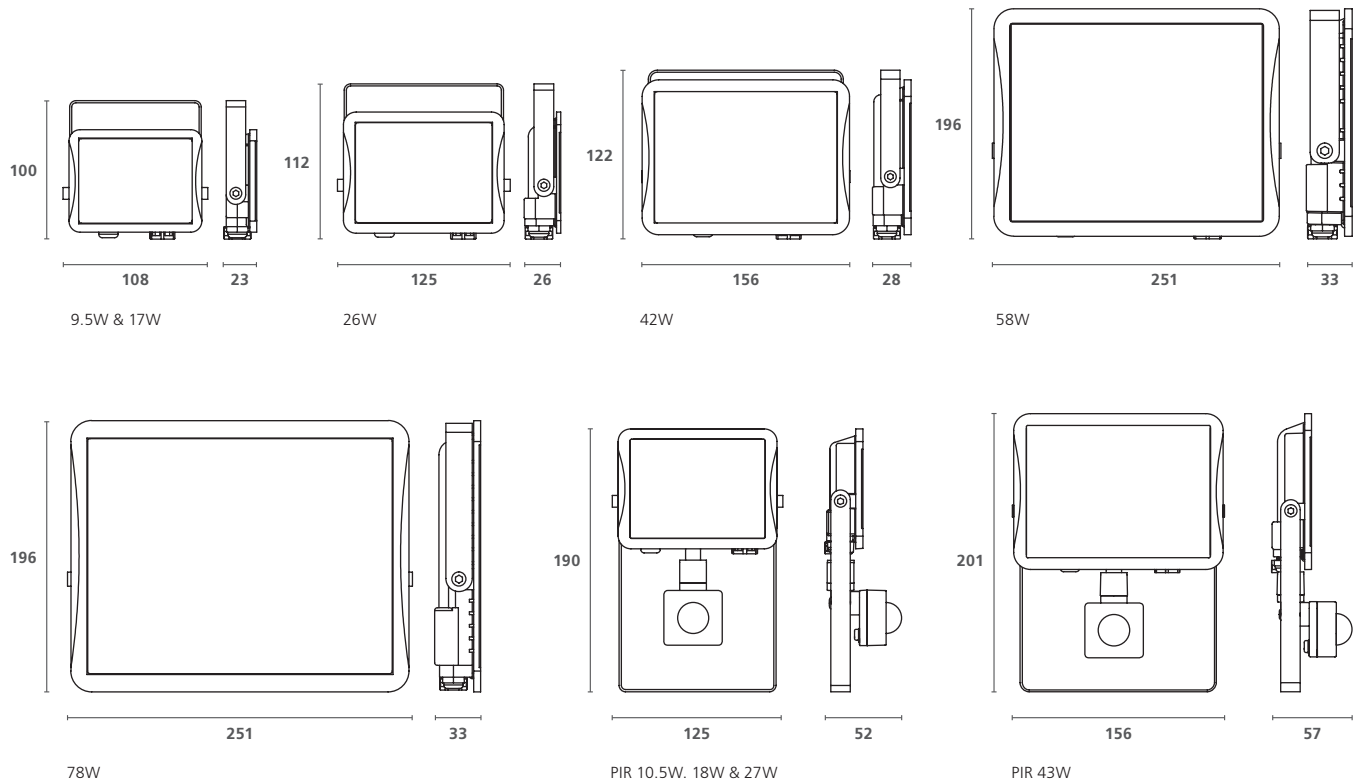

Lámparas



ToLEDo® Retro RGBW

Características

- Lámpara LED con filamento espiral de cristal con RGB y blanco dinámico que proporciona infinitos colores e iluminación adaptable para cada ocasión
- Mismo tamaño que las lámparas tradicionales
- Actualización sin complicaciones a iluminación LED inteligente y eficiente energéticamente
- Transforma el espacio con escenas preestablecidas y sincroniza las luces RGB con la música para una experiencia
- Más de 16 millones de combinaciones de colores
- Personalice la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2700-6500K) para conseguir la configuración ideal
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart Home®, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para un control y una comodidad perfecta
- Brillo ajustable del 1% al 100% con función de atenuación inalámbrica para una iluminación perfecta
- Efecto de luz brillante



2700K

4000K

6500K

Red

Blue



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energét.
ToLEDo® Retro RGBW													
0030107	5410288301075	ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST	220-240	6,3	470	75	2700-6500+RGB	E27	Clara	40	15.000	Si	G

Dimensiones (mm)

ToLEDo® Retro RGBW	Dimensiones	
ToLEDo® Retro RGBW	H	108
ToLEDo® Retro RGBW	Ø	60



ToLEDo® Retro Tunable White

Características

- Elegante lámpara LED de filamento de vidrio con luz blanca dinámica que proporciona iluminación ajustable para crear el ambiente perfecto en cualquier momento
- Mismo tamaño que las lámparas tradicionales
- ctualización sin complicaciones a iluminación LED inteligente y eficiente
- Personaliza la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2000-6500K)
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart Home®, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para un control y una comodidad perfecta
- Brillo ajustable del 1% al 100% con función de atenuación inalámbrica para una iluminación perfecta
- Transforme su espacio con diversas escenas preestablecidas para crear el ambiente perfecto
- Efecto de luz brillante



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energét.
ToLEDo® Retro Tunable White													
0030102	5410288301020	ToLEDo Retro GLS 806LM TW SST	220-240	7	806	115	2000-6500	E27	Clara	60	15.000	Si	E
0030103	5410288301037	ToLEDo Retro Candle E14 470LM TW SST	220-240	4,9	470	96	2000-6500	E14	Clara	40	15.000	Si	F
0030104	5410288301044	ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST	220-240	7	806	115	2000-6500	E27	Clara	60	15.000	Si	E
0030105	5410288301051	ToLEDo Retro G95 806LM TW SST	220-240	7	806	115	2000-6500	E27	Clara	60	15.000	Si	E



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Retro Tunable White	Dimensiones	E27	E14
ToLEDo® Retro GLS TW	H	108	-
	Ø	60	-
ToLEDo® Retro Candle TW	H	-	111
	Ø	-	35
ToLEDo® Retro ST64 TW	H	140	-
	Ø	64	-
ToLEDo® Retro G95 TW	H	140	-
	Ø	95	-

ToLEDo® Vintage

Características

- Lámpara LED de filamento de inspiración vintage
- Estructura de cristal dorado o negro y un elegante diseño en espiral, ofrece un encanto atemporal y una iluminación ecológica
- Crea un ambiente cálido y acogedor y añade un toque de elegancia clásica a su hogar
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart Home®, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para un control y una comodidad perfectos
- Ajuste el nivel de brillo del 1% al 100% con la función de regulación inalámbrica para disfrutar de una experiencia de iluminación ideal




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energét.
ToLEDo® Vintage Smart													
0030108	5410288301082	ToLEDo Vintage GLS 470LM 820 SST	220-240	7,5	470	63	2000	E27	Dorado	40	15.000	Si	-
0030109	5410288301099	ToLEDo Vintage ST64 640LM 820 SST	220-240	7,5	640	85	2000	E27	Dorado	50	15.000	Si	-
0030111	5410288301112	ToLEDo Vintage G200 470LM GL 820 SST	220-240	7,5	470	63	2000	E27	Dorado	40	15.000	Si	-
0030112	5410288301129	ToLEDo Vintage G200 150LM BLK 820 SST	220-240	7,5	150	20	2000	E27	Negro	16	15.000	Si	-

Dimensiones (mm)

ToLEDo® Vintage	Dimensiones	
ToLEDo® Vintage GLS	H	108
	Ø	60
ToLEDo® Vintage ST64	H	140
	Ø	64
ToLEDo® Vintage G200	H	286
	Ø	200

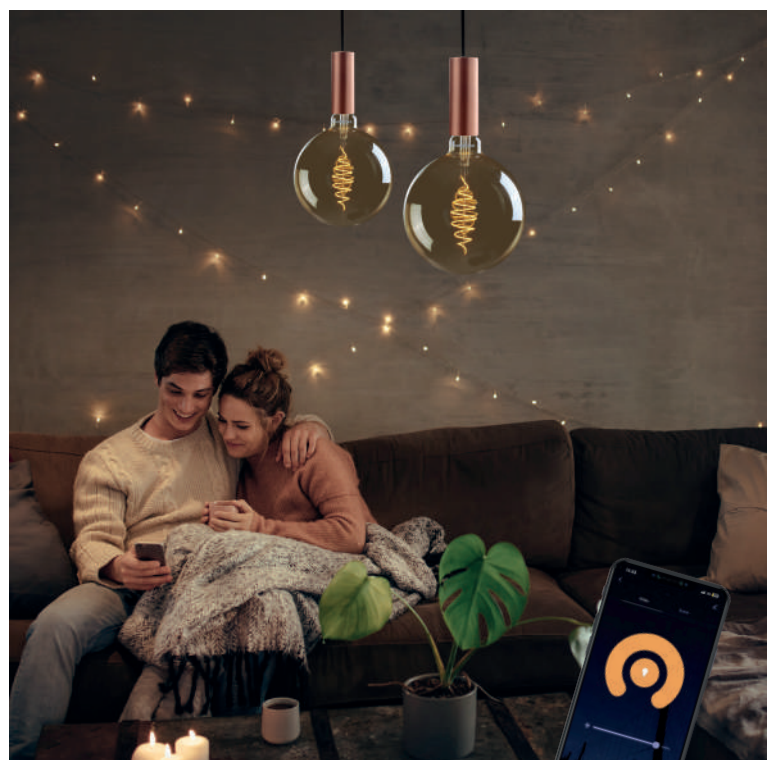



RefLED® Retro Tunable White

Características

- Mejora tu iluminación con esta lámpara LED GU10 de cristal inteligente con luz blanca dinámica. Ofrece iluminación ajustable y un control sencillo
- Tiene el mismo tamaño que las lámparas GU10 tradicionales
- Actualiza sin complicaciones tu instalación actual a una iluminación inteligente y eficiente desde el punto de vista energético
- Personalice la iluminación desde una luz cálida y acogedora hasta una luz diurna brillante (2000-6500K)
- Funciona sin esfuerzo con la aplicación SylSmart Home®, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts para un control y una comodidad perfectos
- Brillo ajustable del 1% al 100% con función de atenuación inalámbrica para una iluminación perfecta
- Transforme su espacio con diversas escenas preestablecidas para crear el ambiente perfecto




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energét.
RefLED® Retro ES50 Tunable White Smart													
0030101	5410288301013	RefLED Retro ES50 345LM TW SST	220-240	4,5	345	77	2000-6500	GU10	Clara	50	15.000	Si	F

Dimensiones (mm)

RefLED® Retro Tunable White	Dimensiones	
RefLED® Retro ES50 TW	H	54
	Ø	50

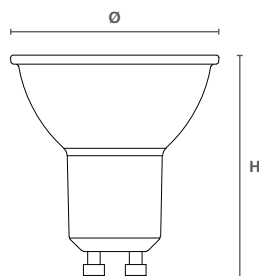

SylRemote

Características

- Control remoto por Bluetooth compacto para iluminación inteligente de Sylvania
- Controle sus lámparas y luminarias inteligentes SYLVANIA sin conexión Wi-Fi
- Gestione hasta 10 dispositivos SylSmart Home
- Fácil de configurar
- 2 pilas AAA (no incluidas)



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Tipo de pilas	Acabado	Distancia máx. de control (m)	Garantía (Años)
SylRemote						
0030115	5410288301150	SylRemote	2xAAA	Blanco	30	3

Dimensiones (mm)

SylRemote	Dimensiones	
	L	117
	W	38
	H	15



Compatibilidad con SylRemote

On / Off	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brillo	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Tuneable White	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
RGB	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Agrupación	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

ToLEDo® Platinum Retro



Características

- Gama de lámparas LED de filamento eficientes con el mismo aspecto nostálgico que las lámparas tradicionales clásicas
- Ahorre hasta un 95% en la factura energética en comparación con las antiguas lámparas incandescentes
- Clase energética A y la mejor eficacia lumínica del mercado
- Solución sostenible y ecológica
- Dura tres veces más que las lámparas LED retrofit estándar
- Notable vida útil media de 50.000 horas, lo que reduce la molestia de tener que sustituirlas con frecuencia
- Efecto de luz brillante
- Ideal para la iluminación diaria en hogares, hoteles, restaurantes y mucho más
- Distribución omnidireccional de la luz
- No regulable

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Vida (h)	Reemplazo adecuado (W)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Platinum Retro GLS Clara No Regulable														
0030130	5410288301303	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485lm 827 E27 SL	220-240	2,3	485	211	2700	E27	Clara	50.000	40	No	A	6
0030136	5410288301365	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485lm 840 E27 SL	220-240	2,3	485	211	4000	E27	Clara	50.000	40	No	A	6
0030131	5410288301310	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840lm 827 E27 SL	220-240	4	840	210	2700	E27	Clara	50.000	60	No	A	6
0030137	5410288301372	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840lm 840 E27 SL	220-240	4	840	210	4000	E27	Clara	50.000	60	No	A	6
0030132	5410288301327	ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535lm 827 E27 SL	220-240	7,3	1535	210	2700	E27	Clara	50.000	100	No	A	6
ToLEDo® Platinum Retro GLS Satinada No Regulable														
0030138	5410288301389	ToLEDo Platinum RT GLS ST 840lm 840 E27 SL	220-240	4	840	210	4000	E27	Satin.	50.000	60	No	A	6
ToLEDo® Platinum Retro ST64 Clara No Regulable														
0030133	5410288301334	ToLEDo Platinum RT ST64 CL 840lm 827 E27 SL	220-240	4	840	210	2700	E27	Clara	50.000	60	No	A	6
ToLEDo® Platinum Retro G95 Clara No Regulable														
0030134	5410288301341	ToLEDo Platinum RT G95 CL 840lm 827 E27 SL	220-240	4	840	210	2700	E27	Clara	50.000	60	No	A	6
ToLEDo® Platinum Retro G120 Clara No Regulable														
0030135	5410288301358	ToLEDo Platinum RT G120 CL 840lm 827 E27 SL	220-240	4	840	210	2700	E27	Clara	50.000	60	No	A	6
ToLEDo® Platinum Retro Vela Clara No Regulable														
0030140	5410288301402	ToLEDo Platinum RT Candle CL 485lm 827 E27 SL	220-240	2,3	485	211	2700	E27	Clara	50.000	40	No	A	6
0030139	5410288301396	ToLEDo Platinum RT Candle CL 485lm 840 E27 SL	220-240	2,3	485	211	4000	E27	Clara	50.000	40	No	A	6



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Platinum Retro	Dimensiones (mm)	E27
GLS 485lm/840lm	H	108
	ø	60
ST64 840lm	H	140
	ø	64
G95 840lm	H	140
	ø	95
G120 840lm	H	178
	ø	125
Vela 485lm	H	97
	ø	35



RefLED® Platinum Retro



Características

- Gama LED GU10 eficiente con el mismo aspecto y tamaño que las lámparas GU10 tradicionales
- Ahorre hasta un 95 % en la factura energética en comparación con las lámparas halógenas GU10
- Clase energética A y la mejor eficacia lumínica del mercado
- Solución sostenible y ecológica
- Recrea el efecto de retroiluminación de las lámparas halógenas dicroicas GU10
- Diseño totalmente en cristal, lo que evita el choque de colores entre las lámparas y la luminaria
- Dura tres veces más que las lámparas LED retrofit estándar
- Notable vida útil media de 50.000 horas, lo que reduce la molestia de tener que sustituirlas con frecuencia
- Funcionalidad COOLFIT: garantiza la protección contra el sobrecalentamiento y las temperaturas excesivas
- Disponible en opciones regulables* y no regulables

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Regulable	Clase ener.	Unidades por caja
RefLED® Platinum Retro No Regulable													
0031921	5410288319216	RefLED Platinum Retro E550 360LM 830 36 SL	220-240	2	360	180	3000	GU10	Cristal	50	No	A	1
0031922	5410288319223	RefLED Platinum Retro E550 360LM 840 36 SL	220-240	2	360	180	4000	GU10	Cristal	50	No	A	1
0031923	5410288319230	RefLED Platinum Retro E550 360LM 830 36 SL3	220-240	2	360	180	3000	GU10	Cristal	50	No	A	3
0031924	5410288319247	RefLED Platinum Retro E550 360LM 840 36 SL3	220-240	2	360	180	4000	GU10	Cristal	50	No	A	3
RefLED® Platinum Retro Regulable													
0031925	5410288319254	RefLED Platinum Retro E550 360LM DIM 830 36 SL	220-240	2	360	180	3000	GU10	Cristal	50	Si	A	1
0031926	5410288319261	RefLED Platinum Retro E550 360LM DIM 840 36 SL	220-240	2	360	180	4000	GU10	Cristal	50	Si	A	1


*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com



RefLED®
Platinum Retro

Dimensiones (mm)

RefLED® Platinum Retro	Dimensiones (mm)	GU10
RefLED® Platinum RT	H	54
	ø	50

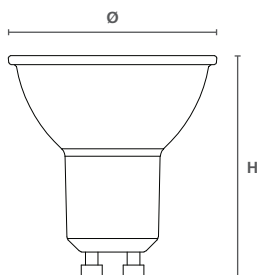

Características

- Lámparas LED con filamento flexible, que combinan un encanto atemporal con tecnología de vanguardia
- Ilumine los espacios con hasta 640lm, perfectos tanto para la iluminación diaria como para crear ambientes acogedores
- Disponibles en siete formas diferentes, cada una de las cuales captura el encanto de las lámparas decorativas clásicas
- Aplicaciones versátiles: realza los espacios habitables o crea ambientes acogedores en hoteles, restaurantes y mucho más
- Lámparas con una vida útil de 15.000 horas
- Sustituye fácilmente lámparas incandescentes de hasta 50W, con iluminación regulable con reguladores homologados
- Respaldadas por una garantía de 3 años para tu total tranquilidad

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Vida (h)	Reemplazo equivalente (W)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Vintage Vela Regulable														
0030150	5410288301501	ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL	220-240	3,5	250	71	2000	E14	Dorado	15.000	25	Si	G	6
ToLEDo® Vintage Esférica Regulable														
0030151	5410288301518	ToLEDo Vintage Ball DIM 250LM E14 SL	220-240	3,5	250	71	2000	E14	Dorado	15.000	25	Si	G	6
ToLEDo® Vintage GLS Regulable														
0030152	5410288301525	ToLEDo Vintage GLS DIM 550LM E27 SL	220-240	7	550	79	2000	E27	Dorado	15.000	45	Si	G	6
ToLEDo® Vintage ST64 Regulable														
0030153	5410288301532	ToLEDo Vintage ST64 DIM 640LM E27 SL	220-240	7	640	91	2000	E27	Dorado	15.000	50	Si	G	6
ToLEDo® Vintage G95 Regulable														
0030154	5410288301549	ToLEDo Vintage G95 DIM 640LM E27 SL	220-240	7	640	91	2000	E27	Dorado	15.000	50	Si	G	6
ToLEDo® Vintage G125 Regulable														
0030155	5410288301556	ToLEDo Vintage G125 DIM 640LM E27 SL	220-240	7	640	91	2000	E27	Dorado	15.000	50	Si	G	6
ToLEDo® Vintage T32 Regulable														
0030156	5410288301563	ToLEDo Vintage T32 DIM 550LM E27 SL	220-240	7	550	79	2000	E27	Dorado	15.000	45	Si	G	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Dimensiones (mm)

Lamps	Dimensiones (mm)	
GLS	H	108
	Ø	60
Vela	H	97
	Ø	35
ST64	H	140
	Ø	64
Esférica	H	80
	Ø	45
G95	H	140
	Ø	95
G125	H	178
	Ø	125
T32	H	185
	Ø	32



ToLEDo® Mirage



Características

- Una elección perfecta para aplicaciones de iluminación decorativa y ambiental en el sector hotelero
- Diseño y construcción únicos e innovadores
- Bajo rendimiento lumínico para crear un efecto de iluminación tenue y sin deslumbramientos
- Bajo consumo de tan solo 2,5W
- Perfecta para las luminarias SylPendant, una gama de elegantes y exclusivas lámparas colgantes con casquillo E27
- Disponible en acabado cobre, latón, blanco y negro
- Temperatura de color de 2000K, similar a la de una vela, crea un ambiente acogedor
- CRI80
- Revestimiento de vidrio tintado dorado de alta calidad, resistente a los arañazos y a la temperatura
- Vida útil media de 25.000 horas
- Dura 25 veces más que las lámparas incandescentes
- Distribución omnidireccional de la luz
- Más de 100.000 ciclos de encendido
- 3 años de garantía



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja	Alto (mm)	Ancho (mm)
ToLEDo® Mirage No Regulable																
0029908	5410288299082	ToLEDo Mirage G120 125lm E27 SL	220-240	2,5	105	42	2000	E27	Dorado	13	25.000	No	G	4	165	125
0029911	5410288299112	ToLEDo Mirage G200 105lm E27 SL	220-240	2,5	105	42	2000	E27	Dorado	12	25.000	No	G	2	238	200
0029914	5410288299143	ToLEDo Mirage A165 105lm E27 SL	220-240	2,5	105	42	2000	E27	Dorado	12	25.000	No	G	2	303	168
0029905	5410288299051	ToLEDo Mirage ST64 125lm E27 SL	220-240	2,5	125	50	2000	E27	Dorado	13	25.000	No	G	6	142	64
0029917	5410288299174	ToLEDo Mirage T45 125lm E27 SL	220-240	2,5	125	50	2000	E27	Dorado	13	25.000	No	G	6	150	45

A165



G200



G125



T45



ST64



SylPendant




Características

- Colgantes metálicos elegantes y compactos con casquillo E27
- Diseñados específicamente para realzar la estética del producto (solo se ve el cristal y el metal)
- Disponibles en acabados cobre, negro y blanco
- Perfectos para la gama de lámparas Sylvania: ToLEDo® Radiance, ToLEDo® Mirage y ToLEDo® Vintage
- Longitud máxima del cable de 1450mm
- Longitud total de 1650mm
- Potencia máxima nominal de la lámpara LED=25W

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)
SylPendant			
0044407	5410288444079	SylPendant White	220-240
0044408	5410288444086	SylPendant Black	220-240
0044409	5410288444093	SylPendant Copper	220-240

Dimensiones (mm)

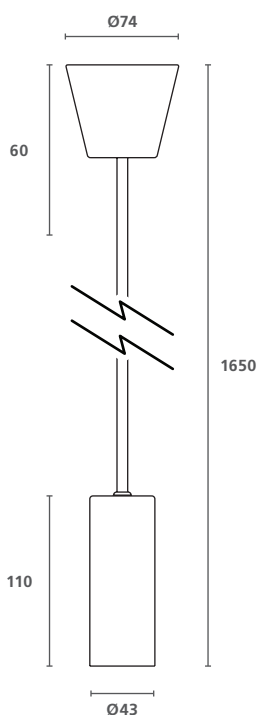

ToLEDo® Retro ST64



Características

- Lámparas perfectas para aplicaciones decorativas y de iluminación general, crea un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales
- Distribución omnidireccional de la luz
- Alta eficacia lumínica de hasta 115lm/W
- Adecuado para sustituir lámparas incandescentes de hasta 60W
- Vida útil media de 15.000 horas, dura 15 veces más que las lámparas incandescentes
- Efecto de luz brillante
- Ahorro energético de hasta un 88% en comparación con las lámparas incandescentes
- Dimensiones idénticas a las de las lámparas incandescentes, se adapta a todas las luminarias
- Regulable con reguladores homologados

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro ST64 Golden Regulable														
0029307	5410288293073	ToLEDo RT ST64 V5 GL DIM 560lm 825 E27 SL	220-240	6	560	93	2500	E27	Dorada	45	15.000	Si	F	6
ToLEDo® Retro ST64 Clara Regulable														
0029309	5410288293097	ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Clara	60	15.000	Si	E	6
ToLEDo® Retro ST64 Golden No Regulable														
0029310	5410288293103	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420lm 825 E27 SL	220-240	4,5	420	93	2500	E27	Dorada	37	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro ST64 Clara No Regulable														
0029311	5410288293110	ToLEDo RT ST64 V5 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	No	F	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com.

Imágenes



ST64 Clara



ST64 Golden

Dimensiones (mm)

Lamps	Dimensiones (mm)	E27
ST64	H	140
	Ø	64



ToLEDo® Retro GLS



Características

- Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general, crea un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales
- Distribución omnidireccional de la luz
- Elevada eficacia lumínica de hasta 138lm/W
- Adecuada para sustituir lámparas incandescentes de hasta 100W
- Vida útil media de 15.000 horas, 15 veces más que incandescentes
- Efecto de luz brillante
- Ahorro energético de hasta un 89% en comparación con las lámparas incandescentes
- Dimensiones idénticas a las de las lámparas incandescentes, se adapta a todas las luminarias
- Regulable con reguladores homologados

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro GLS Clara Regulable														
0029313	5410288293134	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Clara	60	15.000	Si	E	6
0029315	5410288293158	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521lm 827 E27 SL	220-240	11	1521	138	2700	E27	Clara	100	15.000	Si	D	6
ToLEDo® Retro GLS Satinada Regulable														
0029316	5410288293165	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Satin.	60	15.000	Si	E	6
0029317	5410288293172	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055lm 827 E27 SL	220-240	9	1055	117	2700	E27	Satin.	75	15.000	Si	E	6
0029318	5410288293189	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055lm 840 E27 SL	220-240	9	1055	117	4000	E27	Satin.	75	15.000	Si	E	6
0029319	5410288293196	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055lm 865 E27 SL	220-240	9	1055	117	6500	E27	Satin.	75	15.000	Si	E	6
0029320	5410288293202	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521lm 827 E27 SL	220-240	11	1521	138	2700	E27	Satin.	100	15.000	Si	D	6
ToLEDo® Retro GLS Clara No Regulable														
0029323	5410288293233	ToLEDo RT GLS V5 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	No	F	6
0029547	5410288295473	ToLEDo RT GLS CL 470lm 827 E27 SL4	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Clara	40	12.000	No	F	6
0029324	5410288293240	ToLEDo RT GLS V5 CL 470lm 840 E27 SL	220-240	4.5	470	104	4000	E27	Clara	40	15.000	No	F	6
0029325	5410288293257	ToLEDo RT GLS V5 CL 640lm 827 E27 SL	220-240	6	640	107	2700	E27	Clara	50	15.000	No	F	6
0029327	5410288293271	ToLEDo RT GLS V5 CL 806lm 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Clara	60	15.000	No	E	6
0029549	5410288295497	ToLEDo RT GLS CL 806lm 827 E27 SL4	220-240	7	806	115	2700	E27	Clara	60	12.000	No	E	6
0029328	5410288293288	ToLEDo RT GLS V5 CL 806lm 827 E27 SL3	220-240	7	806	115	2700	E27	Clara	60	15.000	No	E	6
0029329	5410288293295	ToLEDo RT GLS V5 CL 806lm 840 E27 SL	220-240	7	806	115	4000	E27	Clara	60	15.000	No	E	6
0029556	5410288295565	ToLEDo RT GLS CL 806lm 840 E27 SL4	220-240	7	806	115	4000	E27	Clara	60	12.000	No	E	6
0029331	5410288293318	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055lm 827 E27 SL	220-240	8	1055	132	2700	E27	Clara	75	15.000	No	E	6
0029332	5410288293325	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055lm 840 E27 SL	220-240	8	1055	132	4000	E27	Clara	75	15.000	No	E	6
0029333	5410288293332	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521lm 827 E27 SL	220-240	11	1521	138	2700	E27	Clara	100	15.000	No	D	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

ToLEDo® Retro GLS



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro GLS Satinada No Regulable														
0029335	5410288293356	ToLEDo RT GLS V5 ST 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Satinada	40	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro GLS Satinada No Regulable														
0029337	5410288293370	ToLEDo RT GLS V5 ST 806lm 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinada	60	15.000	No	E	6
0029554	5410288295541	ToLEDo RT GLS ST 806lm 840 E27 SL4	220-240	7	806	115	4000	E27	Satinada	60	12.000	No	E	6
0029339	5410288293394	ToLEDo RT GLS V5 ST 1055lm 827 E27 SL	220-240	8	1055	132	2700	E27	Satinada	75	15.000	No	E	6
0029341	5410288293417	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521lm 827 E27 SL	220-240	11	1521	138	2700	E27	Satinada	100	15.000	No	D	6
ToLEDo® Retro GLS Corona Plateada No Regulable														
0029342	5410288293424	ToLEDo RT GLS V5 CS 400lm 827 E27 SL	220-240	4,5	400	89	2700	E27	Cor. Plata	35	15.000	No	F	6

Imágenes



Dimensiones (mm)

Lamps	Dimensiones	E27
	(mm)	
GLS 470lm/806lm/1055lm	H	108
	Ø	60
GLS 1521lm	H	126
	Ø	70



ToLEDo® Retro Candle/Pygmy/T25



Características

- Gama versátil ToLEDo Retro Candle es el sustituto ideal para las lámparas incandescentes y perfecta para aplicaciones decorativas
- Crea un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales
- Distribución omnidireccional de la luz
- Adecuada para sustituir lámparas incandescentes de hasta 60W
- Vida útil media de 15.000 horas. Dura 15 veces más que las lámparas incandescentes
- Ahorro energético de hasta un 90% en comparación con las lámparas incandescentes
- Dimensiones idénticas a las de las lámparas incandescentes: se adapta a todas las luminarias
- T25 es el sustituto ideal para las lámparas incandescentes de campanas extractoras
- Regulable con reguladores homologados

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acab.	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro Vela Clara Regulable														
0029344	5410288293448	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470lm 827 E14 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	Si	F	6
0029366	5410288293660	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470lm 827 E27 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	Si	F	6
ToLEDo® Retro Vela Satinada Regulable														
0029367	5410288293677	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470lm 827 E14 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029368	5410288293684	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470lm 840 E14 SL	220-240	4.5	470	104	4000	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029369	5410288293691	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470lm 865 E14 SL	220-240	4.5	470	104	6500	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
ToLEDo® Retro Vela Clara No Regulable														
0029371	5410288293714	ToLEDo RT Candle V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6
0029373	5410288293738	ToLEDo RT Candle V5 CL 470lm 827 E14 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	No	F	6
0029551	5410288295510	ToLEDo RT Candle CL 470lm 827 E14 SL4	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Clara	40	12.000	No	F	6
0029374	5410288293745	ToLEDo RT Candle V5 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	No	F	6
0029555	5410288295558	ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4	220-240	4.5	470	104	4000	E14	Clara	40	12.000	No	F	6
0029376	5410288293769	ToLEDo RT Candle V5 CL 806lm 827 E14 SL	220-240	6	806	134	2700	E14	Clara	60	15.000	No	E	6
0029480	5410288294803	ToLEDo RT Candle V5 CL 806lm 827 E27 SL	220-240	6	806	134	2700	E27	Clara	60	15.000	No	E	6
ToLEDo® Retro Vela Satinada No Regulable														
0029482	5410288294827	ToLEDo RT Candle V5 ST 470lm 827 E14 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satin.	40	15.000	No	F	6
0029483	5410288294834	ToLEDo RT Candle V5 ST 470lm 827 E27 SL	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Satin.	40	15.000	No	F	6
0029484	5410288294841	ToLEDo RT Candle V5 ST 806lm 827 E14 SL	220-240	6	806	134	2700	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

ToLEDo® Retro Candle/Pygmy/T25



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acab.	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro Vela Golpe de Viento Clara No Regulable														
0029485	5410288294858	ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro Vela Dorada No Regulable														
0029488	5410288294889	ToLEDo RT Candle V5 GL 225lm 825 E14 SL	220-240	2,5	225	90	2500	E14	Dorado	23	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro Vela Rizada Clara No Regulable														
0029486	5410288294865	ToLEDo RT Candle TW V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6
0029487	5410288294872	ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro T25 No Regulable														
0029541	5410288295411	ToLEDo RT T25 V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6
0029542	5410288295428	ToLEDo RT T25 V5 CL 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro Pygmy No Regulable														
0029540	5410288295404	ToLEDo RT Pygmy V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Retro Candle/Pygmy/T25	Dimensiones (mm)	E14	E27
Vela Clara, Satinada, Dorada	H	97	93
	Ø	35	35
Golpe de Viento	H	123	-
	Ø	35	-
T25	H	90	-
	Ø	25	-
Pygmy	H	61	-
	Ø	26	-



ToLEDo® Retro Ball/Globe



Características

- Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general, crea un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales
- Distribución omnidireccional de la luz
- Alta eficacia lumínica de hasta 138lm/W
- Adecuada para sustituir lámparas incandescentes de hasta 100W
- Efecto de luz brillante
- Vida útil media de 15 000 horas, dura 15 veces más que las lámparas incandescentes
- Ahorro energético de hasta un 90%
- Dimensiones idénticas a las de las lámparas incandescentes: se adapta a todas las luminarias
- Regulable con reguladores homologados

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acab.	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro Esférica Clara Regulable														
0029490	5410288294902	ToLEDo RT Ball V5 CL DIM 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	Si	F	6
0029491	5410288294919	ToLEDo RT Ball V5 CL DIM 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	Si	F	6
ToLEDo® Retro Esférica Satinada Regulable														
0029492	5410288294926	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029493	5410288294933	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029494	5410288294940	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 840 E14 SL	220-240	4,5	470	104	4000	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029495	5410288294957	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 840 E27 SL	220-240	4,5	470	104	4000	E27	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029496	5410288294964	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 865 E14 SL	220-240	4,5	470	104	6500	E14	Satin.	40	15.000	Si	F	6
0029497	5410288294971	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470lm 865 E27 SL	220-240	4,5	470	104	6500	E27	Satin.	40	15.000	Si	F	6
ToLEDo® Retro Esférica Clara No Regulable														
0029499	5410288294995	ToLEDo RT Ball V5 CL 250lm 827 E14 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E14	Clara	25	15.000	No	F	6
0029500	5410288295008	ToLEDo RT Ball V5 CL 250lm 827 E27 SL	220-240	2,5	250	100	2700	E27	Clara	25	15.000	No	F	6
0029502	5410288295022	ToLEDo RT Ball V5 CL 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Clara	40	15.000	No	F	6
0029503	5410288295039	ToLEDo RT Ball V5 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Clara	40	15.000	No	F	6
0029502	5410288295022	ToLEDo RT Ball CL 470lm 827 E14 SL4	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Clara	40	12.000	No	F	6
0029503	5410288295039	ToLEDo RT Ball CL 470lm 827 E27 SL4	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Clara	40	12.000	No	F	6
0029533	5410288295336	ToLEDo RT Ball V5 CL 806lm 827 E14 SL	220-240	6	806	134	2700	E14	Clara	60	15.000	No	E	6
0029534	5410288295343	ToLEDo RT Ball V5 CL 806lm 827 E27 SL	220-240	6	806	134	2700	E27	Clara	60	15.000	No	E	6
ToLEDo® Retro Esférica Satinada No Regulable														
0029536	5410288295367	ToLEDo RT Ball V5 ST 470lm 827 E14 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E14	Satin.	40	15.000	No	F	6
0029537	5410288295374	ToLEDo RT Ball V5 ST 470lm 827 E27 SL	220-240	4,5	470	104	2700	E27	Satin.	40	15.000	No	F	6
0029538	5410288295381	ToLEDo RT Ball V5 ST 806lm 827 E14 SL	220-240	6	806	134	2700	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029539	5410288295398	ToLEDo RT Ball V5 ST 806lm 827 E27 SL	220-240	6	806	134	2700	E27	Satin.	60	15.000	No	E	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

ToLEDo® Retro Ball/Globe



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acab.	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® GLS G80 No Regulable Clara														
0029544	5410288295442	ToLEDo RT G80 V5 CL 640lm 827 E27 SL	220-240	6	640	107	2700	E27	Clara	50	15.000	No	F	6
ToLEDo® GLS G120 No Regulable Clara														
0029545	5410288295459	ToLEDo RT G120 V5 CL 1055lm 827 E27 SL	220-240	8	1055	132	2700	E27	Clara	75	15.000	No	E	6
0029546	5410288295466	ToLEDo RT G120 V5 CL 1521lm 827 E27 SL	220-240	11	1521	138	2700	E27	Clara	100	15.000	No	D	6

Imágenes



Esférica Clara

Esférica Satinada

Globo G80

Globo G120

Dimensiones (mm)

Lamps	Dimensiones (mm)	E14 E27	
		E14	E27
Esférica	H	80	78
	Ø	45	45
Globo G80mm	H	-	122
	Ø	-	80
Globo G120mm	H	-	178
	Ø	-	125



Características

- Diseño compacto y elegante
- Amplia gama de potencias lumínicas, desde 470lm hasta 2450lm
- Ahorro energético de hasta un 87% en comparación con las lámparas incandescentes
- Adecuadas para sustituir lámparas incandescentes de hasta 150W
- Distribución uniforme de la luz
- Disponibles en diferentes temperaturas de color: 2700K, 4000K y 6500K
- CRI80
- Menores costes de mantenimiento

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casqu.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® GLS No Regulable														
0030832	5410288295763	TLD GLS 470LM 827 E27 SL	220-240	4	470	118	2700	E27	Satinada	40	15.000	No	E	6
0030833	5410288295770	TLD GLS 470LM 840 E27 SL	220-240	4	470	118	4000	E27	Satinada	40	15.000	No	E	6
0030834	5410288295787	TLD GLS 470LM 865 E27 SL	220-240	4	470	118	6500	E27	Satinada	40	15.000	No	E	6
0030838	5410288295817	TLD GLS 806LM 827 E27 SL	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinada	60	15.000	No	E	6
0030839	5410288296371	TLD GLS 806LM 827 E27 SL4	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinada	60	12.000	No	E	6
0030840	5410288296500	TLD GLS 806LM 827 E27 SL10	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinada	60	12.000	No	E	6
0030843	5410288295855	TLD GLS 806LM 840 E27 SL	220-240	7	806	115	4000	E27	Satinada	60	15.000	No	E	6
0030844	5410288296395	TLD GLS 806LM 840 E27 SL4	220-240	7	806	115	4000	E27	Satinada	60	12.000	No	E	6
0030845	5410288296517	TLD GLS 806LM 840 E27 SL10	220-240	7	806	115	4000	E27	Satinada	60	12.000	No	E	6
0030847	5410288295879	TLD GLS 806LM 865 E27 SL	220-240	7	806	115	6500	E27	Satinada	60	15.000	No	E	6
0029589	5410288295893	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL	220-240	9,5	1055	117	2700	E27	Satinada	75	15.000	No	E	6
0030991	5410288309910	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL4	220-240	9,5	1055	117	2700	E27	Satinada	75	12.000	No	E	6
0029590	5410288295909	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL	220-240	9,5	1055	117	4000	E27	Satinada	75	15.000	No	E	6
0030992	5410288309927	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL4	220-240	9,5	1055	117	4000	E27	Satinada	75	12.000	No	E	6
0029591	5410288295916	ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL	220-240	9,5	1055	117	6500	E27	Satinada	75	15.000	No	E	6
0029593	5410288295930	ToLEDo GLS V7 1521LM 827 E27 SL	220-240	13	1521	120	2700	E27	Satinada	100	15.000	No	E	6
0029641	5410288296418	ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4	220-240	13	1521	120	2700	E27	Satinada	100	12.000	No	E	6
0029594	5410288295947	ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL	220-240	13	1521	120	4000	E27	Satinada	100	15.000	No	E	6
0029595	5410288295954	ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL	220-240	13	1521	120	6500	E27	Satinada	100	15.000	No	E	6
0030041	5410288300412	TLD GLS V9 1920LM 827 E27 SL	220-240	16	1920	120	2700	E27	Satinada	121	15.000	No	E	6
0030042	5410288300429	TLD GLS V9 1920LM 840 E27 SL	220-240	16	1920	120	4000	E27	Satinada	121	15.000	No	E	6
0030043	5410288300436	TLD GLS V9 1920LM 865 E27 SL	220-240	16	1920	120	6500	E27	Satinada	126	15.000	No	E	6
0030044	5410288300443	TLD GLS V9 2450LM 827 E27 SL	220-240	20	2450	123	2700	E27	Satinada	150	15.000	No	E	6
0030045	5410288300450	TLD GLS V9 2450LM 840 E27 SL	220-240	20	2450	123	4000	E27	Satinada	150	15.000	No	E	6
0030046	5410288300467	TLD GLS V9 2450LM 865 E27 SL	220-240	20	2450	123	6500	E27	Satinada	155	15.000	No	E	6

ToLEDo® GLS



Imágenes



ToLEDo® GLS
4W/7W


ToLEDo® GLS
9.5W

ToLEDo® GLS
13W

ToLEDo® GLS
16W/20W

Dimensiones (mm)

GLS 470lm/806lm	E27
H	107
W	60
GLS 1055lm	E27
H	109
W	60
GLS 1521lm	E27
H	120
W	60
GLS 1920lm/2450lm	E27
H	128
W	68

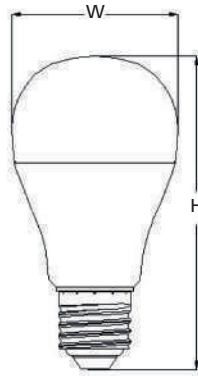

Características


- Diseño compacto y elegante
- Ahorro energético de hasta un 86% en comparación con las lámparas incandescentes
- Adecuadas para sustituir lámparas incandescentes de hasta 150W
- Disponibles en temperaturas de color de 2700K y 4000K
- CRI80

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casqu.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja	
ToLEDo® Globo No Regulable															
0026902	5410288269023	ToLEDo G120 2450lm 827 E27 SL	220-240	20	2450	123	2700	E27	Satin.	150	15.000	No	E	6	
0026903	5410288269030	ToLEDo G120 2450lm 840 E27 SL	220-240	20	2450	123	4000	E27	Satin.	150	15.000	No	E	6	

Dimensiones (mm)

G120	E27
H	175
W	120

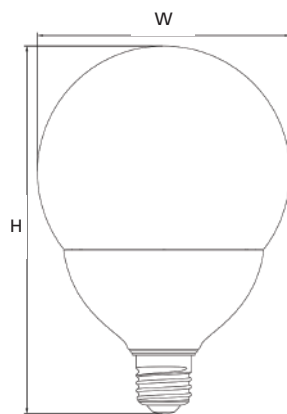

Imágenes



ToLEDo G120
20W



Características


- Diseño compacto y elegante
- Ahorro energético de hasta un 86% en comparación con las lámparas incandescentes
- Adecuadas para sustituir lámparas incandescentes de hasta 150W
- Distribución uniforme de la luz
- Disponibles en temperaturas de color de 2700K y 4000K
- CRI80

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Esférica No Regulable														
0030861	5410288296180	ToLEDo Ball 250LM 827 E14 SL	220-240	2,2	250	114	2700	E14	Satin.	25	15.000	No	E	6
0030862	5410288296197	ToLEDo Ball 250LM 827 E27 SL	220-240	2,2	250	114	2700	E27	Satin.	25	15.000	No	E	6
0030863	5410288296234	ToLEDo Ball 470LM 827 E14 SL	220-240	4,2	470	112	2700	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6
0030864	5410288296241	ToLEDo Ball 470LM 827 E14 SL4	220-240	4,2	470	112	2700	E14	Satin.	40	12.000	No	E	6
0030865	5410288296470	ToLEDo Ball 470LM 827 E27 SL	220-240	4,2	470	112	2700	E27	Satin.	40	15.000	No	E	6
0030866	5410288296487	ToLEDo Ball 470LM 827 E27 SL4	220-240	4,2	470	112	2700	E27	Satin.	40	12.000	No	E	6
0030867	5410288296258	ToLEDo Ball 470LM 840 E14 SL	220-240	4,2	470	112	4000	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6
0030868	5410288296265	ToLEDo Ball 470LM 840 E27 SL	220-240	4,2	470	112	4000	E27	Satin.	40	15.000	No	E	6
0030869	5410288296272	ToLEDo Ball 470LM 865 E14 SL	220-240	4,2	470	112	6500	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6
0030870	5410288296289	ToLEDo Ball 470LM 865 E27 SL	220-240	4,2	470	112	6500	E27	Satin.	40	15.000	No	E	6
0029630	5410288296302	ToLEDo Ball V7 806LM 827 E14 SL	220-240	6,5	806	124	2700	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029631	5410288296319	ToLEDo Ball V7 806LM 827 E27 SL	220-240	6,5	806	124	2700	E27	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029632	5410288296326	ToLEDo Ball V7 806LM 840 E14 SL	220-240	6,5	806	124	4000	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029633	5410288296333	ToLEDo Ball V7 806LM 840 E27 SL	220-240	6,5	806	124	4000	E27	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029634	5410288296340	ToLEDo Ball V7 806LM 865 E14 SL	220-240	6,5	806	124	6500	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6
0029635	5410288296357	ToLEDo Ball V7 806LM 865 E27 SL	220-240	6,5	806	124	6500	E27	Satin.	60	15.000	No	E	6

Dimensiones (mm)

250lm / 470lm / 806lm	E14	E27
L	82	77
W	45	45



Imágenes



ToLEDo® Candle



Características


- Diseño compacto y elegante
- Ahorro energético de hasta un 88% en comparación con las lámparas incandescentes
- Adecuadas para sustituir lámparas incandescentes de hasta 60W
- Distribución uniforme de la luz
- Disponibles en temperaturas de color de 2700K, 4000K y 6500K
- CRI80
- La forma curvada de la punta se asemeja a la llama de una vela, lo que le confiere un aspecto clásico

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja	
ToLEDo® Vela No Regulable															
0030881	5410288296036	ToLEDo Candle 250LM 827 E14 SL	220-240	2,2	250	114	2700	E14	Satin.	25	15.000	No	E	6	
0030882	5410288296043	ToLEDo Candle 250LM 840 E14 SL	220-240	2,2	250	114	4000	E14	Satin.	25	15.000	No	E	6	
0030883	5410288296050	ToLEDo Candle 250LM 865 E14 SL	220-240	2,2	250	114	6500	E14	Satin.	25	15.000	No	E	6	
0030884	5410288296074	ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL	220-240	4,2	470	112	2700	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6	
0030885	5410288296449	ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL4	220-240	4,2	470	112	2700	E14	Satin.	40	12.000	No	E	6	
0030886	5410288296104	ToLEDo Candle 470LM 840 E14 SL	220-240	4,2	470	112	4000	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6	
0030887	5410288296111	ToLEDo Candle 470LM 865 E14 SL	220-240	4,2	470	112	6500	E14	Satin.	40	15.000	No	E	6	
0029613	5410288296135	ToLEDo Candle V7 806LM 827 E14 SL	220-240	6,5	806	124	2700	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6	
0029614	5410288296142	ToLEDo Candle V7 806LM 827 E27 SL	220-240	6,5	806	124	2700	E27	Satin.	60	15.000	No	E	6	
0029615	5410288296159	ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL	220-240	6,5	806	124	4000	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6	
0029616	5410288295596	ToLEDo Candle V7 806LM 865 E14 SL	220-240	6,5	806	124	6500	E14	Satin.	60	15.000	No	E	6	

Dimensiones (mm)

Vela		
250lm / 470lm / 806lm	E14	E27
L	103	105
W	35	35



Imágenes



E14

E27



Características

- Sustitución rápida y sencilla de lámparas incandescentes de 40W, 60W, 75W y 100W
- Vida útil media de 15.000 horas: dura 15 veces más que las lámparas incandescentes/halógenas
- Ahorro energético de hasta un 80%
- Dura un 50% más y consume un 45% menos de energía en comparación con las lámparas CFL
- Buena eficacia lumínica de hasta 114lm/W
- No regulable



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Stick No Regulable														
0029558	5410288295589	ToLEDo Stick V4 470lm 827 E27 SL	220-240	5	470	94	2700	E27	Satin.	40	15.000	No	F	10
0029559	5410288295596	ToLEDo Stick V4 500lm 840 E27 SL	220-240	5	500	100	4000	E27	Satin.	40	15.000	No	F	10
0029560	5410288295602	ToLEDo Stick V4 500lm 865 E27 SL	220-240	5	500	100	6500	E27	Satin.	40	15.000	No	F	10
0029561	5410288295619	ToLEDo Stick V4 810lm 827 E27 SL	220-240	8	810	101	2700	E27	Satin.	60	15.000	No	F	10
0029562	5410288295626	ToLEDo Stick V4 850lm 840 E27 SL	220-240	8	850	106	4000	E27	Satin.	60	15.000	No	F	10
0029563	5410288295633	ToLEDo Stick V4 850lm 865 E27 SL	220-240	8	850	106	6500	E27	Satin.	60	15.000	No	F	10
0029564	5410288295640	ToLEDo Stick V4 1055lm 827 E27 SL	220-240	10	1055	106	2700	E27	Satin.	75	15.000	No	F	10
0029565	5410288295657	ToLEDo Stick V4 1100lm 840 E27 SL	220-240	10	1100	110	4000	E27	Satin.	75	15.000	No	F	10
0029566	5410288295664	ToLEDo Stick V4 1100lm 865 E27 SL	220-240	10	1100	110	6500	E27	Satin.	75	15.000	No	F	10
0029567	5410288295671	ToLEDo Stick V4 1521lm 827 E27 SL	220-240	14	1521	109	2700	E27	Satin.	100	15.000	No	F	10
0029568	5410288295688	ToLEDo Stick V4 1600lm 840 E27 SL	220-240	14	1600	114	4000	E27	Satin.	100	15.000	No	F	10
0029569	5410288295695	ToLEDo Stick V4 1600lm 865 E27 SL	220-240	14	1600	114	6500	E27	Satin.	100	15.000	No	F	10

Dimensiones (mm)

ToLEDo® Stick	H	Ø
5W y 8W	115	37,5
10W y 14W	137	45



ToLEDo® Retro R7s 78mm y 118mm



Características

- Distribución omnidireccional de la luz
- Elevada eficacia lumínica de hasta 113lm/W
- Ahorro energético de hasta el 89%
- Construcción robusta
- Disponible en 78mm y 118mm
- La función de regulación crea un ambiente acogedor y cálido, similar al de las lámparas halógenas R7s
- Vida útil media de 15 000 horas
- Ideal para aplicaciones domésticas y comerciales

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Retro R7s 78mm Regulable														
0030771	5410288307718	ToLEDo RT R7s V2 78MM DIM 630LM 827 SL	220-240	5,6	630	113	2700	R7s	Clara	50	15.000	Si	E	6
0030772	5410288307725	ToLEDo RT R7s V2 78MM DIM 630LM 840 SL	220-240	5,6	630	113	4000	R7s	Clara	50	15.000	Si	E	6
ToLEDo® Retro R7s 118mm No Regulable														
0030773	5410288307732	ToLEDo RT R7s V2 118MM 850LM 827 SL	220-240	8	850	108	2700	R7s	Clara	60	15.000	No	F	6
0030774	5410288307749	ToLEDo RT R7s V2 118MM 850LM 840 SL	220-240	8	850	108	4000	R7s	Clara	60	15.000	No	F	6
0030775	5410288307756	ToLEDo RT R7s V2 118MM 1521LM 827 SL	220-240	14	1521	109	2700	R7s	Clara	100	15.000	No	F	6
ToLEDo® Retro R7s 118mm Regulable														
0030776	5410288307763	ToLEDo RT R7s V2 118MM DIM 1055LM 827 SL	220-240	9,4	1055	112	2700	R7s	Clara	75	15.000	Si	E	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Retro R7s 78mm y 118mm	Diámetro Ø	Largo (H)
ToLEDo® Retro R7s 78mm Regulable		
ToLEDo RT R7s 78mm 630lm	17.5	78
ToLEDo® Retro R7s 118mm No Regulable		
ToLEDo RT R7s 118mm 850lm	17.5	118
ToLEDo RT R7s 118mm 1521lm	25	118
ToLEDo® Retro R7s 118mm Regulable		
ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm	21.5	118



Cápsulas ToLEDo® G9, G4 y GY6,35



Características

- Cápsulas ToLEDo® Retro G9, G4 y ToLEDo GY6,35 son sustitutos retrofit energéticamente eficientes de las cápsulas halógenas tradicionales de 220-240V AC y 12V AC/CC
- ToLEDo® Retro G9 tiene el mismo aspecto que las halógenas gracias a su cuerpo de cristal y a su amplia distribución de la luz
- Diseño compacto
- Distribución omnidireccional de la luz
- Cápsulas ToLEDo® Retro G4 y ToLEDo GY6,35 de 12V AC/CC de bajo voltaje están disponibles en versión no regulable
- Cápsulas ToLEDo® Retro G9 de 220-240V de voltaje principal están disponibles en versiones regulables y no regulables
- Elevada eficacia lumínica de hasta 131lm/W
- Hasta un 91% de ahorro energético
- Elevado ciclos de encendido >50.000
- Vida útil media de 15.000 horas
- Adecuadas para lámparas de araña, expositores de interior, escaparates, aplicaciones decorativas y de iluminación general
- ToLEDo® Retro G4 y ToLEDo GY6,35 funcionan con transformadores magnéticos y electrónicos compatibles*
- ToLEDo® Retro G9 Regulable funciona con reguladores compatibles*

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casq.	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
Cápsulas Bajo Voltaje LED (12V AC/CC)														
ToLEDo® Retro G9 No Regulable Clara														
0030783	5410288307831	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 827 SL	220-240	4,4	470	107	2700	G9	Clara	40	15.000	Si	F	6
0030788	5410288307886	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 827 SL2	220-240	4,4	470	107	2700	G9	Clara	40	15.000	Si	F	6
0030784	5410288307848	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 840 SL	220-240	4,4	470	107	4000	G9	Clara	40	15.000	Si	F	6
0030789	5410288307893	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL	220-240	4,4	470	107	6500	G9	Clara	40	15.000	Si	F	6
0030785	5410288307855	ToLEDo RT G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL	220-240	4,8	630	131	2700	G9	Clara	50	15.000	Si	E	6
ToLEDo® GY6,35 No Regulable Clara														
0030781	5410288307817	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 827 SL	220-240	2,3	250	109	2700	G9	Clara	25	15.000	No	F	6
0030786	5410288307862	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 827 SL2	220-240	2,3	250	109	2700	G9	Clara	25	15.000	No	F	6
0030782	5410288307824	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 840 SL	220-240	2,3	250	109	4000	G9	Clara	25	15.000	No	F	6
0030787	5410288307879	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL	220-240	2,3	250	109	6500	G9	Clara	25	15.000	No	F	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores de intensidad aprobados y los transformadores compatibles, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Cápsulas ToLEDo® G9, G4 y GY6,35



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Reemplazo adecuado (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
Cápsulas Bajo Voltaje LED (12V AC/DC)														
ToLEDo® Retro G4 No Regulable Clara														
0030791	5410288307916	ToLEDo RT G4 V2 250LM 827	12	2,3	250	101	2700	G4	Clara	25	15.000	No	F	6
0030792	5410288307923	ToLEDo RT G4 V2 350LM 827	12	3	350	108	2700	G4	Clara	30	15.000	No	F	6
0030793	5410288307930	ToLEDo RT G4 V2 350LM 840	12	3	350	108	4000	G4	Clara	30	15.000	No	F	6
0031878	5410288318783	ToLEDo GY6,35 V4 300LM 827	220-240	2,6	300	100	2700	GY6,35	Clara	25	15000	No	F	6

Imágenes



G9 250lm.
470lm y
630lm

G4 250lm
y 350lm

GY6,35
300lm

Dimensiones (mm)

Cápsulas ToLEDo®	Diámetro Ø	Largo (H)
ToLEDo® Retro G9 Regulable Clara		
ToLEDo RT G9 V2 CL 470lm	17,5	55,5
ToLEDo RT G9 V2 CL 630lm	17,5	60
ToLEDo® Retro G9 No Regulable Clara		
ToLEDo RT G9 V2 CL 250lm	14,5	52,5
ToLEDo® Retro G4 No Regulable Clara		
ToLEDo RT G4 V2 CL 250lm	17,5	49
ToLEDo RT G4 V2 CL 350lm	17,5	49
ToLEDo® GY6,35 No Regulable Clara		
ToLEDo GY6,35 300lm	14	40



ToLEDo® Lynx DE



Características

- Sustitución LED para lámparas fluorescentes compactas convencionales
- Sustitución rápida, sencilla y segura sin necesidad de recableado
- Retrofit directo: la forma más fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- Vida útil media de hasta 30.000 horas
- Apto para balastos electrónicos/balastos ECG
- Bajo consumo energético y sin parpadeos
- Construcción de vidrio, similar a la de las lámparas fluorescentes compactas tradicionales
- Temperatura mínima y máxima de funcionamiento: de -20°C a +45°C
- Advertencia: ToLEDo® Lynx DE no son adecuadas para balastos magnéticos/CCG ni para funcionamiento directo con red eléctrica de 220-240V AC



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Vida (h)	Potencia equivalente (W)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Lynx DE													
0030224	5410288302249	ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840	220-240	7	770	110	4000	G24Q	30.000	18	No	F	6
0030225	5410288302256	ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840	220-240	10	1100	110	4000	G24Q	30.000	18	No	F	6



Lynx DE

Dimensiones (mm)

ToLEDo® Lynx DE	L	W	H
ToLEDo® Lynx DE 770LM	145	34	34
ToLEDo® Lynx DE 1100LM	163,5	34	34



ToLEDo® Lynx S, D, F



Características

- Sustitución LED para lámparas fluorescentes compactas convencionales (CFL)
- Sustitución rápida, sencilla y segura sin necesidad de recableado
- Retrofit directo: la forma más fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- Vida útil media de hasta 30.000 horas
- Apto para balastos magnéticos/CCG y funcionamiento directo con red eléctrica de 220-240V AC
- Bajo consumo energético y sin parpadeos
- Fabricado en vidrio, similar a las lámparas fluorescentes compactas tradicionales
- Temperatura de funcionamiento de -20°C a 45°C
- Advertencia: ToLEDo® Lynx S y D no son aptos para funcionar con balastos electrónicos/ECG



Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Vida (h)	Potencia equivalen. (W)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Lynx S													
0030220	5410288302201	ToLEDo Lynx S 500LM G23 840	220-240	4,5	500	111	4000	G23	30.000	9	No	E	6
0030221	5410288302218	ToLEDo Lynx S 660LM G23 840	220-240	6	660	110	4000	G23	30.000	11	No	E	6
ToLEDo® Lynx D													
0030222	5410288302225	ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840	220-240	7	770	110	4000	G24D	30.000	18	No	E	6
0030223	5410288302232	ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840	220-240	10	1100	110	4000	G24D	30.000	26	No	E	6



Lynx S



Lynx D

Dimensiones (mm)

ToLEDo® Lynx S, D	L	W	H
ToLEDo® Lynx S 500LM	165,5	32,2	20,8
ToLEDo® Lynx S 660LM	232,6	32,2	20,8
ToLEDo® Lynx D 770LM	152	34	34
ToLEDo® Lynx D 1100LM	170	34	34

ToLEDo® Striplight



Características

- Lámpara LED sustitutiva de las lámparas incandescentes
- Elevado rendimiento lumínico de hasta 806lm
- Disponible con casquillos S14S y S19 en 2700K para iluminación doméstica
- Vida útil media de 15.000 horas
- Ahorro energético de hasta el 89%
- Crea un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales
- Perfecta para cocinas, espejos, máquinas de afeitar y baños
- 3 años de garantía




Información de la gama

Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Striplight No Regulable														
0028105	5410288281056	ToLEDo ST V3 300mm 450lm S14S	220-240	5	450	90	2700	S14s	Satinada	35	15.000	No	F	6
0028106	5410288281063	ToLEDo ST V3 500mm 700lm S14S	220-240	8	700	88	2700	S14s	Satinada	50	15.000	No	F	6
0028107	5410288281070	ToLEDo ST V3 310mm 806lm S19	220-240	9	806	90	2700	S19	Satinada	60	15.000	No	F	6

Imágenes



Dimensiones (mm)

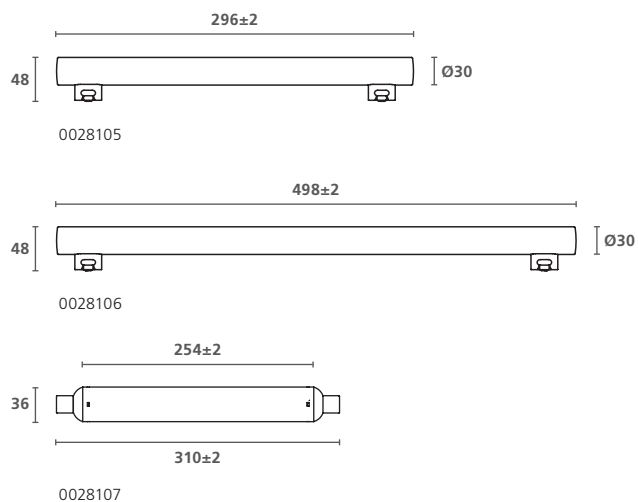

ToLEDo® Superia T5 ECG



Características

- Vida útil nominal media de 50.000 horas: dura 2,5 veces más que las lámparas fluorescentes trifosforo T5 estándar
- Disponible en longitudes de 562mm, 862mm, 1149mm y 1449mm, tanto en versión HO como HE
- Elevados ciclos de conmutación >200.000
- Ahorro energético de hasta un 54% en comparación con las lámparas T5 estándar
- Elevada eficacia luminica de hasta 156lm/W
- Distribución omnidireccional de la luz y amplio ángulo de haz
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a 50°C
- Temperatura de color en 4000K y 6500K
- Construcción de vidrio y tapas de policarbonato
- No apto para conexión directa a la red eléctrica (220-240V AC) ni para balastos magnéticos/CCG
- Funciona solo con balastos electrónicos compatibles. Consulte el sitio web de Sylvania para obtener una lista completa de balastos compatibles

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Colour Temp (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Superia T5 ECG No Regulable														
562mm*														
0029261	5410288292618	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000lm 840	40-70	7	1100	143	4000	G5	Satinado	14	50.000	No	E	10
862mm*														
0029262	5410288292625	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 3FT 1500lm 840	50-80	10	1500	150	4000	G5	Satinado	21	50.000	No	D	10
1162mm														
0029263	5410288292632	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400lm 840	100-130	17	2400	141	4000	G5	Satinado	28	50.000	No	E	10
0029264	5410288292649	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400lm 865	100-130	17	2400	141	6500	G5	Satinado	28	50.000	No	E	10
0029265	5410288292656	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 4FT 4000lm 840	40-70	27	4000	148	4000	G5	Satinado	54	50.000	No	D	10
0029266	5410288292663	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 4FT 4000lm 865	40-70	27	4000	148	6500	G5	Satinado	54	50.000	No	D	10
1462mm														
0029267	5410288292670	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 5FT 2800lm 840	105-150	18	2800	156	4000	G5	Satinado	35	50.000	No	D	10
0029268	5410288292687	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 5FT 2800lm 865	105-150	18	2800	156	6500	G5	Satinado	35	50.000	No	D	10
0029269	5410288292694	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900lm 840	80-110	26	3900	150	4000	G5	Satinado	49	50.000	No	D	10
0029270	5410288292700	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900lm 865	80-110	26	3900	150	6500	G5	Satinado	49	50.000	No	D	10
0029271	5410288292717	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 5600lm 840	60-90	37	5600	151	4000	G5	Satinado	80	50.000	No	D	10
0029272	5410288292724	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 5600lm 865	60-90	37	5600	151	6500	G5	Satinado	80	50.000	No	D	10


*Fabricado bajo pedido

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Superia T5 ECG	A	B	C
2ft	548	555	562
3ft	848	855	862
4ft	1148	1155	1162
5ft	1448	1455	1462

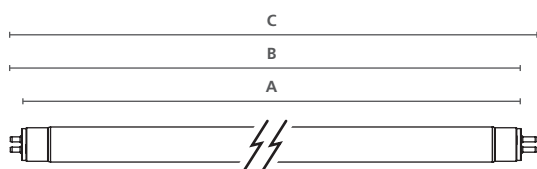

ToLEDo® Superia T5 AC



Características

- Vida útil nominal media de 50.000 horas: dura 2,5 veces más que las lámparas fluorescentes trifosforo T5 estándar
- Disponible en longitudes de 1149mm y 1449mm, tanto en versión HO como HE
- Elevados ciclos de conmutación 200.000 veces
- Ahorro energético de hasta un 54% en comparación con las lámparas T5 estándar
- Elevada eficacia lumínica de hasta 151lm/W
- Distribución omnidireccional de la luz y amplio ángulo de haz
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a 50°C
- Temperatura de color en 4000K
- Construcción de vidrio y tapas de policarbonato
- Apto para conexión directa a la red eléctrica (220-240V AC)
- No apto para funcionamiento con balasto electrónico/ECG o magnético/CCG.

Información de la gama


Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Superia T5 AC No Regulable														
1200mm														
0029256	5410288292564	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 2400lm 840	220-240	16	2400	150	4000	G5	Satinado	28	50.000	No	D	10
0029257	5410288292571	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900lm 840	220-240	26	3900	150	4000	G5	Satinado	54	50.000	No	D	10
1500mm														
0029258	5410288292588	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 2800lm 840	220-240	18,5	2800	151	4000	G5	Satinado	35	50.000	No	D	10
0029259	5410288292595	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900lm 840	220-240	26	3900	150	4000	G5	Satinado	49	50.000	No	D	10
0029260	5410288292601	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 5600lm 840	220-240	37	5600	151	4000	G5	Satinado	80	50.000	No	D	10

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Superia T5 AC	A	B	C
4ft	1148	1155	1162
5ft	1448	1455	1462

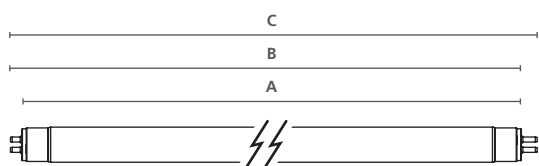

ToLEDo® Superia T8 Universal



Características

- Vida útil media de 60.000 horas: dura 2,5 veces más que una lámpara fluorescente T8 trifosforada estándar
- Disponible en longitudes de 600mm, 1200mm y 1500mm
- Elevados ciclos de conmutación 200.000 veces
- Ahorro energético de hasta un 59% en comparación con las lámparas fluorescentes estándar
- Elevada eficacia lumínica de hasta 157lm/W
- Distribución omnidireccional de la luz y amplio ángulo de haz
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a 50°C
- Temperatura de color en 4000K y 6500K
- Construcción de vidrio y tapas de policarbonato
- Se debe sustituir el arrancador fluorescente por un arrancador LED ficticio cuando se utiliza con balasto magnético/CCG
- Solo funciona con balastos electrónicos compatibles
- Consulte el sitio web de Sylvania para obtener una lista completa de balastos compatibles

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® T8 Universal No Regulable														
600mm														
0029273	5410288292731	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100lm 840	220-240	7,5	1100	147	4000	G13	Satinado	18	60.000	No	D	10
0029274	5410288292748	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100lm 865	220-240	7,5	1100	147	6500	G13	Satinado	18	60.000	No	D	10
1200mm														
0029275	5410288292755	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400lm 840	220-240	16	2400	150	4000	G13	Satinado	36	60.000	No	D	10
0029276	5410288292762	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400lm 865	220-240	16	2400	150	6500	G13	Satinado	36	60.000	No	D	10
1500mm														
0029277	5410288292779	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600lm 840	220-240	23	3600	157	4000	G13	Satinado	58	60.000	No	D	10
0029278	5410288292786	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600lm 865	220-240	23	3600	157	6500	G13	Satinado	58	60.000	No	D	10


*Fabricado bajo pedido

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Superia T8 Universal	A	B	C
2FT	589	596	603
4FT	1198	1206	1213
5FT	1499	1506	1514

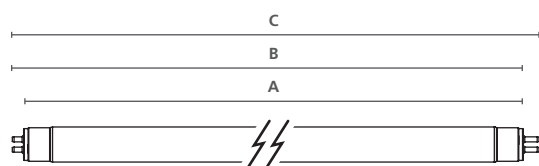

ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC



Características

- Vida útil media de 100.000 horas: dura 3,5 veces más que una lámpara fluorescente T8 trifosforada estándar
- Disponible en 1200mm y 1500mm
- Temperatura de color en 4000K y 6500K
- Elevado ciclo de conmutación = 200.000 veces
- Elevada eficacia lumínica de hasta 210lm/W
- Distribución de luz omnidireccional y amplio ángulo de haz
- Temperatura de funcionamiento de -20° a 55°C
- Misma construcción y diseño que las lámparas fluorescentes tradicionales
- Cuerpo de vidrio y tapas metálicas
- No apta para funcionar con balasto electrónico/ECG
- Apta para funcionamiento directo con la red eléctrica (220-240V)
- Se debe sustituir el arrancador fluorescente por un arrancador LED ficticio cuando se utilice con balasto magnético/CCG


Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC														
0030251	5410288302515	ToLEDo Platinum T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL	220-240	12	2520	210	4000	G13	Satinado	6	100.000	No	A	10
0030252	5410288302522	ToLEDo Platinum T8 CCG L1200 2350LM 865 100K RL	220-240	12	2350	196	6500	G13	Satinado	6	100.000	No	A	10
0030253	5410288302539	ToLEDo Platinum T8 CCG L1500 3570LM 840 100K RL	220-240	17	3570	210	4000	G13	Satinado	8	100.000	No	A	10
0030254	5410288302546	ToLEDo Platinum T8 CCG L1500 3300LM 865 100K RL	220-240	17	3300	194	6500	G13	Satinado	8	100.000	No	A	10



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC	A	B	C
4FT	1198	1205	1212
5FT	1499	1506	1513

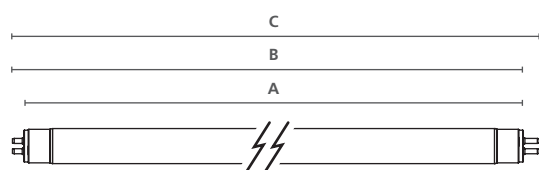

ToLEDo® Superia T8 CCG/AC



Características

- Vida útil media de 75.000 horas dura más de 3,5 veces más que una lámpara fluorescente T8 trifósforo estándar
- Funda antirrotura PET
- Disponible en longitudes de 1200mm y 1500mm
- Elevados ciclos de conmutación >200.000
- Elevado rendimiento lumínico hasta 4100lm
- Elevada eficacia lumínica hasta 185lm/W
- Mayor uniformidad y transmitancia de la luz: sin puntos oscuros
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a +55°C
- Temperatura de color 3000K, 4000K y 6500K
- Misma construcción y diseño que las lámparas fluorescentes tradicionales: cuerpo de vidrio y tapas metálicas
- No apto para funcionar con balasto electrónico/ECG
- Apto para funcionamiento directo a la red eléctrica (220-240V AC)
- Se debe sustituir el starter fluorescente por el starter LED ficticio suministrado cuando se utilice con balasto magnético/CCG

Información de la gama


Código	EAN Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Superia T8 CCG/AC No Regulable														
1200mm														
0030245	5410288302454	ToLEDo Superia T8 CCG L1200 2760lm 830 75K PET SL	220-240	16,8	2760	164	3000	G13	Satinado	36	75.000	No	C	10
0030246	5410288302461	ToLEDo Superia T8 CCG L1200 3100lm 840 75K PET SL	220-240	16,8	3100	185	4000	G13	Satinado	36	75.000	No	B	10
0030247	5410288302478	ToLEDo Superia T8 CCG L1200 3100lm 865 75K PET SL	220-240	16,8	3100	185	6500	G13	Satinado	36	75.000	No	B	10
1500mm														
0030248	5410288302485	ToLEDo Superia T8 CCG L1500 3850lm 830 75K PET SL	220-240	22,2	3850	173	3000	G13	Satinado	58	75.000	No	C	10
0030249	5410288302492	ToLEDo Superia T8 CCG L1500 4100lm 840 75K PET SL	220-240	22,2	4100	185	4000	G13	Satinado	58	75.000	No	B	10
0030250	5410288302508	ToLEDo Superia T8 CCG L1500 4100lm 865 75K PET SL	220-240	22,2	4100	185	6500	G13	Satinado	58	75.000	No	B	10

Imágenes de la gama



Dimensiones (mm)

ToLEDo® Superia T8 CCG/AC	A	B	C
1200mm	1199	1206	1214
1500mm	1500	1507	1514

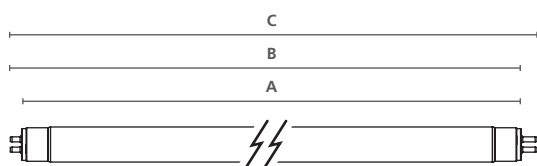

ToLEDo® AVANT T8 CCG/AC



Características

- Vida útil media de 50.000 horas: dura dos veces más que una lámpara fluorescente T8 trifósforo estándar
- Disponible en longitudes estándar de 600mm, 1200mm y 1500mm, y en longitudes especiales de 451mm, 734mm, 908mm, 984mm, 1061mm y 1800mm
- Elevado número de ciclos de conmutación >200.000
- Elevada eficacia luminica 150lm/W
- Distribución omnidireccional de la luz y amplio ángulo de haz
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a 55°C
- Temperatura de color en 3000K, 4000K y 6500K
- Misma construcción y diseño que las lámparas fluorescentes tradicionales: cuerpo de vidrio y tapas metálicas
- No apto para funcionar con balasto electrónico/ECG
- Apto para funcionamiento directo con la red eléctrica (220-240V AC)
- Se debe sustituir el starter fluorescente por el starter LED ficticio suministrado cuando se utilice con balasto magnético/CCG

Información de la gama


Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equival. (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® AVANT T8 CCG/AC No Regulable														
451mm														
0030285	5410288302850	ToLEDo AVANT T8 CCG L451 950LM 830 50K RL	220-240	6,3	950	150	3000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030256	5410288302560	ToLEDo AVANT T8 CCG L451 950LM 840 50K RL	220-240	6,3	950	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030286	5410288302867	ToLEDo AVANT T8 CCG L451 950LM 865 50K RL	220-240	6,3	950	150	6500	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
600mm														
0030236	5410288302362	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 830 50K RL	220-240	6,6	1000	150	3000	G13	Satinado	18	50.000	No	D	10
0030237	5410288302379	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL	220-240	6,6	1000	150	4000	G13	Satinado	18	50.000	No	D	10
0030238	5410288302386	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL	220-240	6,6	1000	150	6500	G13	Satinado	18	50.000	No	D	10
734mm														
0030287	5410288302874	ToLEDo AVANT T8 CCG L734 1350LM 830 50K RL	220-240	9	1350	150	3000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030257	5410288302577	ToLEDo AVANT T8 CCG L734 1350LM 840 50K RL	220-240	9	1350	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030288	5410288302881	ToLEDo AVANT T8 CCG L734 1350LM 865 50K RL	220-240	9	1350	150	6500	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
908mm														
0030289	5410288302898	ToLEDo AVANT T8 CCG L908 1700LM 830 50K RL	220-240	11,3	1700	150	3000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030258	5410288302584	ToLEDo AVANT T8 CCG L908 1700LM 840 50K RL	220-240	11,3	1700	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030290	5410288302904	ToLEDo AVANT T8 CCG L908 1700LM 865 50K RL	220-240	11,3	1700	150	6500	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
984mm														
0030259	5410288302591	ToLEDo AVANT T8 CCG L984 1800LM 840 50K RL	220-240	12	1800	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
1061mm														
0030260	5410288302607	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL	220-240	13,3	2000	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
1200mm														
0030239	5410288302393	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL	220-240	13,3	2000	150	3000	G13	Satinado	36	50.000	No	D	10
0030240	5410288302409	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL	220-240	13,3	2000	150	4000	G13	Satinado	36	50.000	No	D	10
0030241	5410288302416	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL	220-240	13,3	2000	150	6500	G13	Satinado	36	50.000	No	D	10
1500mm														
0030242	5410288302423	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 830 50K RL	220-240	18	2700	150	3000	G13	Satinado	58	50.000	No	D	10
0030243	5410288302430	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL	220-240	18	2700	150	4000	G13	Satinado	58	50.000	No	D	10
0030244	5410288302447	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL	220-240	18	2700	150	6500	G13	Satinado	58	50.000	No	D	10
1800mm														
0030295	5410288302959	ToLEDo AVANT T8 CCG L1800 3150LM 830 50K RL	220-240	21	3150	150	3000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030261	5410288302614	ToLEDo AVANT T8 CCG L1800 3150LM 840 50K RL	220-240	21	3150	150	4000	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10
0030296	5410288302966	ToLEDo AVANT T8 CCG L1800 3150LM 865 50K RL	220-240	21	3150	150	6500	G13	Satinado	N/A	50.000	No	D	10

ToLEDo® AVANT T8 CCG/AC



Dimensiones (mm)

ToLEDo® AVANT T8 CCG/AC	A	B	C
451mm	437	444	451
600mm	590	597	604
734mm	719	726	733
908mm	894	901	908
984mm	969	976	893
1061mm	1046	1053	1060
1200mm	1199	1206	1213
1500mm	1500	1507	1514
1800mm	1763	1770	1777

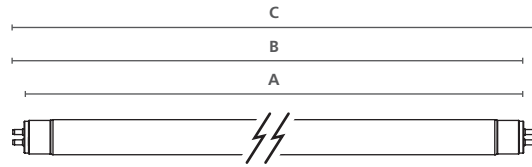

Imágenes



ToLEDo® T8 NEOS CCG/AC



Características

- Vida útil media de 30.000 horas, hasta un 66% de reducción en el consumo de potencia en comparación con las lámparas fluorescentes T8 trifósforo estándar
- Disponible en longitudes de 600mm, 1200mm y 1500mm
- Elevados ciclos de encendido >50.000
- Elevada eficacia luminica de 135lm/W
- Distribución omnidireccional de la luz y amplio ángulo de haz
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -20°C a 55°C
- Temperatura de color en 4000K y 6500K
- Misma construcción y diseño que las lámparas fluorescentes tradicionales: cuerpo de vidrio y tapas metálicas
- No apta para balastos electrónicos de alta frecuencia
- Apta para funcionamiento directo a red eléctrica (220-240V AC)
- Se debe sustituir el starter fluorescente por el starter LED ficticio que se suministra cuando se utilice con balastos magnéticos/CCG

Información de la gama



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equival. (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® NEOS T8 CCG/AC No Regulable														
600mm														
0030230	5410288302300	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900lm 840 30K RL	220-240	6,6	900	136	4000	G13	Satinado	18	30.000	No	D	10
0030231	5410288302317	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900lm 865 30K RL	220-240	6,6	900	136	6500	G13	Satinado	18	30.000	No	D	10
0030264	5410288302645	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 800LM 840 15K SL	220-240	8	800	100	4000	G13	Satinado	18	15.000	No	F	10
0030265	5410288302652	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 800LM 865 15K SL	220-240	8	800	100	6500	G13	Satinado	18	15.000	No	F	10
1200mm														
0030232	5410288302324	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1800lm 840 30K RL	220-240	13,3	1800	135	4000	G13	Satinado	36	30.000	No	D	10
0030233	5410288302331	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1800lm 865 30K RL	220-240	13,3	1800	135	6500	G13	Satinado	36	30.000	No	D	10
0030266	5410288302669	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1600LM 840 15K SL	220-240	16	1600	100	4000	G13	Satinado	36	15.000	No	F	10
0030267	5410288302676	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1600LM 865 15K SL	220-240	16	1600	100	6500	G13	Satinado	36	15.000	No	F	10
1500mm														
0030234	5410288302348	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300lm 840 30K RL	220-240	17	2300	135	4000	G13	Satinado	58	30.000	No	D	10
0030235	5410288302355	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300lm 865 30K RL	220-240	17	2300	135	6500	G13	Satinado	58	30.000	No	D	10
0030268	5410288302683	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2000LM 840 15K SL	220-240	19,5	2000	103	4000	G13	Satinado	58	15.000	No	F	10
0030269	5410288302690	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2000LM 865 15K SL	220-240	19,5	2000	103	6500	G13	Satinado	58	15.000	No	F	10

Imágenes



Dimensiones (mm)

ToLEDo® T8 NEOS CCG/AC	A	B	C
600mm	590	597	604
1200mm	1199	1206	1213
1500mm	1500	1507	1514

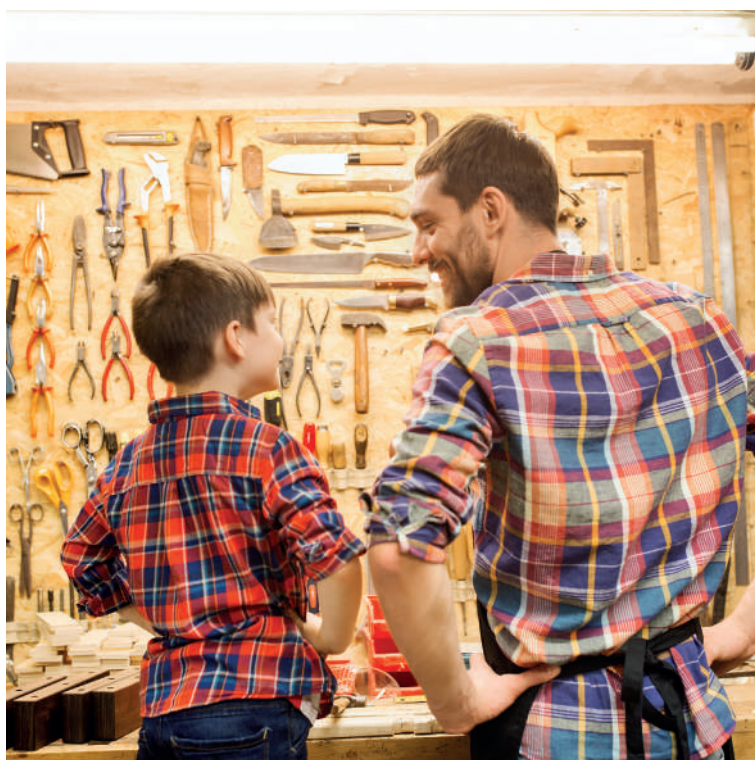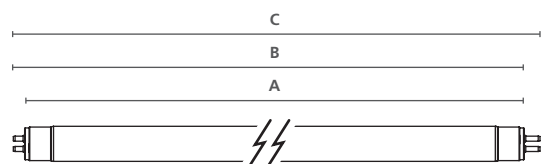

RefLED® ES50 y RefLED® ES50 XL



Características

- Ahorro energético de hasta el 90%
- Misma forma y tamaño que las lámparas halógenas GU10
- Amplia selección de paquetes de lúmenes
- Tecnología SMD compacta que permite una alta eficacia con aspecto halógeno
- Disipador de calor visible reducido desde la parte frontal
- Disponible en diferentes temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Disponible en ángulos de haz de 36° o extensivo de 110°
- Elevada eficacia de hasta 89lm/W
- Vida útil media de 15.000 horas
- 3 años de garantía

Información de la gama


Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equival. (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
RefLED® ES50 XL No Regulable															
0028585	5410288285856	RefLED ES50 XL V4 345lm 830 36° SL	220-240	4,2	345	82	3000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
RefLED® ES50 No Regulable															
RefLED ES50 V6 230lm 36°															
0029155	5410288291550	RefLED ES50 V6 230lm 830 36° SL	220-240	3,1	230	74	3000	GU10	Blanco	35	15.000	460	No	F	6
0029156	5410288291567	RefLED ES50 V6 230lm 830 36° SL3	220-240	3,1	230	74	3000	GU10	Blanco	35	15.000	460	No	F	6
0029157	5410288291574	RefLED ES50 V6 230lm 840 36° SL	220-240	3,1	230	74	4000	GU10	Blanco	35	15.000	500	No	F	6
RefLED ES50 V6 345lm 36°															
0029159	5410288291598	RefLED ES50 V6 345lm 827 36° SL	220-240	4,2	345	82	2700	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029160	5410288291604	RefLED ES50 V6 345lm 830 36° SL	220-240	4,2	345	82	3000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029162	5410288291628	RefLED ES50 V6 345lm 830 36° SL3	220-240	4,2	345	82	3000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029163	5410288291635	RefLED ES50 V6 345lm 830 36° SL5	220-240	4,2	345	82	3000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029164	5410288291642	RefLED ES50 V6 345lm 830 36° SL10	220-240	4,2	345	82	3000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029165	5410288291659	RefLED ES50 V6 345lm 840 36° SL	220-240	4,2	345	82	4000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029167	5410288291673	RefLED ES50 V6 345lm 840 36° SL3	220-240	4,2	345	82	4000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029168	5410288291680	RefLED ES50 V6 345lm 840 36° SL5	220-240	4,2	345	82	4000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029169	5410288291697	RefLED ES50 V6 345lm 840 36° SL10	220-240	4,2	345	82	4000	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
0029170	5410288291703	RefLED ES50 V6 345lm 865 36° SL	220-240	4,2	345	82	6500	GU10	Blanco	50	15.000	770	No	F	6
RefLED ES50 V6 320lm 110°															
0029172	5410288291727	RefLED ES50 V6 320lm 830 110° SL	220-240	4,2	320	76	3000	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
0029173	5410288291734	RefLED ES50 V6 320lm 830 110° SL10	220-240	4,2	320	76	3000	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
0029174	5410288291741	RefLED ES50 V6 320lm 840 110° SL	220-240	4,2	320	76	4000	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
0029175	5410288291758	RefLED ES50 V6 320lm 840 110° SL10	220-240	4,2	320	76	4000	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
0029176	5410288291765	RefLED ES50 V6 320lm 865 110° SL	220-240	4,2	320	76	6500	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
0029177	5410288291772	RefLED ES50 V6 320lm 865 110° SL10	220-240	4,2	320	76	6500	GU10	Blanco	47	15.000	170	No	F	6
RefLED ES50 V6 450lm 36°															
0029178	5410288291789	RefLED ES50 V6 450lm 830 36° SL	220-240	6,2	450	73	3000	GU10	Blanco	64	15.000	960	No	F	6
0029179	5410288291796	RefLED ES50 V6 450lm 840 36° SL	220-240	6,2	450	73	4000	GU10	Blanco	64	15.000	960	No	F	6
0029180	5410288291802	RefLED ES50 V6 450lm 865 36° SL	220-240	6,2	450	73	6500	GU10	Blanco	64	15.000	960	No	F	6
0030985	5410288309859	RefLED ES50 V6 450lm 830 36d SL10	220-240	6,2	450	73	3000	GU10	Blanco	64	15.000	960	No	F	6
0030986	5410288309866	RefLED ES50 V6 450lm 840 36d SL10	220-240	6,2	450	73	4000	GU10	Blanco	64	15.000	960	No	F	6

RefLED® ES50 y RefLED® ES50 XL



Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equival. (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
RefLED® ES50 V6 450lm 110°															
0029181	5410288291819	RefLED ES50 V6 450lm 830 110° SL	220-240	6,2	450	73	3000	GU10	Blanco	64	15.000	250	No	F	6
0029182	5410288291826	RefLED ES50 V6 450lm 840 110° SL	220-240	6,2	450	73	4000	GU10	Blanco	64	15.000	250	No	F	6
RefLED® ES50 V6 800lm 36°															
0029183	5410288291833	RefLED ES50 V6 610lm 830 36° SL	220-240	7	610	87	3000	GU10	Blanco	85	15.000	1350	No	F	6
0029184	5410288291840	RefLED ES50 V6 610lm 830 36° SL5	220-240	7	610	87	3000	GU10	Blanco	85	15.000	1350	No	F	6
0029185	5410288291857	RefLED ES50 V6 610lm 840 36° SL	220-240	7	610	87	4000	GU10	Blanco	85	15.000	1350	No	F	6
0029186	5410288291864	RefLED ES50 V6 610lm 840 36° SL5	220-240	7	610	87	4000	GU10	Blanco	85	15.000	1350	No	F	6
0029187	5410288291871	RefLED ES50 V6 620lm 865 36° SL	220-240	7	620	89	6500	GU10	Blanco	86	15.000	1350	No	F	6
RefLED® ES50 V6 800lm 110°															
0029188	5410288291888	RefLED ES50 V6 580lm 830 110° SL	220-240	7	580	83	3000	GU10	Blanco	81	15.000	320	No	F	6
0029189	5410288291895	RefLED ES50 V6 600lm 840 110° SL	220-240	7	600	86	4000	GU10	Blanco	83	15.000	320	No	F	6

Dimensiones (mm)

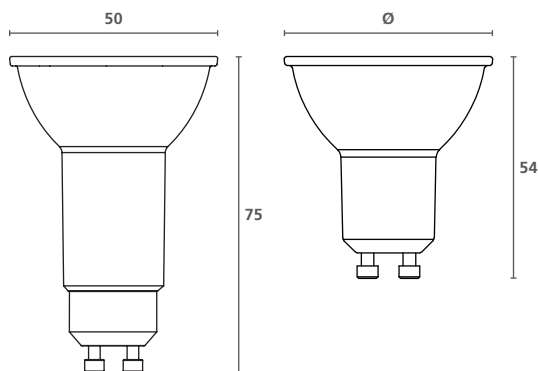

Imágenes



RefLED® ES50 XL



RefLED® ES50

RefLED® Superia Retro ES50



Características

- Gama profesional de LED GU10 de elevado rendimiento con el mismo aspecto que las lámparas halógenas tradicionales GU10
- Recrea el mismo efecto al de las lámparas halógenas dicróicas
- Diseño totalmente en cristal, lo que significa que no hay contrastes de color entre la lámpara y la luminaria
- Elevada útil de 25.000 horas
- Funcionalidad COOLFIT: garantiza la protección contra el sobrecalentamiento y el exceso de temperatura
- Ciclos de conmutación >100.000
- Colores más reales gracias a su elevado índice de reproducción cromática CRI90
- Disponible en cuatro temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K, lo que ofrece a los clientes una selección de colores de luz que se adapta a sus necesidades
- Disponible en opciones regulables* y no regulables
- 5 años de garantía




Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potenci equival. (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energ.	Unidad. por caja
RefLED® Superia Retro ES50 Regulable CRI90															
0030721	5410288307213	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 927 36 SL	220-240	3,7	345	93	2700	GU10	Vidrio	50	25000	600	Si	E	6
0030722	5410288307220	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 930 36 SL	220-240	3,7	345	93	3000	GU10	Vidrio	50	25000	600	Si	E	6
0030723	5410288307237	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 930 36 SL5	220-240	3,7	345	93	3000	GU10	Vidrio	50	25000	600	Si	E	6
0030724	5410288307244	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm DIM 940 36 SL	220-240	3,7	360	97	4000	GU10	Vidrio	50	25000	620	Si	E	6
0030725	5410288307251	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm DIM 940 36 SL5	220-240	3,7	360	97	4000	GU10	Vidrio	50	25000	620	Si	E	6
0030726	5410288307268	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm DIM 965 36 SL	220-240	3,7	360	97	6500	GU10	Vidrio	50	25000	620	Si	E	6
0030727	5410288307275	RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 927 36 SL	220-240	4,8	450	94	2700	GU10	Vidrio	60	25000	780	Si	E	6
0030728	5410288307282	RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL	220-240	4,8	450	94	3000	GU10	Vidrio	60	25000	780	Si	E	6
0030729	5410288307299	RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm DIM 930 36 SL5	220-240	4,8	450	94	3000	GU10	Vidrio	60	25000	780	Si	E	6
0030730	5410288307305	RefLED Superia Retro ES50 V5 475lm DIM 940 36 SL	220-240	4,8	475	99	4000	GU10	Vidrio	65	25000	820	Si	E	6
0030731	5410288307312	RefLED Superia Retro ES50 V5 475lm DIM 940 36 SL5	220-240	4,8	475	99	4000	GU10	Vidrio	65	25000	820	Si	E	6
0030732	5410288307329	RefLED Superia Retro ES50 V5 475lm DIM 965 36 SL	220-240	4,8	475	99	6500	GU10	Vidrio	65	25000	820	Si	E	6
0030733	5410288307336	RefLED Superia Retro ES50 V5 575lm DIM 927 36 SL	220-240	6	575	96	2700	GU10	Vidrio	80	25000	850	Si	E	6
0030734	5410288307343	RefLED Superia Retro ES50 V5 575lm DIM 930 36 SL	220-240	6	575	96	3000	GU10	Vidrio	80	25000	850	Si	E	6
0030735	5410288307350	RefLED Superia Retro ES50 V5 580lm DIM 940 36 SL	220-240	6	580	97	4000	GU10	Vidrio	80	25000	900	Si	E	6
0030736	5410288307367	RefLED Superia Retro ES50 V5 580lm DIM 965 36 SL	220-240	6	580	97	6500	GU10	Vidrio	80	25000	900	Si	E	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores y transformadores homologados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Dimensiones (mm)

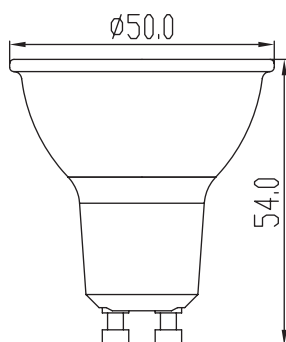

RefLED® Superia Retro ES50



Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Potenci. equival. (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energ.	Unidad. por caja
RefLED™ Superia Retro ES50 No Regulable CRI90															
0030701	5410288307015	RefLED Superia Retro ES50 V5 230lm 927 36 SL	220-240	2,4	230	96	2700	GU10	Vidrio	35	25000	450	No	E	6
0030702	5410288307022	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm 927 36 SL	220-240	3,7	345	93	2700	GU10	Vidrio	50	25000	620	No	E	6
0030703	5410288307039	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm 930 36 SL	220-240	3,7	345	93	3000	GU10	Vidrio	50	25000	620	No	E	6
0030704	5410288307046	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm 930 36 SL2	220-240	3,7	345	93	3000	GU10	Vidrio	50	25000	620	No	E	6
0030705	5410288307053	RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm 930 36 SL3	220-240	3,7	345	93	3000	GU10	Vidrio	50	25000	620	No	E	6
0030706	5410288307060	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm 940 36 SL	220-240	3,7	360	97	4000	GU10	Vidrio	50	25000	650	No	E	6
0030707	5410288307077	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm 940 36 SL2	220-240	3,7	360	97	4000	GU10	Vidrio	50	25000	650	No	E	6
0030708	5410288307084	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm 940 36 SL3	220-240	3,7	360	97	4000	GU10	Vidrio	50	25000	650	No	E	6
0030709	5410288307091	RefLED Superia Retro ES50 V5 360lm 965 36 SL	220-240	3,7	360	97	6500	GU10	Vidrio	50	25000	650	No	E	6
0030710	5410288307107	RefLED Superia Retro ES50 V5 450lm 930 36 SL	220-240	4,8	450	94	3000	GU10	Vidrio	60	25000	810	No	E	6
0030711	5410288307114	RefLED Superia Retro ES50 V5 475lm 940 36 SL	220-240	4,8	475	99	4000	GU10	Vidrio	65	25000	830	No	E	6
0030712	5410288307121	RefLED Superia Retro ES50 V5 475lm 965 36 SL	220-240	4,8	475	99	6500	GU10	Vidrio	65	25000	830	No	E	6
0030713	5410288307138	RefLED Superia Retro ES50 V5 550lm 927 36 SL	220-240	4,7	550	117	2700	GU10	Vidrio	75	25000	920	No	D	6
0030714	5410288307145	RefLED Superia Retro ES50 V5 600lm 930 36 SL	220-240	4,7	600	128	3000	GU10	Vidrio	80	25000	1000	No	D	6
0030715	5410288307152	RefLED Superia Retro ES50 V5 620lm 940 36 SL	220-240	4,7	620	132	4000	GU10	Vidrio	80	25000	1050	No	D	6
0030716	5410288307169	RefLED Superia Retro ES50 V5 620lm 965 36 SL	220-240	4,7	620	132	6500	GU10	Vidrio	80	25000	1050	No	D	6
0030717	5410288307176	RefLED Superia Retro ES50 V5 700lm 927 36 SL	220-240	6	700	117	2700	GU10	Vidrio	95	25000	1050	No	D	6
0030718	5410288307183	RefLED Superia Retro ES50 V5 700lm 930 36 SL	220-240	6	700	117	3000	GU10	Vidrio	95	25000	1050	No	D	6
0030719	5410288307190	RefLED Superia Retro ES50 V5 750lm 940 36 SL	220-240	6	750	125	4000	GU10	Vidrio	100	25000	1100	No	D	6
0030720	5410288307206	RefLED Superia Retro ES50 V5 750lm 965 36 SL	220-240	6	750	125	6500	GU10	Vidrio	100	25000	1100	No	D	6

Imágenes




230-475lm



550-750lm

Dimensiones (mm)

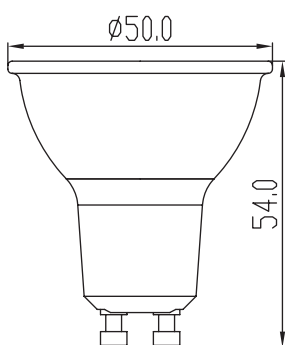

RefLED® Superia Retro MR16



Características

- Gama profesional de LED MR16 de elevado rendimiento con el mismo aspecto que las lámparas halógenas tradicionales MR16
- Recrea un efecto al de las lámparas halógenas dicróicas
- Diseño totalmente en cristal, lo que significa que no hay contrastes de color entre la lámpara y la luminaria
- Elevada vida útil de 25.000 horas
- Factor de potencia de 0,90
- Ciclos de conmutación >100.000
- Rendimiento cromático de CRI80
- Voltaje de la lámpara 12V AC/DC
- Disponible en tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K), ofreciendo la posibilidad de elegir el color de la luz que mejor se adapte a sus necesidades
- Regulable*
- Funciona con transformadores magnéticos y electrónicos compatibles*
- 5 años de garantía




Información de la gama

Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energét.	Unidades por caja
RefLED® Superia Retro MR16 Regulable														
0031813	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 827 36 SL	12	4,3	345	80	2700	GU5,3	Vidrio	35	25000	680	Si	F	6
0031814	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL	12	4,3	345	80	3000	GU5,3	Vidrio	35	25000	680	Si	F	6
0031815	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIM 840 36 SL	12	4,3	380	88	4000	GU5,3	Vidrio	35	25000	730	Si	F	6
0031816	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIM 865 36 SL	12	4,3	380	88	6500	GU5,3	Vidrio	35	25000	730	Si	F	6
0031817	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 827 36 SL	12	5	460	92	2700	GU5,3	Vidrio	40	25000	900	Si	F	6
0031818	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL	12	5	460	92	3000	GU5,3	Vidrio	40	25000	900	Si	F	6
0031819	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIM 840 36 SL	12	5	480	96	4000	GU5,3	Vidrio	40	25000	930	Si	F	6
0031820	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIM 865 36 SL	12	5	480	96	6500	GU5,3	Vidrio	40	25000	930	Si	F	6
0031821	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 827 36 SL	12	6,1	621	102	2700	GU5,3	Vidrio	50	25000	1100	Si	E	6
0031822	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL	12	6,1	621	102	3000	GU5,3	Vidrio	50	25000	1100	Si	E	6
0031823	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 840 36 SL	12	6,1	621	102	4000	GU5,3	Vidrio	50	25000	1150	Si	E	6
0031824	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL	12	6,1	621	102	6500	GU5,3	Vidrio	50	25000	1150	Si	E	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores y transformadores homologados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Dimensiones (mm)

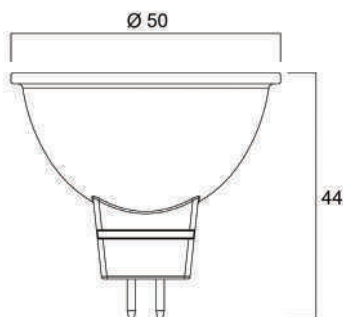

RefLED® Superia Retro MR16



Características


- Gama profesional de LED MR16 de elevado rendimiento con el mismo aspecto que las lámparas halógenas tradicionales MR16
- Recrea un efecto al de las lámparas halógenas dicróicas
- Diseño totalmente en cristal, lo que significa que no hay contrastes de color entre la lámpara y la luminaria
- Elevada vida útil de 25.000 horas
- Ciclos de conmutación >100.000
- Rendimiento cromático CRI80
- Voltaje de la lámpara: 12V AC/DC
- Disponible en cuatro temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K, lo que ofrece a los clientes una selección de colores de luz que se adapta a sus necesidades
- No regulable
- Funciona con transformadores magnéticos y electrónicos compatibles*
- 5 años de garantía



Información de la gama

Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energét.	Unidades por caja
RefLED® Superia Retro MR16 No Regulable														
0031801	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL	12	4,3	345	80	2700	GU5,3	Vidrio	35	25000	680	No	F	6
0031802	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL	12	4,3	345	80	3000	GU5,3	Vidrio	35	25000	680	No	F	6
0031803	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL5	12	4,3	345	80	3000	GU5,3	Vidrio	35	25000	680	No	F	6
0031804	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 840 36 SL	12	4,3	380	88	4000	GU5,3	Vidrio	35	25000	730	No	F	6
0031805	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 840 36 SL5	12	4,3	380	88	4000	GU5,3	Vidrio	35	25000	730	No	F	6
0031806	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL	12	4,3	380	88	6500	GU5,3	Vidrio	35	25000	730	No	F	6
0031807	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM 830 36 SL	12	4,6	460	100	3000	GU5,3	Vidrio	40	25000	900	No	F	6
0031808	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 840 36 SL	12	4,6	480	104	4000	GU5,3	Vidrio	40	25000	930	No	E	6
0031809	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 865 36 SL	12	4,6	480	104	6500	GU5,3	Vidrio	40	25000	930	No	E	6
0031810	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 830 36 SL	12	6	621	104	3000	GU5,3	Vidrio	50	25000	1100	No	E	6
0031811	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 840 36 SL	12	6	621	104	4000	GU5,3	Vidrio	50	25000	1150	No	E	6
0031812	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 865 36 SL	12	6	621	104	6500	GU5,3	Vidrio	50	25000	1150	No	E	6

Dimensiones (mm)

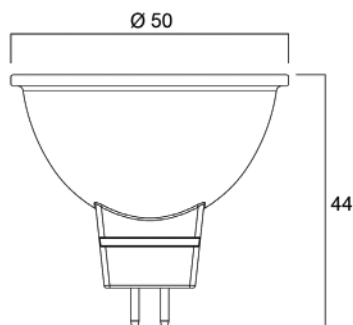

Additional Imágenes



345, 380, 460, 480lm

621lm

RefLED® Retro MR11



Características

- Gama LED MR11 con el mismo aspecto y tacto que las lámparas halógenas MR11 tradicionales
- Ahorro energético de hasta el 88%
- Diseño totalmente en cristal, lo que significa que no hay contrastes de color entre la lámpara y la luminaria
- Disponible con un ángulo de haz de 36°
- Vida útil media de 15.000 horas
- Ciclos de conmutación de 50.000
- CRI80
- Voltaje de la lámpara: 12V AC/DC
- Funciona con transformadores magnéticos y electrónicos compatibles*
- 3 años de garantía




Información de la gama

Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energét.	Unidades por caja
RefLED® Retro MR11 No Regulable														
0031830	RefLED Retro MR11 184lm 830 36° SL	12	2.5	184	74	3000	GU4	Vidrio	20	15.000	400	No	G	6
0031831	RefLED Retro MR11 345lm 830 36° SL	12	4	345	86	3000	GU4	Vidrio	35	15.000	600	No	F	6
0031832	RefLED Retro MR11 345lm 840 36° SL	12	4	345	86	4000	GU4	Vidrio	35	15.000	600	No	F	6

*Para obtener una lista completa de los reguladores y transformadores homologados, visite nuestro sitio web www.sylvania-group.com

Dimensiones (mm)

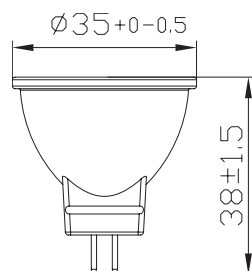

RefLED® Retro ES111



Características

- Sustitución de bajo consumo para lámparas halógenas ES111 GU10
- Elevado rendimiento lumínico de 1150lm
- Diseño compacto, mismo diámetro que la lámpara halógena
- Lente punteada para ayudar a reducir el deslumbramiento y recrear el efecto de la luz halógena
- Ángulo de haz de 25°
- Ahorro energético del 87%
- Regulable
- Vida útil media de 25.000 horas. Dura 12,5 veces más que las alternativas halógenas
- Eficacia lumínica de 89lm/W
- CRI80




Información de la gama

Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp.de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energét.	Unidades por caja
RefLED® Retro ES111 Regulable														
0031858	RefLED® RT ES111 1150LM DIM 830 25°SL	220-240	12	1150	89	3000	GU10	Vidrio	140	25.000	3200	Si	E	6

*Para obtener una lista completa de los transformadores homologados, visite nuestro sitio web sylvania-group.com

Dimensiones (mm)

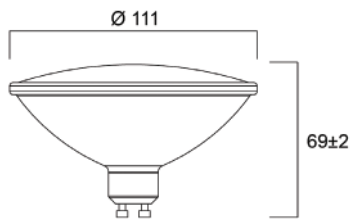

RefLED® Retro PAR



Características

- Lámparas LED PAR de elevado rendimiento con el mismo aspecto y tacto que las lámparas PAR tradicionales
- Fabricadas en vidrio, lo que evita el choque de colores entre la lámpara y la luminaria
- Disipador térmico visible reducido desde la parte frontal
- Ahorro energético de hasta el 89%
- Solución sin mercurio
- Menor coste de mantenimiento
- Disponibles en formas PAR16, PAR20, PAR30 y PAR38
- RefLED® PAR38 tiene clasificación IP65 y es apta para aplicaciones en interiores y exteriores cuando se utiliza con la luminaria adecuada
- Vida útil de hasta 25.000 horas
- Elevada eficacia lumínica de hasta 80lm/W
- Regulable con reguladores homologados*
- 3 años de garantía

Información de la gama

Código	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalente (W)	Vida (h)	Candela (cd)	Regulable	Clase energét.	IP	Unidades por caja
RefLED® Retro PAR16 No Regulable															
0031840	RefLED RT PAR16 V2 345lm 830 E14 36° SL	220-240	3,6	345	77	3000	E14	Vidrio	50	15.000	700	No	E	IP20	6
0031841	RefLED RT PAR16 V2 345lm 840 E14 36° SL	220-240	3,6	345	77	4000	E14	Vidrio	50	15.000	700	No	E	IP20	6
0031842	RefLED RT PAR16 V2 345lm 865 E14 36° SL	220-240	3,6	345	77	6500	E14	Vidrio	50	15.000	700	No	E	IP20	6
RefLED® Retro PAR20 Regulable															
0029196	RefLED RT PAR20 V2 DIM 540lm 830 36° SL	220-240	7,2	540	75	3000	E27	Vidrio	70	25.000	1200	Si	F	IP20	6
RefLED® Retro PAR30 Regulable															
0029198	RefLED RT PAR30 V2 DIM 820lm 830 36° SL	220-240	11	820	75	3000	E27	Vidrio	95	25.000	1900	Si	F	IP20	6
0029199	RefLED RT PAR30 V2 DIM 820lm 840 36° SL	220-240	11	820	75	4000	E27	Vidrio	95	25.000	1900	Si	F	IP20	6
RefLED® Retro PAR38 Regulable															
0029200	RefLED RT PAR38 V2 DIM 1200lm 830 IP65 40° SL	220-240	15	1200	80	3000	E27	Vidrio	140	25.000	2400	Si	F	IP65	6
0029201	RefLED RT PAR38 V2 DIM 1200lm 840 IP65 40°SL	220-240	15	1200	80	4000	E27	Vidrio	140	25.000	2400	Si	F	IP65	6

*Para obtener una lista completa de los transformadores homologados, visite nuestro sitio web sylvania-group.com

Imágenes



RefLED® Retro PAR16



RefLED® Retro PAR20




RefLED® Retro PAR30



RefLED® Retro PAR38

Dimensiones (mm)

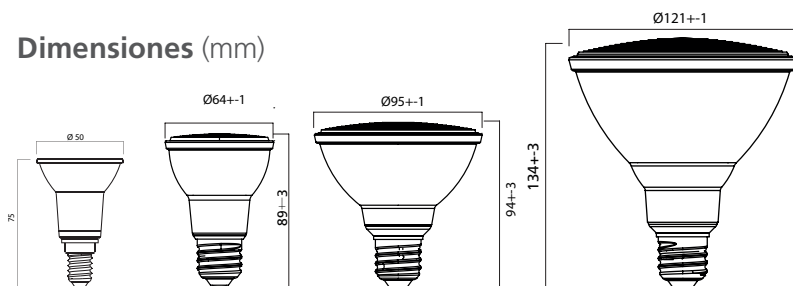

RefLED® Reflector



Características

- Lámparas reflectoras LED eficientes superiores a las lámparas incandescentes y halógenas tradicionales
- Construcción moderna y diseño atractivo
- Ahorro energético de hasta el 88%
- Elevada eficacia lumínica de hasta 101lm/W
- Solución sin mercurio
- Vida útil media de 15.000 horas
- Menor coste de mantenimiento en comparación con las lámparas tradicionales
- No regulable
- 3 años de garantía
- Fácil de instalar y se adapta perfectamente a las luminarias existentes

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	Casquillo	Acabado	Potencia equivalen. (W)	Vida (h)	Regulable	Clase energét.	Unidades por caja
RefLED® R39 No Regulable														
0029202	5410288292021	RefLED R39 V4 250lm 830 E14 SL	220-240	2.9	250	86	3000	E14	Satinada	25	15.000	No	G	6
0029203	5410288292038	REFLED R39 V4 250lm 840 E14 SL	220-240	2.9	250	86	4000	E14	Satinada	25	15.000	No	G	6
0029204	5410288292045	REFLED R39 V4 250lm 865 E14 SL	220-240	2.9	250	86	6500	E14	Satinada	25	15.000	No	G	6
RefLED® R50 No Regulable														
0029205	5410288292052	RefLED R50 V4 470lm 830 E14 SL	220-240	4.9	470	96	3000	E14	Satinada	40	15.000	No	F	6
0029206	5410288292069	RefLED R50 V4 470lm 840 E14 SL	220-240	4.9	470	96	4000	E14	Satinada	40	15.000	No	F	6
0029207	5410288292076	RefLED R50 V4 470lm 865 E14 SL	220-240	4.9	470	96	6500	E14	Satinada	40	15.000	No	F	6
RefLED® R63 No Regulable														
0029208	5410288292083	RefLED R63 V4 630lm 830 E27 SL	220-240	7	630	90	3000	E27	Satinada	50	15.000	No	F	6
0029209	5410288292090	REFLED R63 V4 630lm 840 E27 SL	220-240	7	630	90	4000	E27	Satinada	50	15.000	No	F	6
RefLED® R80 No Regulable														
0029211	5410288292113	RefLED R80 V4 806lm 830 E27 SL	220-240	8	806	101	3000	E27	Satinada	60	15.000	No	F	6
0029212	5410288292120	REFLED R80 V4 806lm 840 E27 SL	220-240	8	806	101	4000	E27	Satinada	60	15.000	No	F	6

Imágenes



R39

R50

R63


R80

Dimensiones (mm)

RefLED® Reflector (mm)	Ø	H
R39	39	67
R50	50	82
R63	63	97
R80	81	114



ToLEDo® Performer T-Series



Características

- Sustitución directa para lámparas de vapor de mercurio de alta presión (HPMV)
- Elevada vida media de 50.000 horas
- Ahorro energético de hasta un 78% en comparación con las lámparas de vapor de mercurio de alta presión estándar
- Solución sin mercurio
- Elevada eficacia de hasta 131lm/W
- Modo de funcionamiento dual: compatible con balastos magnéticos HPMV y también apto para funcionamiento con corriente alterna directa de 100-240V
- Protección contra sobretensiones: 4 kV
- Apto para luminarias abiertas y cerradas
- Elevado de ciclos de conmutación >200.000
- CRI80
- Temperatura mínima y máxima de trabajo de -30°C a 50°C

Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. color (K)	Casquillo	Acabado	Vida (h)	Regulable	Clase energ.	Unidades por caja
ToLEDo® Performer T60 No Regulable													
0028370	5410288283708	ToLEDo Performer T60 3400lm 840 E27 SL	100-240	27	3400	126	4000	E27	Clara	50.000	No	E	6
ToLEDo® Performer T85 No Regulable													
0028371	5410288283715	ToLEDo Performer T85 4500lm 840 E27 SL	100-240	36	4500	125	4000	E27	Clara	50.000	No	E	6


Imágenes



T60 3400lm



T85 4500lm

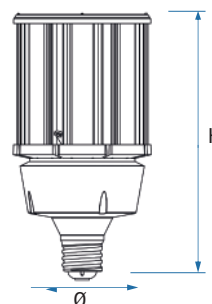

Dimensiones (mm)

	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso (Kg)
3100lm/3400lm	60	175	0,31
4100lm/4500lm	85	204	0,63

ToLEDo® Performer E-Series



Características - Segunda mitad de 2026

- Disponible en múltiples opciones de salida, desde 2000lm hasta 10000lm
- Dos temperaturas de color: blanco cálido (3000K) y blanco frío (4000K)
- Diseñado con una tulipa blanca clásica para una apariencia limpia y profesional
- Disponible en clases de eficiencia energética B, C y D
- Rendimiento duradero con una vida útil media de 25.000 horas
- Tamaño uniforme en la mayoría de los modelos para una integración coherente (altura 183-230mm)
- La amplia compatibilidad de voltaje (220-240V) garantiza un rendimiento fiable en diversas instalaciones
- Ideal tanto para uso en interiores como en exteriores
- Las aplicaciones en exteriores requieren que la lámpara se aloje en luminarias/casquillos de lámparas con la clasificación IP adecuada


Información de la gama

Código	Código EAN	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. de color (K)	IP	Acabado	Alto (mm)	Ancho (mm)	Vida (h)
ToLEDo® Performer Retro												
0030630	5410288306308	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 830 SL	220-240	13	2000	154	3000	IP65	Blanco	180	75	25.000
0030631	5410288306315	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 840 SL	220-240	13	2000	154	4000	IP65	Blanco	180	75	25.000
0030632	5410288306322	ToLEDo Performer Retro E 2800LM E27 830 SL	220-240	18	2800	156	3000	IP65	Blanco	180	75	25.000
0030633	5410288306339	ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL	220-240	18	3000	167	4000	IP65	Blanco	180	75	25.000
0030634	5410288306346	ToLEDo Performer Retro E 3500LM E27 830 SL	220-240	24	3500	146	3000	IP65	Blanco	199	75	25.000
0030635	5410288306353	ToLEDo Performer Retro E 4000LM E27 840 SL	220-240	28	4000	143	4000	IP65	Blanco	199	75	25.000
0030636	5410288306360	ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL	220-240	36	5500	153	3000	IP65	Blanco	230	90	25.000
0030637	5410288306377	ToLEDo Performer Retro E 6000LM E40 840 SL	220-240	36	6000	167	4000	IP65	Blanco	230	90	25.000
0030638	5410288306384	ToLEDo Performer Retro E 9000LM E40 830 SL	220-240	54	9000	167	3000	IP65	Claro	225	102	25.000
0030639	5410288306391	ToLEDo Performer Retro E 10000LM E40 840 SL	220-240	54	10000	185	4000	IP65	Claro	225	102	25.000

Dimensiones

Código	Diameter (mm)	Height (mm)
ToLEDo® Performer Retro		
0030630/0030631/ 0030632/0030633	180	75
0030634/0030635	199	75
0030636/0030637	230	90
0030638/0030639	225	102

Dimensiones

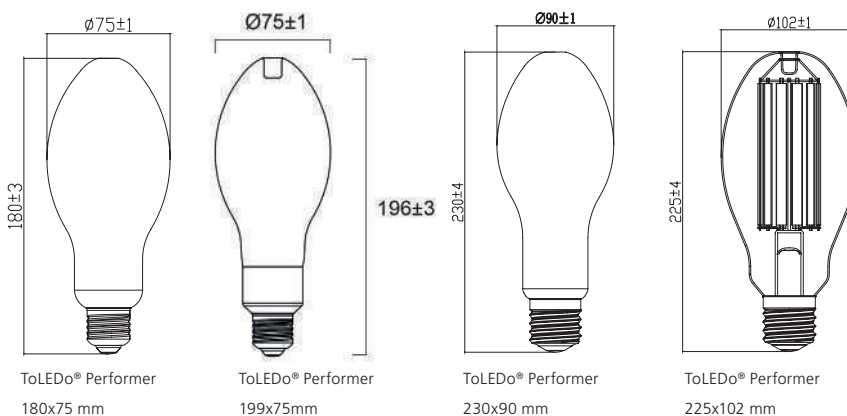

Imágenes



0030630/0030631/
0030632/0030633

0030634/0030635

0030636/0030637

0030638/0030639

SYLVANIA



Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud en la recopilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente. Por lo tanto, se recomienda verificar los detalles actuales con Feilo Sylvania International Group Kft.

Febrero de 2026

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
C/ Julián Camarillo 42, 4ºB – Edif. Treviso
28037 Madrid

sylvania-group.com/es-es/