


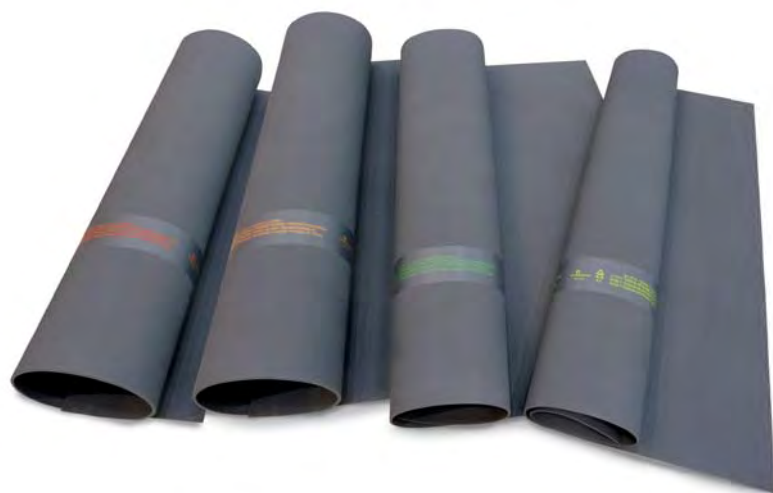

IEC 61111

30502 AD

Tapetes isolantes

Base de borracha: borracha natural SBR

Peso específico: 1,51 g/cm³

Dureza: 71 Shore A

Resistência à tração: 75,5 kg/cm²

Alongamento até a ruptura: 362%

Resistência ao rasgo: 20 kg/cm²

Resistência à abrasão: 182 mm³

Faixa de temperatura: -40°C / +70°C

Resistência química:

Ácidos e bases diluídos - Moderada

Ácidos e bases concentrados - Não recomendados

Hidrocarbonetos - Não recomendado

Solventes orgânicos - Não recomendados

De acordo com a norma IEC 61111.

Podemos personalizar o comprimento das alfombras de acordo com as solicitações dos nossos clientes (máximo 10 m).

Código	Ref.	Dimensões (m)	Classe	Espessura (mm)	Peso (kg)	Tensão de trabalho (V)	Tensão de prova (V)	Tensão suportada (V)
585180	AD0-0606	0,6 x 0,6	0	2.20 ±0.30	1.18	1.000	5.000	10.000
585181	AD0-0610	0,6 x 1,0			1.98			
585182	AD0-06100	0,6 x 10			19.80			
585183	AD0-1010	1,0 x 1,0			3.30			
585184	AD0-10100	1,0 x 10			33.00			
585185	AD0-1210	1,2 x 1,0			3.96			
585186	AD0-12100	1,2 x 10			39.60			
585200	AD2-0606	0,6 x 0,6	2	2.60 ±0.30	1.404	17.000	20.000	30.000
585210	AD2-0610	0,6 x 1,0			2.34			
585220	AD2-06100	0,6 x 10			23.4			
585230	AD2-1010	1,0 x 1,0			3.90			
585240	AD2-10100	1,0 x 10			39.00			
585250	AD2-1210	1,2 x 1,0			4.68			
585260	AD2-12100	1,2 x 10			46.80			
585300	AD3-0606	0,6 x 0,6	3	3.20 ±0.30	1.72	26.500	30.000	40.000
585310	AD3-0610	0,6 x 1,0			2.88			
585320	AD3-06100	0,6 x 10			28.8			
585330	AD3-1010	1,0 x 1,0			4.80			
585340	AD3-10100	1,0 x 10			48			
585350	AD3-1210	1,2 x 1,0			5.76			
585360	AD3-12100	1,2 x 10			57.60			
585400	AD4-0606	0,6 x 0,6	4	5.20 ±0.30	2.80	36.000	40.000	50.000
585410	AD4-0610	0,6 x 1,0			4.68			
585420	AD4-06100	0,6 x 10			46.80			
585430	AD4-1010	1,0 x 1,0			7.80			
585440	AD4-10100	1,0 x 10			78.00			
585450	AD4-1210	1,2 x 1,0			9.36			
585460	AD4-12100	1,2 x 10			93.6			