



APLICAÇÕES

- Fonte de alimentação para fitas LED
- Instalações com espaço físico reduzido

BENEFÍCIOS

- Módulo ultrafino, discreto, fiável e de fácil instalação
- Tensão de saída constante e elevada eficiência

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de Entrada	AC240V
Tensão de Saída	DC24V
Corrente de Entrada (máx.)	0.5 A
Corrente de Saída	0 - 2.5 A
Potência de Saída	60 W
Eficiência	88%
Regulação de Linha	±1%
Regulação de Carga	2%
Temperatura de Funcionamento	-30 °C ~ +60 °C
Condições de Armazenamento	-30 °C ~ +85 °C; 10~95% RH


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material	Alumínio
Índice de Proteção	IP 20*
Dimensões	202 x 53 x H22 mm
Peso	0,181 kg

*Norma EN 60529



AC240V 50-60Hz	DC 24V	IP20	-30 °C +60 °C
-------------------	-----------	------	------------------

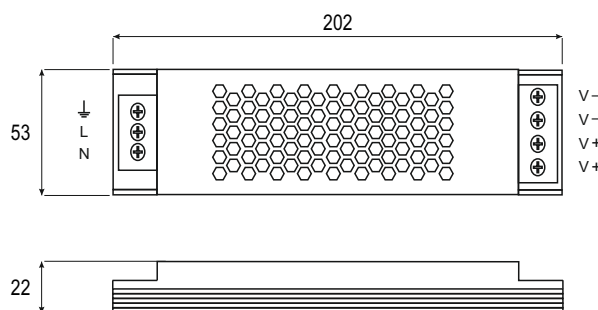

Dimensões em mm

PRODUTO

Driver SLIM DC24V IP20 60 W

REFERÊNCIA

AC4080060XX25

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.