



APLICAÇÕES

- Fonte de alimentação para fitas LED
- Instalações com espaço físico reduzido

BENEFÍCIOS

- Módulo ultrafino, discreto, fiável e de fácil instalação
- Tensão de saída constante e elevada eficiência


CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de Entrada	AC240V
Tensão de Saída	DC24V
Corrente de Entrada (máx.)	3.0 A
Corrente de Saída	0 - 12.5 A
Potência de Saída	300 W
Eficiência	87%
Regulação de Linha	±1%
Regulação de Carga	2%
Temperatura de Funcionamento	-30 °C ~ +60 °C
Condições de Armazenamento	-30 °C ~ +85 °C; 10~95% RH

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material	Alumínio
Índice de Proteção	IP 20*
Dimensões	308 x 53 x H22 mm
Peso	0,342 kg

*Norma EN 60529

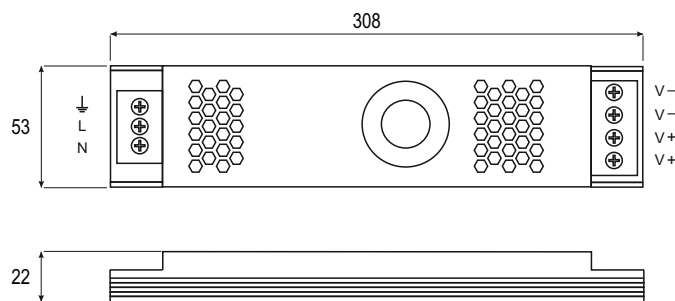

Dimensões em mm

PRODUTO

Driver SLIM DC24V IP20 300 W

OBSERVAÇÕES

Com ventoinha ultra silenciosa para arrefecimento

REFERÊNCIA

AC4080300XX25

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.