

PAINEL

FICHA
TÉCNICA

CEOS 6 W

ILUMINAÇÃO DE ENCASTRAR

APLICAÇÕES

Iluminação geral de interiores

Residencial, de corredores ou de zonas de circulação

BENEFÍCIOS

Painel ultrafino e ideal para encastrar

Distribuição de luz homogênea

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação (com driver)	AC240V
Potência	6 W
Tipo de LED	SMD 3014
Ângulo de Abertura de Feixe	120°
Eficiência	> 90%
Temperatura de Funcionamento	-20 °C ~ +40 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS	CW	NW	WW
Temperatura de Cor	6000 K	4000 K	3000 K
Fluxo Luminoso	570 lm	540 lm	510 lm
Eficácia Luminosa	95 lm/W	90 lm/W	85 lm/W
CRI (Índ. Restituição Cromática)	90	90	90

CW - Branco Frio (6000 - 6500 K) *Cool White*NW - Branco Natural (4000 - 4500 K) *Natural White*WW - Branco Quente (2700 - 3300 K) *Warm White*

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do Corpo	Alumínio Branco
Material da Lente	Acrílico
Índices de Proteção	IP44* / IK05**
Dimensões	Ø120 x H20 mm
Furação	Ø105 mm
Peso	0,120 kg

*Norma EN60529 / **Norma EN62262

REFERÊNCIA



PRODUTO

AL2323006CW10	Painel CEOS 6 W <i>Cool White</i>
AL2323006NW10	Painel CEOS 6 W <i>Natural White</i>
AL2323006WW10	Painel CEOS 6 W <i>Warm White</i>

primelux
new lighting experience



AC240V 50-60Hz	IP44	IK05	ACABAMENTO BRANCO	-20 °C a +40 °C	>40.000 HORAS
BRANCO FRIO 6000-6500 K	BRANCO NEUTRO 4000-4500 K	BRANCO QUENTE 2700-3300 K	120°	CRI 90	

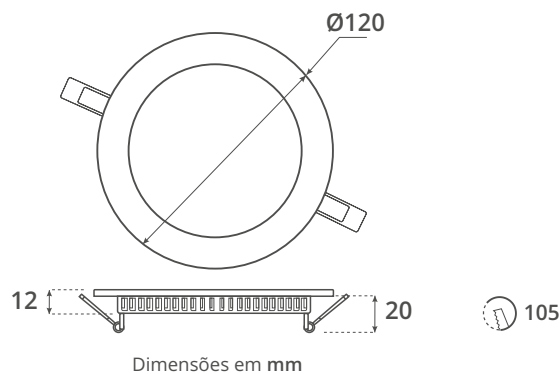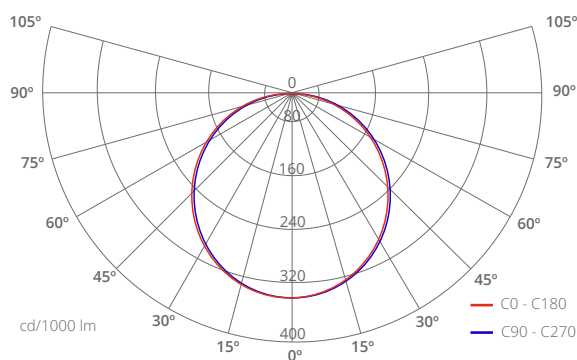

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio.
Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.