


## Tampa de proteção de obras.

Tampa de proteção de obras. Válida para qualquer caixa universal no mercado.  
70 x 70

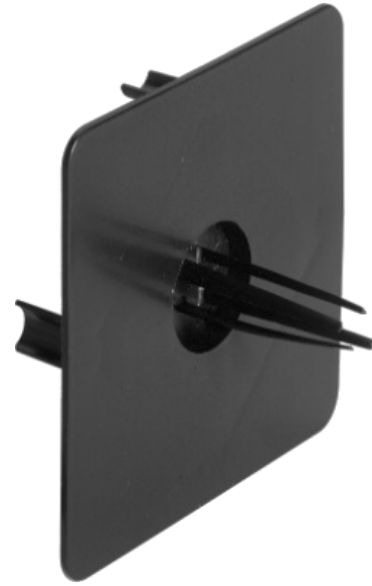

## Recursos

Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Cor da tampa	Branco
Sistema de fechamento de tampa	Garra de plástico
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220008373
Contêiner de código EAN	8423220008373
Embalagem de código EAN	18423220008370
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	350
Unidades de paletes	12250
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	10,6
Peso do recipiente (Kg)	0,0106
Peso da embalagem (Kg)	4,25
Código tarifário	85366990

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)