

## Moldura e porta para caixa de ligação.

Moldura e porta para caixa de ligação. Para substituição nas ref. 5503, 5504, 5506, 5507 e 5508. Material termoplástico de cor branca.



## Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

## Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009097
Contêiner de código EAN	8423220009097
Embalagem de código EAN	18423220009094
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	12
Unidades de paletes	180
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	844,6
Peso do recipiente (Kg)	0,8586
Peso da embalagem (Kg)	11,4332
Código tarifário	85371098

## Sketch

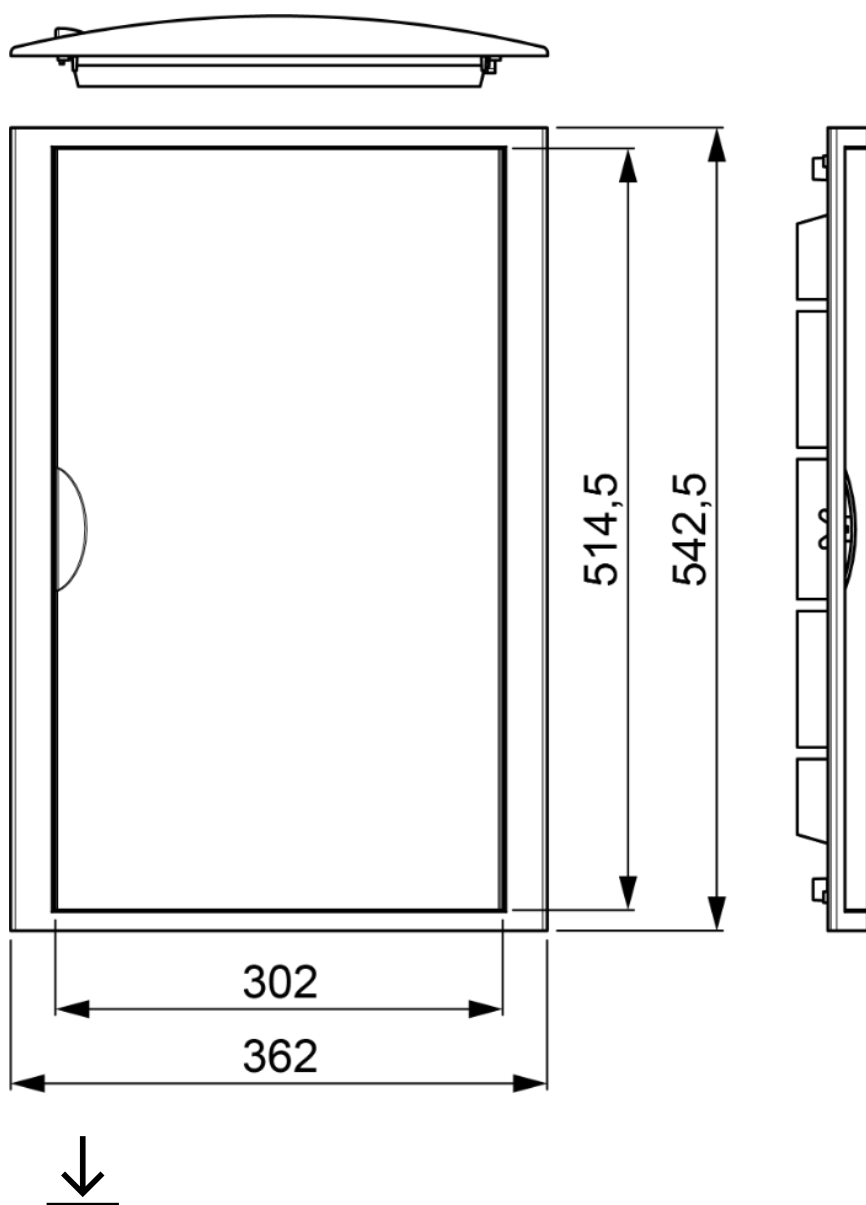

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)