

Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Verde.

Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Para ligação de terra. Verde.



Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	12 x 6 mm ² + 2 x 16 mm ²
Conexão	Terra
Cor	Verde

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim



Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220033887
Contêiner de código EAN	8423220033887
Embalagem de código EAN	18423220033884
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	125
Unidades de paletes	6000
Medições de embalagem cm	1,4x0,83x0,05
Medidas de embalagem cm	37,5x30x20
Peso unitário (g)	54,6
Peso do recipiente (Kg)	0,05572
Peso da embalagem (Kg)	7,297
Código tarifário	85369010

Sketch

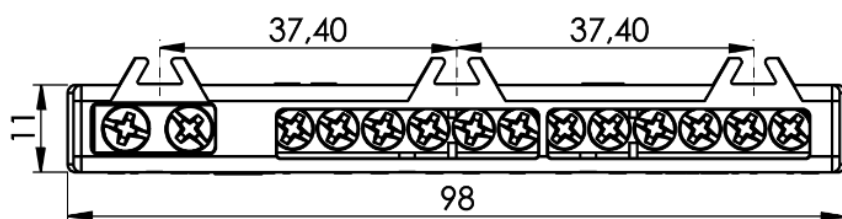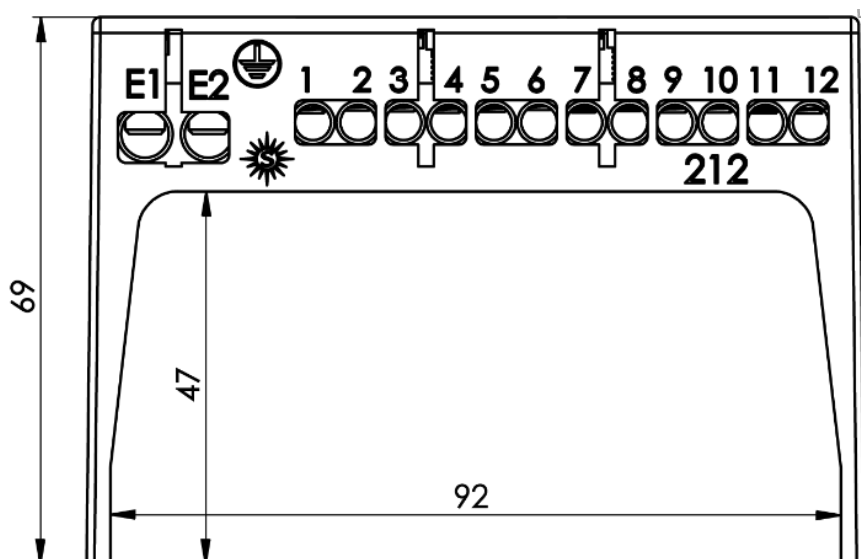

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)