

Quadro de terminação de rede. Construídas em. Com 2 bases 2P + T, 16A 250V ~. Com 2 fechaduras e chaves metálicas. Dimensões rebaixadas 688 x 526 x 86 mm

Quadro de encastrar com 1 base com 2 tomadas 2P + T, 16 A/250 V. 2 fechaduras e chaves metálicas. Dimensões para encastrar 688 x 526 x 86.. Com molduras e portas com grelhas para dissipação de calor. Com tubos de Ø 50 mm para ligação entre caixas. Com divisórias internas.



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	730x544x113
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	688x526x86
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da porta	Branco com grelhas para dissipação de calor.
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de porta	Com fechadura
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave incluída

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
--------------------	---

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220064331
Contêiner de código EAN	8423220064331
Embalagem de código EAN	18423220064338
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	35
Medidas de embalagem cm	55,5x37x22,5
Peso da embalagem (Kg)	3,905
Código tarifário	85371098

Sketch

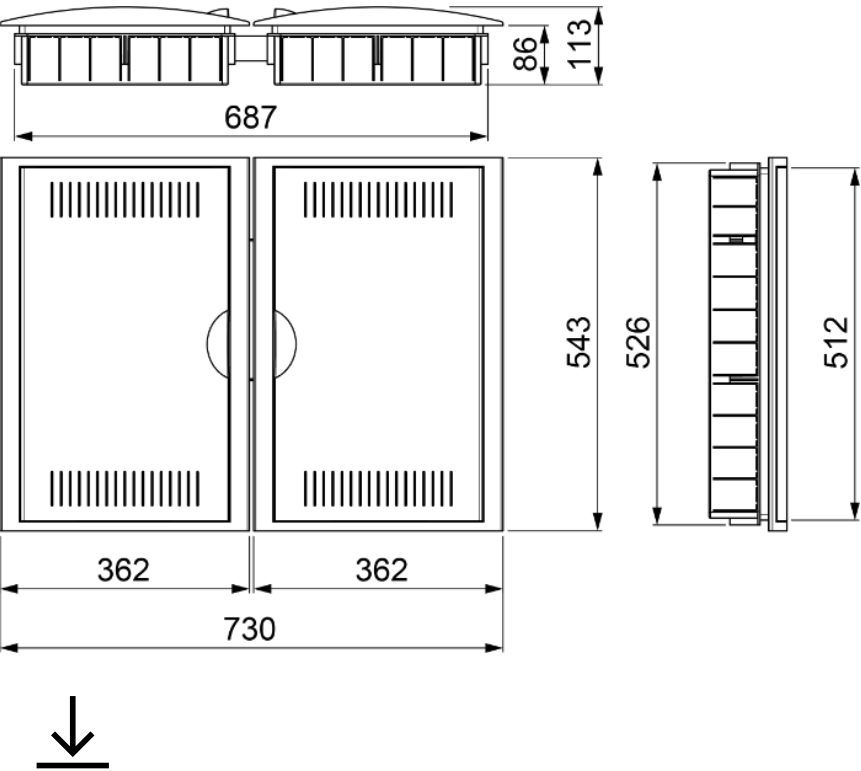

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (1.94MB)
-  Reabastecimento de séries (0.07MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)