


## Réguas de ligação N28.

Réguas de ligação. Terminal neutro 28 x 6 mm<sup>2</sup> + 6 x 16 mm<sup>2</sup>. Azul.

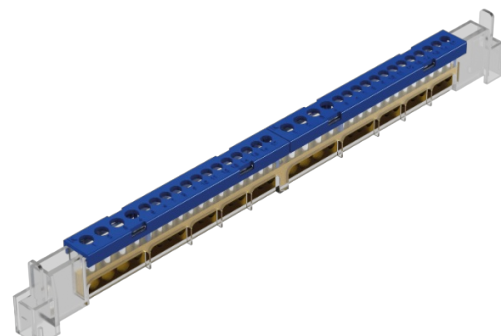

## Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	28 x 6 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup>
Conexão	Neutro
Cor	Azul

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220068032
Contêiner de código EAN	8423220068032
Embalagem de código EAN	18423220068039
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	10000
Medidas de embalagem cm	37x34x11
Peso unitário (g)	142
Peso do recipiente (Kg)	0,142
Peso da embalagem (Kg)	3,11
Código tarifário	85369010

## Sketch

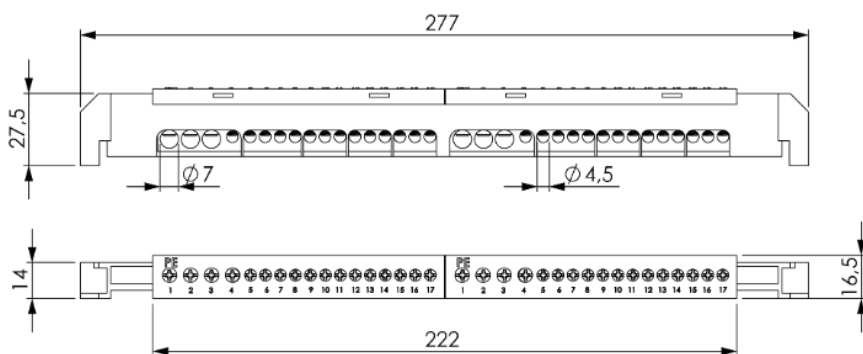

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)

