

Quadro de terminação de rede 725 x 543 x 115 mm. De superfície. Com placa de montagem para elementos de telecomunicações ativos e passivos. Com calha DIN de 35 mm. Com 2 bases 2P + T, 16A 250V ~. Com 2 fechaduras e chaves metálicas.

Quadros de terminação de rede de superfície com placa de montagem e perfil DIN de 35 mm. 1 base com 2 tomadas 2P+T, 16 A/250 V. Dimensões exteriores 725 x 543 x 115. Com 2 fechaduras e chaves metálicas



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	725x543x115
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de porta	Com fechadura
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)

Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220069015
Contêiner de código EAN	8423220069015
Embalagem de código EAN	18423220069012
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	30
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	4795
Peso do recipiente (Kg)	4,809
Peso da embalagem (Kg)	10,588
Código tarifário	85371098

Sketch

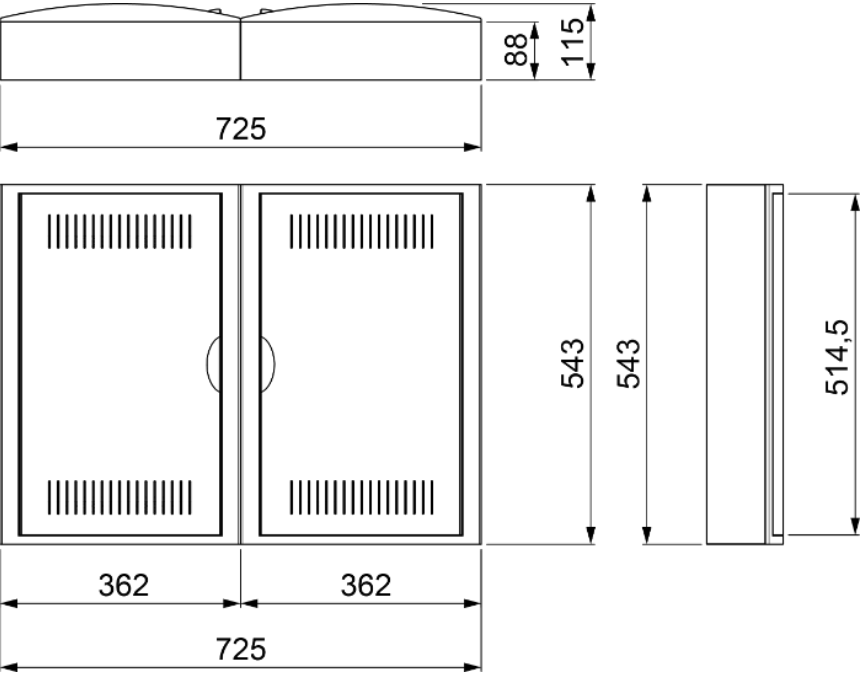

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.74MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)



Reabastecimiento de séries (0.07MB)