


## Réguas de ligação N13.

Réguas de ligação. Terminal neutro 13 x 6 mm<sup>2</sup> + 4 x 16 mm<sup>2</sup>. Azul.

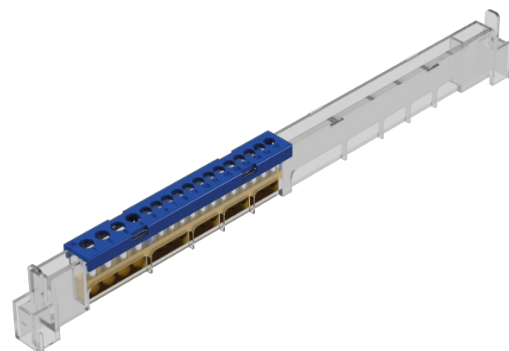

## Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	13 x 6 mm <sup>2</sup> + 4 x 16 mm <sup>2</sup>
Conexão	Neutro
Cor	Azul

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220071131
Contêiner de código EAN	8423220071131
Embalagem de código EAN	18423220071138
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	3600
Medidas de embalagem cm	37x34x11
Peso unitário (g)	100
Peso do recipiente (Kg)	0,1
Peso da embalagem (Kg)	5,27
Código tarifário	85369010

## Sketch

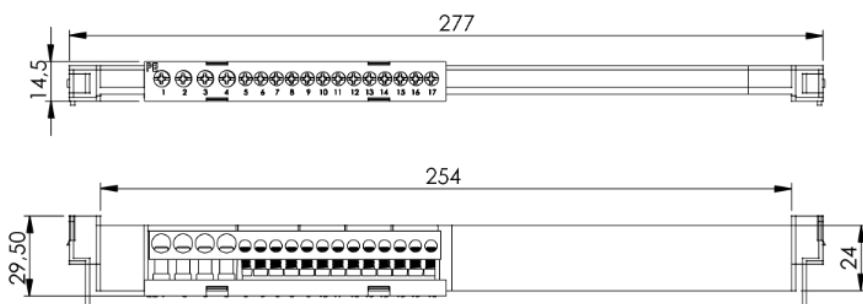

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)