

## Comutador duplo / interruptor estanque 10AX 250V ~. IP54. De superfície.

Duplo comutador / interruptor estanque 10AX 250V ~. IP54 Conexão de parafuso. Entradas para tubos até Ø 20 mm. Dimensões externas 65 x 80 x 55 mm.



### Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)
Tipo de mecanismo	Switch / Interruptor
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada do tubo	Até Ø 20 mm
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm <sup>2</sup>
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	65 x 80 x 55
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Cinza

### Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado VDE	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220078451
Contêiner de código EAN	8423220069251
Embalagem de código EAN	18423220069258
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	3000
Medições de embalagem cm	33,5x19,5x12
Medidas de embalagem cm	61,5x34,5x22
Peso unitário (g)	115
Peso do recipiente (Kg)	2,41
Peso da embalagem (Kg)	12,59
Código tarifário	85366990

## Sketch

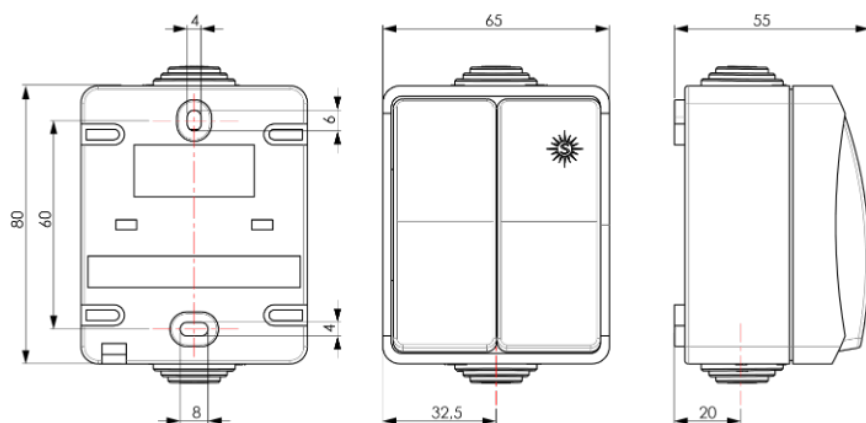

## Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (2.27MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Watertight switch IP54/44 (Solera)



Assembly watertight switches IP54/44 (Solera)