

Comutador / interruptor luminoso estanque 10AX 250V ~ IP54. De superfície.

Comutador / interruptor estanque luminoso 10AX 250V ~. IP54 Conexão de parafuso. Entradas para tubos até Ø 20 mm. Dimensões externas 65 x 80 x 55 mm.



Recursos

| | |
|---------------------------------|---|
| Aplicativos comuns | Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) |
| Tipo de mecanismo | Switch / Interruptor |
| Tipo de instalação | Superfície |
| Luz piloto | Sim |
| Corrente nominal | 10AX |
| Voltagem nominal | 250V~ (50/60 Hz) |
| Tipo de conexão | Conexão de parafuso |
| Entrada do tubo | Até Ø 20 mm |
| Seção de cabo flexível | Até 2,5 mm ² |
| Seção de cabo rígido | Até 2,5 mm ² |
| Tipo de operação | Chave de balanço |
| Dimensões | 65 x 80 x 55 |
| Monobloc (com moldura incluída) | Sim |
| Cor da moldura | Cinza |

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|------------|
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 650/850 °C |

| | |
|--|-----------------|
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Temperatura de instalação | -5 °C -> +60 °C |
| Livre de halogênios | Sim |

Regulamentos

| | |
|--|---------------------|
| Marcação CE | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| Certificado VDE | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |


Sustentabilidade

| | |
|--|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
| De acordo com os regulamentos (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

| | |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade | 8423220091498 |
| Contêiner de código EAN | 8423220091481 |
| Embalagem de código EAN | 18423220091488 |
| Contêiner de unidades | 20 |
| Embalagem de unidades | 100 |
| Unidades de paletes | 3000 |
| Medições de embalagem cm | 33,5x19,5x12 |
| Medidas de embalagem cm | 61,5x34,5x22 |
| Peso unitário (g) | 105 |
| Peso do recipiente (Kg) | 2,21 |
| Peso da embalagem (Kg) | 11,59 |

Sketch

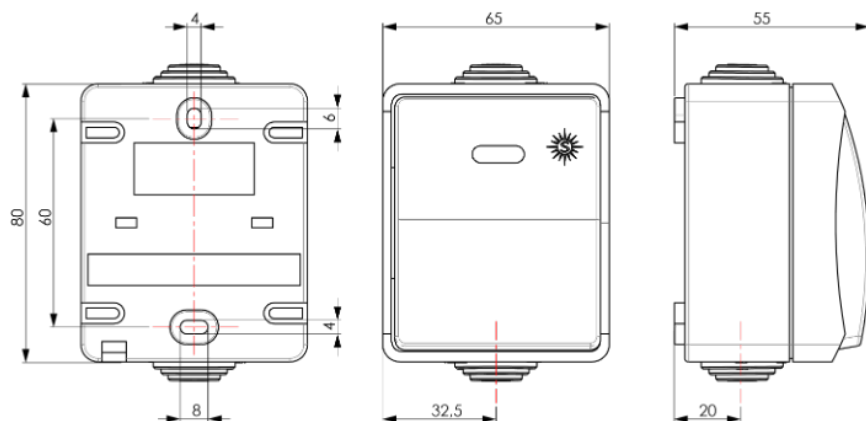

Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (2.27MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Watertight switch IP54/44 (Solera)



Assembly watertight switches IP54/44 (Solera)