

## Base fixa 2P + E, 16A 250V ~. Para encastrar

Base fixa 2P + T, 16 A/250 V ~. Dimensões 83 x 81. Com obturador. Aperto dos terminais por parafuso. Sem moldura



## Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Tomada fixa
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm <sup>2</sup>
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm <sup>2</sup>
Poder	3680W
Com garras de fixação	Sim

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogénios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220094369
Contêiner de código EAN	8423220081024
Embalagem de código EAN	18423220081021
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x14x8
Medidas de embalagem cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitário (g)	69,4
Peso do recipiente (Kg)	0,8336
Peso da embalagem (Kg)	10,6162
Código tarifário	85366990

## Sketch

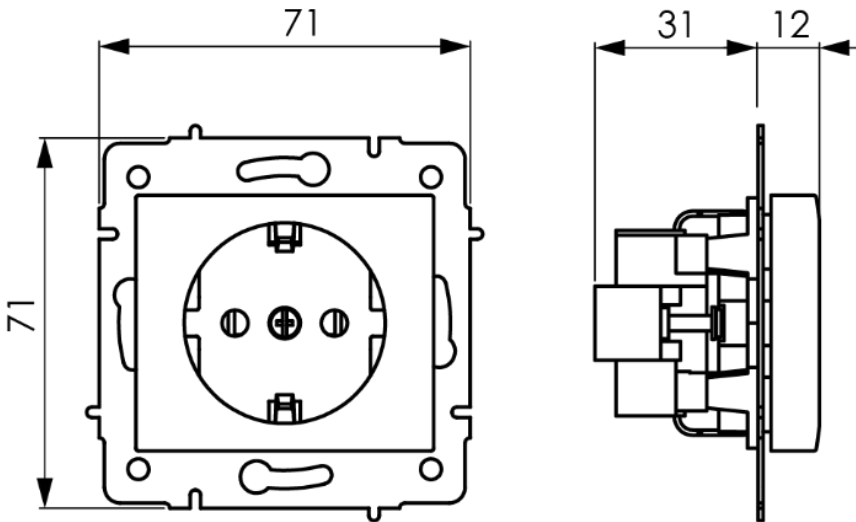

## Documentação e downloads

 [Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

 [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

 [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)