

Base fixa 2P + E 16A 250V ~ + 10AX 250V ~
comutador escada. De superfície.

Base fica 2P+T 16 A/250 V~ + Comutador de escada 10 AX 250 V~. De superfície.
Cor branco Dimensões 138 x 72 x 42. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y
16x16 mm.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Interruptor de travessia + base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	138 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220208926
Contêiner de código EAN	8423220208919
Embalagem de código EAN	18423220208916
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	16x18x8
Medidas de embalagem cm	49,5x19x34
Peso unitário (g)	46,8
Peso do recipiente (Kg)	0,6
Peso da embalagem (Kg)	7,8
Código tarifário	85366990

Sketch

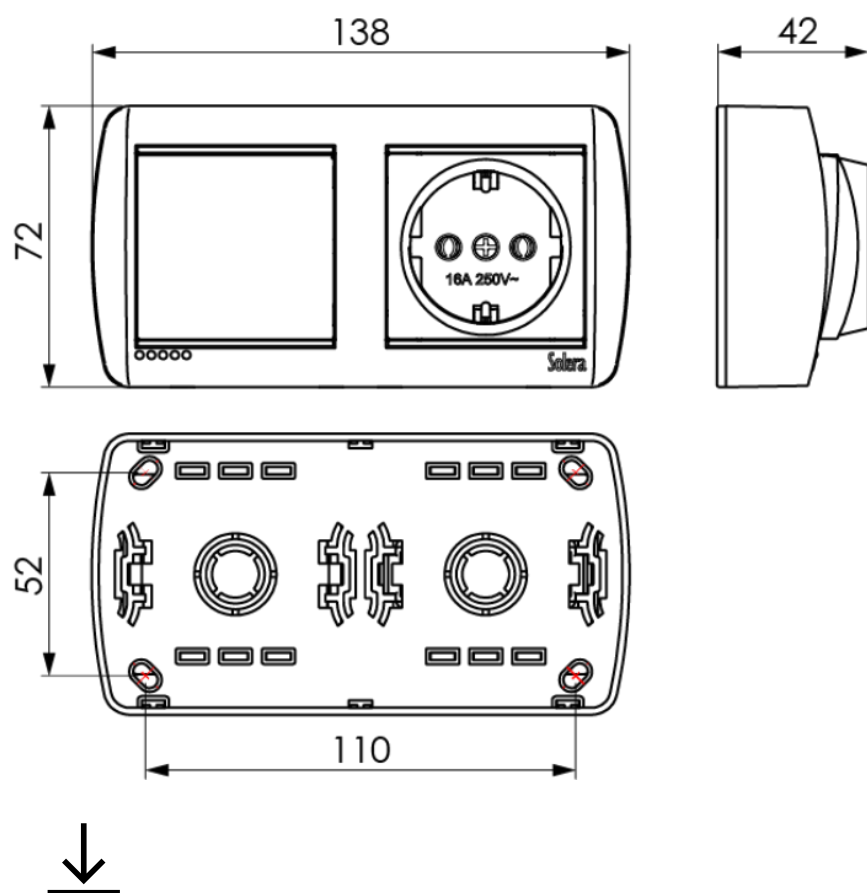

Documentação e downloads

-  Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB)
-  Reabastecimento de séries (2.74MB)
-  Assembly surface switches Mural range (Solera)
-  Informações de segurança (0.38MB)
-  Surface switches Mural range (Solera)