



IP44

E

PAINEL LED REDONDO ENCASTRAR

PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE
RECESSED ROUND LED PANEL

PT) Descrição do produto

Painéis LED com moldura branca que combina design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

ES) Descripción del producto

Los paneles LED con marco blanco combinan un diseño moderno con calidad y eficiencia luminosa. Gracias a su bajo coeficiente de deslumbramiento, el panel es especialmente adecuado para oficinas y zonas de trabajo.

EN) Product description

LED panels with a white frame combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamento - Working Temperature
-20 ~ 45°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 85-265V

Potência - Potencia - Power
5W

Lumens
400lm


Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP **CRI** **LED**
44 ≥80 SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

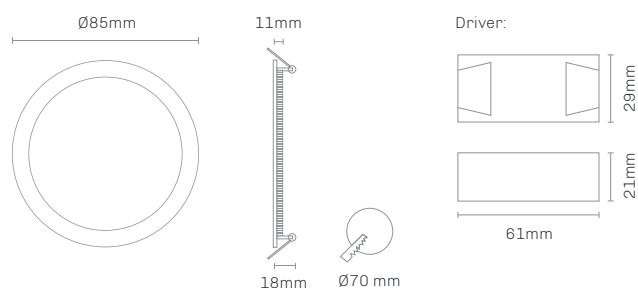

SKU	CCT
15063	3000K
12000	4000K
12017	6500K