

IP44

E

# PAINEL LED REDONDO ENCASTRAR

PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE  
RECESSED ROUND LED PANEL

## PT) Descrição do produto

Painéis LED com moldura branca que combina design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

## ES) Descripción del producto

Los paneles LED con marco blanco combinan un diseño moderno con calidad y eficiencia luminosa. Gracias a su bajo coeficiente de deslumbramiento, el panel es especialmente adecuado para oficinas y zonas de trabajo.

## EN) Product description

LED panels with a white frame combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

### Características Gerais - Características generales - General Features

**Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature**  
-20 ~ 45°C

**Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency**  
50-60Hz

**Voltagem - Tensión - Voltage**  
AC 85-265V

**Potência - Potencia - Power**  
12W

**Lumens**  
960lm


**Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle**  
120°

**Acabamento - Acabado - Finishing**  
Branco - Blanco - White

**Material**  
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP	CRI	LED
44	≥80	SMD

### Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

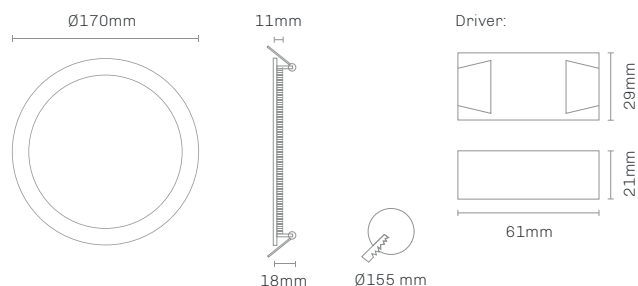

SKU	CCT
15094	3000K
12246	4000K
12253	6500K