



IP54

PROJETOR

TRABALHO C/ BASE DOBRÁVEL

PROYECTOR TRABAJO C/ BASE PLEGABLE

WORK LIGHT W/ FOLDING BRACKET

PT) Descrição do produto


Projetor de trabalho LED portátil com base dobrável e cabo de 3 metros. Possui 50W, luz branca fria 6500K e proteção IP54, sendo ideal para trabalhos em interiores e exteriores.

ES) Descripción del producto

Proyector de trabajo LED portátil con base plegable y cable de 3 metros. Tiene 50 W, luz blanca fría de 6500 K y protección IP54, por lo que es ideal para trabajos en interiores y exteriores.

EN) Product description

Portable LED work light with folding bracket and 3-meter cable. It has 50W, 6500K cool white light, and IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor work.



42823

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +40°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 220-240V

Potência - Potencia - Power
50W

Lumens
4500lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
6500K

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°


Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
25.000 h

Acabamento - Acabado - Finishing
Preto e Azul - Negro y azul - Black and blue

Material
PC + ALUM


CRI	IP	LED	Classe
≥80	54	SMD	⊕

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

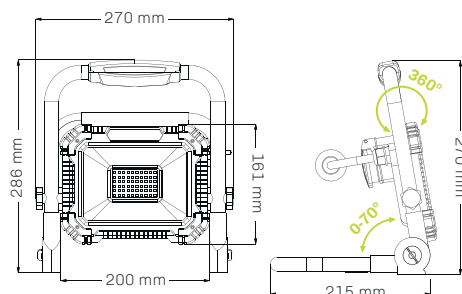

Manual de Instruções - Manual de instrucciones - Instruction Manual


- A. PEGA DE TRANSPORTE COM PEGA DE CONFORTO.
B. ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE A RISCOS.
C. FACE DA LUZ INCLINÁVEL.
D. LEDS.
E. COBERTURA DA LENTE RESISTENTE A IMPACTOS.
F. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM LIGAÇÃO À TERRA SEM EMARANHADOS.
G. BOTÕES LATERAIS EM ESTRELA (2).
H. BOTÕES DE BLOQUEIO DA BASE (2).
I. ESTRUTURA DA BASE COM ORIFÍCIOS.
J. INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR NA PARTE DE TRÁS.
K. TOMADA (230V ~ 16A).

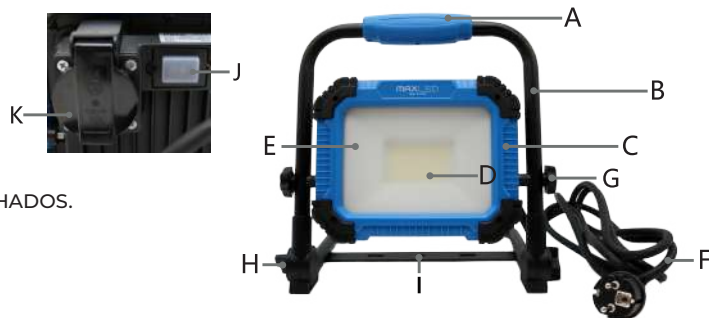


- A. ASA DE TRANSPORTE CON CÓMODO AGARRE.
B. MARCO LIGERO Y RESISTENTE A LOS ARRAÑAZOS.
C. CARA LUMINOSA BASCULANTE.
D. LEDS.
E. CUBIERTA DE LA LENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS.
F. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA DE TIERRA SIN ENREDOS.
G. POMOS LATERALES EN ESTRELA (2).
H. POMOS DE BLOQUEO DE LA BASE (2).
I. MARCO DE LA BASE CON ORIFICIOS.
J. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO EN LA PARTE TRASERA.
K. ENCHUFE (230V ~ 16A).

- A. CARRYING HANDLE WITH COMFORT GRIP.
B. LIGHTWEIGHT, SCRATCH-RESISTANT FRAME.
C. TILTING LIGHT FACE.
D. LEDS.
E. IMPACT RESISTANT LENS COVER.
F. TANGLE-FREE GROUNDED POWER CORD.
G. SIDE STAR KNOBS (2).
H. LOCKING BASE KNOBS (2).
I. BASE FRAME WITH HOLES.
J. ON/OFF SWITCH ON BACK.
K. SOCKET (230V ~ 16A).

1

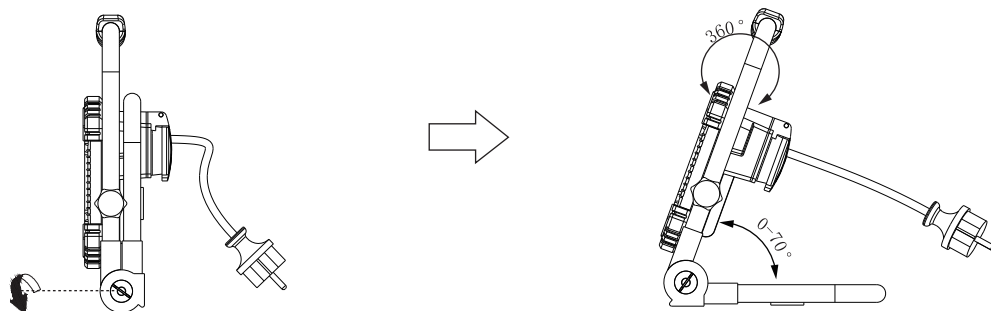

2

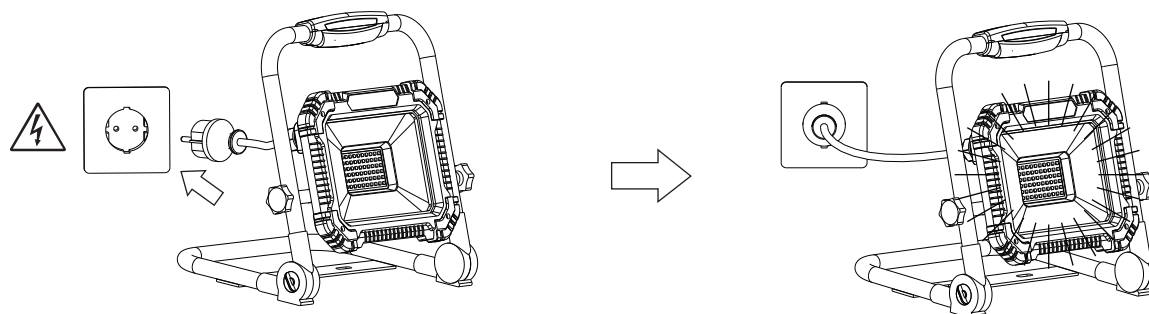

3

